

# KATALOG 2024 —

CZ



**STIHL**



# INOVACE JAKO TRADICE

Usnadnit si práci v přírodě a s přírodou, o to se snažíme každý den. Přitom věnujeme velkou pozornost podnětům a výzvám našich zákazníků. S první benzínovou motorovou pilou jsme v roce 1929 způsobili revoluci v lesnické práci a vývojem řetězové brzdy Quick-Stop nebo antivibračního systému jsme se postarali o výrazné zvýšení bezpečnosti. A konečně, s první motorovou pilou na světě s elektronicky řízeným vstřikováním paliva MS 500i přinášíme do lesnické práce vynikající poměr výkonu a hmotnosti.

Již nyní řešíme řadu výzev: Globální změny klimatu, nové legislativní předpisy a měnící se potřeby našich zákazníků nás zaměstnávají již dlouhou dobu. Proto našich více než 900 odborníků v našem vlastním výzkumném a vývojovém oddělení STIHL vyvíjí ideje pro budoucnost, posouvá vpřed nové technologie a využívá stávající i nové produkty na maximum. To mimo jiné podtrhuje i význam modelu MSA 300, v současnosti naší nejvýkonnější akumulátorové pily na trhu.

STIHL přitom nespolehá na nic menšího, než na technologické prvenství v obou segmentech – benzínovém i akumulátorovém. Pokračujeme tedy v tom, k čemu náš dědeček položil základy: Rozumíme praktickým požadavkům, myslíme dopředu díky novým nápadům a vyvíjíme řešení, která všem uživatelům usnadní práci s přírodou a v přírodě. Každý jednotlivý produkt, a tím i každý detail, nese typický rukopis naší inovační síly, se kterou chceme i nadále inspirovat lidi po celém světě po mnoho dalších generací.

## VAŠE RODINA STIHL

Karen Tebar  
zastupující předseda dozorčí rady

Dr. Nikolas Stihl  
předseda dozorčí rady

Selina Stihl  
zastupující předsedkyně dozorčí rady





# ČAS NA POBYT VENKU

## ENERGIE Z AKUMULÁTORU

Akumulátorové systémy pro profesionály

OD STRANY 20



Akumulátorové systémy pro soukromé použití

OD STRANY 46



## ŘEZÁNÍ A STŘIHÁNÍ

Motorové pily, vyvětřovací pily  
a řezné soupravy

OD STRANY 72



Zahradní nůžky a prodloužené  
zahradní nůžky

OD STRANY 130



KombiSystém a MultiSystém

OD STRANY 146



Rozbrušovací stroje

OD STRANY 158



## SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ

Robotické sekačky, ruční sekačky,  
zahradní traktory a provzdušňovače trávníků

OD STRANY 174



Vyžínače a křovinořezy

OD STRANY 224



Rotační kypřiče

OD STRANY 260



Půdní jamkovače

OD STRANY 266



Rosiče a postřikovače

OD STRANY 272



## ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Foukače, zahradní vysavače s rozmělnovacím  
zařízením, zametače, vysokotlaké čističe,  
vysavače mokrých/suchých nečistot

OD STRANY 284



Vodní čerpadla

OD STRANY 326



Zahradní drtiče

OD STRANY 332



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Provozní látky

OD STRANY 342



Osobní ochranné vybavení

OD STRANY 356



Ruční nářadí a příslušenství

OD STRANY 394



## BRANDSHOP

OD STRANY 406



## TECHNOLOGIE STIHL DETAILNĚ

OD STRANY 442



# NOVINKY PŘEHLED

## ENERGIE Z AKUMULÁTORU

### AP Systém

Akumulátorová vyvětřovací pila HTA 160	25
Akumulátorový křovinořez FSA 120	26
Akumulátorový křovinořez FSA 200	27
Akumulátorová sekačka RMA 453 PV	31
Nabíječka pro rychlé nabíjení AL 501	35
Modulární systém popruhů ADVANCE X-Flex	36
Adaptér s dvěma prostory pro akumulátor ADA 1000	38
Opěrky pro postavení pro KMA 80 R	39
Brašna na motorovou pilu »TIMBERSPORTS® Edition«	39

### AK Systém

Akumulátorový motorový vyžinač FSA 80	52
Akumulátorový KombiMotor KMA 80 R	55
Akumulátorová sekačka RMA 239 C / RMA 239	56
Akumulátorová sekačka RMA 243	57
Akumulátorová sekačka RMA 248 T	57
Akumulátorová sekačka RMA 253 T	58
Akumulátorová sekačka RMA 443 V	58
Akumulátorová sekačka RMA 448 V	59
Akumulátor AK 30 S	61

### AS Systém

Prodloužení pro GTA 26	64
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 30	65
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 40	65
Akumulátorový vyžinač FSA 30	66

## ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

### Motorové pily, vyvětřovací pily a řezné soupravy

Benzínová pila MS 162	76
Benzínová pila MS 172	77
Benzínová pila MS 182	78
Benzínová pila MS 212 / MS 212 C-BE	78
Lesnická sada Basic ADVANCE X-Flex	96
Lesnická sada Pro ADVANCE X-Flex	96
Upgrade Kit Hexa 2, 3, 4 a 5	115

### Rozbrušovací stroje a jamkovače

Benzínový rozbrušovací stroj TS 710i	163
Benzínový rozbrušovací stroj TS 910i	164
Servisní kit 53	166
Ochrana proti opotřebení	168
Přestavbová sada s rychloupínacím systémem	168

## SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ

### Robotické sekačky, ruční sekačky, zahradní traktory a provzdušňovače trávníků

Benzínová sekačka RM 248 T / RM 248	195
Benzínová sekačka RM 253 T	195
Benzínová sekačka RM 443 T	196
Benzínová sekačka RM 448 V	196
Benzínová sekačka RM 453 V / 453 T	197

### Vyžinače a křovinořezy

Servisní kit 48	241
Ovládací rukojeť ADVANCE GRIP	241
Popruh FS ADVANCE X-Flex	244
FS Set ADVANCE X-Flex	244
Žací hlava PolyCut 18-2	252
Sada plastových nožů pro PolyCut 6-2 a 18-2	255
Ochranné kryty pro žací hlavy a PolyCut	259

## ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

### Čisticí stroje

Ochrana proti stříkající vodě	310
Rotující kartáčový válec	311
Teleskopická tryska	313

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Osobní ochranné vybavení

FUNCTION MS Kit	370
Ochranné brýle TIMBERSPORTS® EDITION	390

### Ruční nářadí a příslušenství

Tašky a držáky ADVANCE X-Flex	400
-------------------------------	-----

## BRANDSHOP

KOLEKCE STIHL	408
TIMBERSPORTS®	432



# NOVINKY VÝBĚR HLAVNÍCH NOVINEK

## iMOW® A iMOW® EVO

NOVÁ GENERACE ROBOTICKÝCH SEKAČEK STIHL

Inovativní technologie, moderní design a osvědčená kvalita STIHL – to jsou charakteristické znaky naší nové generace robotických sekaček iMOW® a iMOW® EVO. Ať už jde o výkonný systém sečení, inteligentní chování při jízdě, efektivní řízení nabíjení nebo intuitivní a pohodlné ovládání pomocí aplikace MY iMOW®. Je to mnoho sofistikovaných funkcí výrobku, naše dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje robotických sekaček a orientace na potřeby zákazníků, které dělají ze sekačky iMOW® vašeho ideálního a brzy nepostradatelného pomocníka při péči o trávník. Přesvědčte se sami!



VÍCE NA **STRANĚ 184**

## RMA 243

KOMPAKTNÍ A TICHÁ SEKAČKA NA TRÁVU

Kompaktní akumulátorovou sekačku se záběrem sečení 41 cm, bočním výhozem, mulčovacím klínem a Multi-nožem lze použít různými způsoby na středně velkých trávnících. Sklopná a výškově nastavitelná komfortní rukojeť ve dvou směrech podporuje ergonomickou práci. Rozkládací 52litrový sběrný koš na trávu s ukazatelem stavu naplnění umožňuje pohodlnou péči o trávník.



VÍCE NA **STRANĚ 57**

## HSA 30 / HSA 40

LEHKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY Z AS-SYSTÉMU

Ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot HSA 30 a HSA 40 zaujmou svou lehkou konstrukcí a vysokým výkonem při stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Diamantem broušené a tvrzené nože modelu HSA 30 mají řeznou délku 45 cm. Model HSA 40 nabízí ve srovnání s ostatními modely AS-Systému vyšší výkon a delší dobu provozu s délkou stříhu 50 cm.



VÍCE NA **STRANĚ 65**

## MS 162 / MS 172

## MS 182 / MS 212

NOVÁ ZÁKLADNÍ ŘADA

Přinášíme vám novou základní řadu benzínových řetězových pil – MS 162, MS 172, MS 182 a MS 212. Všechny modely nabízejí optimální kombinaci vysokého výkonu, spolehlivosti a úsporného používání – jsou vybavené motorem STIHL 2-MIX, antivibračním systémem STIHL i jednopákovým ovládním. Ať už jde o osvědčenou kvalitu STIHL v atraktivním poměru cena/výkon, nebo o větší pohodlí – pro každý požadavek nabízíme tu správnou řetězovou pilu.



VÍCE NA **STRANĚ 76**

## FSA 200

NOVÝ PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÝ VYŽÍNAČ V SYSTÉMU AP

FSA 200 je aktuálně nejvýkonnější akumulátorový motorový vyžinač v naší nabídce. S vyžínacím průměrem až 450 mm (se strunovou žací hlavou) je údržba zeleně ještě efektivnější. Na jednoruční multifunkční rukojeti můžete volit rychlost ve třech stupních a sledovat ji prostřednictvím LED displeje. Řídkovou rukojeť lze nastavit bez náradí.



VÍCE NA **STRANĚ 27**



# NOVINKY VÝBĚR HLAVNÍCH NOVINEK

## MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



### JEDNO ŘEŠENÍ PRO MNOHO ÚKOLŮ

Modulární systém popruhů STIHL ADVANCE X-Flex umožňuje profesionálům v lesnictví, komunální sféře a zahradnictví pracovat s optimálním vybavením. Kombinace popruhů, tašek a držáků, které lze individuálně sestavit pro každý úkol, nabízí maximální flexibilitu a nejvyšší úroveň ergonomie při práci.

Bederní popruh nebo opasek: Různé brašničky nebo držáky lze rychle a snadno připevnit k centrálnímu prvku systému popruhů pomocí klipového systému. V závislosti na úkolu doplňuje výbavu ramenní popruh, popruh FS nebo lesnický popruh ADVANCE X-TREEm HT.

➔ Ideální vybavení pro práci s akumulátorovým nářadím naleznete na straně 36

➔ Optimální vybavení pro práci v lese najdete na straně 96

➔ Maximální pohodlí pro práci s motorovými vyžinači naleznete na straně 244

### RAMENNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Doplňuje bederní popruh a opasek, zejména při větší zátěži.



### BEDERNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL.



UNIVERZÁLNÍ TAŠKA



ÚCHYT NA  
DRŽÁK KŘÍDY

KAPSA NA  
DŘEVORUBECKÝ KLÍN



BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR  
S PŘÍPOJNÝM VODIČEM



VODIČ KABELU



**VŠECHNY BRAŠNIČKY  
A DRŽÁKY PRO MODU-  
LÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ  
ADVANCE X-FLEX**

NALEZNETE NA **STRANĚ 400**

### OPASEK ADVANCE X-FLEX

Úzký opasek pro přenašení lehkých nákladů a použití při vysokých teplotách. Se závěsnými oky pro ramenní popruh a závěsnou lištou pro uchycení brašniček a držáků pomocí klipového systému STIHL. Nevhodné pro práci s křovinořezy nebo motorovými vyžinači.





# STIHL TIMBERSPORTS®

WORLD CHAMPIONSHIP 2024



## MISTROVSTVÍ SVĚTA STIHL TIMBERSPORTS® SLAVÍ V ROCE 2024 SVOU PREMIÉRU VE FRANCIÍ

Poprvé ve své historii zavítá mistrovství světa, vrchol mezinárodní sezóny sportovní dřevorubecké elity, do Francie: 8. a 9. listopadu 2024 se Zénith Arena v Toulouse stane středem světa TIMBERSPORTS®. Očekává se, že více než 120 sportovních dřevorubců z více než 20 zemí bude soutěžit s výkonnými motorovými pilami a sekerami ostrými jako břitva. Hledáme nejlepšího individuálního sportovce a nejlepší národní tým na světě. Fanoušci TIMBERSPORTS® z Francie i celého světa se mohou těšit na napínavou atmosféru v jednom z nejživějších měst v zemi. Informace o vrcholu sezóny TIMBERSPORTS® 2024 a prodej vstupenek jsou již k dispozici a lze je nalézt na stránkách [stihl-timbersports.com](http://stihl-timbersports.com) nebo [zenith-toulousemetropole.com](http://zenith-toulousemetropole.com).



### NECHCE SE VÁM ČEKAT AŽ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA?

Sledujte TIMBERSPORTS® na YouTube! Zde najdete nejdůležitější informace o dřevorubeckém sportu, nejzajímavější momenty ze soutěží i aktuální přímé přenosy.

[youtube.com/stihltimbersports](https://youtube.com/stihltimbersports)

### SE SPRÁVNOU VÝBAVOU VÁS DOSTANEME DO SOUTĚŽNÍ NÁLADY:

#### OCHRANNÉ BRÝLE »TIMBERSPORTS® EDITION« UNISEX



Moderní a pohodlné ochranné brýle s decentními detaily TIMBERSPORTS®. Vhodné pro práci s elektrickým nářadím i sport.

Transparentní	Tónované	Zrcadlové
Obj. č. 0000 884 0379	Obj. č. 0000 884 0380	Obj. č. 0000 884 0381

#### MUŠLOVÝ TLUMIČ K OCHRANĚ SLUCHU TIMBERSPORTS® EDITION



Nepostradatelný pro velké a malé fanoušky. Mušlový tlumič k ochraně sluchu v designu Timbersports® s polstrovanou hlavovou obroučkou a měkkými polštářky pro příjemné nošení.

Pro dospělé	Pro děti
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17) Obj. č. 0000 884 0546	EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18) Obj. č. 0000 884 0547



#### EXKLUZIVNÍ SPECIÁLNÍ LIŠTA TIMBERSPORTS®

Pro sezónu STIHL TIMBERSPORTS® 2024 jsou naše sériové vodící lišty prezentovány v atraktivním speciálním potisku. Ať už jako dárek, suvenýr nebo vybavení pro vaši motorovou pilu – s našimi exkluzivními lištami si můžete i domů přinést jedinečný pocit z TIMBERSPORTS®! K dispozici ve dvou variantách.

Délka lišty 35 cm  
Obj. č. 3005 829 4809<sup>①</sup>

Délka lišty 40 cm  
Obj. č. 3003 829 3313<sup>①</sup>



#### BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná pro lišty délky až 50 cm, deska na dně pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.

Obj. č. 0000 900 4300



#### KŠILTOVKA »PATTERN TIMBERSPORTS« UNISEX

100% Bavlina

Černou baseballovou kšiltovku s šedou výšivkou sekery lze díky kovové sponě na zadní straně přizpůsobit jakémukoli tvaru hlavy. Ideální společník pro nadcházející sezónu TIMBERSPORTS®. Nastavitelná velikost.

Černá, Šedá	Černá, Šedá
Velikost Obj. č. Jedna velikost 0421 600 0203	Velikost Obj. č. Jedna velikost 0421 600 0208

#### NOVINKA NÁKRČNÍK »PATTERN TIMBERSPORTS®« UNISEX



100% Polyester

Zahřívá krk, když je venku nevlídně. Tento nákrčník je pro fanoušky značky TIMBERSPORTS® v zimě nepostradatelný. Nákrčník zdobí malá tištěná loga TIMBERSPORTS®, zkřížené sekery a stylizované dřevěné třísky.

Černá, Šedá  
Obj. č. 0421 600 0204

① Pilový řetěz není součástí dodávky

② Koncová čísla (..) objednacího čísla: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68



## DLOUHÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST. S ORIGINALNÍMI DÍLY STIHL.

### DLOUHODOBÁ INVESTICE SE STROJI STIHL

Vynikající výkon, maximální spolehlivost a dlouhá životnost i při extrémním zatížení jsou pro zařízení STIHL samozřejmostí. Pokud by však došlo k jakékoli závadě, jsou originální díly STIHL k dispozici nejméně 10 let po ukončení výroby motorové pily nebo jiného motorového nářadí. Tímto způsobem je tak možné stroje STIHL opravit i po dlouhé době používání. Na jedné straně tak chráníte životní prostředí a zároveň se můžete dlouhodobě spolehnout na bezpečnost a výkonnost svého stroje STIHL.

### PROFESIONÁLNÍ KONTROLA, ÚDRŽBA A OPRAVY U AUTORIZOVANÝCH PRODEJČŮ STIHL.

Pokud dojde na vašem stroji STIHL k nějaké závadě, můžete se s důvěrou obrátit na svého prodejce STIHL. Provede kvalifikovaně příslušnou údržbu, prohlídky a potřebné opravy, a to výhradně s originálními díly STIHL – přispěje tak rozhodujícím způsobem k výkonu, spolehlivosti a životnosti vašeho stroje.



Naskenujte QR kód a najdete svého nejbližšího prodejce STIHL!

### PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÉ ÚDRŽBY SVĚPOMOCÍ

Pokud si chcete provádět standardní údržbu sami, nabízíme vám vhodné řešení. Naše servisní sady STIHL obsahují spolu s vzduchovým filtrem, zapalovací svíčkou a palivovým filtrem všechny originální díly STIHL, které potřebujete pro jednoduchou údržbu stroje. Vyberte si z našeho rozsáhlého sortimentu servisní kit vhodný pro své benzinové nářadí, a podpořte tak aktivně jeho spolehlivost a životnost. Servisní sady jsou k dispozici u prodejců STIHL.


## ZAŽIJTE STIHL ONLINE

### ZAREGISTRUJTE SI VÁŠ VÝROBEK STIHL

Zaregistrujte svůj výrobek STIHL online v několika jednoduchých krocích. Potřebujete pouze sériové číslo výrobku, datum nákupu a jméno prodejce STIHL, u něž jste produkt zakoupili. Abyste se mohli zaregistrovat, musí být produkt zakoupen nejpozději před 30 dny.



Registraci výrobku a další informace o výhodách najdete na adrese <https://preg.stihl.com/>

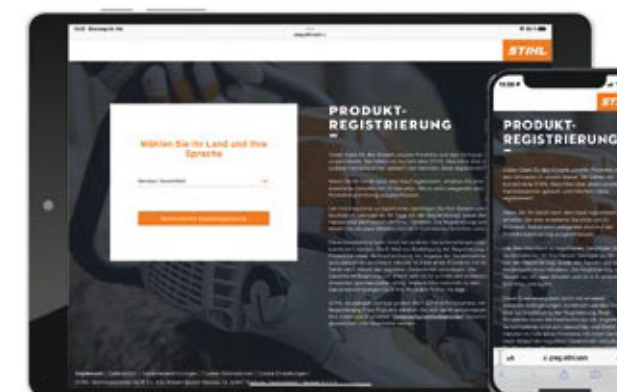

### STIHL NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



Navštivte nás na **Facebooku**



Sledujte nás na **Instagramu**



Vyhledejte si videa o výrobcích, návody a zahradní tipy na našem **YouTube kanálu**

NAŠE SERVISNÍ KITY NALEZNETE TAKÉ V TOMTO KATALOGU.





## UTVÁŘEJTE BUDOUCNOST LESA - SE SPOLEČNOSTÍ STIHL


PROČ JE PÉČE O MLADÉ POROSTY TAK DŮLEŽITÁ

Poškození vichřicí, napadení kůrovcem, sucho: Mnoho faktorů dnes vyžaduje zvýšenou péči v lesním hospodářství. Je třeba uskutečnit správné investice, aby bylo možné dřevo jako surovinu získávat i v budoucnu udržitelným, klimaticky odolným a nákladově efektivním způsobem.

Pouze zdravé stromy úspěšně odolávají nepříznivým podmínkám. To začíná již v mladém věku. Úspěšná lesní práce proto podporuje rozvoj a adaptaci našich hospodářských lesů aktivně a přímo prostřednictvím péče o mladé porosty. Pokud totiž provedete správný výběr hned na začátku, budete moci později sklízet krásné dřevo.

Ve společnosti STIHL pracujeme na tom, aby naši zákazníci měli ideální nástroje a vybavení pro jakoukoli práci v oblasti péče o stromy. Ta však může být v závislosti na regionu velmi různorodá a ovlivněná odlišnými faktory.

**»V SEVERNÍM PORÝNÍ-VESTFÁLSKU MÁME PO BOUŘKÁCH NA STAROST 45 000 HEKTARŮ LEŠA A DALŠÍCH 135 000 HEKTARŮ OČEKÁVÁME KVŮLI KALAMITÁM. TECHNIKA ZDE MUSÍ FUNGOVAT A JÁ JSEM BĚHEM TESTOVACÍ FÁZE S NOVOU VYVĚTVOVACÍ PILOU NEBYL ZKLAMÁN.«**

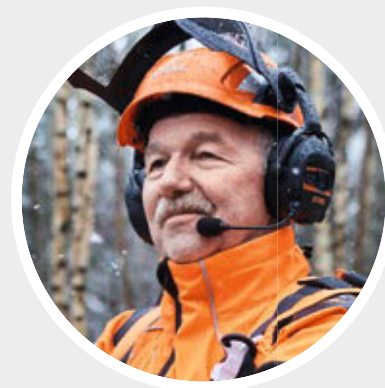

**Martin Nolte**

Lesnický mistr, státní podnik Wald + Holz  
v Severním Porýní-Vestfálsku

## SPRÁVNÁ PÉČE SE SPRÁVNÝM NÁSTROJEM

### AKUMULÁTOROVÁ NEBO BENZÍNOVÁ MOTOROVÁ PILA

Při probírce se vybírají stromy podle vitality, stability, druhu a kvality a utlačující stromy se pak odstraňují pomocí motorové pily. Prořezané dřevo je následně dále zpracováváno.



### PROFI TIP

Lehká a šikovná! Vyzkoušejte MSA 220 C-B s novou řeznou soupravou PS Pro a využijte výhod akumulátorové technologie!

➔ Naše motorové pily pro péči o mladé porosty naleznete od strany 72





# ENERGIE Z AKUMULÁTORU

**APIII**  
SYSTEM

**AKIII**  
SYSTEM

**ASIII**  
SYSTEM

**AI III**



## OPRAVDOVÝ PROFESIONÁLNÍ VÝKON S AKUMULÁTOREM. PRO TY, KTEŘÍ DO TOHO DÁVAJÍ VŠECHNO.

VYVINUTÝ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SI ZAKLÁDAJÍ NA  
TICHÉM AKUMULÁTOROVÉM NÁŘADÍ S MAXIMÁLNÍM  
VÝKONEM - TO JE STIHL AP SYSTÉM.

**APIII**  
SYSTEM





# AP SYSTÉM

SKUTEČNĚ PROFESIONÁLNÍ VÝKON,  
KTERÝ VÁS PŘESVĚDČÍ KAŽDÝ DEN

AP-Systém STIHL přesvědčí vysokým výkonem, dlouhými provozními časy, tichým provozem a vysoce výkonnými lithiovými akumulátory, které můžete flexibilně používat. Stručně řečeno: systém AP nabízí vše, co potřebujete k efektivní a bezemisní péči o krajinu, zahradu a stromy. Pověstná kvalita, rozsáhlé příslušenství, chytrý management správy energie a nabíjení – to je u naší značky samozřejmostí.



ENERGIE Z AKUMULÁTORŮ



AP 300 S

**MSA 160 C-B**  
36 V • 1,5 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Robustní akumulátorová řetězová pila pro široké spektrum prací se dřevem v oblastech citlivých na hluk. Snadné a pohodlné ovládání. Řetězová pila 1/4" PM3 pro vysoký řezný výkon a přesné řezy, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s víčkem nevyžadující použití náradí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

**MSA 160 C-B** bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>  
Délka lišty 30 cm



AP 300 S

**MSA 200 C-B**  
36 V • 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Robustní a výkonná akumulátorová motorová pila pro všestranné použití, jako je kácení, odvětvování, stavění ze dřeva nebo údržba mladých porostů. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Snadná a pohodlná manipulace, ergonomická ovládací páka s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychloupínání řetězu STIHL a průhledná olejová nádrž s víčkem bez použití náradí. Stabilní kovový zásek pro bezpečné a přesné vedení motorové pily po dřevě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

**MSA 200 C-B** bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>  
Délka lišty 35 cm



AP 300 S

**MSA 220 C-B**  
36 V • 2,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Robustní a vysoce výkonná akumulátorová pila pro mnohostranná použití, jako je kácení, vyvětvování, řezání nebo stavební práce se dřevem. S novým pilovým řetězem STIHL 3/8" PS3 Pro pro řezný výkon o 10 % vyšší oproti 3/8" PS, optimalizovaná efektivita využití energie a tím také o 10 % vyšší počet řezů na jedno nabití akumulátoru. Snadné a komfortní ovládání, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s uzávěrem nádrže nevyžadující použití náradí. Stabilní kovová ozubená opěrka pro spolehlivé a přesné vedení motorové pily ve dřevu. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

**MSA 220 C-B** bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>  
Délka lišty 35 cm



Představujeme největší výhody AP-Systému pro profesionální použití.



AP 500 S

**MSA 300 C-O**  
36 V • 3,0 kW<sup>Ⓞ</sup> • 4,5<sup>Ⓞ</sup> / 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



První akumulátorová motorová pila STIHL pro profesionální použití. Vysoký výkon se třemi volitelnými provozními režimy pro optimální práci v různých aplikacích. S pilovým řetězem STIHL .325"-RS Pro a vodící lištou Light O4 pro mimořádně silný řezný výkon. Jednoduchá a pohodlná manipulace díky intuitivnímu ovládacímu a oznamovacímu panelu s LED displejem a ovládací rukojetí s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček. Antivibrační systém STIHL, integrovaný filtr chladicího vzduchu a sériový snímač oleje s LED indikátorem nedostatku oleje. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 104.

**MSA 300 C-O** bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>  
Délka lišty 40 cm

**! Poznámka:** MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

B = rychloupínání řetězu  
C = komfortní verze  
O = senzor stavu oleje

Ⓞ Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102  
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu

Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem  
Ⓞ S vodící lištou a pilovým řetězem  
Ⓞ Vysvětlení symbolů na straně 442



**MSA 161 T**36 V • 1,25 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,1<sup>Ⓞ</sup> / 2,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů<sup>Ⓞ</sup> pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 106.

MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>

Délka lišty 25 cm

**MSA 220 TC-O**36 V • 2,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,7<sup>Ⓞ</sup> / 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů<sup>Ⓞ</sup>, zejména pro odstraňování částí kmene, úpravy koruny nebo odstraňování odumřelého dřeva. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Obzvláště komfortní ovládání díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu motorové pily a aktivované brzdě řetězu. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování při nedostatku oleje. Vzduchový filtr se snadným čištěním pro dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, boční napínání řetězu, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 106.

MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>Délka lišty 30 cm<sup>Ⓞ</sup>STRANĚ **347****ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY BIOPUS**

Obzvláště ekologický olej na rostlinné bázi pro optimální mazání a delší životnost pilového řetězu a lišty.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S


**ENERGIE AKUMULÁTORU<sup>Ⓞ</sup>**

187 Wh

281 Wh

337 Wh

**VÝKONY AKUMULÁTORU<sup>Ⓞ</sup>(PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU<sup>Ⓞ</sup>(až...)**

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
<b>MSA 160 C-B</b>	42 min 210 řezů	62 min 310 řezů	74 min 370 řezů
<b>MSA 161 T</b>	42 min 200 řezů	62 min 300 řezů	74 min 360 řezů
<b>MSA 200 C-B</b> Při řezání hranolů (10 × 10 cm) až ...	42 min 160 řezů	50 min 270 řezů	60 min 320 řezů
<b>MSA 220 C-B</b> 	32 min 150 řezů	37 min 300 řezů	44 min 350 řezů
<b>MSA 220 TC-O</b>	16 min 150 řezů	29 min 290 řezů	34 min 340 řezů
<b>MSA 300 C-O</b>	-	-	20 - 44 min <sup>Ⓞ</sup> 320 řezů


C = komfortní verze  
O = senzor stavu oleje  
T = horní rukojeť

Ⓞ Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102  
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem  
Ⓞ S vodící lištou a pilovým řetězem

Ⓞ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy  
Ⓞ S lehkou lištou  
Ⓞ Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvrtávacím pilám naleznete na straně 108

**HTA 86**36 V • 1,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>


Silná akumulátorová vyvrtávací pila. Tichá a s nízkými vibracemi. Pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obcích. K vyvrtávání stromů, odstraňování odumřelého dřeva a polámaných stromů a větví po bouři a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní hnací hlava s robustním hákem na větve pro snadné odstranění volného pořezaného materiálu ze stromu. Zvláště tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 260-330 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 108.

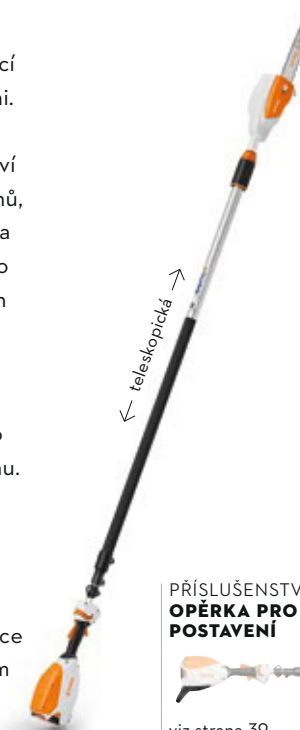PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**

viz strana 39

HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>**NOVINKA****HTA 160**36 V • 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> • 6,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejvýkonnější akumulátorová vyvrtávací pila STIHL pro profesionální použití v péči o stromy, v ovocnářství a v zemědělství a lesnictví. Tichý chod a nízké vibrace. Řetězová pila 1/4" P-PM3, lehká hořčíková převodovka s litým robustním hákem na větve pro snadné odstraňování volných odřezků ze stromu. Profesionální teleskopická násada s tuhým vedením a rychlým nastavením pro přesné polohování a precizní řezy, ergonomická ovládací rukojeť s LED displejem. Celková délka 285-405 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 108.

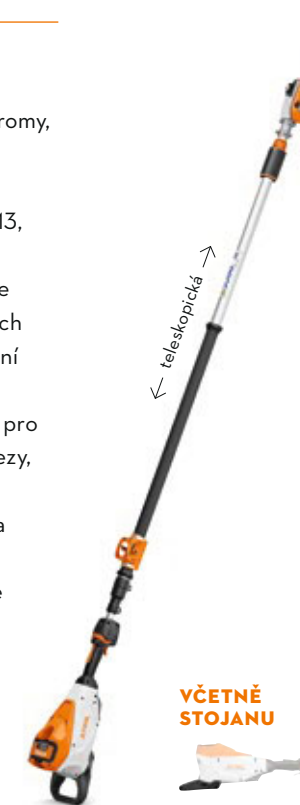**VČETNĚ STOJANU**HTA 160 bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>

Ⓞ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost  
Ⓞ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu  
Ⓞ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru plošně udávají jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu



Ⓞ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu  
Ⓞ Vysvětlení symbolů na straně 442  
Ⓞ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451




**FSA 86 R**36 V • 0,65 kW<sup>Ⓡ</sup> •  
3,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vysoce výkonný akumulátorový vyžinač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

**NOSNÝ  
POPRUH**

Viz strana 243

FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

**NOVINKA****FSA 120**36 V • 1,0 kW<sup>Ⓡ</sup> •  
5,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonný akumulátorový motorový vyžinač s vynikajícím žacím výkonem pro sekání tvrdé trávy. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), optimální vyvážení, rozpoznání nástroje, ergonomická oboustranná rukojeť (řídítková rukojeť) výškově nastavitelná bez použití nářadí. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



FSA 120 bez akumulátoru a nabíječky

**FSA 135**36 V • 1,2 kW<sup>Ⓡ</sup> •  
4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>


Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžinač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všeestranně použitelný díky široké nabídce rezných nástrojů STIHL. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.




FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

**NOVINKA****FSA 200**36 V • 2,0 kW<sup>Ⓡ</sup> •  
5,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Nejvýkonnější akumulátorový vyžinač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk - k sečení trávy a křovin. Zvětšený vyžínací průměr až 450 mm (strunová hlava). Profesionální AV systém pro nízké vibrační zatížení, ergonomická oboustranná rukojeť (řídítková rukojeť) nastavitelná bez použití nářadí. Dvouramenný popruh, kovový vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

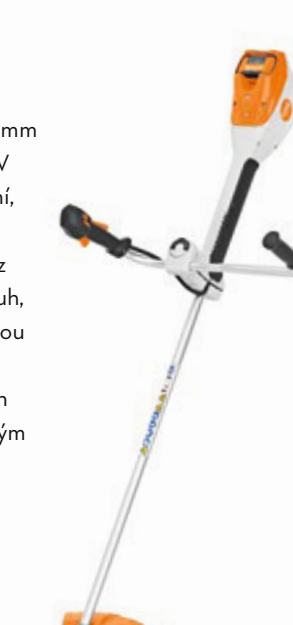

FSA 200 bez akumulátoru a nabíječky

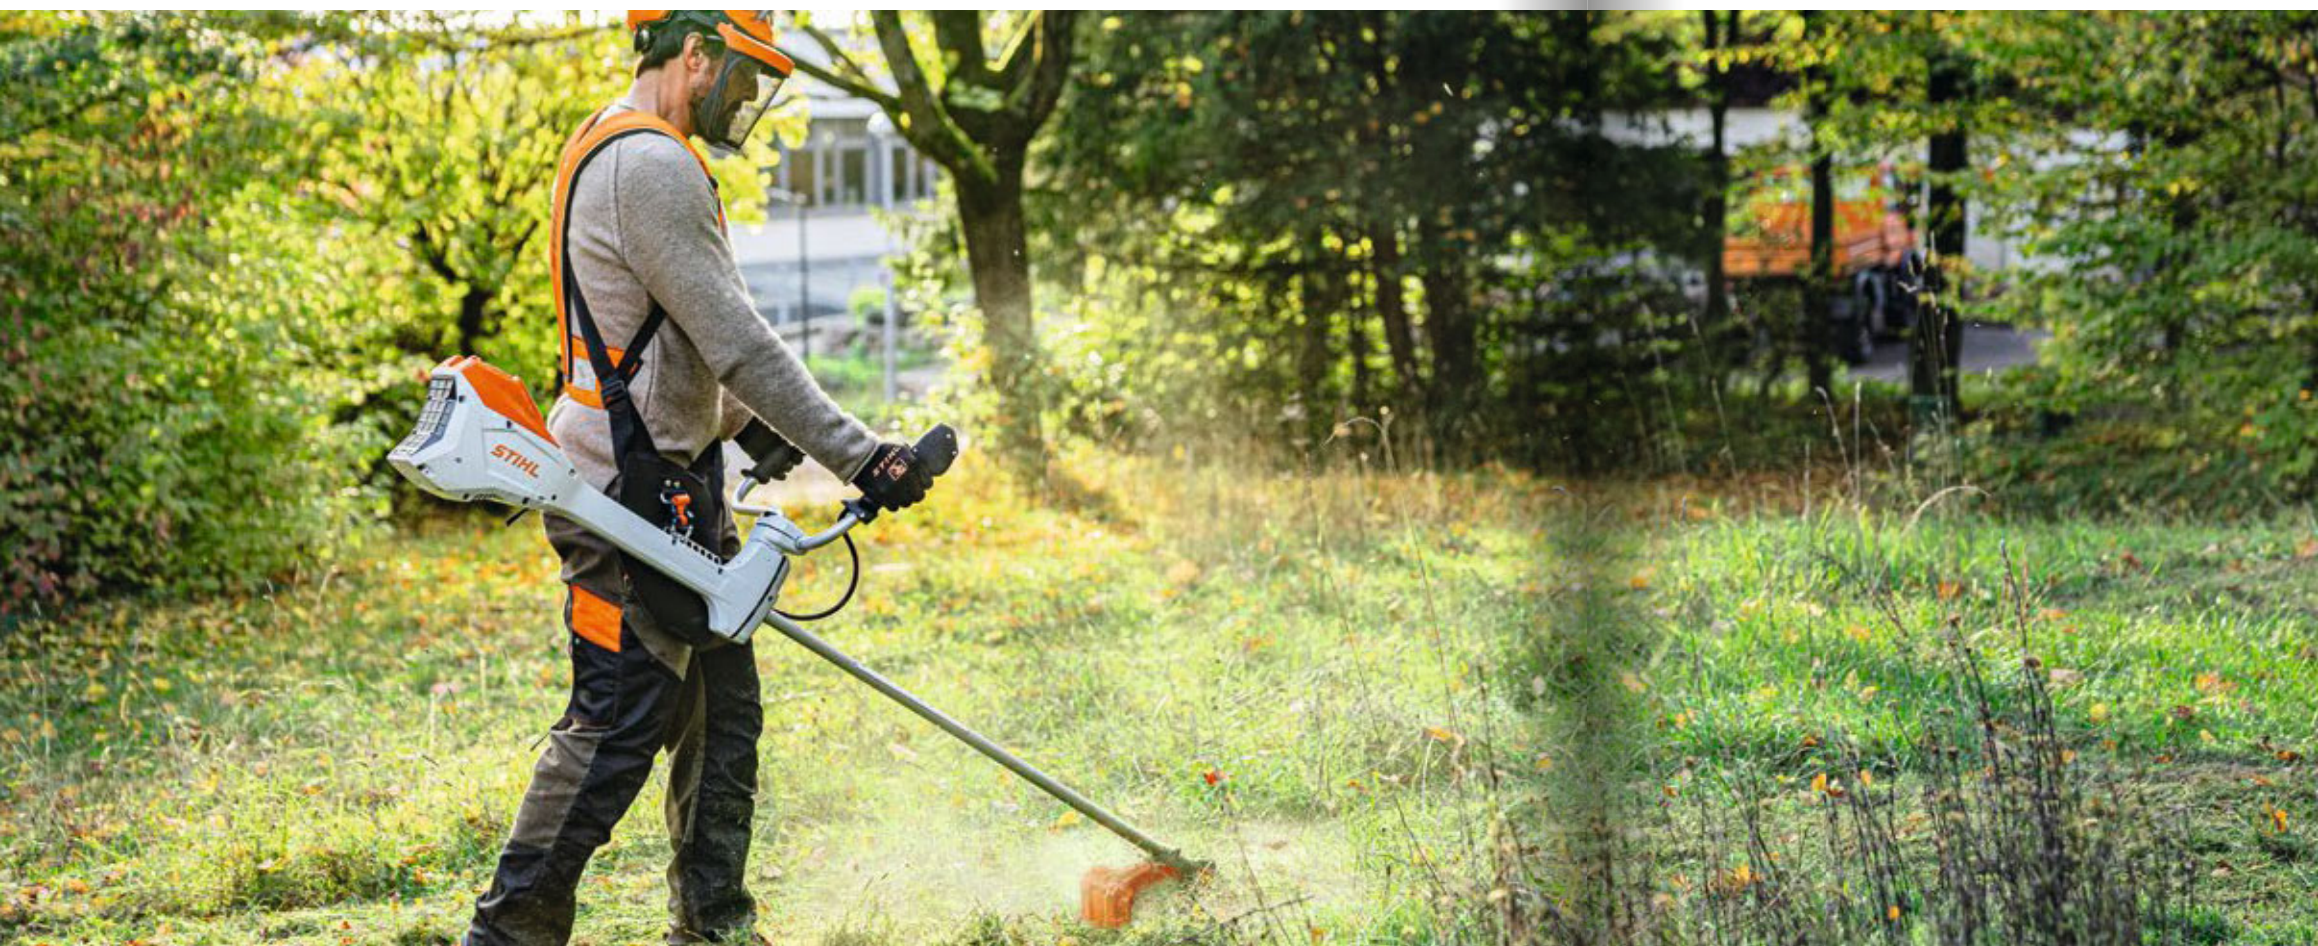

**PŘEHLED NABÍJECÍCH ČASŮ  
AKUMULÁTORŮ, PROVOZNÍCH ČASŮ  
NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU  
A VÝKONŮ AKUMULÁTORŮ**

NALEZNETE NA **STRANĚ 42**

R = kruhová rukojeť

Ⓡ Další srovnávací hodnoty pro benzínové vyžinače najdete na straně 246

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓣ Hmotnost bez akumulátoru, s rezným nástrojem a krytem

Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, rezného nástroje a krytu

Ⓟ Vysvětlení symbolů na straně 442

Ⓠ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451





**HSA 100**36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

Vysoce výkonné univerzální zahradní nůžky na živé ploty, ideální pro použití v klidových zónách. Dlouhodobě ostré, oboustranně broušené řezné nože s roztečí zubů 34 mm pro vynikající řezný výkon a rychlý pracovní postup. Ergonomická, pohodlná práce, i při delším nasazení, díky optimálnímu vyvážení nářadí, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračním systémem STIHL. Antiblokační systém pro snadnou změnu směru otáčení řezných nožů v případě zaseknutí. Motor EC pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Našroubovaná ochrana proti pořežení, vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdí snižující opotřebení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **60 cm**



## STRANA 350

### SUPERCLEAN

Rozpouští pryskyřici a nečistoty z nožů zahradních nůžek a zároveň slouží jako ochrana proti korozi a mazivo. K dispozici v 300 ml rozprašovači.

**HSA 130 R**36 V • ab 4,1 kg<sup>①</sup>

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L (viz strana 41). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **75 cm**

**HSA 130 T**36 V • ab 3,9 kg<sup>①</sup>

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L (viz strana 41). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **60 cm**

R = kruhová rukojeť  
T = horní rukojeť

① Hmotnost bez akumulátoru

② Další srovnávací hodnoty pro benzinové KombiMotory najdete na straně 150

③ Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje

④ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu

⑤ Vysvětlení symbolů na straně 442

**HLA 66**36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Převrácení délka se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 144.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**



viz strana 39

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky  
Délka řezu **50 cm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**



Viz strana 39


**KMA 135 R**36 V • 1,2 kW<sup>②</sup> • 3,4 kg<sup>③</sup>

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor s prostorem pro akumulátor AP přímo ve stroji. Pro práci v klidových zónách. Díky široké nabídce kombi nástrojů STIHL je všestranně použitelný. Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou s regulací otáček a LED indikací, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 150.

KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky

**HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>

Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití nářadí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Převrácení délka se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celková délka 260-330 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 144.

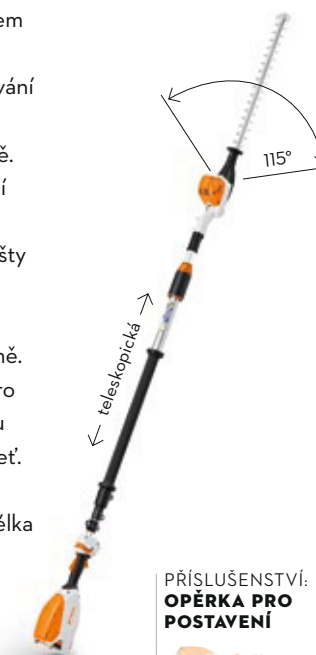

PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**



viz strana 39

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky  
Délka řezu **50 cm**

**VHODNÉ KOMBINÁSTROJE:**

**FS-KM**  
STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA



**HT-KM**  
VYVĚTVOVACÍ PILA



**FS-KM**  
ŽACÍ LIST NA TRÁVU



**HL-KM 145°**  
PRODLOUŽENÉ  
ZAHADNÍ NŮŽKY



**DALŠÍ INFORMACE KE KOMBINÁŘADÍ**

NALEZNETE NA **STRANĚ 152**





**TSA 230** ①

36 V • 3,9 kg ②

Snadno ovladatelný akumulátorový rozbrušovací stroj pro rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání za mokra, aretace vřetena, bezúdržbový pohon řemenem. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 166.

TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky



AP 300 S

**KGA 770**


36 V • odpadní nádržka 40 l • šířka zametání 77 cm • 17,0 kg ③

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř i venku. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmipolohové centrální nastavení výšky, boční vodící váleček, přepravní rukojeť. Může být uložen ve svislé poloze, aby šetřil místo; ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky pohonu kruhových zametacích kartáčů a válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění hran a rohů, i když stroj stojí a kartáče zametají bez návaznosti na pojezd stroje. Nylonové štětiny kartáčů se vyznačují minimálním opotřebením. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 302.

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky



AP 200

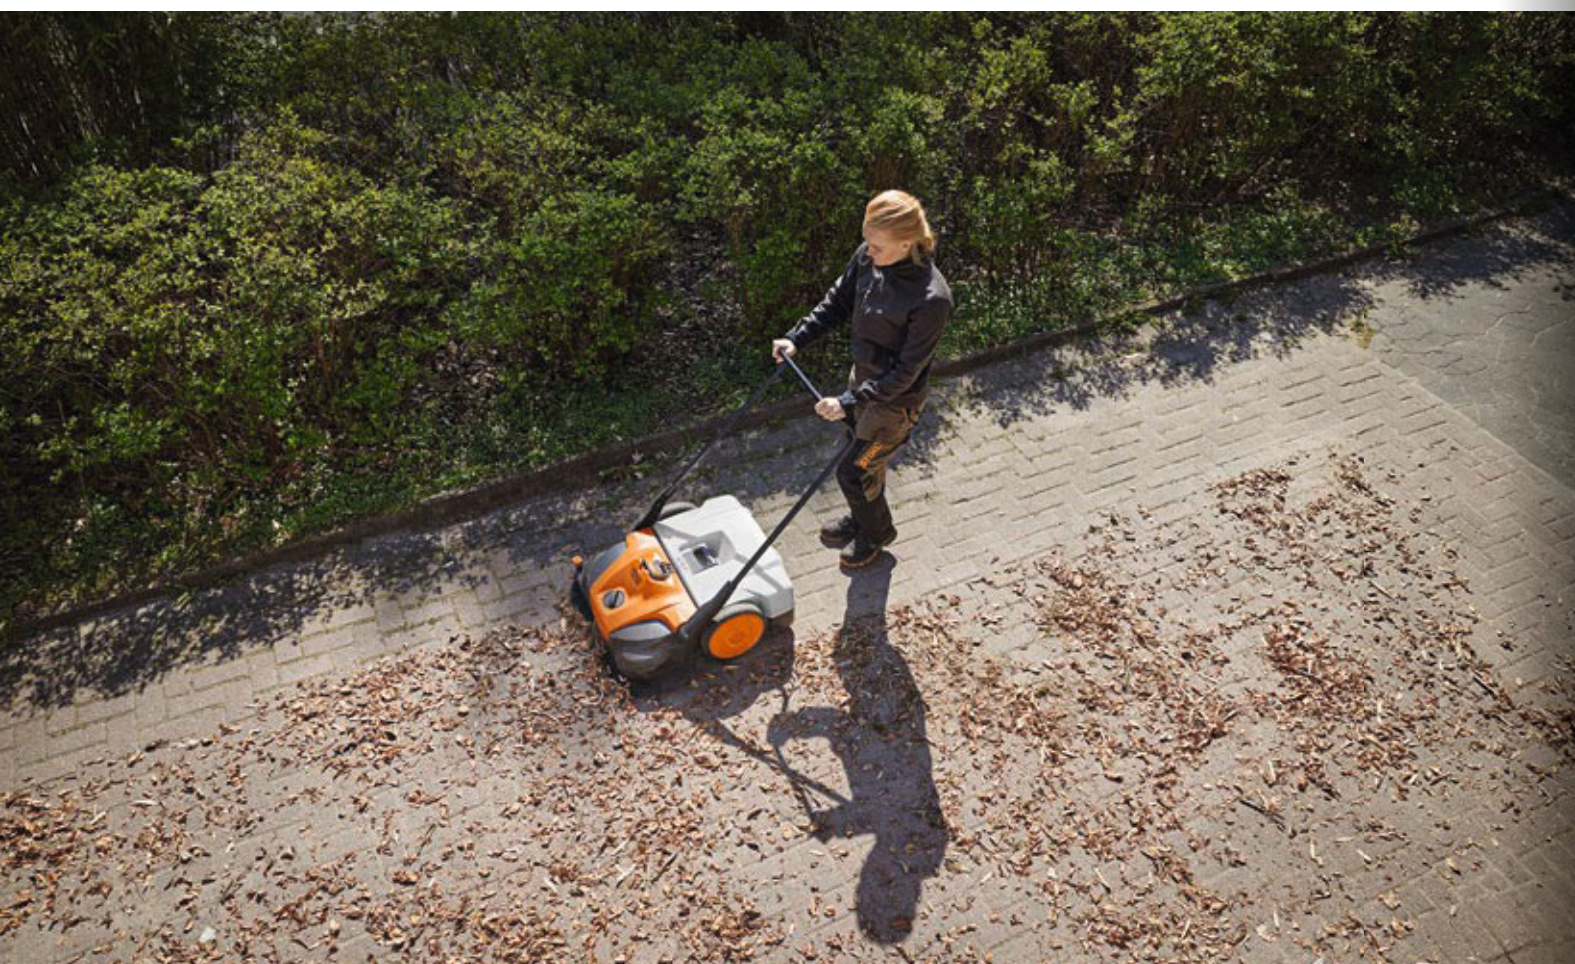P = Performance  
V = pohon Vario① Dodávka s kotoučem ze syntetické pryskyřice  
② Hmotnost bez akumulátoru a řezacího kotouče③ Hmotnost bez akumulátoru  
④ Vysvětlení symbolů na straně 442**RMA 443 PV**

36 V • 24,0 kg ③

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 204.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301



AP 200

**RMA 448 PV**

36 V • 24,0 kg ③

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 204.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301



AP 300 S

**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ BĚHEM  
ROKU 2024**RMA 453 PV**

36 V • 29,0 kg ③

Velká, výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými ochrannými lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario a digitální ovládací prvek HMI pro pohodlnou práci. Dva aktivní prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů za sebou. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 204.

RMA 453 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 453 PV s AP 300 S a AL 301



AP 300 S



Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete na stranách 42 a 43 i na [stihl.cz](http://stihl.cz).






**PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
BEDERNÍ PÁS  
S POUZDREM**


Viz strana 39



AP 200

**SGA 85**

 36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>①</sup>


Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě krajiny i při pěstování ovoce a zeleniny. Zvláště výkonný díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6 bar. Nastavitelná tryska od dutého kuželového paprsku až po plný proud, plynulé nastavování tlaku otočným regulátorem během práce, velký plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák pro bezpečné uložení trysky během přestávek v práci. Ergonomický nosný systém s nastavitelným prsním popruhem pro vysoký komfort při práci. K dostání přídatný bederní pás a další trysky pro různé možnosti použití jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 280.

SGA 85 bez akumulátoru a nabíječky



AP 300 S

**BGA 86**

 36 V • 15 N<sup>②</sup> • 2,8 kg<sup>③</sup>


Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listů, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky



AR 3000 L

**BGA 100**

 36 V • 17 N<sup>②</sup> • 2,5 kg<sup>③</sup>


Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkce Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 41). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

i

**SYSTÉM SNÍŽENÍ  
HLUKU STIHL**

Rušivé frekvence a maxima hluku na výstupu turbíny jsou potlačeny tak silně, že dosahují v okruhu 360° kolem přístroje stejnoměrně nízké emise hluku a zvuk je rovněž pro kolemjdoucí příjemnější.


**BGA 300**

VYŠŠÍ VÝKON. NIŽŠÍ HLUČNOST.

AR 3000 L

Nejvýkonnější akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk. Vysoká rychlost vzduchu pro rychlé odstranění mokrého a těžkého listí. Obzvláště nízká hlučnost díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL. Variabilní nastavení foukací síly pomocí čtyř stupňů výkonu včetně funkce boost. Rychlé nastavení délky foukací trubice a polohy rukojeti. Ergonomický nosný systém s bederním pásem. Lze použít se zádoými akumulátory AR L a také s novým adaptérem ADA 1000 se dvěma prostory pro akumulátory AP. Zádový akumulátor AR L, ADA 1000 a akumulátory AP nejsou součástí dodávky. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**NOVINKA**  
**ADAPTÉR ADA 1000**  
**PROSTORY PRO DVA**  
**AKUMULÁTORY AP**


Viz strana 38

 26 N  
 Foukací síla<sup>④</sup>

 86 m/s  
 Rychlost vzduchu

 36 V • 26 N<sup>②</sup> • 7,4 kg<sup>③</sup>

 MAX. 94 dB(A)  
 Hlučnost<sup>⑤</sup>

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

① Hmotnost bez akumulátoru a obsahu

② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

③ Hmotnost bez akumulátoru

④ K-faktor podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

⑤ Vysvětlení symbolů na straně 442



# AKUMULÁTOR Y AP A AR L

## VÝKONNÉ BALÍČKY PRO KAŽDOU VÝZVU

### NEJLEPŠÍ VE SVÉ TRÍDĚ: AP 500 S

AP 500 S nastavuje novou laťku pro akumulátory a posouvá provozní dobu všech nářadí z AP-Systému STIHL na novou úroveň. Umožňuje to naše inovativní technologie laminátových článků. Jedinečné a obzvláště robustní články poskytují výrazně vyšší výkon a kapacitu a také dvojnásobnou životnost a počet možných nabíjecích cyklů ve srovnání se všemi ostatními akumulátory STIHL. Nyní se můžete ještě více spolehnout výkon akumulátoru STIHL.

- ✓ Dvojnásobná životnost / počet nabíjecích cyklů (až 2 500) v porovnání s AP 300 S
- ✓ Až o 20 % delší provozní časy v porovnání s AP 300 S
- ✓ Hmotnost jen 2,0 kg při kapacitě 337 Wh a odevzdávaném výkonu 3,0 kW
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth®



### AP 500 S



### AP 200



### AP 300 S

Vhodné pro veškerá zařízení z akumulátorové řady AP. Ideální pro každodenní použití, a to i za nepříznivého počasí. Certifikace IPX4.

**AP 200** 187 Wh Energie akumulátoru<sup>①</sup>, 1,3 kg  
Obj. č. **4850 400 6560**

**AP 300 S** 281 Wh Energie akumulátoru<sup>①</sup>, 1,8 kg  
Obj. č. **4850 400 6580**

**AP 500 S** 337 Wh Energie akumulátoru<sup>①</sup>, 2,0 kg  
Obj. č. **EA01 400 6500**

### AKUMULÁTOR Y AP

- ✓ Vysoce výkonné lithium-iontové akumulátory
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth® u AP 300 S a AP 500 S
- ✓ Indikace stavu nabití prostřednictvím 4 zelených LED diod
- ✓ Nízká hmotnost
- ✓ Lze používat v dešti



### AKUMULÁTOR Y AR L



- ✓ Robustní lithium-iontové akumulátory s velmi vysokou kapacitou pro dlouhé pracovní časy
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth®
- ✓ Indikace stavu nabití prostřednictvím 6 zelených LED diod
- ✓ Lze používat v dešti<sup>②</sup>
- ✓ Komfortní nosný systém jako příslušenství

S možností přímého propojení s BGA 300. Mimo to je vhodný pro akumulátorové nářadí se zdířkou společně s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L a také pro nářadí s prostorem pro akumulátor ve spojení s adaptérem AP. Certifikace IPX4.

**AR 2000 L** bez přípojného vodiče AR L, adaptéru AP a zádového systému AR L, 1.015 Wh Energie akumulátoru<sup>①</sup>, 7,4 kg<sup>③</sup>  
Obj. č. **4871 400 6510**



Akumulátory STIHL s tímto symbolem jsou navíc certifikovány podle stupně krytí IPX4. Norma potvrzuje ochranu výrobků proti ze všech stran stříkající vodě prokázanou již v interních testech.



### STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.

Obj. č. **4850 430 2520**



### NABÍJEČKY PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navíjení kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.

**AL 301**  
Obj. č. **EA09 430 5500**

**AL 500**  
Obj. č. **4850 430 5700**

**NOVINKA AL 501**  
Obj. č. **EA09 430 5700**



### NABÍJEČKA K NABÍJENÍ NĚKOLIKA BATERIÍ AL 301-4

230 V. Nabíječka pro nabíjení až 4 akumulátorů AP nebo tří akumulátorů AP a jednoho zádového akumulátoru AR přes noc. Nabíjejte akumulátory jeden po druhém. Může se připevnit jak na stěnu, do poličky, tak i napevno nainstalovat do vozidla. Zásobování energií přes vnější napájení. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru. Přípojný vodič AR L a adaptér AP k nabíjení zádových akumulátorů AR L není součástí dodávky.

Obj. č. **EA04 430 5500**

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

② Hmotnost bez nosného systému

③ Vysvětlení symbolů na straně 442

④ Aplikace za deště, např. B. pomocí BGA 300 nebo jiných produktů schválených pro aplikaci za deště.





# MODULÁRNÍ SYSTÉM POPruhŮ ADVANCE X-FLEX



## PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S AKUMULÁTOROVÝMI STROJI

Kombinace popruhu, vodiče kabelu a brašny pro přepravu akumulátorů z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje přepravu akumulátorů STIHL. Usnadňuje také práci, zejména s akumulátorovými nůžkami na živý plot nebo akumulátorovými foukači, které jsou napájeny pomocí přírodního kabelu. K tomuto účelu můžete optimálně použít volitelnou brašničku na akumulátory s přípojným vodičem a vodičem kabelu. Modulární systém popruhů však využívají i zařízení s prostorem pro akumulátor a adaptérem, aby se při práci snížila hmotnost zařízení. Akumulátor pak pohodlně visí na popruhu.



### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 BEDERNÍ PÁS ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní pouzdro přezky z hliníku. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 710 9102
M	89-143 cm	0000 710 9103
L	98-177 cm	0000 710 9104



### NOVINKA OPASEK ADVANCE X-FLEX

Úzký opasek pro přenášení lehkých nákladů a použití při vysokých teplotách. Se závěsnými oky pro ramenní popruh a závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 798 2400
M	89-143 cm	0000 798 2401
L	98-177 cm	0000 798 2402



### NOVINKA RAMENNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Doplňuje bederní popruh a opasek při větší zátěži. Vysoký komfort nošení díky polstrování a nastavitelné délce popruhu. Snadné upevnění brašen a držáků pomocí systému klipů. Dobrá viditelnost díky vysokému podílu výstražné oranžové barvy.

Obj. č. 0000 790 5801

### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 SADA OPASEK NA AKUMULÁTOR ADVANCE X-FLEX

- ✓ Obsahuje bederní popruh ADVANCE X-Flex ve velikosti M (obvod pasu 89-143 cm), ramenní popruh ADVANCE X-Flex a vodič kabelu
- ✓ Opasek se prodává samostatně

Obj. č. 0000 007 4803



## PRO POUŽITÍ S AKUMULÁTOROVÝMI VYŽÍNAČI NEBO AKUMULÁTOROVÝMI KŘOVINOŘEZY DOPORUČUJEME POUŽIT SADU FS ADVANCE X-FLEX

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA **STRANĚ 244**

① Demopark stříbrná medaile - novinky 2023

② Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátorem AP v brašničce na opasek je u některých přístrojů omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.



## BRAŠNIČKY ADVANCE X-FLEX

Rozšířte svůj systém popruhů o praktické brašničky a ergonomické příslušenství. Lze je snadno připevnit a opět odepnout z bederního popruhu a opasku díky integrovanému systému klipů STIHL.

### NOVINKA VODIČ KABELU

Obj. č. 0000 491 1000



### NOVINKA BRAŠNIČKA NA VYSÍLAČKU

Obj. č. 0000 882 6600



### NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR

Obj. č. 0000 491 0300



### NOVINKA UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA

Obj. č. 0000 882 6100



### NOVINKA BŘIŠNÍ POLŠTÁŘEK

1 pár  
Obj. č. 0000 490 1800



### NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR S PŘÍPOJNÝM VODIČEM ②

Obj. č. 0000 440 5100



### NOVINKA BRAŠNIČKA NA CHYTRÝ TELEFON

Obj. č. 0000 882 6700



### NOVINKA UPEVNŮVACÍ SPONY

2 kusy  
Obj. č. 0000 740 8800



## INOVATIVNÍ SYSTÉM KLIPŮ STIHL

Všechny brašny a držáky modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex lze snadno a rychle připevnit k popruhům pomocí inovativního systému klipů s kovovými sponami vyvinutého společností STIHL. Brašny a držáky jsou již vybaveny klipy, ale můžete si je zakoupit i samostatně. Tímto způsobem jím můžete vybavit i jiné, již existující brašny a zavěsit je na popruh nebo na opasek.





**NOVINKA  
ADA 1000**

Adaptér se dvěma prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů AP. Automatické přepnutí na druhý akumulátor, jakmile se první vybití. Akumulátory AP nejsou součástí dodávky.



Pro BGA 300<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. 6909 400 4300

**NOSNÝ SYSTÉM AR 2000 L**

Nosný systém k upevnění AR 2000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.



Obj. č. 4871 490 0400

**NOSNÝ SYSTÉM AP**

Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdrem na opasek AP s připojovacím kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR L. Vhodné pro nářadí se zdířkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č. 4850 490 0400

**PŘÍPOJNÝ VODIČ PRO  
AKUMULÁTORY AR L**

K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR L a při provozu akumulátorového nářadí. Délka kabelu 180 cm.



Obj. č. 4871 440 2000

**BRAŠNIČKA NA OPASEK  
AP S PŘÍPOJNÝM VODIČEM<sup>Ⓞ</sup>**

Umožňuje přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP a nářadím se zdířkou. Kombinovatelná s nosným systémem a opaskem na akumulátor s nosným popruhem. Délka kabelu 120 cm. S integrovanou elektronikou pro vypnutí při přetížení a s akustickým signálem.



Obj. č. 4850 440 5101

**OPASEK NA AKUMULÁTOR  
S NOSNÝMI POPRUHY**

Robustní a ergonomicky tvarovaný opasek s nosnými popruhy pro rozložení hmotnosti na boky i ramena. Snížená celková hmotnost v ruce, protože akumulátor je nesen v brašničce na opasku AP s přípojným vodičem. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s dalším příslušenstvím, jako např. přes brašničku na opasku AP s přípojným vodičem pro nářadí se zdířkou a navíc s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č. 4850 490 0500

**PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO NA OPASEK  
NA AKUMULÁTOR**

Pro snadné přenášení dalšího akumulátoru AP nebo příslušenství, jako ochranné brýle, rukavice a sprej k rozpouštění pryskyřice. K upevnění na opasek na akumulátor. Není kompatibilní s Modulárním systémem popruhů ADVANCE X-Flex



Obj. č. 4850 491 0101

**PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR AP**

Pro přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP spolu s brašničkou na opasek pro AP s přípojným vodičem nebo akumulátorem STIHL Akku AR L a s nářadím vybaveným prostorem pro akumulátor a k nabíjení spolu s AL 301, AL 500, AL 501 nebo AL 301-4.



Obj. č. 4850 440 0505

<sup>Ⓞ</sup> Lze použít pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. S BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) nedochází k automatickému přepnutí na druhý slot pro akumulátor. Chcete-li zjistit generaci, zkontrolujte údaje na typovém štítku vašeho zařízení

**JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI  
AKU-BOX (SYSTÉM L-BOXX)**

Příhrádka pro akumulátory k jejich chráněnému uložení a také pro snadnou a na prostor nenáročnou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Kompatibilní se Sortimo L-BOXXy a systémem vozidla Sortimo Globelyst.



Aku-Box M

**BEDERNÍ PÁS S  
POUZDREM**

Uspadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.



Pro SGA 85  
Obj. č. 4854 710 9100

**OPĚRKY PRO POSTAVENÍ**

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HTA 66, HTA 86, HLA 66 a HLA 86  
Obj. č. 4857 007 1001

K ochraně zařízení a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



**NOVINKA** Pro KMA 80 R  
Obj. č. FA08 007 1001

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro KMA 135 R  
Obj. č. LA01 007 1002

**AKU-BOX (SYSTEMER<sup>3</sup> SYSTÉM)**

Pro chráněné uložení a snadnou a prostorově úspornou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Boxy se dají ukládat na sebe a přístup k boxu, díky systému zavírání T-Loc, je možné uložit vertikálně i horizontálně. Kompatibilní s dalšími Systemer<sup>3</sup>-Systémy.



Aku-Box M

**Aku-Box S** (ilustrační obrázek)  
Příhrádka pro akumulátory s vložkou vyrobenou hloubkovým tažením, pro 4 akumulátory AP nebo 2 akumulátory AP a jednu nabíječku AL.  
Obj. č. 0000 882 9703

**Aku-Box M**  
Příhrádka pro akumulátory s vložkou vyrobenou hloubkovým tažením, pro 6 akumulátorů AP a 1 nabíječku AL.  
Obj. č. 0000 882 9704

**Aku-Box L** (ilustrační obrázek)  
Příhrádka pro akumulátory s měkkou podložkou na dně, např. pro 1 akumulátor AR L a 1 nosný systém nebo pro akumulátory AP.  
Obj. č. 0000 882 9705

**BOX NA AKUMULÁTORY**

Jednoduchá a výhodná přeprava až 6 akumulátorů AP na místo použití.



Obj. č. 4850 490 0600

**NOVINKA  
BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU  
»TIMBERSPORTS® EDITION«**

Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná až pro 50cm lišty, deska na dně pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.



Obj. č. 0000 900 4300

<sup>Ⓞ</sup> Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátorů AP v brašničce na opasek je u některých zařízení omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.





## STROJE SE ZDÍRKOU

### ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ A NOSNÉ SYSTÉMY



BGA 100



HSA 130 R



HSA 130 T

#### ZDROJ AKUMULÁTOROVÉ ENERGIE

AP 200  
AP 300 S  
AP 500 SBrašnička na akumulátor AP  
s přípojným vodičem  
ADVANCE X-Flex®Brašnička na opasek AP  
s přípojným vodičemAR 2000 L  
AR 3000 LPřípojný  
vodič pro  
akumulátory  
AR LAR 2000 L  
AR 3000 LPřípojný  
vodič pro  
akumulátory  
AR L

Adaptér AP

#### I k nabíjení akumulátorů

#### NOSNÉ SYSTÉMY

Modulární systém popruhů  
ADVANCE X-FlexOpasek na akumulátor  
s nosným popruhem nebo  
nosným systémem®

Nosný systém pro AR L

#### MOŽNOSTI ZAVĚŠENÍ

Brašny a držáky pro modulární systém popruhů  
ADVANCE X-Flex naleznete v na straně 400

Ⓢ Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátoru AP v brašničce na opasek je u některých zařízení omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.

Ⓢ Komfortní nosný systém pro BGA 200 lze použít pouze s nosným systémem pro akumulátory AR L.





AP 200



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L

ENERGIE AKUMULÁTORU <sup>ⓐ</sup> (Wh)	187	281	337	1.015
<b>NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80%/100% (min)</b>				
AL 101	150/200	230/300	280/355	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150
AL 501	<b>NOVINKA</b> 25/35	30/45	40/55	120/160
<b>PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU<sup>ⓐ</sup> (až ... min)</b>				
MSA 160 C-B	42	62	74	195
MSA 200 C-B	42	50	60	175
MSA 220 C-B	32	37	44	220
MSA 300 C-O	-	-	20-44 <sup>ⓐ</sup>	-
MSA 161 T	42	62	74	195
MSA 220 TC-O	16	29	34	-
HTA 86	42	68	82	210
HTA 160	<b>NOVINKA</b> 36	70	80	262
FSA 120 s nožem na sečení trávy	<b>NOVINKA</b> <sup>ⓐ</sup> 60-40 <sup>ⓐ</sup>	100-60 <sup>ⓐ</sup>	130-70 <sup>ⓐ</sup>	380-200
FSA 135 s nožem na sečení trávy	50-30 <sup>ⓐ</sup>	100-50 <sup>ⓐ</sup>	120-60 <sup>ⓐ</sup>	310-160 <sup>ⓐ</sup>
FSA 200 s nožem na sečení trávy	<b>NOVINKA</b> <sup>ⓐ</sup> 32-16 <sup>ⓐ</sup>	60-30 <sup>ⓐ</sup>	70-35 <sup>ⓐ</sup>	210-105 <sup>ⓐ</sup>
FSA 200 se strunovou žací hlavou	<b>NOVINKA</b> <sup>ⓐ</sup> 20-10 <sup>ⓐ</sup>	32-16 <sup>ⓐ</sup>	40-20 <sup>ⓐ</sup>	120-60 <sup>ⓐ</sup>
HSA 100	150	225	270	1135
HSA 130 R/HSA 130 T	108-84 <sup>ⓐ</sup>	167-130 <sup>ⓐ</sup>	200-155 <sup>ⓐ</sup>	690-565 <sup>ⓐ</sup>
HLA 66	144	223	268	715
HLA 86	144	223	268	715
KMA 135 R s FS-KM, strunovou žací hlavou <sup>ⓐ</sup>	28-14 <sup>ⓐ</sup>	45-22 <sup>ⓐ</sup>	54-26 <sup>ⓐ</sup>	160-80 <sup>ⓐ</sup>
KMA 135 R s FS-KM, nožem na sečení trávy <sup>ⓐ</sup>	50-30 <sup>ⓐ</sup>	100-50 <sup>ⓐ</sup>	120-60 <sup>ⓐ</sup>	310-160 <sup>ⓐ</sup>
TSA 230	14	22	26	80
KGA 770	168	260	312	-
BGA 86	17	26	31	90
BGA 100	66, 28, 17, 12 <sup>ⓐ</sup>	103, 44, 26, 20 <sup>ⓐ</sup>	123, 52, 31, 24 <sup>ⓐ</sup>	375, 160, 100, 75 <sup>ⓐ</sup>
BGA 300	16, 13, 13, 13 <sup>ⓐ</sup>	25, 18, 14, 10 <sup>ⓐ</sup>	29, 21, 17, 12 <sup>ⓐ</sup>	97, 72, 57, 48 <sup>ⓐ</sup>
<b>PRACOVNÍ ROZSAH<sup>ⓐ</sup> (až ... m<sup>2</sup>)</b>				
RMA 443 PV	420	620	740	-
RMA 448 PV	330	500	600	-
RMA 453 PV	<b>NOVINKA</b> <sup>ⓐ</sup> 300	450	540	-

■ Doporučená baterie  
 ■ Snížená výkonnost přístroje  
 - Nedoporučujeme

! Jen do vyprodání zásob!


ⓐ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost  
 ⓑ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

ⓐ Pracovní časy v kombinaci s jinými KombiNástroji najdete na [www.stihl.cz](http://www.stihl.cz)

ⓑ Stupeň 1 - Stupeň 3/4

ⓒ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu

ⓓ V prodeji během roku 2024

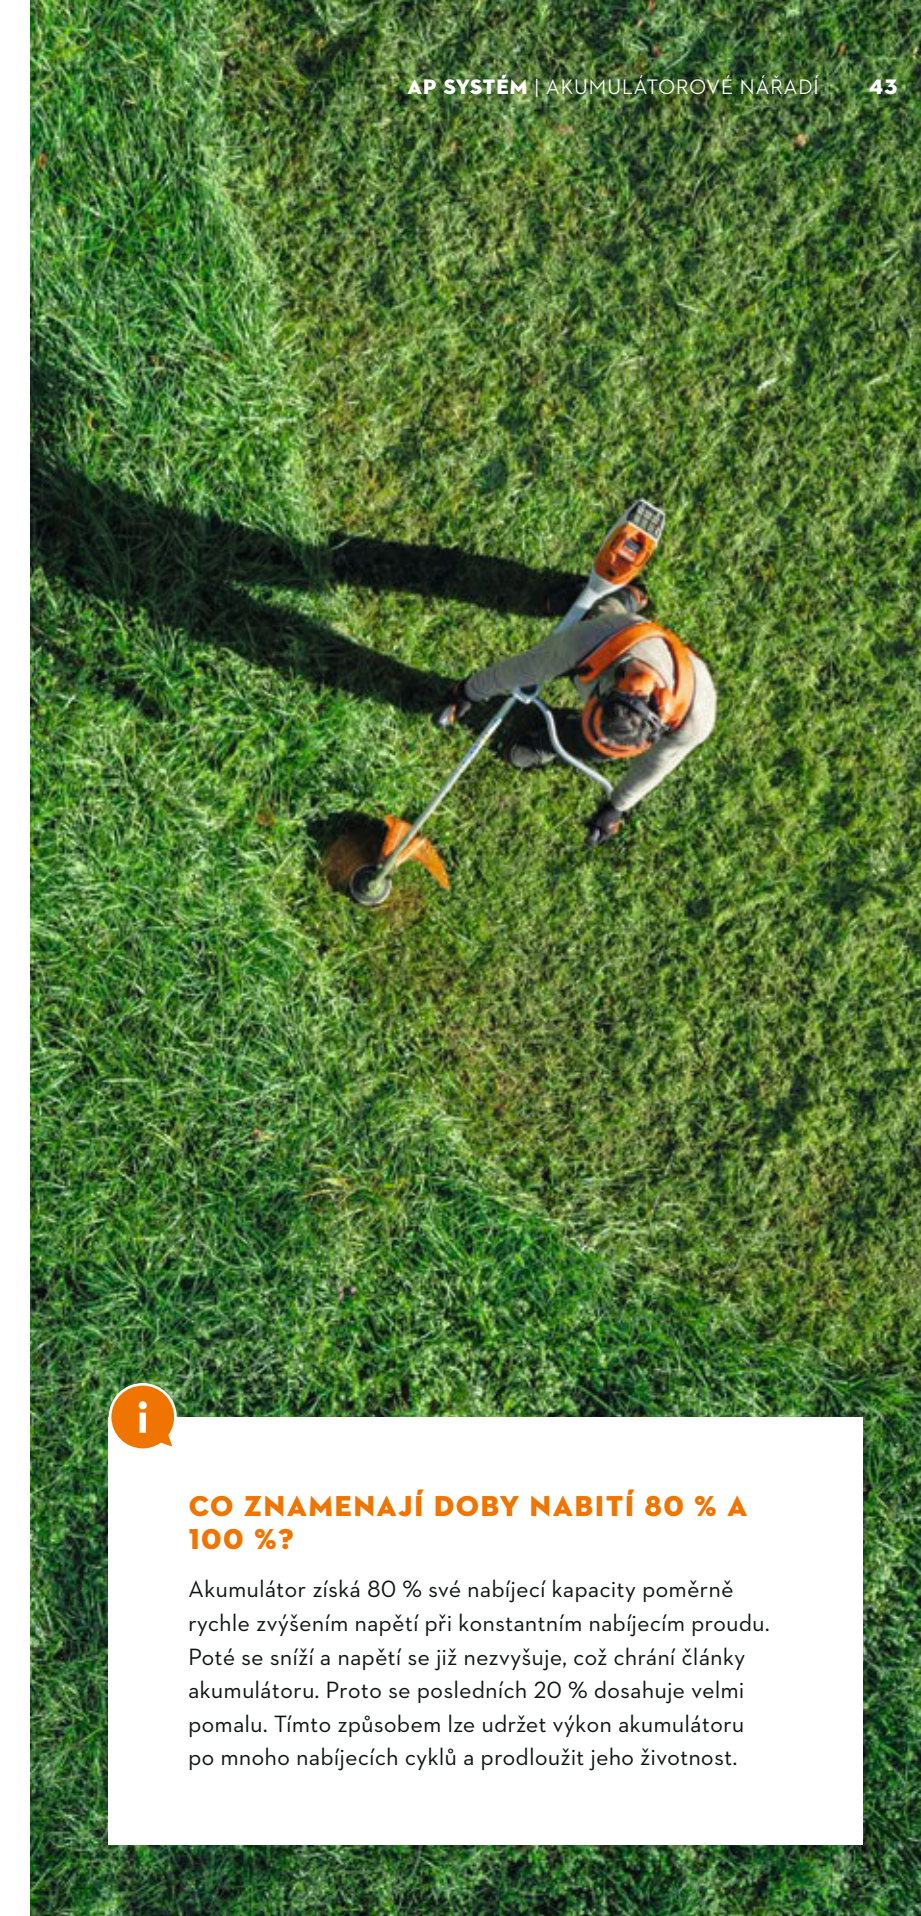

### CO ZNAMENAJÍ DOBY NABITÍ 80 % A 100 %?

Akumulátor získá 80 % své nabíjecí kapacity poměrně rychle zvýšením napětí při konstantním nabíjecím proudu. Poté se sníží a napětí se již nezvyšuje, což chrání články akumulátoru. Proto se posledních 20 % dosahuje velmi pomalu. Tímto způsobem lze udržet výkon akumulátoru po mnoho nabíjecích cyklů a prodloužit jeho životnost.





# INOVATIVNÍ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NABÍJENÍ

## PLNÉ NABITÍ NA MÍSTĚ



### AL 301-4

S nabíječkou k nabíjení několika baterií můžete postupně nabíjet až 4 akumulátory STIHL AP.

- ✓ K montáži na stěnu dílny nebo k trvalé integraci do zásahového vozidla
- ✓ Zobrazení jednotlivých stavů nabití stisknutím tlačítka
- ✓ S adaptérem AP a přípojným vodičem AR L vhodné i pro zádoový akumulátor AR L
- ✓ Umístění na sebe nebo vedle sebe
- ✓ Vhodné i pro použití ve vozidle

Obj. č. **EA04 430 5500**

➔ Další informace k nabíječce pro nabíjení několika akumulátorů AL 301-4 naleznete na **straně 35**.



### PS 3000


S přenosným napájecím zdrojem STIHL můžete provozovat výkonné kabelové nářadí i mimo dosah elektrické sítě, stejně jako nabíjet akumulátory STIHL.

- ✓ Dodávka energie kdykoli a kdekoli
- ✓ Bezemisní alternativa k benzínovému generátoru
- ✓ Nekompromisní výkon ve všech situacích
- ✓ Kompaktní konstrukce
- ✓ Bez hluku
- ✓ Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle IP54
- ✓ Bez spalin

	Obj. č.	Trvalý výkon (kW)	Špičkový výkon (kW)	Kapacita (KWh)	Doba nabíjení (min)	Hmotnost (kg)
<b>PŘENOSNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ</b>						
<b>PS 3000</b>	<b>GA02 011 8000</b>	3,7	18	2,0	180 (100%) / 144 (80%)	20

## ENERGETICKÝ MANAGEMENT - OBLASTI POUŽITÍ

STIHL nabízí řešení energetického managementu pro různé aplikace. Zvažují se dvě základní otázky: Kdy a kde nabíjíte? V závislosti na odpovědi na tyto otázky doporučuje STIHL různá produktová řešení:

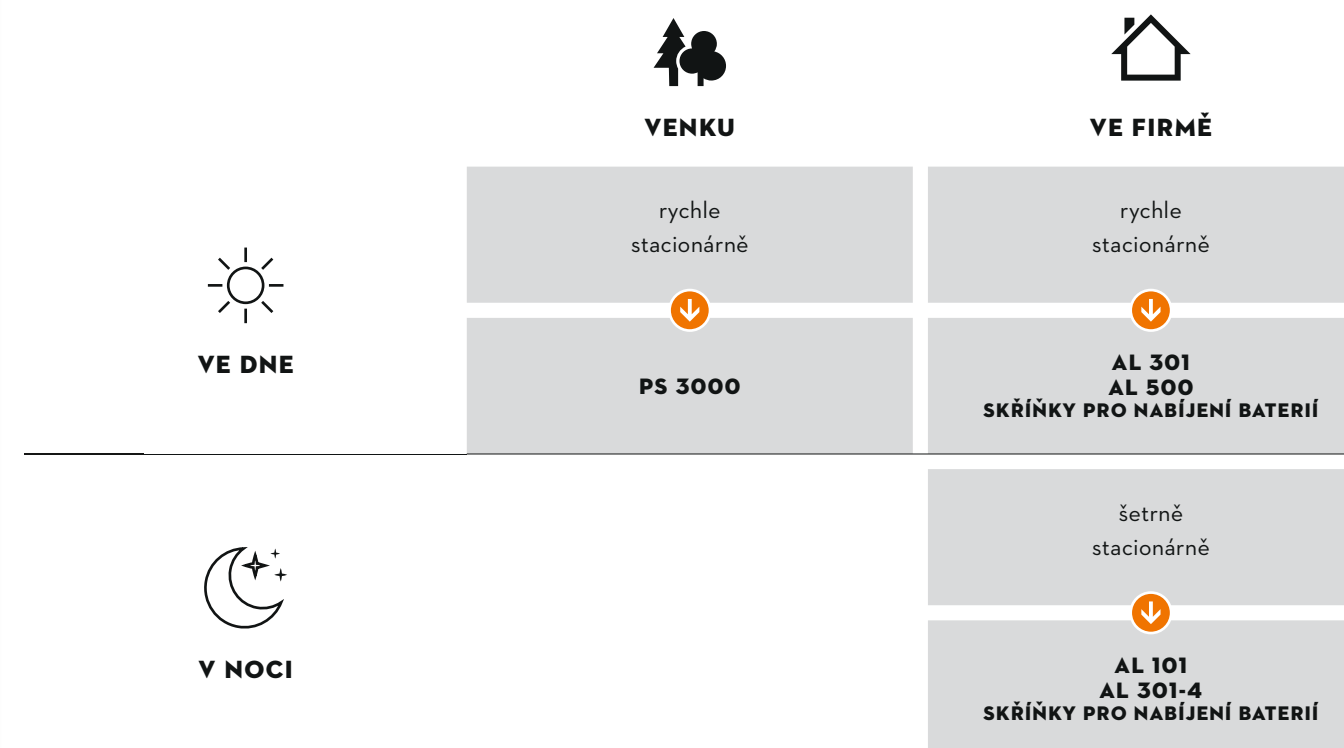





## ENERGIE Z AKUMULÁTORU PRO PRÁCE KOLEM DOMU.

REALIZUJTE SVÉ ZAHRADNÍ PROJEKTY S NAŠÍM VÝKONNÝM AKUMULÁTOROVÝM NÁŘADÍM.

VYBERTE SI AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE SVÝCH POTŘEB.

### ZVLÁDNOU KAŽDÝ ÚKOL.

Velká nabídka nářadí pro všestranné a náročné práce na zahradě.

AK SYSTÉM



➔ OD STRANY **48**

### MALÉ. DOBŘE OVLADATELNÉ. VŠESTRANNÉ.

Kompaktní nářadí pro uživatelsky příjemnou péči o zahradu.

AS SYSTÉM



➔ OD STRANY **64**

### PRO MALÉ ZAHRADY.

Snadno ovladatelné nářadí pro spontánní drobné práce.

AI LINIE



➔ OD STRANY **68**



# AK SYSTÉM

## REALIZACE AMBICIÓZNÍCH PROJEKTŮ S JISTOTOU

AK-Systém nadchne vysokým výkonem a výdrží. Díky široké nabídce nářadí zvládnete na zahradě jakýkoli úkol. Všechny akumulátory AK se dají kombinovat s nabíječkami AL 101 a AL 301 a také s každým strojem z AK-Systému.



AK 20

### MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládním pro příležitostnou péči o pozemek a jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 102.

MSA 60 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 60 C-B s AK 20 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 60 C-B s 2x AK 20 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm



AK 30

### MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládním s řezným výkonem vyšším o 25% oproti MSA 60 C-B. Ideálně se hodí pro příležitostnou údržbu pozemku, k řezání ležících polen i na jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 102.

MSA 70 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 70 C-B s AK 30 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 70 C-B s 2x AK 30 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

B = Rychloupínání řetězu STIHL  
C = Komfortní verze

Ⓢ Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102  
Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem  
Ⓢ S vodící lištou a pilovým řetězem

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru  
Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442



AK 10

### HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s kapkovým tvarem pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetří síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 50 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka 50 cm

Sada HSA 50 s AK 10 a AL 101

Řezná délka 50 cm

Sada HSA 50 s 2x AK 10 a AL 101

Řezná délka 50 cm



AK 10

### HSA 60

36 V • 3,5 kg<sup>Ⓢ</sup>



Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepele, geometrie čepelí v kapkovitém tvaru pro dokonalé stříhy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, předřívá rukojeť s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodící kryt nože pro práci při nízkém opotřebení u země nebo podél stěn. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka 60 cm

Sada HSA 60 s AK 10 a AL 101


Řezná délka 60 cm





**HTA 50**36 V • 0,8 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

Lehká akumulátorová vyvětřovací pila s vysokým řezným výkonem pro jakékoli práce při ošetřování stromů. Pilový řetěz 1/4" PM3 a boční napínání řetězu. Hák na větve pro snadné odstranění ostříhaného materiálu ze stromu, poloprůhledná olejová nádrž, ergonomická ovládací jednotka a dělitelná tyč pro snadnou přepravu a skladování šetřící místo. Celková délka 280 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 108.

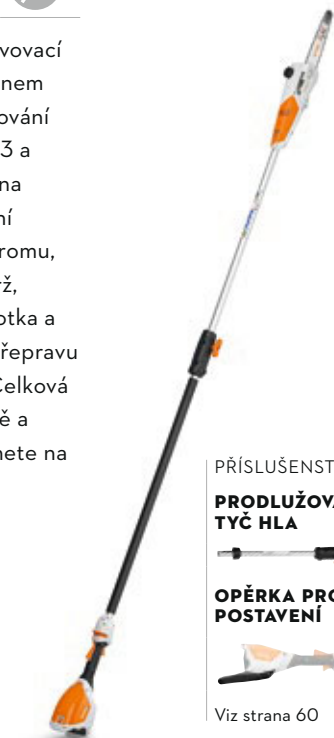**VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ**HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓢ</sup>

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA****OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**

Viz strana 60

**HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 144.

**VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ**HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **45 cm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA****OPĚRKA PRO POSTAVENÍ**

Viz strana 60

**FSA 57**36 V • 0,4 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládnání. Doplnování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Sada FSA 57 s 2 x AK 10 a AL 101



AK 10


**FSA 60 R**36 V • 0,65 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

AK 20

Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

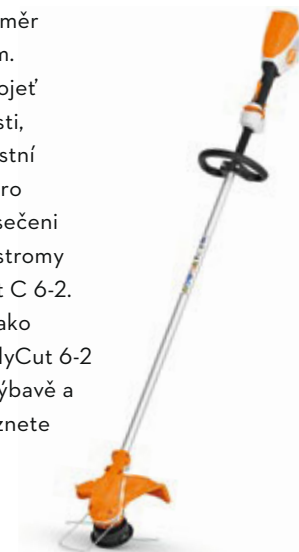**VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT**NALEZNETE NA **STRANĚ 252****VHODNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY**NALEZNETE NA **STRANĚ 61****PROFI TIP****ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ**

Věděli jste, že plastové nože PolyCut vydrží déle, pokud jsou uloženy ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti, a tím se stávají méně křehkými, což snižuje jejich opotřebení při kontaktu s plotovými sloupky nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě prodloužila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebovaná, a vyžínějte pak druhou, neopotřebovanou stranou.



Ⓢ Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětřovacím pilám naleznete na straně 108

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem

Ⓢ S vodicí lištou a pilovým řetězem

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓢ Další srovnávací hodnoty pro benzinové vyžínače najdete na straně 246

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442





## NOVINKA

# FSA 80

### VĚTŠÍ VÝKON V SYSTÉMU AK

AK 30

Nejvýkonnější akumulátorový vyžinač v AK-Systému s velmi dobrým žací výkonem pro sečení trávy a úpravu okrajů trávníků na domácí zahradě. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), oboustranná rukojeť (řídítková rukojeť), nastavení rukojeti bez použití nářadí, rozpoznávání nástrojů, nosný popruh pro práci bez únavy díky dobrému vyvážení. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.



36 V • 1 kW<sup>①</sup> • 4,9 kg<sup>②</sup>



FSA 80 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 80 s AK 30 a AL 101

① Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžinače najdete na straně 246

② Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

③ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů



AK 20

### BGA 57

36 V • 9 N<sup>③</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>



Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listů, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů hromadu. Kulatá hubice, měkká rukojeť a třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101



AK 30

### BGA 60

36 V • 15 N<sup>③</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>



Nejvýkonnější akumulátorový foukač v AK-Systému STIHL. Ideálně se hodí k nafoukání listů, papírů a jiných odpadků na hromadu v blízkosti domů. Variabilní nastavení foukacího výkonu s doplňkovým režimem Boost pro foukací výkon vyšší až o 60 % oproti BGA 57. Výkonný motor EC s dlouhou životností, kulatá hubice, délkově nastavitelná foukací trubka s kovovým kroužkem na ochranu před opotřebením. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101



② Hmotnost bez akumulátoru

③ Vysvětlení symbolů na straně 442





PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NOSNÝ  
POPRUH

Viz strana 60

AK 20

VČETNÉ FOUKACÍ HUBICE

**SHA 56**36 V • 4,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listů a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listů nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozměňovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavače s rozměňovacím zařízením s přídatnou přední rukojetí, kovovou rozměňovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubicou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 298.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101

**PROTO VOLÍM STIHL. SHA 56.**

Naskenujte QR kód a zjistíte více o výhodách zahradního vysavače a foukače SHA 56.



SACÍ REŽIM



REŽIM FOUKÁNÍ

**SHA 56 - JEDEN STROJ, DVĚ POUŽITÍ**

SHA 56 je velmi praktický přístroj, fungující jako dva v jednom: jednak jako zahradní vysavač s rozměňovacím zařízením, ale i jako výkonný zahradní foukač. Přestavba zahradního vysavače na foukač - nebo naopak - je jednoduchá a rychlá, a to bez použití jakéhokoliv nářadí. Rukojeť je možno otočit o 180 stupňů. To zajišťuje vynikající ergonomii v obou pracovních režimech. Sběrný vak se rychle a snadno zavěsí na sací trubku, takže je SHA 56 okamžitě připraven k používání.



Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete na **stranách 42 a 43** i na [stihl.cz](http://stihl.cz).

R = kruhová rukojeť

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu  
 ⓑ Další srovnávací hodnoty pro benzínové KombiMotory najdete na straně 150.

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje  
 ⓑ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu  
 ⓒ Vysvětlení symbolů na straně 442

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NOVINKA  
OPĚRKA PRO  
POSTAVENÍ

Viz strana 60

AK 30

**NOVINKA  
KMA 80 R**36 V • 1,0 kW<sup>ⓐ</sup> 3,1 kg<sup>ⓑ</sup>

Lehký akumulátorový KombiMotor s vysokým točivým momentem pro energeticky úsporný a tichý provoz. Všeestranné použití díky široké nabídce KombiNástrojů STIHL. Prostor pro akumulátor AK v přístroji, bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), kruhová rukojeť s nastavením bez použití nářadí. Omezovač kroků lze snadno namontovat nebo demontovat. Boční pojistka ovládací páčky, otočné závěsné oko. KMA 80 R nelze použít s vyžinačem FSB-KM. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 150.

KMA 80 R bez akumulátoru a nabíječky

**VHODNÉ KOMBINÁSTROJE:**FS-KM  
STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVAHT-KM  
VYVĚTVOVACÍ PILAFS-KM  
ŽACÍ LIST NA TRÁVUHL-KM 145°  
PRODLOUŽENÉ  
ZAHRADNÍ NŮŽKY**DALŠÍ INFORMACE KE KOMBINÁŘADÍ**NALEZNETE NA **STRANĚ 152**





AK 20

**RMA 235**36 V • 13,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 33 cm pro malé travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrálním nastavením výšky sečení a 2násobně výškově nastavitelnou sklopnou rukojetí. Včetně sklopného 30 litrového sběrného koše na trávu s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2x AK 20 a AL 101



AK 30

**NOVINKA  
RMA 239 C**36 V • 15,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé až středně velké travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrální nastavení výšky sečení a 2násobně výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 239 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 239 C s 2 x AK 30 a AL 101

Další verze:

RMA 239 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 239 s 2 x AK 20 a AL 101



AK 20

**NOVINKA  
K DOSTÁNÍ BĚHEM  
ROKU 2024****RMA 243**36 V • 25,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro malé až středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem na akumulátor, centrálním nastavením výšky sečení a sklopným a 2násobně výškově nastavitelným komfortním vodícím držadlem. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 243 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 243 s AK 20 a AL 101



AK 30 S

**NOVINKA  
K DOSTÁNÍ BĚHEM  
ROKU 2024****RMA 248 T**36 V • 29,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 222.

RMA 248 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 248 T s AK 30 a AL 101



**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ BĚHEM  
ROKU 2024**RMA 253 T**36 V • 30,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Velká akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním, mulčovací klínem a multi-nožem pro velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídavným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 253 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 253 T s AK 30 a AL 101

**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ BĚHEM  
ROKU 2024**RMA 443 V**36 V • 26,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 443 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 V s AK 30 a AL 101

**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ BĚHEM  
ROKU 2024**RMA 448 V**36 V • 27,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RMA 448 V bez akumulátoru a nabíječky


Sada RMA 448 V s AK 30 a AL 101

**RLA 240**36 V • 15,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách výškově nastavitelné vodící držadlo, šířka záběru 34 cm, 16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na trávu o objemu 50 litrů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 221.

RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101

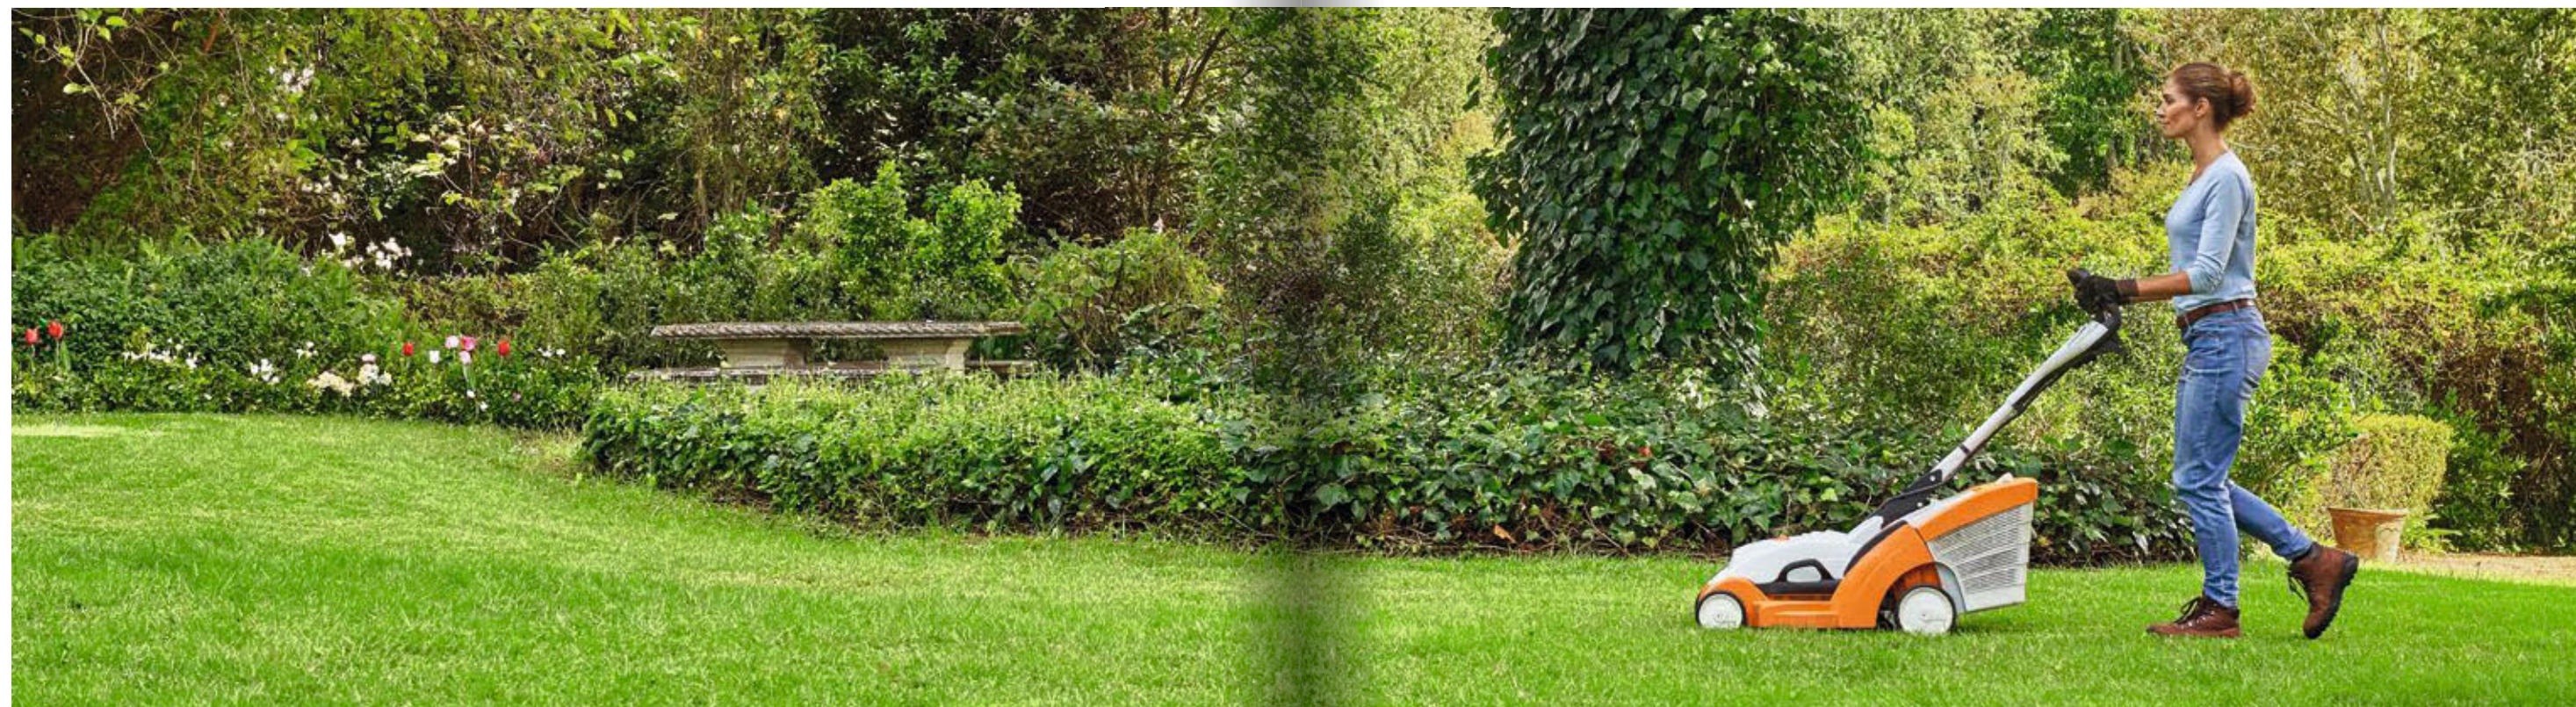T = 1rychlostní pohon kol  
V = pohon VarioⓈ Hmotnost bez akumulátoru  
Ⓣ Vysvětlení symbolů na straně 442



## PRODLUŽOVACÍ TYČ

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm. Z hliníku.



Pro HLA 56, hmotnost 500 g  
Obj. č. HA01 820 5000



Pro HTA 50, hmotnost 465 g  
Obj. č. LA02 820 5000

## OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 56 a HTA 50  
Obj. č. HA01 007 1000



**NOVINKA** Pro KMA 80 R  
Obj. č. FA08 007 1001

## SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SBĚRNÝ VAK

45 l. Snižuje hmotnost na nářadí pro práci bez únavy. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž bez použití nářadí je možná.



Pro SHA 56  
Obj. č. SA02 007 1000



## NOVINKA BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná pro lišty délky až 50 cm, deska na dně pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.

Obj. č. 0000 900 4300



## AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.



AK 10 72 Wh Energie akumulátoru<sup>Ⓢ</sup>, 0,8 kg  
Obj. č. 4520 400 6530

AK 20 144 Wh Energie akumulátoru<sup>Ⓢ</sup>, 1,2 kg  
Obj. č. 4520 400 6535

AK 30 180 Wh Energie akumulátoru<sup>Ⓢ</sup>, 1,3 kg  
Obj. č. 4520 400 6540

**NOVINKA** AK 30 S<sup>Ⓢ</sup> 180 Wh Energie akumulátoru<sup>Ⓢ</sup>, 1,3 kg  
Obj. č. 4520 400 6545

## STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. Možnost nabíjení několika akumulátorů přes noc na jednu elektrickou pojistku. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.



Obj. č. 4850 430 2520

## NABÍJEČKA PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ AL 301

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navíjení kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.



Obj. č. EA09 430 5500



### PROFI TIP

#### OD NABÍJENÍ AŽ PO SKLADOVÁNÍ: SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTORY!

Nabíjení našich lithium-iontových akumulátorů je rychlé a snadné. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel: Akumulátory by se měly vždy nabíjet pokud možno při pokojové teplotě. Pokud chcete akumulátor nabíjet mimo budovu, dbejte na to, aby nebyl při nabíjení vystaven přímému slunečnímu záření. Kromě toho obvykle stačí nabít akumulátor na přibližně 80 % kapacity. To vám může ušetřit spoustu času, zejména když spěcháte.

Při přepravě a skladování akumulátorů byste také měli dbát na správnou teplotu. Zde je optimální, když panují mírné teploty (optimálně kolem 20 °C). Pro skladování doporučujeme akumulátor nabít na dvě rozsvícené LED diody, popř. částečně vybit. Tento stav nabití se ukázal jako ideální pro skladování baterií.



Naskenujte QR kód a získajte další informace o péči o akumulátor, nabíjení a době provozu a o výhodách lithium-iontových akumulátorů.

AK 10



AK 20



**AK 30**  
**NOVINKA AK 30 S<sup>Ⓢ</sup>**



ENERGIE AKUMULÁTORU<sup>Ⓢ</sup>

72 Wh

144 Wh

180 Wh

NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU KAPACITA: 80 % / 100 %

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 301



25 / 40 min

30 / 50 min

35 / 60 min

! Jen do vyprodání zásob!

Ⓢ Zvýšený maximální výkon akumulátoru

Ⓢ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost







## VÝKONY AKUMULÁTORŮ® (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU® (až...)

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVINKA AK 30 S
<b>MSA 60 C-B</b>	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ...		18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	55 min 190 řezů
<b>MSA 70 C-B</b>	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ...		18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	45 min 210 řezů
<b>HSA 50</b>	Až ... živého plotu		50 min 175 m <sup>2</sup>	100 min 350 m <sup>2</sup>	130 min 420 m <sup>2</sup>
<b>HSA 60</b>	Až ... živého plotu		70 min 220 m <sup>2</sup>	140 min 490 m <sup>2</sup>	175 min 560 m <sup>2</sup>
<b>HLA 56</b>	Až ... živého plotu		50 min 190 m <sup>2</sup>	100 min 380 m <sup>2</sup>	120 min 460 m <sup>2</sup>
<b>HTA 50</b>	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ...		25 min 80 řezů	45 min 170 řezů	60 min 220 řezů
<b>FSA 57</b> (se strunovou žací hlavou)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		25 min 625 m / 125 m <sup>2</sup>	50 min 1.250 m / 250 m <sup>2</sup>	60 min 1.500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>FSA 60 R</b> ® (se strunovou žací hlavou)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		13 min 500 m / 100 m <sup>2</sup>	30 min 1.250 m / 250 m <sup>2</sup>	38 min 1.500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>FSA 80</b> <b>NOVINKA</b>	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		20-10 min <sup>ⓐ</sup> 1.000 m / 200 m <sup>2</sup>	50-30 min <sup>ⓐ</sup> 2.500 m / 500 m <sup>2</sup>	60-40 min <sup>ⓐ</sup> 3.000 m / 600 m <sup>2</sup>
<b>BGA 57</b>	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...		10 min 380 m <sup>2</sup>	22 min 760 m <sup>2</sup>	27 min 900 m <sup>2</sup>
<b>BGA 60</b>	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...		9 min <sup>ⓑ</sup> 380 m <sup>2</sup> ⓑ	13 min <sup>ⓑ</sup> 760 m <sup>2</sup> ⓑ	16 min <sup>ⓑ</sup> 900 m <sup>2</sup> ⓑ
<b>SHA 56</b>	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...		12 min 38 m <sup>2</sup> / 300 m <sup>2</sup>	25 min 75 m <sup>2</sup> / 600 m <sup>2</sup>	30 min 90 m <sup>2</sup> / 700 m <sup>2</sup>

! Jen do vyprodání zásob!

■ Doporučený akumulátor  
■ Snížená výkonnost přístroje

ⓐ Hodnoty jsou orientační a mohou se v závislosti na řezaném nebo vysávaném materiálu lišit  
 ⓑ Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a řezaném nebo vysávaném materiálu



## VÝKONY AKUMULÁTORŮ® (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU® (až...)

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVINKA AK 30 S
<b>KMA 80 R</b> (s nástavbou FS-KM a nožem na sečení trávy)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...		20 - 10 min <sup>ⓐ</sup> 1.000 m / 200 m <sup>2</sup>	40 - 20 min <sup>ⓐ</sup> 2.500 m / 500 m <sup>2</sup>	50 - 30 min <sup>ⓐ</sup> 3.000 m / 600 m <sup>2</sup>
<b>RMA 235</b>	Při plochách trávníku až ...		150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
<b>RMA 239</b> <b>NOVINKA</b>	Při plochách trávníku až ...		120 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
<b>RMA 239 C</b> <b>NOVINKA</b>	Při plochách trávníku až ...		120 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
<b>RMA 243</b> ⓐ <b>NOVINKA</b> ⓐ	Při plochách trávníku až ...		115 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
<b>RMA 248 T</b> ⓐ <b>NOVINKA</b> ⓐ	Při plochách trávníku až ...		130 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup>
<b>RMA 253 T</b> ⓐ <b>NOVINKA</b> ⓐ	Při plochách trávníku až ...		125 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	325 m <sup>2</sup>
<b>RMA 443 V</b> ⓐ <b>NOVINKA</b> ⓐ	Při plochách trávníku až ...		135 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>
<b>RMA 448 V</b> ⓐ <b>NOVINKA</b> ⓐ	Při plochách trávníku až ...		130 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup>
<b>RLA 240</b>	Při plochách trávníku až ...		96 m <sup>2</sup> ⓐ	190 m <sup>2</sup> ⓐ	250 m <sup>2</sup> ⓐ

ⓐ U přístrojů s vyšším výkonem se zvládne stejná práce za kratší čas, např. u FSA 60 R v porovnání s FSA 57

ⓐ Stupeň 1 - stupeň 2  
 ⓐ V režimu Boost

ⓐ Plného výkonu je dosaženo pouze s AK 30 S  
 ⓐ Při úpravě plochy jen v jednom směru (nikoliv do kříže)  
 ⓐ V prodeji během roku 2024





# AS SYSTÉM

## POHODLNĚ ZVLÁDNĚTE KAŽDOU PRÁCI NEJEN NA ZAHRADĚ

Kompaktní, snadno ovladatelné nářadí AS-Systému se dokonale hodí pro občasnou práci okolo domu a péči o zahradu. Energii, kterou k tomu potřebujete, dodává spolehlivě výměnný akumulátor AS 2.



### GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Všestranně použitelná akumulátorová minipila. Pro pohodlné a efektivní prořezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva a jiné domácí práce. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání. Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii. Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 397.

#### V sadě je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × vodící lišta Light, 10 cm
- 1 × pilový řetěz 1/4"-PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

GTA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. Multioil Bio, 50 ml  
Délka lišty **10 cm**

Sada GTA 26 s AS 2 a AL 1  
Délka lišty **10 cm**



### NOVINKA PRODLUŽOVACÍ TYČ

Prodlužovací tyč v délce 150 cm, ergonomické uspořádání rukojetí a stabilní vedení GTA 26. S integrovaným hákem na větvě, montáž na GTA 26 bez použití nářadí, z hliníku, hmotnost 1,3 kg.

Pro GTA 26  
Obj. č. **GA01 820 5000**



### POUZDRO

Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplnková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.

Pro GTA 26  
Obj. č. **GA01 490 1700**



STRANA **348**

### UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ

Ekologický a přitom všestranně použitelný, například k péči o řetěz pro GTA 26. V nabídce balení 50 ml a 150 ml.

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, s nožem na střihání keřů  
Ⓣ Hmotnost bez akumulátoru, s žací soupravou

Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompaktní akumulátorové nůžky na keře s snástavcem pro zkracování a údržbu menších stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných keřů a s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro správný výsledek střihání. S nožem na trávu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

#### V sadě je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × nůž na střihání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože
- 1 × nůž na střihání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
- 1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď

HSA 26 je bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. nože na střihání keřů a na trávu  
Řezná délka **20 cm**

Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1  
Řezná délka **20 cm**



### TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS 2 obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.

Pro HSA 26  
Obj. č. **HA03 710 7100**



### NOVINKA HSA 30

10,8 V • 2,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ultralehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro střihání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 45 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 22 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 30 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře  
Řezná délka **45 cm**

Sada HSA 30 s AS 2 a AL 1  
Řezná délka **45 cm**



### NOVINKA HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Velmi lehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro střihání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 50 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

HSA 40 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře  
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 40 s 2 × AS 2 a AL 1  
Řezná délka **50 cm**





**NOVINKA**  
**FSA 30**10,8 V • 0,24 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

První akumulátorový vyžínač v systému AS pro jednoduché vyžínání a začišťování u domu. Kompaktní design, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 (28 Wh) s indikátorem stavu nabití, teleskopická tyč a trubková rukojeť nastavitelná bez nářadí. Sklopný distanční úhel žacího ústrojí, navíc otočná žací hlava až o 90° pro vertikální sečení okrajů. Snadná výměna mezi žací hlavou PolyCut 3-2 a volitelnou strunovou žací hlavou, až 6 náhradních nožů lze přepravovat přímo na zařízení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

FSA 30 bez akumulátoru a nabíječky,

Sada FSA 30 s 2 × AS 2 a AL 1

STRANA **252****ŽACÍ HLAVA POLYCUT 3-2**

Pro efektivní sečení středně vysoké trávy a precizní údržbu okrajů trávníku je žací hlava PolyCut 3-2 tou správnou volbou. Žací nástroj je vybaven dvěma robustními, pohyblivými plastovými noži, které lze pohodlně a bez dalšího nářadí vyměnit.

Ⓞ Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 246  
 Ⓞ Hmotnost bez baterie, s řezným nástrojem a ochranou  
 Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru a hubic

**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg<sup>Ⓞ</sup>


Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě. S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění a čištění. Štěrbínová hubice a univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětiniami pro různá použití. Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost filtru díky dvoustupňovému systému filtrace. Stav nabití akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoflíku na LED displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 324.

**V sadě je obsaženo:**

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × štěrbinová hubice
- 1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětiniami
- 1 × prodlužovací trubka, 49 cm
- 1 × sací hadice
- 1 × přepravní brašna

SEA 20 bez akumulátoru a nabíječky,  
vč. hubic a přepravní brašny

Sada SEA 20 s AS 2 a AL 1

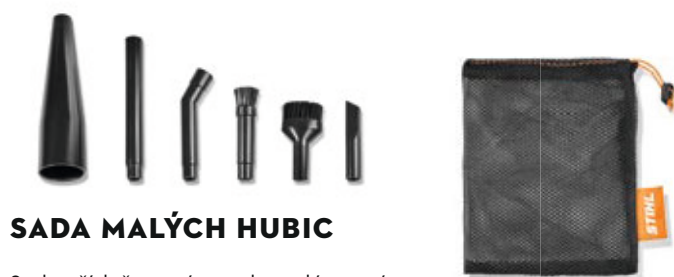**SADA MALÝCH HUBIC**

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20 se skládá z pěti navzájem kombinovatelných prodlužovacích trubek a hubic. K čištění zvláště úzkých nebo obtížně přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.

**V sadě je obsaženo:**

- 1 × adaptér
- 2 × prodlužovací trubka
- 3 × hubice
- 1 × brašna k uložení

Pro SEA 20

Obj. č. SA03 007 1000

Ⓞ Vysvětlení symbolů na straně 442  
 Ⓞ Energetický výkon podle specifikace výrobce článku. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

**AKUMULÁTOR AS 2**

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Energie akumulátoru 28 Wh<sup>Ⓞ</sup>. Hmotnost 0,22 kg. Certifikace IPX4.

Obj. č. EA02 400 6500

**STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 1**

230 V. Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zed.

Obj. č. EA03 430 2500

**ENERGIE AKUMULÁTORU<sup>Ⓞ</sup>****NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU KAPACITA: 80 % / 100 %**

AS 2



28 Wh

60 min / 80 min

**VÝKONY AKUMULÁTORU<sup>Ⓞ</sup> (PŘÍKLADY POUŽITÍ)****PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU<sup>Ⓞ</sup> (AŽ...)**

<b>GTA 26</b>	Při řezání větví (Ø 4 cm) až... řezů	80 řezů	25 min
<b>HSA 26</b>	Při konečném tvarování až ... zimostrázů ve tvaru koule	30 koulí zimostrázu	110 min
<b>NOVINKA HSA 30</b>	Až ... živého plotu	50 m <sup>2</sup>	50 min
<b>NOVINKA HSA 40</b>	Až ... živého plotu	80 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>	80 min <sup>Ⓞ</sup>
<b>NOVINKA FSA 30</b>	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	200 m / 45 m <sup>2</sup>	19 min
<b>SEA 20</b>	-	-	14 min

Ⓞ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu  
 Ⓞ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

Ⓞ Vztahuje se na dva akumulátory AS 2





## FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH ZAHRADNÍCH PRACÍ

S rychle a snadno ovladatelným nářadím AI-linie jste skvěle vybaveni k tomu, abyste se ve své zahradě mohli na plno realizovat. Stačí mít pouze nabitý akumulátor prostřednictvím běžné zásuvky.

**HSA 45**18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodícím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

Řezná délka **50 cm****BGA 45**18 V • 5 N<sup>②</sup> • 2,2 kg<sup>①</sup>

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 295.

**BGA 45** bez akumulátoru a nabíječky**FSA 45**18 V • 0,24<sup>③</sup> • 2,3 kg<sup>①</sup>

Kompaktní akumulátorový vyžinač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavitelný tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 246.

**FSA 45** bez akumulátoru a nabíječky**VÝKONY AKUMULÁTORŮ<sup>①</sup> (PŘÍKLADY POUŽITÍ)****PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU<sup>②</sup> (až...)****HSA 45**

Až ... živého plotu

80 m<sup>2</sup>

40 min

**BGA 45**

Při suchém listí na asfaltu až ...

200 m<sup>2</sup>

10 min

**FSA 45**Hrany trávníku až ... /  
Plocha trávníku až ...250 m / 50 m<sup>2</sup>

20 min / 12 min

① Hmotnost včetně akumulátoru

② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

③ Vysvětlení symbolů na straně 442

④ Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžinače najdete na straně 246

⑤ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu

⑥ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu





# ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ



MOTOROVÉ PILY



VYVĚTVOVACÍ PILY



ŘEZNÉ SOUPRAVY



ZAHRADNÍ NŮŽKY



PRODLOUŽENÉ  
ZAHRADNÍ NŮŽKY



KOMBISYSTÉM



MULTISYSTÉM



ROZBRUŠOVACÍ  
STROJE



## ZVLÁDNĚTE KAŽDOU VÝZVU. SE SILOU A PRECIZNOSTÍ NAŠICH PIL.

---



Motorové pily pro soukromé uživatele	<b>75</b>	Elektrické motorové pily	<b>90</b>
Motorové pily pro zemědělství a zahradnictví	<b>79</b>	Příslušenství a díly pro motorové pily	<b>92</b>
Motorové pily pro lesnictví	<b>81</b>	Vyvětovací pily, příslušenství a díly	<b>98</b>
Motorové pily s pilovým řetězem s tvrdokovem	<b>85</b>	Pilové řetězy	<b>112</b>
Pily pro ošetřování stromů	<b>86</b>	Vodící lišty	<b>117</b>
Carvingové pily	<b>88</b>	Nástroje pro ošetřování rezných souprav	<b>126</b>
Pila pro záchranáře	<b>89</b>		



## MOTOROVÉ PILY DETAILNĚ



### TECHNIKA

- 01** SYSTÉM VZDUCHOVÉHO FILTRU S PŘEDŘAZENÝM ODLUČOVÁNÍM  
Nabízí podstatně delší životnost filtru v porovnání s běžnými systémy vzduchového filtru.
- 02** HD2 FILTR  
Zamezí přístupu jemného prachu do motoru, což je zárukou dlouhé životnosti. Snadno se vyčistí vymytím.
- 03** STIHL M-TRONIC  
 Vyžaduje pro studený start jedinou startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Umožňuje dát plný plyn ihned po nastartování. Vypočítá potřebné množství paliva a dávkuje ho je podle skutečné potřeby.
- 04** OLEJOVÉ ČERPADLO S REGULACÍ MNOŽSTVÍ  
Umožňuje uživateli nastavit přesné dávkování dodávaného množství oleje odpovídající potřebě.
- 05** STIHL INJECTION  
 „i“ znamená nejlepší poměr výkonu a hmotnosti, kompaktní konstrukci a optimální výkon motoru. Ovládání je snadnější než kdykoli dříve. Kombinovaná páčka již není třeba - pro vypnutí jednoduše stisknete „Stop“.

### POHODLÍ

- 06** DEKOMPRESNÍ VENTIL  
Snižuje sílu potřebnou na startování a výrazně tak usnadňuje startování motorové pily.
- 07** STIHL ELASTOSTART  
Speciální startovací rukojeť umožňuje rovnoměrné startování bez trhavých silových špiček.
- 08** UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ NÁRADÍ  
Umožňuje rychlé, nekomplikované otevření a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.
- 09** STIHL ERGOSTART  
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování bez prudkého tahání za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.
- 10** ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL  
S rychlonapínáním řetězu STIHL je možno pilový řetěz zcela snadno nastavovat, a to bez použití nářadí a bez kontaktu s ostrým pilovým řetězem. Jednoduše povolíte kryt řetězky a otáčíte stavěcím kolečkem tak dlouho, dokud nedosáhnete optimálního napnutí řetězu.

## MOTOROVÉ PILY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE

- Pro práce v soukromé sféře a pro řemeslníky
- Obzvláště vhodné k řezání palivového dřeva
- Pro péči o pozemek
- Kácení menších stromů
- Ke stavbám ze dřeva



### MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládním pro příležitostnou péči o pozemek a jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění.

MSA 60 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 60 C-B s AK 20 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 60 C-B s 2x AK 20 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm



### MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládním s řezným výkonem vyšším o 25% oproti MSA 60 C-B. Ideálně se hodí pro příležitostnou údržbu pozemku, k řezání ležících polen i na jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění.

MSA 70 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 70 C-B s AK 30 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm

Sada MSA 70 C-B s 2x AK 30 a AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Délka lišty 30 cm



## ČAS NA POBYT VENKU. S NOVÝMI ŘETĚZOVÝMI PILAMI STIHL.



At' už jde o řezání palivového dřeva, údržbu pozemků nebo kácení menších stromů - s našimi základními modely MS 162, MS 172, MS 182 a MS 212 nabízíme přesně tu správnou motorovou pilu pro každý požadavek. Všechny modely jsou vybaveny motorem STIHL 2-MIX, antivibračním systémem STIHL a jednopákovým ovládním a nabízejí optimální kombinaci vysokého výkonu, spolehlivosti a úsporného používání. Modely MS 162 a MS 172 nabízejí osvědčenou kvalitu STIHL při atraktivním poměru ceny a výkonu, zatímco modely MS 182 a MS 212 se vyznačují dlouhými intervaly údržby a zvýšeným komfortem.



### NOVINKA MS 162

30,1 cm<sup>3</sup> • 1,2 kW / 1,6 k • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Základní model pro řezání palivového dřeva a menší údržbové práce. S výkonným motorem STIHL 2-MIX, bočním napínáním řetězu, antivibračním systémem STIHL a kombinovanou pákou s funkcí stop pro snadné opětovné spuštění zahřáté řetězové pily po krátké přestávce v práci. Jednopákové ovládní umožňuje ovládat všechny funkce, jako je start, chod a zastavení, pouze jednou rukou.

Délka lišty **30 cm**



### JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI! MS 170

30,1 cm<sup>3</sup> • 1,2 kW / 1,6 k • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Základní model pro řezání palivového dříví. Snadné ovládní díky kombinované páčce.

Délka lišty **30 cm**



### JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI! MS 171

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW / 1,8 k • 4,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Moderní pila k řezání palivového dříví a pro údržbu pozemků. Boční zařízení k napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním zabraňuje předčasnému znečištění vzduchového filtru.

Délka lišty **30 cm**



### NOVINKA MS 172

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní řetězová pila pro údržbu pozemků. S výkonným motorem STIHL 2-MIX a pilovým řetězem 3/8" PM3 pro velmi dobrý řezný výkon a přesné řezy. Antivibrační systém STIHL pro práci s nízkou únavou, boční napínání řetězu pro bezpečné napínání pilového řetězu, kombinovaná páka s funkcí Stop pro snadné opětovné spuštění zahřáté řetězové pily po krátkých přestávkách v práci. Pohodlné jednopákové ovládní pro provádění všech funkcí, jako je start, řezání a zastavení, pouze jednou rukou.

Délka lišty **35 cm**



### JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI! MS 180

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Základní model pro řezání palivového dříví. Boční napínání řetězu k bezpečnému a jednoduchému napínání řetězu. Verze dlouhá 35 cm k řezání silnějších větví.

Délka lišty **35 cm**



### JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI! MS 181

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,5 kW / 2,0 k • 4,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Velmi dobrá pila pro údržbu pozemků. Moderní výbava jako MS 171. Díky zvýšenému výkonu je použitelná jako verze o délce 35 cm i ke kácení menších stromů. Kovový doraz pro snadné a přesné vedení pily v řezu.

Délka lišty **35 cm**

Další verze:  
MS 181 C-BE **35 cm**



STRANA **94**

### BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU »TIMBERSPORTS® EDITION«

Ideální pro přehledné uložení a přepravu motorových pil a příslušenství - naše flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS®



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**





### NOVINKA MS 182

35,8 cm<sup>3</sup> • 1,6 kW / 2,2 k • 4,6 kg<sup>ⓐ</sup>

Kompaktní a všestranná řetězová pila pro údržbu soukromých pozemků i pro použití v zahradnictví a terénních úpravách nebo v řemesle. S výkonným motorem STIHL 2-MIX pro velmi dobrý řezný výkon, antivibračním systémem STIHL pro práci s nízkou únavou, bočním napínáním řetězu pro snadné a bezpečné napínání pilového řetězu, víčkem palivové nádrže bez použití nářadí a stabilním kovovým drápkovým plotem pro přesné řezání. Komfortní jednopákové ovládání pro pohodlné ovládání všech funkcí jednou rukou.

Délka lišty 35 cm



### JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBI MS 211

35,2 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 k • 4,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Dobrá pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k napínání řetězu, přestavba na letní a zimní provoz pro dobrý chod za všech podmínek, pilový řetěz 3/8"-PM3 pro dobrý řezný výkon.

Délka lišty 35 cm

Další verze:  
MS 211 C-BE 35 cm



### NOVINKA MS 212

38,6 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 k • 4,6 kg<sup>ⓐ</sup>

Výkonná a všestranná řetězová pila pro údržbu soukromých pozemků, zahradní a terénní úpravy i pro stavební práce se dřevem a kácení menších stromů. Motor STIHL 2-MIX zajišťuje velmi dobrý řezný výkon při nízké spotřebě. S antivibračním systémem STIHL, bočním napínáním řetězu, beznastrojovým uzávěrem palivové nádrže, kombinovanou pákou s funkcí stop a jednopákovým ovládáním pro snadnou a pohodlnou manipulaci s řetězovou pilou. Robustní kovový drápkový doraz pro pevné usazení pily na dřevě a přesný řez.

Délka lišty 35 cm

Další verze:  
MS 212 C-BE 35 cm



### MS 231

42,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 k • 4,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Velmi vhodná pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, systém filtrace vzduchu s předřazeným odlučováním pro dlouhou životnost filtru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, rychlý přístup v případě servisu díky jednoduchému krytu motoru.

Délka lišty 35 cm

Další verze:  
MS 231 C-BE 35 cm



### MS 251

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 k • 4,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Vhodná pro přípravu palivového dříví v lese. Boční napínání řetězu, robustní řezná souprava s dlouhou životností a pilovým řetězem 3/8"-PM3 a vodící lištou Light O4.

Délka lišty 35 cm

B = STIHL rychloupínání řetězu  
C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu  
ⓑ Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 102  
ⓒ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem

## MOTOROVÉ PILY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

- Pro použití v zemědělství, při údržbě krajiny a pro řemeslníky
- K řezání palivového a stavebního dřeva



APM  
SYSTEM  
AP 300 S

### MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Robustní akumulátorová řetězová pila pro široké spektrum prací se dřevem v oblastech citlivých na hluk. Snadné a pohodlné ovládání. Pilový řetěz 1/4" PM3 pro vysoký řezný výkon a přesné řezy, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s víčkem nevyžadující použití nářadí.

MSA 160 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>ⓐ</sup>  
Délka lišty 30 cm



APM  
SYSTEM  
AP 300 S

### MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Robustní a výkonná akumulátorová motorová pila pro všestranné použití, jako je kácení, odvětvování, stavění ze dřeva nebo údržba mladých porostů. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Snadná a pohodlná manipulace, ergonomická ovládací páka s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychloupínání řetězu STIHL a průhledná olejová nádrž s víčkem bez použití nářadí. Stabilní kovový zásek pro bezpečné a přesné vedení motorové pily po dřevě

MSA 200 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>ⓐ</sup>  
Délka lišty 35 cm

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem  
ⓑ S vodící lištou a pilovým řetězem  
ⓒ Vysvětlení symbolů na straně 442



**MS 271**50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 5,6 kg<sup>①</sup>

Pro přípravu palivového dřeva. Systém vzduchového filtru s odlučováním hrubých nečistot pro dlouhou životnost filtru, uzávěry nádrží nevyžadující použití nářadí pro bezpečné a snadné doplňování paliva, rychlý přístup v případě servisu díky jednodílnému krytu motoru. Profesionální řezná souprava s roztečí řetězu .325" RM.

Délka lišty **37 cm****APIII**  
SYSTEM  
AP 300 S**MSA 220 C-B**36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,7 kg<sup>③</sup>

Robustní a vysoce výkonná akumulátorová pila pro mnohostranná použití, jako je kácení, vyvětňování, řezání nebo stavební práce se dřevem. S novým pilovým řetězem STIHL 3/8" PS3 Pro pro řezný výkon o 10% vyšší oproti 3/8" PS, optimalizovaná efektivita využití energie a tím také o 10% vyšší počet řezů na jedno nabití akumulátoru. Snadné a komfortní ovládání, ergonomická ovládací rukojet s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s uzávěrem nádrže nevyžadující použití nářadí. Stabilní kovová ozubená opěrka pro spolehlivé a přesné vedení motorové pily ve dřevu.

MSA 220 C-B bez akumulátoru a nabíječky<sup>④</sup>Délka lišty **35 cm****MS 291**55,5 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 k • 5,6 kg<sup>①</sup>

Velmi dobrá pro přípravu palivového dříví. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro dlouhou životnost filtru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, pilový řetěz 325" RM s výborným řezným výkonem.

Délka lišty **40 cm****MOTOROVÉ PILY  
PRO LESNICTVÍ**

- Výkonné, s dlouhou životností a skvělým poměrem hmotnosti a výkonu
- Pro všechny lesnické práce jako kácení stromů, probírky a odvětvování
- Komfort pro dlouhotrvající práci: například účinný antivibrační systém či pohodlná kontrola stavu paliva a řetězového oleje
- Mnoho modelů je sériově vybaveno STIHL M-Tronic

**MS 311**59,0 cm<sup>3</sup> • 3,1 kW / 4,2 k • 6,2 kg<sup>①</sup>

Pro těžbu palivového dříví ve středně silných porostech. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro velmi dlouhou životnost filtru, dekompresní ventil pro startování šetřící síly.

Délka lišty **40 cm****MS 391**64,1 cm<sup>3</sup> • 3,3 kW / 4,5 k • 6,2 kg<sup>①</sup>

Velmi vhodná k těžbě palivového dříví a pro stavební práce ze dřeva. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro velmi dlouhou životnost filtru, dekompresní ventil pro startování šetřící síly.

Délka lišty **40 cm**

Videonávod na čištění látkového vzduchového filtru pomocí přípravku STIHL VarioClean.

B = STIHL rychloupínání řetězu  
C = komfortní verze

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 104

② Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem

③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem

④ S vodící lištou a pilovým řetězem

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu

② Vysvětlení symbolů na straně 442

③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451







APIII  
SYSTEM  
AP 500 S

**MSA 300 C-O**36 V • 3,0 kW<sup>Ⓞ</sup> • 4,5<sup>Ⓞ</sup> / 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

První akumulátorová motorová pila STIHL pro profesionální použití. Vysoký výkon se třemi volitelnými provozními režimy pro optimální práci v různých aplikacích. S pilovým řetězem STIHL .325"-RS Pro a vodící lištou Light O4 pro mimořádně silný řezný výkon. Jednoduchá a pohodlná manipulace díky intuitivnímu ovládacímu a oznamovacímu panelu s LED displejem a ovládací rukojeti s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček. Antivibrační systém STIHL, integrovaný filtr chladicího vzduchu a sériový snímač oleje s LED indikátorem nedostatku oleje.

MSA 300 C-O bez akumulátoru a nabíječky<sup>Ⓞ</sup>Délka lišty **40 cm**

**! Poznámka:** MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

**PROFI TIP**

Filtr z netkané textilie použitý v MSA 300 zaručuje konstantní výkon i při nejvyšším zatížení. Jeho filtrační materiál s mimořádně jemnými póry zamezuje vnikání i velmi jemného prachu a nečistot do výkonné elektroniky a elektromotoru. Demontovaný látkový vzduchový filtr můžete snadno vyčistit pomocí naší sady Care & Clean Kit MS Plus. Při praní ochranného vybavení můžete do pračky přidat i filtr. Nejprve jej postříkejte přípravkem VarioClean Eco, nechte krátce působit a poté jej v příložené zince vložte do pračky. Případně filtr můžete postříkat přípravkem STIHL VarioClean a po krátké době působení opláchnout teplou vodou.

➔ **Náš speciální čisticí prostředek STIHL VarioClean Eco naleznete na stránce 351.**

**MS 241 C-M**42,6 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 k • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Vynikající pro těžbu drobného dřeva. Sériově se STIHL M-Tronic. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě; pilový řetěz 3/8"-PS pro vysoký řezný výkon.

Délka lišty **35 cm****MS 261 C-M**50,2 cm<sup>3</sup> • 3,0 kW / 4,1 k • 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Velmi dobrá pila pro práci ve slabých a středních porostech. Snadné startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka Stop. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězky zabezpečené proti ztrátě. S vodící lištou Light O4 a pilovým řetězem .325"-RS Pro pro velmi vysoký řezný výkon.

Délka lišty **37 cm**Další verze: **MS 261** 37 cm**MS 261 C-M VW** 37 cmC = komfortní verze  
M = STIHL M-Tronic  
O = senzor stavu olejeV = elektrické předehřívání karburátoru  
W = elektricky vyhříváné rukojetiⓄ Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 104  
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem  
Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem  
Ⓞ S vodící lištou a pilovým řetězem**MS 362 C-M**59,0 cm<sup>3</sup> • 3,5 kW / 4,8 k • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Vhodná pro práci ve středně silných porostech. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s filtrem HD2 pro velmi dobrý filtrační účinek, STIHL M-Tronic pro vždy optimální výkon motoru. Jednoduché starty motoru díky funkci studeného startu a tlačítku stop. Matice odolné proti ztrátě na krytu řetězového kola zjednodušují výměnu řetězu.

Délka lišty **40 cm**

Další verze:

**MS 362** 40 cm**MS 362 C-M VW** 40 cm**MS 400 C-M**66,8 cm<sup>3</sup> • 4,0 kW / 5,4 k • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Celosvětově první motorová pila s pístem z hořčíku pro vynikající poměr výkonu na jednotku hmotnosti a také vysoké maximální otáčky. Motorová pila STIHL s vysokým řezným výkonem pro profesionální použití v lesnictví. Ideálně se hodí k těžbě, odvětvování a zpracování dřeva ve středních porostech. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro velmi dobrou účinnost filtru. Snadné a bezpečné startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka Stop, STIHL M-Tronic pro neustále optimální výkon motoru. Matice na krytu řetězového kola zajištěné proti ztrátě, beznářadové uzávěry palivových nádrží umožňují snadné a bezpečné plnění provozních hmot.

Délka lišty **40 cm**

Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu

Ⓞ Vysvětlení symbolů na straně 442

Ⓞ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

**MS 462 C-M**72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 k • 6,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejlehčí vysoce výkonná pila třídy o zdvihovém objemu 70 cm<sup>3</sup>. Mimořádně dobře ovladatelná s vynikajícím zrychlením. Ke kácení a vyvětlování středních a silných porostů. Sériově s STIHL M-Tronic, vysoce výkonné olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství pro vysoký dopravní výkon a systém vzduchového filtru s HD2 filtrem s velmi dobrou filtrační účinností. Matice na krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění provozních látek.

Délka lišty **40 cm**Délka lišty **45 cm**

Další verze:

**MS 462** 40 cm

45 cm

**MS 462 C-M VW** 40 cm

45 cm

**OZNAČENÍ C V NÁZVU PRODUKTU ZNAČÍ KOMFORT.**

Mnoho strojů STIHL je standardně vybaveno speciálními funkcemi pro větší komfort, které poznáte podle písmene C v názvu výrobku, např. MS 462 C-M: písmeno M znamená STIHL M-Tronic.

**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**NALEZNETE **OD STRANY 342**



**MS 500i**79,2 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 k • 6,2 kg<sup>ⓐ</sup>

První motorová pila s elektronickým vstřikováním paliva STIHL Injection. Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu. Ideálně vhodná pro těžbu a zpracování silných kmenů díky lehké konstrukci a vynikajícímu zrychlení. Optimalizovaná ozubená opěrka, HD2 filtr s velmi dobrou účinností filtru, matice na krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě a víko filtru nevyžadující použití nářadí, vysoce výkonné olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování provozních látek.

Délka lišty **50 cm<sup>ⓑ</sup>**

**Další verze:**  
MS 500i W **50 cm<sup>ⓑ</sup>**

**MS 881**121,6 cm<sup>3</sup> • 6,4 kW / 8,7 k • 9,9 kg<sup>ⓐ</sup>

Nejsilnější motorová pila na světě! Extrémně vysoký výkon, ideální pro profesionální těžbu přesílených stromů. Motor STIHL 2-MIX s vysokým výkonem a kroutícím momentem při efektivním využití paliva. Tlačítko stop - funkce vypnutí motoru, kdy ohřátý motor řetězové pily je vždy připraven ke spuštění. Vzduchový filtr HD2 zajišťuje dlouhou životnost motoru. Matice na krytu řetězového kola, jištěné proti ztrátě, zjednodušují výměnu řetězu, Beznářadové uzávěry nádrží pro snadné a bezpečné plnění provozními materiály.

Délka lišty **75 cm****MS 661**91,1 cm<sup>3</sup> • 5,4 kW / 7,3 k • 7,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Pila používaná mimo jiné ve světové sérii STIHL TIMBERSPORTS®. Pila na tvrdé dřevo pro nejnáročnější použití v oblasti lesního hospodářství. Jedna startovací poloha a funkce stop tlačítka zaručují jednoduchý start, s vysoce výkonným olejovým čerpadlem s regulací množství pro vysoký čerpací výkon, nový filtr HD2 s velice dobrým filtračním účinkem.

Délka lišty **50 cm<sup>ⓑ</sup>**

**Další verze:**  
MS 661 C-M W **50 cm<sup>ⓑ</sup>**

STRANA **96****MODULÁRNÍ SYSTÉM  
POPURHŮ ADVANCE X-FLEX**

Abyste byli ideálně vybaveni pro práci v lese, je tu nový modulární systém popruhů ADVANCE X-Flex od společnosti STIHL. Různé popruhy, brašny a držáky nabízejí flexibilní řešení pro uložení potřebného vybavení a maximální ergonomii při práci.

**MOTOROVÉ  
PILY S PILOVÝMI  
ŘETĚZY S  
TVRDOKOVEM**

- Pro profesionální i hobby uživatele
- Pilové řetězy s tvrdokovem, které vydrží až desetkrát déle ostré
- Zejména vhodné na znečištěné dřevo

**JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBI!****MS 211 S PILOVÝM ŘETĚZEM DURO-3**35,2 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 k • 4,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním s dobrou životností filtru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, sériově s pilovým řetězem Duro 3 s tvrdokovem a tím vhodná pro použití na znečištěné dřevo.

Délka lišty **35 cm****PILOVÉ ŘETĚZY S TVRDOKOVEM DURO 3**

Označení Duro je používáno pro speciální tvrdokovové řetězy STIHL. Ty jsou určeny zejména pro řezání znečištěného dřeva, například dřeva ležícího volně na zemi. Při běžném provozu se podstatně prodlouží interval pro ostření řetězu, protože tyto řetězy zůstanou až desetkrát delší dobu ostré, než je obvyklé u standardních pilových řetězů.

STRANA **115****PILOVÉ ŘETĚZY S TVRDOKOVEM**

Obzvláště robustní pilové řetězy odolné proti opotřebení díky speciální tvrdokovové vrstvě.





# PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

- Lehké speciální motorové pily pro vyškolené arboristy a stromolezce
- Speciální stroje pro údržbu stromů na vlastní zahradě i pro profesionální arboristy
- S precizním vedením
- Optimální ergonomie
- Akumulátorová motorová pila pro použití v klidových zónách



APIII  
SYSTEM  
AP 200

## MSA 161 T

36 V • 1,25 kW<sup>ⓐ</sup> • 2,1<sup>ⓑ</sup> / 2,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů<sup>ⓐ</sup> pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě.

MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky<sup>ⓐ</sup>  
Délka lišty 25 cm



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

## MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW<sup>ⓐ</sup> • 2,7<sup>ⓑ</sup> / 3,3 kg<sup>ⓐ</sup>



Výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů<sup>ⓐ</sup>, zejména pro odstraňování částí kmene, úpravy koruny nebo odstraňování odumřelého dřeva. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Obzvláště komfortní ovládání díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu motorové pily a aktivované řetězové brzdy. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování při nedostatku oleje. Vzduchový filtr se snadným čištěním pro dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, boční napínání řetězu, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě.

MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky<sup>ⓐ</sup>  
Délka lišty 30 cm<sup>ⓐ</sup>



## MS 151 TC-E

23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 k • 2,6 kg<sup>ⓐ</sup>

Nejlehčí pila k ošetřování stromů od značky STIHL. Ideální pro všestranné práce při ošetřování stromů, jako odstraňování uhynulého dřeva, úpravy v koruně nebo odstraňování výhonů na kmeni a větvích. Ruční palivové čerpadlo a STIHL ErgoStart zaručují snadné startování. Sériově s pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro jemný řez. Motor STIHL 2-MIX pro vyšší řezný výkon.

Délka lišty 30 cm



## MS 194 T

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 3,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Všestranné pila k ošetřování stromů od značky STIHL. Pro různé práce, jako úprava koruny, odstraňování mrtvého dřeva nebo výmladků na kmenu a větvích. S pilovým řetězem PM3 pro jemný řez. Vysoký řezný výkon díky motoru STIHL 2-MIX.

Délka lišty 30 cm



## AKTIVNÍ INFORMACE PŘI NEDOSTATKU OLEJE

Akumulátorové pily MSA 220 TC-O a MSA 300 C-O jsou vybaveny integrovaným senzorem stavu oleje. Pokud dojde k nedostatku oleje pro mazání řetězu, rozsvítí se příslušná kontrolka LED v ovládacím panelu pily červeně. Je-li v systému dostatečné množství oleje, LED dioda nesvítí. Naše doporučení maziva na řetězy jsou STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus a STIHL ForestPlus. Více na straně 347.

<sup>ⓐ</sup> Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu  
<sup>ⓑ</sup> Vysvětlení symbolů na straně 442  
<sup>ⓐ</sup> Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



## MS 201 TC-M

35,2 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 k • 3,7 kg<sup>ⓐ</sup>

Nejvýkonnější pila STIHL k ošetřování stromů. Sériově se STIHL M-Tronic s funkcí kalibrace pro optimální výkon motoru od samého začátku. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Matice odolná proti ztrátě na krytu řetězového kola.

Délka lišty 30 cm



## VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342

C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
O = senzor stavu oleje  
T = horní rukojeť  
<sup>ⓐ</sup> Další srovnávací hodnoty k benzínovým pilám naleznete na straně 106  
<sup>ⓑ</sup> Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
<sup>ⓐ</sup> Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lišty a pilovým řetězem

<sup>ⓐ</sup> Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy  
<sup>ⓑ</sup> S vodící lišty a pilovým řetězem  
<sup>ⓐ</sup> S lehkou lišty



## CARVINGOVÉ PILY

- Speciální motorové pily pro řezbářství a péči o stromy
- Ideální pro jemné vyřezávání a kontury
- Obzvláště lehké, snadno ovladatelné a s nízkými vibracemi.
- Extrémně nízký zpětný ráz Carvingová lišta s optickou vodící pomůckou



### MS 151 C-E

23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 k • 2,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejlehčí řezbářská pila STIHL. Snadné startování bez námahy díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart. Vybavena carvingovou lištou STIHL a 1/4" pilovým řetězem PM3 pro přesnou a bezpečnou práci a motorem STIHL 2-MIX pro vysoký řezný výkon.

Délka lišty **30 cm**



NA STRANĚ **352**

### KIT CARE & CLEAN MS PLUS

Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL.



C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = pila pro záchranné akce

Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu  
Ⓜ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

## PILA PRO ZÁCHRANÁŘE

- Pro záchranné použití a pro boj s požáry
- Speciální pilový řetěz s pancéřováním z tvrdého kovu
- Enormní výkonnost ve středním rozsahu otáček



### MS 462 C-M R

72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 k • 6,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Pro záchranné práce a likvidaci požárů. Rychloupínač pro snadné zařizování omezovače hloubky řezu, M-Tronic pro stále optimální výkon motoru, dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem s velmi dobrou účinností filtrace. Velká startovací rukojeť a dekompresní ventil pro snadné a spolehlivé startování, speciální pilový řetěz s navařeným odolným tvrdokovem.

Délka lišty **50 cm**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZÁCHRANÁŘSKÉ PILY (BEZ ZOBRAZENÍ)

Vodící lišta



STIHL Rollomatic ES (Ematic Super), 50 cm (s vyměnitelným hrotem lišty).

Obj. č. **3003 002 9421**

Rapid Duro R

Obj. č. **3944 000 0072**



### PROFI TIP

Speciální záchranné pily se na rozdíl od běžných motorových pil používají většinou na tzv. bodové řezy. Přitom se přední špička lišty zanoří do řezaného materiálu. Omezovačem hloubky řezu je možné přesně určit požadovanou hloubku řezu.



STRANA **116**

### ZÁCHRANÁŘSKÝ PILOVÝ ŘETĚZ RDR

Náš speciální pilový řetěz má řezné zuby s celoplošným tvrdým povrchem z nárazuvzdorných karbidových desek, díky čemuž je vhodný i pro ty nejnáročnější aplikace hasičských sborů, záchranných služeb a organizací technické pomoci.





## ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY

- Pro použití v soukromém sektoru, v řemeslné výrobě a v zemědělství
- Pro práce v interiéru a v okolí domu
- Silné elektromotory s vysokým řezným výkonem
- Praktické detaily v základní výbavě
- Jednoduché ovládání a minimální nároky na servis



### MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Snadno ovladatelný, lehký základní model s dobrým řezným výkonem. Dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, boční napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, brzda řetězu QuickStop Super, olejová nádrž s průhledným okénkem, ochrana proti přetížení.

Délka lišty **30 cm**



### MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lehká a komfortní elektrická motorová pila k řezání palivového dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, rukojeť opatřena měkkým potahem pro dobré držení a příjemnou práci, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití náradí pro snadné a bezpečné plnění adhezivního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

Délka lišty **35 cm**

B = STIHL rychlounpínání řetězu  
C = komfortní verze



### MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Vynikající pro stavební práce a řezání palivového dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, při uvolnění zadní rukojeti se pilový řetěz okamžitě zastaví, rukojeť opatřena měkkým potahem pro dobré držení a příjemnou práci, ochrana proti přetížení.

Délka lišty **35 cm**



### MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Silná elektrická pila s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou ergonomií pro práci šetřící síly. Zařízení pro rychlounpínání řetězu pro snadné, rychlé a bezpečné napínání řetězu bez použití náradí, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, uzávěr nádrže nevyžadující použití náradí pro snadné a bezpečné plnění adhezivního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

Délka lišty **40 cm**

Ⓞ Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje, vodicích lišt a pilového řetězu



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

### MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonná elektrická motorová pila pro stavební práce ze dřeva. Zařízení pro rychlounpínání řetězu pro rychlé a snadné napínání řetězu bez použití náradí, brzda řetězu QuickStop Super, tak dojde při uvolnění zadní rukojeti ve zlomku vteřiny k zastavení pilového řetězu, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, indikace přetížení pomocí LED.

Délka lišty **40 cm**



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

### MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejvýkonnější elektrická motorová pila STIHL pro náročné úkoly při stavbě ze dřeva. S pilovým řetězem 3/8"-RS3 pro vysoký řezný výkon, boční zařízení k napínání řetězu, plně elektronické ovládání funkcí motoru, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, indikace přetížení pomocí LED.

Délka lišty **40 cm**





## PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY PRO MOTOROVÉ PILY

- K údržbě a kontrole
- Vyvinuté na základě poznatků z praxe
- Transportní kryt řetězu vhodný pro různé délky lišt
- Doplnky pro pohodlný transport stroje

### SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové motorové pily STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr fleecový nebo z HD2. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovou pilou STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.



**Servisní kit 2** pro MS 210, MS 230, MS 250  
Obj. č. **1123 007 4100**

**Servisní kit 3** pro MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880  
Obj. č. **1124 007 4101**

**Servisní kit 4** pro MS 441, MS 461, MS 881  
Obj. č. **1124 007 4102**

**Servisní kit 5** pro MS 290, MS 310, MS 390  
Obj. č. **1127 007 4100**

**Servisní kit 6** pro MS 170 (výr. číslo stroje < 501926833; < 806742306), MS 180 (výr. číslo stroje < 507001102; < 808408057)  
Obj. č. **1130 007 4100**

**Servisní kit 9** pro MS 171, MS 181, MS 211  
Obj. č. **1139 007 4100**

**Servisní kit 10** pro MS 311 (výr. číslo stroje < 177141852; < 295591589), MS 362 (výr. číslo stroje < 177600964; < 296650585), MS 391 (výr. číslo stroje < 177167777; < 293277554)  
Obj. č. **1140 007 4100**

**Servisní kit 11** pro MS 261, MS 362 (výr. číslo stroje 177610358-183603946; > 296984305)  
Obj. č. **1140 007 4101**

**Servisní kit 12** pro MS 241, MS 362 (výr. číslo stroje > 183717483), MS 400  
Obj. č. **1140 007 4102**

**Servisní kit 13** pro MS 271, MS 291, MS 311 (výr. číslo stroje > 177198332; > 296246447), MS 391 (výr. číslo stroje > 177197832; > 295938026)  
Obj. č. **1140 007 4103**

**Servisní kit 14** pro MS 462  
Obj. č. **1142 007 4101**

**Servisní kit 15** pro MS 231, MS 251  
Obj. č. **1143 007 4100**

**Servisní kit 16** pro MS 661  
Obj. č. **1144 007 4101**

**Servisní kit 17** pro MS 500i  
Obj. č. **1147 007 4101**

### TRANSPORTNÍ KRYT ŘETĚZU PRO PILY K OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Zaskočí do krytu řetězového kola, a neuvolní se. Zakrývá ozubenou opěrku.



Pro MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T a MSA 220 T

Pro lišty až do délky 35 cm  
Obj. č. **0000 792 9160**



Zámek lišty: 3005<sup>Ⓞ</sup> Mini pro vodící lišty se šířkou drážky 1,1 mm

Zámek lišty: 3005<sup>Ⓞ</sup> pro vodící lišty se šířkou drážky 1,3 mm

Zámek lišty: 3003<sup>Ⓞ</sup> pro vodící lišty se šířkou drážky 1,6 mm

Zámek lišty: 3002<sup>Ⓞ</sup> pro vodící lišty se šířkou drážky 1,6 mm

### KRYT ŘETĚZŮ

až 25 cm	<b>0000 792 9170<sup>Ⓞ</sup></b>		
až 35 cm	<b>0000 792 9171<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>0000 792 9172<sup>Ⓞ</sup></b>	
až 37 cm			<b>0000 792 9174</b>
až 45 cm		<b>0000 792 9173</b>	<b>0000 792 9175</b>
až 55 cm			<b>0000 792 9176<sup>Ⓞ</sup></b>
až 63 cm			<b>0000 792 9177</b> <b>0000 792 9177</b>
až 75 cm			<b>0000 792 9178</b> <b>0000 792 9178</b>
až 90 cm			<b>0000 792 9179</b> <b>0000 792 9179</b>

→

STRANA **370**

**FUNCTION MS KIT**

S naší základní sadou<sup>Ⓞ</sup> osobních ochranných pomůcek můžete začít ihned pracovat - ochrání vás před pořezáním a hlukem při jednoduchých pracích s motorovou pilou kolem domu.

<sup>Ⓞ</sup> V závislosti na použití mohou být vyžadovány další osobní ochranné prostředky  
<sup>Ⓜ</sup> Číslo dílčí objednávky vodících lišt je uvedeno v přehledu od strany 122  
<sup>Ⓝ</sup> Kromě lišty Light 3005 008 4909 v u MS 162

<sup>Ⓞ</sup> Také pro lištu Light 3005 008 4909 u MS 162  
<sup>Ⓝ</sup> Také pro 3005 000 4721/50 cm





**NOVINKA**  
**BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU**  
**»TIMBERSPORTS® EDITION«**



Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná pro lišty délky až 50 cm, deska na dně pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.

Obj. č. **0000 900 4300**

**UNIVERZÁLNÍ KLÍČ**



K napínání a výměně řetězu, vodící lišty a zapalovací svíčky.

Velikost klíče 19 - 13<sup>Ⓢ</sup>

Obj. č. **1129 890 3401**

Velikost klíče 19 - 16<sup>Ⓢ</sup>

Obj. č. **0000 890 3400**

Velikost klíče 16 a 13<sup>Ⓢ</sup>

Obj. č. **0000 890 3402**

**MULTIFUNKČNÍ**  
**NÁRADÍ**



Praktické, kvalitní multifunkční nářadí v robustním plastovém pouzdru. Plochý šroubovák 3,5 mm pro seřizování karburátoru, a k čištění drážek, šroubovák Torx® TX 27, včetně nylonové brašny s poutkem na opasek.

Velikost klíče 19 - 13<sup>Ⓢ</sup>

Obj. č. **0000 881 5501**

Velikost klíče 19 - 16<sup>Ⓢ</sup>

Obj. č. **0000 881 5502**

**BRAŠNA NA**  
**MOTOROVOU PILU**



Pro čisté skladování a pro přepravu motorových pil s délkou vodících lišt až 45 cm. Vyobrazený obsah není součástí brašny.

Obj. č. **0000 881 0508**

**KUFR NA**  
**MOTOROVOU PILU**



K uložení a přepravě všech akumulátorových a benzinových motorových pil s délkou lišty až 50 cm (nevhodný pro elektrické motorové pily a benzinové motorové pily MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 a MS 881). Vyobrazený obsah není součástí kufru.

Obj. č. **0000 900 4008**



**LASER 2-V-1<sup>Ⓢ</sup>**

Držák

Obj. č.

Vhodný pro  
motorové pily

1130 **1130 791 5400** MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

1139 **1139 791 5400** MS 171, MS 181, MS 211,  
pro všechny typy

1127 **1127 791 5400** MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390

1143 **1143 791 5400** MS 231, MS 241, MS 251,  
není vhodné pro provedení VW


1121 **1121 791 5400** MS 026, MS 260,  
není vhodné pro provedení VW

1141 **1141 791 5400** MS 261, MS 271, MS 291,  
není vhodné pro provedení VW

1144 **1144 791 5400** MS 661 C-M,  
pro všechny typy

Obj. č. **0000 400 0200**

Ukazatel směru padání a pomůcka pro řezání na určenou délku v jednom. Pro řezání krátkých kusů dřeva na požadovanou délku bez náročného měření, jako ukazatel směru padání pro kontrolu řezů a směru padání. Vyberte si také vhodný držák pro svou motorovou pilu.

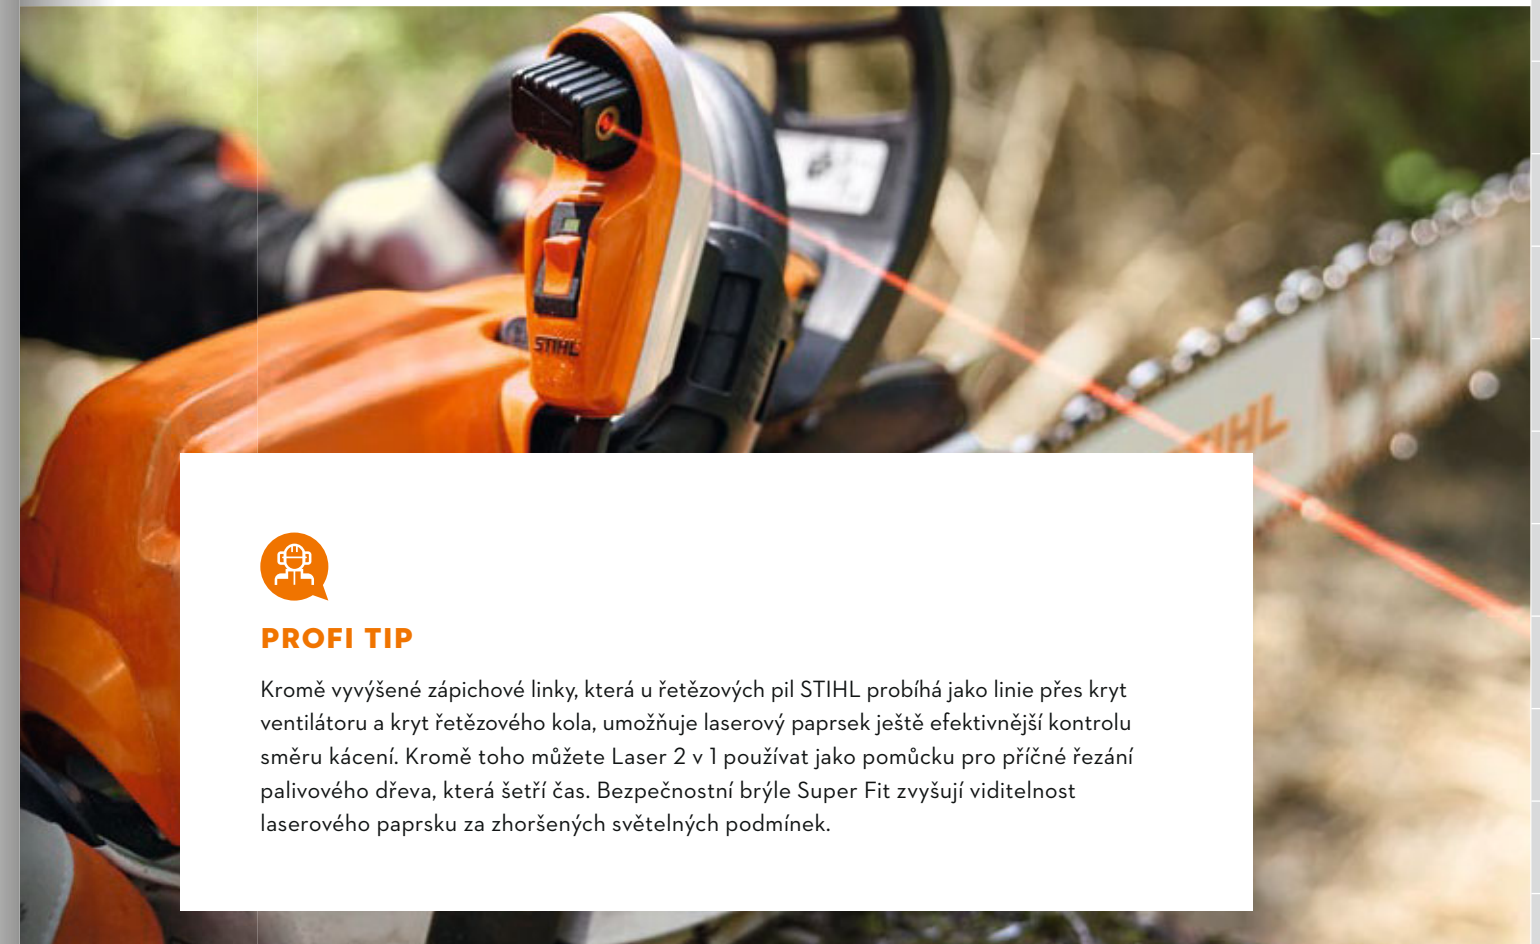

**PROFI TIP**

Kromě vyvýšené zápichové linky, která u řetězových pil STIHL probíhá jako linie přes kryt ventilátoru a kryt řetězového kola, umožňuje laserový paprsek ještě efektivnější kontrolu směru kácení. Kromě toho můžete Laser 2 v 1 používat jako pomůcku pro příčné řezání palivového dřeva, která šetří čas. Bezpečnostní brýle Super Fit zvyšují viditelnost laserového paprsku za zhoršených světelných podmínek.

Ⓢ Pro MS 271, MS 291, MS 311, MS 391  
Ⓢ Pro MS 170, MS 171, MS 180, MS 181,  
MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

Ⓢ Pro MS 150 a MS 201  
Ⓢ Držák není součástí dodávky





# MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



## PROFESIONÁLNÍ PRÁCE V LESE

Abyste byli perfektně vybaveni pro práci v lese, můžete využít širokou nabídku brašen a držáků z modulárního systému popruhů. Pro používání těchto doplňků je vždy nutný alespoň bederní popruh ADVANCE X-Flex nebo popruh ADVANCE X-Flex. Ramenní popruh ADVANCE X-Flex je užitečným doplňkem: zejména při vysokém zatížení opasku. Další možností je také využít některou z předem nakonfigurovaných sad ADVANCE X-Flex pro lesnictví. Ty obsahují nejdůležitější součásti systému, které můžete kdykoli doplnit o další moduly.



### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 BEDERNÍ PÁS ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní hliníkové pouzdro přezky. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 710 9102
M	89-143 cm	0000 710 9103
L	98-177 cm	0000 710 9104



### NOVINKA OPASEK ADVANCE X-FLEX

Úzký opasek pro menší zátěž a použití při vysokých teplotách. Se závěsnými oky pro ramenní popruh a závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 798 2400
M	89-143 cm	0000 798 2401
L	98-177 cm	0000 798 2402



### NOVINKA RAMENNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Doplňuje bederní popruh a opasek při větší zátěži. Vysoký komfort nošení díky polštářkům a nastavitelné délce popruhu. Snadné upevnění brašen a držáků pomocí systému klipů. Dobrá viditelnost díky vysokému podílu výstražné oranžové barvy.

Obj. č. 0000 790 5801



### NOVINKA LESNICKÁ SADA BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Součástí je univerzální brašna, kapsa na dřevorubecský klín, úchyt držáku křídy a držák špičáku.
- ✓ Bederní popruh nebo opasek se prodávají samostatně
- ✓ Možnost doplnění o ramenní popruh

Obj. č. 0000 007 4800



### NOVINKA LESNICKÁ SADA PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Součástí je ramenní popruh, břišní polštářek, univerzální brašna, kapsa na dřevorubecský klín, úchyt držáku křídy a držák špičáku.
- ✓ Bederní popruh nebo opasek se prodávají samostatně

Obj. č. 0000 007 4801



### INOVATIVNÍ SYSTÉM KLIPŮ STIHL

Všechny brašny a držáky modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex lze snadno a rychle připevnit k popruhům pomocí inovativního systému klipů s kovovými sponami vyvinutého společností STIHL. Brašny a držáky jsou již vybaveny klipy, ale můžete si je zakoupit i samostatně. Tímto způsobem jimi můžete vybavit i jiné, již existující brašny a zavěsit je na popruh nebo na opasek.

## BRAŠNY A DRŽÁKY ADVANCE X-FLEX

Rozšířte svůj systém popruhů o praktické brašničky a držáky. Můžete tak mít neustále po ruce nářadí, další pracovní pomůcky nebo telefon.

### NOVINKA UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA



Obj. č. 0000 882 6100

### NOVINKA DRŽÁK NA MĚŘICÍ PÁSMO



Obj. č. 0000 881 0702

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA CHYTRÝ TELEFON



Obj. č. 0000 882 6700

### NOVINKA KAPSA NA DŘEVORUBECKÝ KLÍN



Obj. č. 0000 882 6200

### NOVINKA DRŽÁK NA ODPICH



Obj. č. 0000 882 6400

### NOVINKA DRŽÁK NA ŠPIČÁK



Obj. č. 0000 882 6300

### NOVINKA ÚCHYT PRO DRŽÁK KŘÍDY



Obj. č. 0000 881 1603

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA VYSÍLAČKU



Obj. č. 0000 882 6600

### NOVINKA BŘIŠNÍ POLŠTÁŘEK



1 pár  
Obj. č. 0000 490 1800

### NOVINKA UPEVNŮVACÍ SPONY



2 kusy  
Obj. č. 0000 740 8800



### DALŠÍ INFORMACE O BRAŠNÁCH A DRŽÁCÍCH MODULÁRNÍHO SYSTÉMU POPRUHŮ

NALEZNETE OD STRANY 400





# VYVĚTVOVACÍ PILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dostání jako benzinové nebo akumulátorové nářadí
- K prosvětlování dřevin
- Pro řez ovocných stromů
- Dosah až do pěti metrů
- Nosné dvouramenní popruhy pro pohodlnou práci

## HTA 50

36 V • 0,8 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,6 kg<sup>ⓑ</sup>



**AKI**  
SYSTEM  
AK 20

Lehká akumulátorová vyvětvovací pila s vysokým řezným výkonem pro jakékoli práce při ošetřování stromů. Pilový řetěz 1/4" PM3 a boční napínání řetězu. Háček na větve pro snadné odstranění ostříhaného materiálu ze stromu, poloprůhledná olejová nádrž, ergonomická ovládací jednotka a dělitelná tyč pro snadnou přepravu a skladování šetřící místo. Celková délka 280 cm.



VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
PRODLUŽOVACÍ  
TYČ HTA



OPĚRKA PRO  
POSTAVENÍ



Viz strana 101

HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky<sup>ⓐ</sup>



## HT 56 C-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 k • 6,4 kg<sup>ⓑ</sup>

Základní model s motorem STIHL 2-MIX pro péči o stromy, pozemek a ovocné stromy. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní převodovka s háčkem na větve, dělitelná tyč pro velký dosah a snadnou přepravu. Celková délka 280 cm.

dělitelný



C = komfortní verze  
E = STIHL Ergostart

<sup>ⓐ</sup> Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 108

## HTA 86

36 V • 1,1 kW<sup>ⓐ</sup> • 4,6 kg<sup>ⓑ</sup>



Silná akumulátorová vyvětvovací pila. Tichá a s nízkými vibracemi. Pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obcích. K vyvětvování stromů, odstraňování odumřelého dřeva a polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní hnací hlava s robustním háčkem na větve pro snadné odstranění volného pořezaného materiálu ze stromu. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 260-330 cm.

teleskopická




HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky<sup>ⓐ</sup>

## HT 105

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW / 1,4 k • 7,9 kg<sup>ⓑ</sup>

Silná benzinová vyvětvovací pila s motorem STIHL 4-MIX<sup>®</sup> pro profesionální uživatele při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obci. K vyvětvování stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4" PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním háčkem na větve. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270-390 cm.

teleskopická

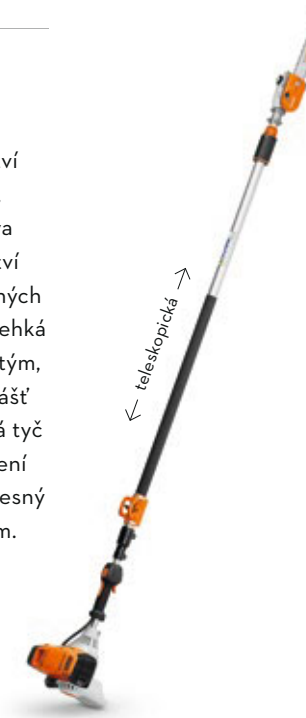

**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**


NALEZNETE **OD STRANY 342**

## HT 135

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 7,9 kg<sup>ⓑ</sup>

Vysoce výkonná benzinová vyvětvovací pila STIHL s motorem STIHL 4-MIX<sup>®</sup> pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a pro komunální sféru. K prořezávání stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním háčkem na větve. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270-390 cm.

teleskopická

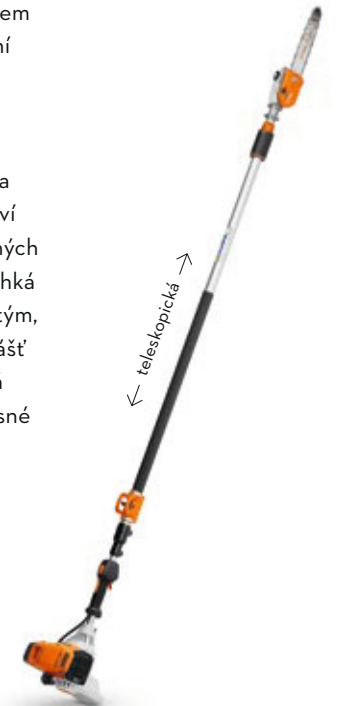

<sup>ⓐ</sup> Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem  
<sup>ⓑ</sup> S vodicí lištou a pilovým řetězem  
<sup>ⓐ</sup> Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

<sup>ⓐ</sup> Vysvětlení symbolů na straně 442  
<sup>ⓑ</sup> Vysvětlení certifikačních značek na straně 451





## NOVINKA HTA 160

36 V • 1,8 kW<sup>①</sup> •  
6,9 kg<sup>②</sup>



Nejvýkonnější akumulátorová vyvětřovací pila STIHL pro profesionální použití v péči o stromy, v ovocnářství a v zemědělství a lesnictví. Tichý chod a nízké vibrace. Pilový řetěz 1/4" P-PM3, lehká hořčíková převodovka s litým robustním hákem na větve pro snadné odstraňování volných odřezků ze stromu. Profesionální teleskopická násada s tuhým vedením a rychlým nastavením pro přesné polohování a precizní řezy, ergonomická ovládací rukojeť s LED displejem. Celková délka 285–405 cm.



HTA 160 bez akumulátoru a nabíječky<sup>③</sup>  
Obj. č. LA01 200 0015

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu  
② Další srovnávací hodnoty k benzínovým vyvětřovacím pilám naleznete na straně 108  
③ Hmotnost bez baterie, vodící lišty a pilového řetězu, se stojanem

## SERVISNÍ KIT



Se servisními sadami pro benzínové motorové pily STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr fleecový nebo z HD2. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovou pilou STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

**Servisní kit 29** pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100  
Obj. č. 4180 007 4101

**Servisní kit 30** pro HT 103  
Obj. č. 4180 007 4102

## OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



**Pro HTA 66, HTA 86, HLA 66 a HLA 86**  
Obj. č. 4857 007 1001

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



**Pro HTA 50**  
Obj. č. HA01 007 1000

## ZÁDOVÝ NOSNÝ SYSTÉM RTS



Pro delší práci. Nastavitelný podle velikosti těla, umožňuje obzvláště ergonomickou práci a šetří síly. Pro vyvětřovací pily, KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145° a nůžky na živý plot. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.

Obj. č. 0000 790 4400



## STRANA 352

### KIT CARE & CLEAN MS PLUS

Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL. K dostání jako balíček na vyzkoušení se STIHL Varioclean Eco a čisticím štětečkem i jako zvýhodněný balíček Care & Clean Kit MS Plus navíc s vymývacím sáčkem pro HD2 filtr.

④ S vodící lištou, pilovým řetězem a stojanem  
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 442

## UCHYCENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ TELESKOPICKOU TYČ



Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí.

**Pro HTA 86 a HTA 160**  
Obj. č. 0000 790 8600

## PRODLUŽOVACÍ TYČ HTA



Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm.  
Z hliníku, hmotnost 465 g.

**Pro HTA 50**  
Obj. č. LA02 820 5000

## ÚHLOVÁ PŘEVODOVKA 30°




Pro snadné nastavení úhlu tyče při vyvětřování na obtížně přístupných místech.

**Pro HTA 160, HT 135**  
Obj. č. 4182 640 0200



**Pro HT 56**  
Obj. č. 4138 640 0201





	Délka lišty <sup>ⓐ</sup> (cm)	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>ⓐ</sup> ) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozeč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic <sup>ⓐ</sup>	Lehká lišta	Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlounpínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	HD2-Filtr	Elektrické vyhřívání rukojeti	Elektrické vyhřívání karburátoru	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetřesením	Mlékké madlo	
<b>MOTOROVÉ PILY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE</b>																																
<b>MSA 60 C-B</b>	30	-	0,7 <sup>ⓐ</sup> / -	0,9	36	2,5 <sup>ⓑ</sup> / 2,9 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	AK Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Sada MSA 60 C-B</b> s AK 20 + AL 101	30	-	0,7 <sup>ⓐ</sup> / -	0,9	36	3,7 <sup>ⓑ</sup> / 4,1 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	AK Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>Sada MSA 60 C-B</b> s 2x AK 20 + AL 101	30	-	0,7 <sup>ⓐ</sup> / -	0,9	36	3,7 <sup>ⓑ</sup> / 4,1 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	AK Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>MSA 70 C-B</b>	30	-	0,9 <sup>ⓐ</sup> / -	1,1	36	2,5 <sup>ⓑ</sup> / 2,9 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	AK Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>Sada MSA 70 C-B</b> s AK 30 + AL 101	30	-	0,9 <sup>ⓐ</sup> / -	1,1	36	3,8 <sup>ⓑ</sup> / 4,2 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	AK Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>Sada MSA 70 C-B</b> s 2x AK 30 + AL 101	30	-	0,9 <sup>ⓐ</sup> / -	1,1	36	3,8 <sup>ⓑ</sup> / 4,2 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	AK Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>MS 162</b> <b>NOVINKA</b>	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 <sup>ⓑ</sup>	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	-	-	•	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MS 170</b>	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,1 <sup>ⓑ</sup>	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	o	-	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MS 171</b>	30	31,8	1,3 / 1,8	-	-	4,3 <sup>ⓑ</sup>	3,3	99	112	4,0 / 4,5	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	o	-	•	o	-	-	o	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 172</b> <b>NOVINKA</b>	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 <sup>ⓑ</sup>	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	o	-	•	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MS 180</b>	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,1 <sup>ⓑ</sup>	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	o	-	•	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MS 181</b>	35	31,8	1,5 / 2,0	-	-	4,3 <sup>ⓑ</sup>	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	o	-	•	o	-	-	o	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 181 C-BE</b>	35	31,8	1,5 / 2,0	-	-	4,6 <sup>ⓑ</sup>	3,1	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	o	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 182</b> <b>NOVINKA</b>	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 <sup>ⓑ</sup>	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	•	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 211</b>	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 <sup>ⓑ</sup>	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	•	o	-	-	o	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 211 C-BE</b>	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,6 <sup>ⓑ</sup>	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 212</b> <b>NOVINKA</b>	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 <sup>ⓑ</sup>	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	•	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 212 C-BE</b> <b>NOVINKA</b>	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9 <sup>ⓑ</sup>	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 231</b>	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 <sup>ⓑ</sup>	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	•	o	-	-	o	-	•	o	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 231 C-BE</b>	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 <sup>ⓑ</sup>	2,6	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	-	•	•	-	-	•	•	o	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 251</b>	35	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 <sup>ⓑ</sup>	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	-	3/8" P	PM3	o	-	•	o	-	-	o	-	•	o	-	-	-	-	•	-	-	

• Sériové  
o Možnost dodatečného  
vybavení (příslušenství)  
! Jen do vyprodání zásob!

B = STIHL rychlounpínání řetězu  
C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.  
Další řezací sady k dodání od strany 122  
ⓑ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
ⓐ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

ⓐ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 112  
ⓑ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám  
ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem

ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, bez vodící lišty, pilového řetězu a nabíječky  
ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky  
ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu  
ⓐ Úzká řezná sada





	Délka lišty <sup>ⓐ</sup> (cm)	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>ⓐ</sup> ) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozeč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic <sup>ⓐ</sup>	Lehká lišta	Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlónapínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	HD2-Filtr	Elektrické vyhřívání rukojeti	Elektrické vyhřívání karburátoru	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetřesením	Mlékké madlo	
<b>MOTOROVÉ PILY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ</b>																																
<b>MSA 160 C-B</b>	30	-	1,2 <sup>ⓐ</sup> / -	1,5	36	3,1 <sup>ⓐ</sup> / 3,5 <sup>ⓐ</sup>	-	85	93	2,7 / 2,9	AP Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
<b>MSA 200 C-B</b>	35	-	1,4 <sup>ⓐ</sup> / -	1,8	36	3,1 <sup>ⓐ</sup> / 3,5 <sup>ⓐ</sup>	-	85	93	4,6 / 3,9	AP Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
<b>MSA 220 C-B</b>	35	-	1,7 <sup>ⓐ</sup> / -	2,1	36	3,1 <sup>ⓐ</sup> / 3,7 <sup>ⓐ</sup>	-	91	99	4,8 / 3,6	AP Systém	-	3/8" P	PS3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
<b>MS 271</b>	37	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 <sup>ⓐ</sup>	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	-	.325"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 291</b>	40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 <sup>ⓐ</sup>	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	-	.325"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 311</b>	40	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 <sup>ⓐ</sup>	2,0	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RM	-	●	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 391</b>	40	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 <sup>ⓐ</sup>	1,9	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RM	-	●	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ</b>																																
<b>MSA 300 C-O</b>	40	-	2,5 <sup>ⓐ</sup> / -	3,0	36	4,5 <sup>ⓐ</sup> / 5,4 <sup>ⓐ</sup>	-	93	104	2,6 / 2,8	AP Systém	-	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
<b>MS 241 C-M</b>	35	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 <sup>ⓐ</sup>	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	-	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-
<b>MS 261</b>	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,7 <sup>ⓐ</sup>	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	-	.325"	RS	-	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 261 C-M</b>	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 <sup>ⓐ</sup>	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	-	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	
<b>MS 261 C-M VW</b>	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 <sup>ⓐ</sup>	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	-	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	
<b>MS 362</b>	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,4 <sup>ⓐ</sup>	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-
<b>MS 362 C-M</b>	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 <sup>ⓐ</sup>	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	
<b>MS 362 C-M VW</b>	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 <sup>ⓐ</sup>	1,7	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	
<b>MS 400 C-M</b>	40	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 <sup>ⓐ</sup>	1,5	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	
<b>MS 462</b>	40 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 <sup>ⓐ</sup>	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-
<b>MS 462 C-M</b>	40 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 <sup>ⓐ</sup>	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	
<b>MS 462 C-M VW</b>	40 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 <sup>ⓐ</sup>	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	


● Sériově  
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)  
B = STIHL rychlounpínání řetězu  
C = komfortní verze  
M = STIHL M-Tronic  
○ = senzor stavu oleje  
V = elektrické přehřívání karburátoru  
W = elektricky vyhřívání rukojeti  
ⓐ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty. Další řezací sady k dodání od strany 122  
ⓑ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

ⓐ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
ⓑ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 112  
ⓐ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám  
ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem  
ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, bez vodící lišty, pilového řetězu a nabíječky  
ⓑ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu





	Délka lišty <sup>ⓐ</sup> (cm)	Zdvíhový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>ⓐ</sup> ) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic <sup>ⓐ</sup>	Lehká lišta	Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlónapínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	HD2-Filtr	Elektrické vyhřívání rukojeti	Elektrické vyhřívání karburátoru	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetížením	Měkké madlo	
<b>MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ</b>																																
<b>MS 500i</b>	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 <sup>ⓐ</sup>	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	
<b>MS 500i W</b>	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 <sup>ⓐ</sup>	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	
<b>MS 661</b>	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 <sup>ⓐ</sup>	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 661 C-M W</b>	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 <sup>ⓐ</sup>	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	
<b>MS 881</b>	75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 <sup>ⓐ</sup>	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MOTOROVÉ PILY S ŘETĚZEM S TVRDOKOVÝMI ZUBY</b>																																
<b>MS 211</b>	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 <sup>ⓐ</sup>	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ</b>																																
<b>MSA 161 T</b>	25	-	1,0 <sup>ⓐ</sup> / -	1,25	36	2,1 <sup>ⓐ</sup> / 2,5 <sup>ⓐ</sup>	-	83	94	2,1 / 2,2	AP Systém	-	1/4" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MSA 220 TC-O</b>	30	-	1,7 <sup>ⓐ</sup> / -	1,7	36	2,7 <sup>ⓐ</sup> / 3,3 <sup>ⓐ</sup>	-	94	104	3,4 / 3,0	AP Systém	-	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
<b>MS 151 TC-E</b>	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 <sup>ⓐ</sup>	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 194 T</b>	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 <sup>ⓐ</sup>	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 201 TC-M</b>	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 <sup>ⓐ</sup>	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	-	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
<b>CARVINGOVÉ PILY</b>																																
<b>MS 151 C-E</b>	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 <sup>ⓐ</sup>	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>PILA PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE</b>																																
<b>MS 462 C-M R</b>	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 <sup>ⓐ</sup>	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	

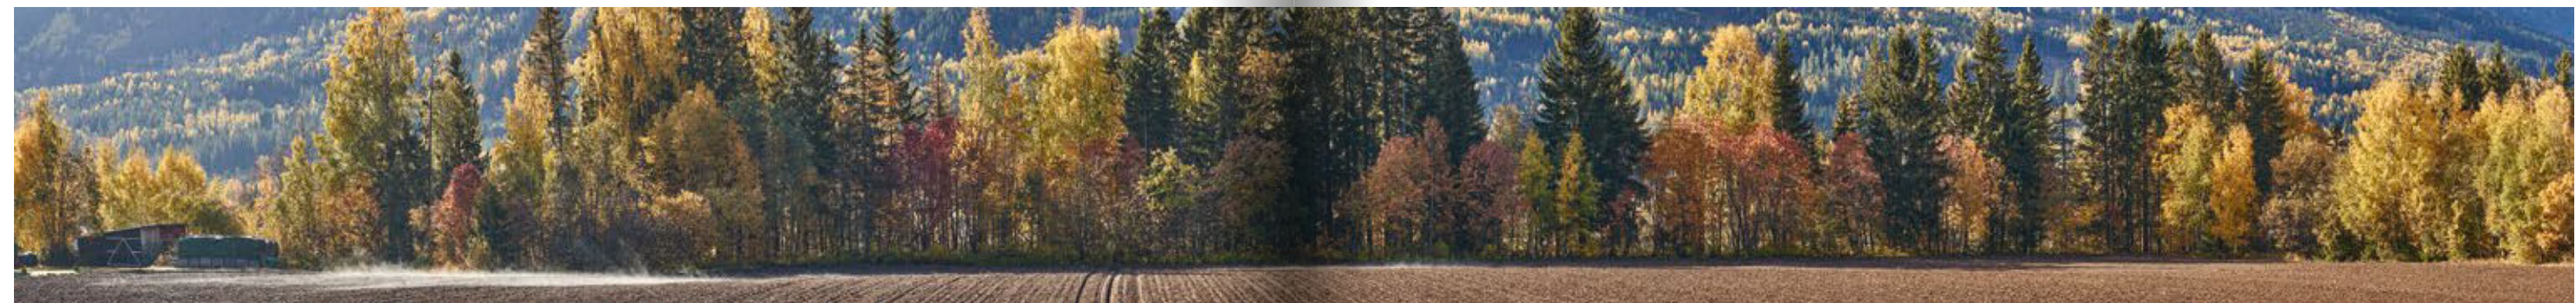

● Sériově  
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)  
! Jen do vyprodání zásob!

C = komfortní verze  
i = STIHL Injection  
M = STIHL M-Tronic  
O = senzor stavu oleje

R = pila pro záchranné akce  
T = horní rukojeť  
W = elektricky vyhříváné rukojeti

ⓐ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.  
Další řezací sady k dodání od strany 108  
ⓑ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
ⓑ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

ⓐ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 112  
ⓑ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám  
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem

ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, bez vodící lišty, pilového řetězu a nabíječky  
ⓑ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky  
ⓑ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu





	Délka lišty <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic <sup>Ⓞ</sup>	Celková délka s řeznou částí (cm)	Lehká lišta	olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlónapínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	HD2-Filtr	STIHL M-Tronic	STIHL antivibrační systém	Uzávěr nádrže nevyžadující p oužití nářadí	Ochrana před přetížením	LED ukazatel přetížení	Mléčné madlo	Automatická dekomprese
<b>PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ</b>																															
MSE 141	30	-	-	1,4	230	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	3/8" P	PM <sup>Ⓞ</sup>	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
MSE 170	35	-	-	1,7	230	3,8 <sup>Ⓞ</sup>	-	92	103	2,9 / 3,4	-	0,5	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
MSE 190	35	-	-	1,9	230	3,8 <sup>Ⓞ</sup>	-	92	103	2,9 / 3,4	-	1,7	3/8" P	PM3	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	
MSE 210 C-B	40	-	-	2,1	230	4,0 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	
MSE 230 C-B	40	-	-	2,3	230	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
MSE 250	40	-	-	2,5	230	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	94	105	3,1 / 4,1	-	4,0	3/8"	RS3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
<b>VYVĚTVOVACÍ PILY</b>																															
HTA 50	25	-	0,6 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,8	36	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	78	94	0,5 / 1,0	AK Systém	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
HT 56 C-E	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	
HTA 86	30	-	0,85 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,1	36	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	77	93	1,0 / 1,0	AP Systém	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	
HT 105	30	31,4	1,5 / 1,4	-	-	7,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX <sup>®</sup>	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	
HT 135	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX <sup>®</sup>	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	
HTA 160	30	-	1,4 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,8	36	6,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	85	101	4,3 / 5,1	AP Systém	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	



• Sériově  
o Možnost dodatečného  
vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychlounápnání řetězu  
C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.  
Další řezací sady k dodání od strany 122  
Ⓞ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 112  
Ⓞ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota s benzinovými  
vysokotlakými testery

Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lišty a pilového řetězu  
Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu  
Ⓞ Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje pilového řetězu, vodících lišt a pilového řetězu  
Ⓞ Úzká řezná sada

! Jen do vyprodání zásob!





## PILOVÉ ŘETĚZY A VODICÍ LIŠTY STIHL

PRO VÝKONNÉ ŘEZÁNÍ, MAXIMÁLNÍ PŘESNOST A DLOUHOU ŽIVOTNOST

Všechny pilové řetězy a vodící lišty vyvinuté společností STIHL splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Tímto způsobem zajišťujeme, že řezací souprava a motorová jednotka jsou vzájemně optimálně sladěny a umožňují vám dosáhnout nejlepšího pracovního výkonu.

### TVAR ŘEZNÉHO ZUBU

Specifický tvar řezného zubu představuje konkrétní výhody při specifických podmínkách a účelech používání, například řezný výkon pilového řetězu. To znamená, že každý uživatel najde v naší nabídce ideální pilový řetěz. Více o tvarech zubů pilových řetězů na straně 112.

### KONTROLNÍ ZNAČKY OPOTŘEBENÍ

Pro praktickou manipulaci a snadnou orientaci jsou řezné zuby pilových řetězů STIHL opatřeny značkami ve spodní části zubu. Udávají, jak dalece lze zub naostřit nebo opotřebit.

### SYSTÉM STIHL EMATIC



Systém STIHL Ematic dosahuje optimálního poměru mezi dostatečným mazáním řetězu a nízkou spotřebou oleje. V závislosti na řezacím nastavení a druhu dřeva může být spotřeba řetězového oleje snížena až o 50 % ve srovnání s běžnými řeznými soupravami bez systému Ematic. Systém se skládá z vodící lišty STIHL Ematic, pilového řetězu Oilomatic a olejového čerpadla s regulací objemu nebo sníženým průtokem.

### PILOVÉ ŘETĚZY STIHL OIOMATIC

Rovnoměrné a stálé mazání pilového řetězu a vodící lišty probíhá prostřednictvím jemného olejového kanálu a reliéfních prohlubní v každém hnacím článku. Tím se snižuje opotřebení a prodlužuje životnost ve srovnání s běžnými pilovými řetězy.

### TVRDOCHROMOVÁ VRSTVA

Aby se zvýšila odolnost řezných zubů vůči opotřebení, jsou jejich horní strany v rámci výroby navíc elektrolyticky pochromovány.

### POČÁTEČNÍ PROTAŽENÍ

Pilové řetězy STIHL se na konci výrobního procesu působením konstantního zatížení tahem protáhnou. Tím se minimalizuje nutnost opětovného napínání při prvním použití a prodlužuje se životnost řetězu pily až do jeho opětovného napnutí.

### INFORMAČNÍ SERVISNÍ POLE

Zde najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu.

### VODICÍ LIŠTY STIHL EMATIC

Vodící lišty Ematic zajišťují optimální a nízkoztrátový přívod adhezivního oleje do pilového řetězu Oilomatic prostřednictvím rampy Ematic.

### STABILNÍ KONSTRUKCE S OPTIMALIZOVANOU HMOTNOSTÍ

Vodící lišty STIHL s označením „Light“ se skládají ze tří elektricky svařených kovových plátů, přičemž u prostředního je provedeno vybrání velké části materiálu. To zajišťuje vysokou stabilitu při současně snížené hmotnosti a umožňuje pohodlnou práci. Speciální lehké lišty s ještě nižší hmotností jsou navíc označeny písmenem „P“ v názvu.

### KALENÁ DRÁHA PRO ŘETĚZ

Pro dlouhou životnost vodící lišty je řetězová dráha tvrzena elektromagnetickou indukcí, díky čemuž je obzvláště odolná.

### VODICÍ KOLEČKO S UZAVŘENÝM LOŽISKEM

Uzavřené ložisko s náplní maziva na celou dobu životnosti zabraňuje pronikání nečistot podporujících korozi. Lišta má tak nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost.





# PILOVÉ ŘETĚZY STIHL

## PRECIZNÍ ŠVÝCARSKÁ PRÁCE

Pilové řetězy STIHL se již několik desetiletí vyrábí ve vlastním závodě ve švýcarském Wilu na speciálních strojích, které jsme sami vyvinuli. Toto absolutní zaměření na výrobek je rozhodující: STIHL dnes nabízí pilové řetězy pro všechny způsoby použití, každý druh i tloušťku dřeva, všechny výkonnostní třídy a mnoho typů motorových pil. Co přitom mají všechny pilové řetězy společné: vynikající řezný výkon, dlouhou trvanlivost a mimořádně hladký chod.

## MICRO

### SPOLEHLIVÉ A KOMFORTNÍ

Pilové řetězy Micro jsou při použití zvláště spolehlivé a komfortní. Řetěz s polodlátovitými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při řezání s nízkými vibracemi a vysokou toleranci vůči chybám při ostření. Zaoblený řezný zub navíc umožňuje nekomplikované broušení, díky čemuž je pilový řetěz velmi oblíbený jak u příležitostných uživatelů, tak u profesionálů.



### PILOVÉ ŘETĚZY MICRO

- ✓ MĚKKÉ CHOVÁNÍ PŘI ŘEZÁNÍ
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHYBÁM PŘI OSTŘENÍ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

### PILOVÉ ŘETĚZY MICRO 3

- ✓ NÍZKÝ ZPĚTNÝ RÁZ A NÍZKÉ VIBRACE  
DÍKY PROFILOVANÉMU HNACÍMU ČLÁNKU (3)
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHYBÁM PŘI OSTŘENÍ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 <sup>ⓐ</sup>	3662	-
1,5 mm <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

ⓐ Řetězy pro pily od jiných výrobců  
ⓑ Úzká řezná souprava (Pro)

## SUPER

### SILNÉ A S VELKÝM ŘEZNÝM VÝKONEM



Pilové řetězy Super jsou ideální pro profesionální lesní hospodářství a těžbu dřeva. Plný dlátový zub a nízký řezný odpor umožňují velmi vysoký řezný výkon.

### PILOVÉ ŘETĚZY SUPER

- ✓ VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI ZÁPICHU A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
- ✓ VYSOKÁ KVALITA ŘEZU
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 <sup>ⓐ</sup>	3623	-
1,5 mm <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

### PILOVÉ ŘETĚZY SUPER 3

- ✓ NÍZKÝ ZPĚTNÝ RÁZ A NÍZKÉ VIBRACE  
DÍKY PROFILOVANÉMU HNACÍMU ČLÁNKU (3)
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE
- ✓ VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI ZÁPICHU A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 <sup>ⓐ</sup>	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



### SILNÁ DVOJKA: 3/8" PS3 PRO A LIGHT 04

Jsou ideální řeznou soupravou pro akumulátorové a benzínové motorové pily výkonové třídy 1,6-2,0 kW: pilový řetěz PS3 Pro 3/8" a vodící lišta Light 04 s šířkou drážky 1,1 mm. Díky úzkému tvaru zubu a lišty je dosaženo až o 20 % vyššího řezného výkonu ve srovnání s běžným pilovým řetězem 3/8" PS s tloušťkou hnacího článku 1,3 mm. Přesvědčivá je však nejen účinnost řezací sady, ale také její snadná manipulace. I když je při řezání vyvinut trochu větší tlak, řetěz klouže dřevem téměř bez námahy. Výsledkem je přesný a čistý řez v co nejkratším čase.






## HEXA

EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE: DELŠÍ ŽIVOTNOST A TRVALE VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON

Naše pilové řetězy Hexa jsou ideální pro profesionální práci v lese a péči o stromy. Řetěz Hexa se vyznačuje specifickým tvarem zubů ve tvaru V. Díky tomu zůstává řetěz ostrý až o 15 % déle<sup>①</sup>, čímž se u něj také prodlužuje životnost. Exkluzivně vyvinutý šestihřanný pilník je optimálně přizpůsoben tvaru řezných zubů Hexa tak, že je lze ve srovnání s jinými pilovými řetězy ostřit méně často a obzvláště efektivně.

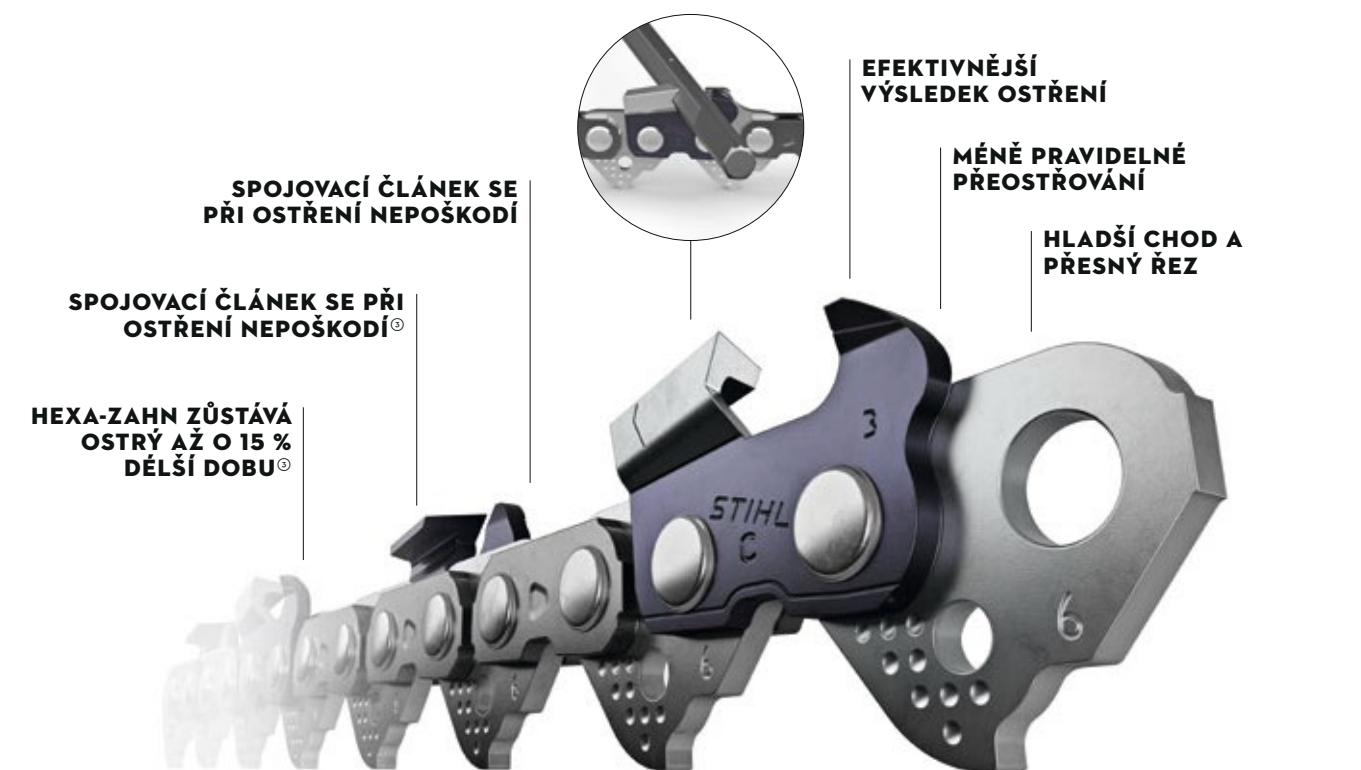

### HEXA ŘETĚZY

- ✓ EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE
- ✓ RYCHLEJŠÍ PŘEBROUŠENÍ
- ✓ VYDRŽÍ OSTRÝ AŽ O 15 % DÉLE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

① Řetězy pro pily od jiných výrobců  
② Úzká řezná souprava (Pro)  
③ V porovnání s řetězem RS 3/8"

## NOVINKA UPGRADE KITS HEXA

Pro snadnou přestavbu řetězové pily STIHL na nový řezný systém Hexa.

### Obsah sady:

- 2 × pilový řetěz Hexa
- 1 × pilník Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
- 1 × dřevěná rukojeť pro pilník Hexa



Obj. č.

Použití pro modely

Délka lišty (cm)

Rozteč pilového řetězu

Tloušťka hnacího článku (mm)

2 × pilový řetěz

UPGRADE KITS HEXA							
UPGRADE KIT 2	NOVINKA	3132 007 4700	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	NOVINKA	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	NOVINKA	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	NOVINKA	3132 007 4703	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

## DURO

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ

Pilové řetězy Duro jsou ideálně vhodné pro náročná použití, např. při řezání znečištěného dřeva. Díky speciálnímu tvrdokovu jsou pilové řetězy obzvláště robustní a odolné vůči opotřebení. Vyrží bez ostření až desetkrát déle ostré a mají tak zřetelně delší životnost než běžné pilové řetězy.



### PILOVÉ ŘETĚZY DURO 3

- ✓ NÍZKÝ SKLON KE ZPĚTNÉMU RÁZU A NÍZKÉ VIBRACE DÍKY PROFILOVANÉMU ŘETĚZOVÉMU ČLÁNKU (3)
- ✓ PRO ZVLÁŠT NÁROČNÁ POUŽITÍ
- ✓ AŽ DESETKRÁT DÉLE OSTRÉ NEŽ BĚŽNÉ PILOVÉ ŘETĚZY BEZ NUTNOSTI PŘEBROUŠENÍ
- ➔ Naše motorové pily, které jsou již vybaveny pilovým řetězem Duro-3, naleznete od strany 85.



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 <sup>①</sup>	3681	-
1,5 mm <sup>②</sup>	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-






## PILOVÉ ŘETĚZY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

U značky STIHL naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro jakékoli použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodící lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL. Naleznete v na straně 117.

### CARVING



Speciální pilový řetěz pro vyřezávání. Nízké vibrace, velmi dobrý řezný výkon. Díky zkrácené horní části zubu není při drážkování nutný žádný tlak a dosahuje vyšší rychlosti drážkování než běžné 1/4" pilové řetězy.



### ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)



Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.



	Rozteč řetězu pro standardní řetěz	Speciální použití	Řetěz pro speciální použití	Lišta pro speciální použití
<b>CARVING</b>				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	3005 000 3105
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4"Ⓞ	3661 000 0064	3005 000 3205
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 201, MS 211	3/8"	1/4"Ⓞ	3661 000 0064	3005 000 3205
<b>ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)</b>				
MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	3005 002 9421

### ŘEZÁNÍ


Stroj k těžbě dřeva/řezací a štípací automat (RMHS, RMH)



Robustní pilový řetěz s dlouhou životností pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového dříví. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém opotřebení a zvláště vysoké životnosti.

**Nesmí se používat na ručních motorových pilách.**

Další informace získáte u odborného prodejce STIHL.




### PODÉLNÝ ŘEZ (RMX, PMX)



Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání a také v mobilních pilařských závodech. Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu s nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezání. Pro více informací navštivte svého specializovaného prodejce.

Další informace získáte u odborného prodejce STIHL.



Ⓞ Pro vyřezávání je nutná přestavba na 1/4" řeznou soupravu včetně řetězky (Obj. č. Set: 1148 007 1002)  
Ⓞ Pro vyřezávání je nutná přestavba na 1/4" řeznou soupravu (Obj. č.: 1123 640 2007)

## VODICÍ LIŠTY STIHL

### HRAVĚ ZVLÁDNOU KAŽDOU VÝZVU

STIHL dodává pro každou oblast použití vhodnou vodící lištu. Dlouholetý výzkum, používání vysoce kvalitních materiálů, inovativní výrobní postupy, nejmodernější výrobní zařízení, jakož i elektronická kontrola výroby a konečná kontrola kvality zajišťují osvědčenou kvalitu STIHL u každé vodící lišty.

### TŘÍDÍLNÉ VODICÍ LIŠTY

Univerzálně použitelné třídílné vodící lišty jsou lehké a přesto robustní. Skládají se ze tří elektricky navzájem svařených kovových plátů, přičemž u středního je provedeno vybraní velké části materiálu. To vede ke snížení hmotnosti a zároveň k vysoké stabilitě. Díky uzavřenému ložisku na vodícím kolečku jsou lišty bezúdržbové. Navíc se snadno ovládají a jsou mnohostranně použitelné.

#### LIGHT 01

(dosud: Rollomatic E Mini)

- ✓ Pro menší motorové pily a vyvětvovací pily
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečemi 1/4 P a 3/8 P
- ✓ Šířka drážky 1,1 mm
- ✓ S nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- ✓ Nýt (01) na vodícím kolečku



#### LIGHT 04

(dosud: Rollomatic E)

- ✓ Pro menší až středně silné motorové pily
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečemi 3/8 P .325" a 3/8
- ✓ Šířka drážky 1,1 mm, 1,3 mm a 1,6 mm
- ✓ V nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- ✓ Čtyři nýty (04) na vodícím kolečku



#### LIGHT 06

(dosud: Rollomatic E)

- ✓ Pro vysoce výkonné motorové pily a nejnáročnější použití
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8
- ✓ Šířka drážky 1,6 mm
- ✓ Robustní konstrukce lišty se šesti nýty (06) na vodícím kolečku



### NOVÝ DESIGN LIŠT STIHL

Nový název, moderní vzhled. Stejně jako naše již osvědčené vodící lišty prošly i tyto naším vlastním vývoje a byly digitálně potišťeny na nejmodernějších strojích vyvinutých speciálně pro STIHL. Které vodící lišty jsou již k dispozici v novém vzhledu, zjistíte v tabulce od strany 122. Další podrobnosti o novém designu lišt najdete na straně 119.



## LEHKÉ LIŠTY

Díky speciálnímu výrobnímu postupu došlo ke snížení hmotnosti lehkých lišt STIHL až o 30 % oproti běžným lištám. To nejen usnadňuje práci s pilou, ale také snižuje zátěž uživatele, zejména při profesionální péči o stromy a v lesnictví. Lehké lišty jsou k dispozici pro malé a lehké řetězové pily až po výkonné pily určené pro těžbu.

### LIGHT P01

(dosud: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Pro menší motorové pily a vyvětřovací pily
- ✓ Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 25 % oproti běžným lištám
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8 P
- ✓ Šířka drážky 1,1 mm



### LIGHT P04


(dosud: Rollomatic E Light)

- ✓ Pro menší až středně silné motorové pily
- ✓ Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8 P
- ✓ Šířka drážky 1,3 mm



### ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Pro vysoce výkonné motorové pily a profesionální použití v lese
- ✓ Ze speciální oceli odolné vůči opotřebení s vyfrézovanými dutinami kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám se špičkou
- ✓ S výměnnou špičkou lišty a bezúdržbovým ložiskem vodícího kolečka
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8
- ✓ Šířka drážky 1,6 mm

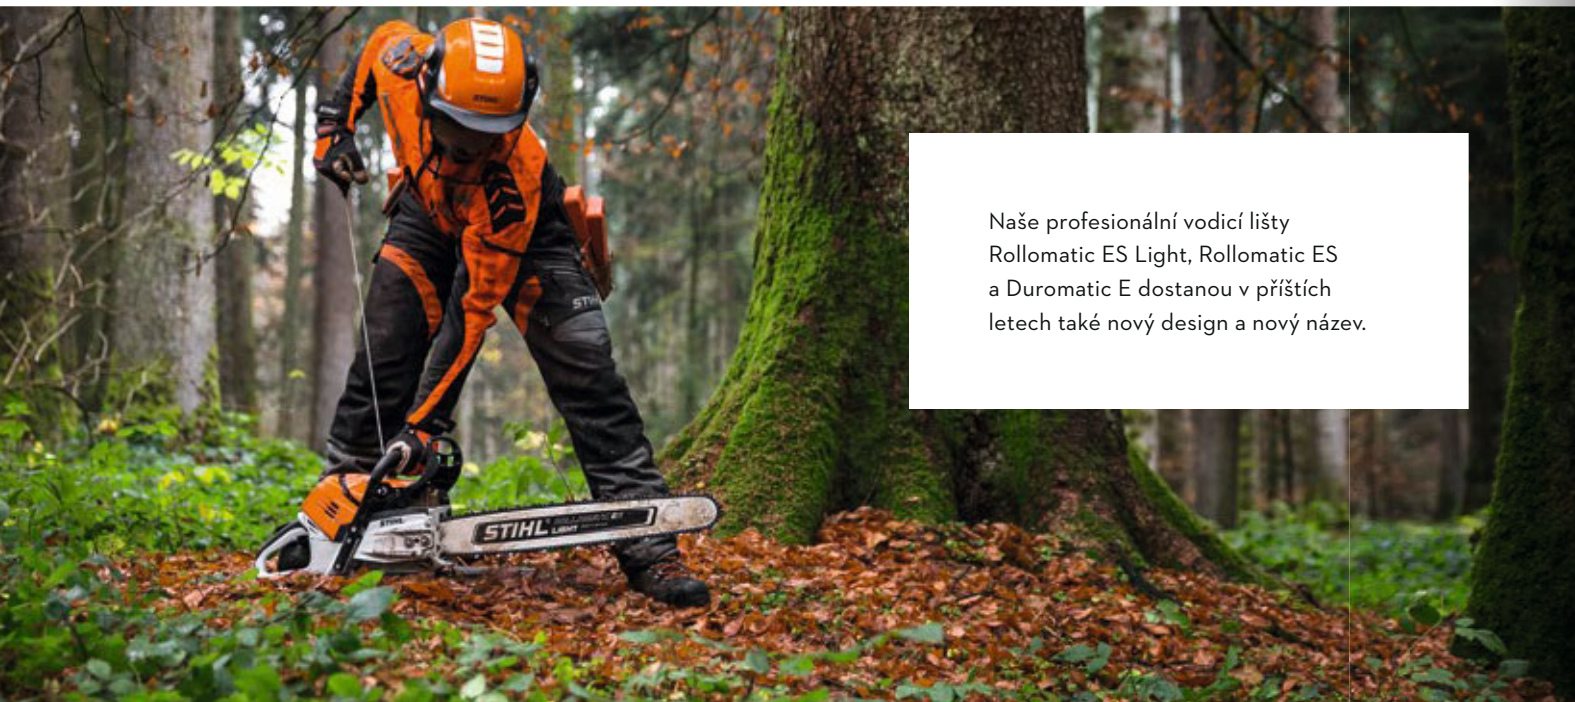

Naše profesionální vodící lišty Rollomatic ES Light, Rollomatic ES a Duromatic E dostanou v příštích letech také nový design a nový název.

## PLNÉ LIŠTY A LIŠTY SE ŠPIČKOU

Vodící lišty s plným ocelovým tělem. Kalená speciální ocel zajišťuje vysokou stabilitu a zatížitelnost. Pro použití s motorovými pilami se středním až vysokým výkonem. Známy klasický model – spolehlivý a s dlouhou životností.

### ROLLOMATIC ES

- ✓ Pro profesionální použití s vysoce výkonnými motorovými pilami
- ✓ Zvlášť stabilní plná ocelová lišta s dlouhou životností
- ✓ S vyměnitelnou špičkou vodící lišty
- ✓ Bezúdržbová
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8" a .404
- ✓ Šířka drážky 1,6 mm



### DUROMATIC E

- ✓ Pro nejnáročnější použití v lese s vysoce výkonnými motorovými pilami
- ✓ Zvlášť stabilní plná lišta s dlouhou životností a ochranným navařeným tvrdokovem (stellite) na hrotu lišty
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8" a .404
- ✓ Šířka drážky 1,6 mm



### NOVÝ DESIGN LIŠT PODROBNĚ

Změna designu vám nyní ještě více usnadní identifikaci správné vodící lišty pro vaši řetězovou pilu a vaše použití. Následující informace o liště vám s výběrem pomohou.

V servisním informačním poli najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu

Zatímco název „Light“ označuje lišty s optimalizovanou hmotností, znamená dodatek „P“ polyamid vyztužený skleněnými vlákny a označuje naše speciální lehké lišty.

Čísla 01, 04 a 06 znamenají počet nýtů na vodícím kolečku.



Vlastnosti našich lišt jsou vyznačeny ikonami a také barevným kódováním na připojení lišty:

- s nízkými zpětnými rázy
- běžná
- Ematic
- lehká konstrukce
- 6 nýtů
- lišta se špičkou
- vyztužení stellite



## NAJDĚTE TU SPRÁVNOU ŘEZNOU SOUPRAVU

Pro efektivní použití vaší motorové pily se musí optimálně hodit k vodící liště a pilovému řetězu. Ukážeme vám, jak postupovat při výběru správné řezné soupravy.

### VÝBĚR VODICÍ LIŠTY

Vhodnou vodící lištu vyberte na základě požadované **délky lišty a šířky drážky vašeho modelu motorové pily.**



#### MODEL MOTOROVÉ PILY

Číslo modelu vaší motorové pily naleznete na typovém štítku na boku vašeho stroje nebo na vnitřní straně brzdy řetězu.

#### DÉLKA LIŠTY


Potřebná délka lišty závisí na vašem způsobu použití.

#### TLOUŠŤKA VODICÍHO ČLÁNKU / ŠÍŘKA DRÁŽKY

Vodící články vedou pilový řetěz v liště. Šířka drážky vodící lišty a tloušťka hnacího článku pilového řetězu musí navzájem souhlasit.

#### OBJEDNACÍ ČÍSLO VODICÍ LIŠTY

➔ **Objednací čísla vodících lišt STIHL naleznete na stránce 122.**



Na servisním políčku každé vodící lišty STIHL naleznete veškeré údaje, které potřebujete pro výběr vhodného pilového řetězu.



### VÝBĚR PILOVÉHO ŘETĚZU

Pokud jste vybrali vhodnou vodící lištu, můžete podle hodnot zobrazených na **servisním políčku lišty** zjistit **11místné objednací číslo** vhodného pilového řetězu.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



#### TYP ŘETĚZU

Typ řetězu je určen tvarem řezného zubu. Vhodný typ řetězu se musí zvolit na základě požadovaných vlastností pilového řetězu.

#### 4MÍSTNÉ OBJEDNACÍ ČÍSLO DÍLU

4místné objednací číslo dílu se získá v závislosti na typu řetězu, rozteči řetězu a šířce drážky / tloušťce hnacího článku. Vhodná rozteč řetězu je uvedena na servisním políčku vodící lišty.

➔ **4místná objednací čísla pilových řetězů STIHL naleznete od stránky 112.**

#### + 000 + 00 + POČET HNACÍCH ČLÁNKŮ

Počet hnacích článků určuje délku pilového řetězu. Počítají se pouze hnací články, ne například řezné zuby. Počet hnacích článků odpovídající délce lišty je uveden na servisním políčku vodící lišty.

#### 11-MÍSTNÉ OBJEDNACÍ ČÍSLO PILOVÉHO ŘETĚZU





# PŘEHLED ŘEZNÝCH SOUPRAV



## SILNÁ DVOJKA: 3/8" PS3 PRO A LIGHT 04

Řezná souprava sestávající z pilového řetězu 3/8" PS3 Pro a vodící lišty Light 04 se šířkou drážky 1,1 mm je ideální pro motorové pily výkonové třídy 1,6–2,0 kW. Díky svému úzkému tvaru dosahuje až o 20 % vyššího řezného výkonu ve srovnání se známým pilovým řetězem 3/8" PS s tloušťkou hnacího článku 1,3 mm. Řezací sada se vyznačuje nízkou citlivostí na tlak a díky vysokému řeznému výkonu prochází dřevem téměř bez námahy. Výsledkem je přesný a čistý řez v co nejkratším čase.

MOTOROVÉ PILY A AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA	Délka lišty <sup>①</sup> (cm)	Rozteč (palce)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	Micro 3 Začátek obj. čísla	Super Začátek obj. čísla	Super 3 Začátek obj. čísla	Duro 3 Začátek obj. čísla	VODICÍ LIŠTY			Počet zubů vratné hvězdičky
									Light P01 (dosud: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (dosud: Rollomatic E Light) Objednací číslo	Light P01 (dosud: Rollomatic E Mini) Objednací číslo	Light 04 (dosud: Rollomatic E) Objednací číslo	
<b>GTA 26</b>	10	1/4" P	1,1	28	3670	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-
<b>MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200</b>	25	1/4" P	1,1	56	3670	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	64	3670	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
<b>MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200</b>	35	1/4" P	1,1	72	3670	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8
<b>MSA 161 T</b>	25	1/4" P	1,1	57	3670	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	65	3670	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
<b>MS 171, MS 180<sup>②</sup>, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170</b>	30	3/8" P	1,1	44	3610	-	-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	7
	35	3/8" P	1,1	50	3610	-	-	-	3005 000 7609	3005 008 3909	-	7
	40	3/8" P	1,1	55	3610	-	-	-	-	3005 008 3913	-	7
<b>MS 180, MS 201, MS 211, MS 231<sup>②</sup>, MS 241, MSE 170<sup>②</sup>, MSE 190<sup>②</sup>, MSE 200<sup>②</sup>, MSE 210<sup>②</sup>, MSE 230<sup>②</sup>, MSA 220 C-B</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	-	3699	-	-	-	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	-	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	3699	-	-	-	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	3699	-	-	-	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	-	3005 000 4813	9
<b>MSE 250</b>	37	3/8"	1,6	56	-	-	3626	3683	-	-	3003 008 6111	10
	40	3/8"	1,6	60	-	-	3626	3683	-	-	3003 000 7713	9
	40	3/8"	1,6	60	-	-	3626	3683	-	-	3003 008 6113	10
	45	3/8"	1,6	66	-	-	3626	3683	-	-	3003 008 7717	10
<b>MS 201 T, MSA 220 T</b>	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	3616	3612	3005 000 7405	-	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,3	50	3636	-	3616	3612	3005 000 7409	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	3636	-	3616	3612	3005 000 7413	-	3005 000 4813	9

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty  
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 116



	Délka lišty <sup>①</sup> (cm)	Rozteč (palce)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	Micro 3 Začátek obj. čísla	Super Začátek obj. čísla	Super 3 Začátek obj. čísla	Hexa Začátek obj. čísla	Hexa 3 Začátek obj. čísla	Duro 3 Začátek obj. čísla	Rollomatic ES Light Začátek obj. čísla	Light O1 (dosud: Rollomatic E (Mini)) Začátek obj. čísla	Light O4 (dosud: Rollomatic E) Začátek obj. čísla	Light O6 (dosud: Rollomatic E) Začátek obj. čísla	Rollomatic ES Začátek obj. čísla	Počet zubů vratné hvězdice	Duromatic E Objednací číslo
<b>MOTOROVÉ PILY A AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA</b>																	
<b>MS 251<sup>Ⓞ</sup></b>	35	.325	1,6	56	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-
	35	.325	1,3	56	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-
	40	.325	1,6	62	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-
	40	.325	1,3	62	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-
<b>MS 261, MS 271, MSA 300</b>	32	.325	1,6	56	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-
	35	.325	1,3	60	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-
	37	.325	1,6	62	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-
	40	.325	1,3	67	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-
	40	.325	1,6	67	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213
<b>MS 291, MS 311, MS 362, MS 391</b>	35	3/8	1,6	54	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-
	37	3/8	1,6	56	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-
	40	3/8	1,6	60	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	3003 000 7713	-	-	9	-
	40	3/8	1,6	60	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-
	45	3/8	1,6	66	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	3003 008 7717	-	-	10	-
<b>MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661</b>	40	3/8	1,6	60	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
	45	3/8	1,6	66	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	11	-
	50	3/8	1,6	72	-	3621	3626	3132	3134	3683	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,6	84	-	3621	3626	3132	3134	3683	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	-
<b>MS 500i, MS 661</b>	71	3/8	1,6	91	-	3621	3626	3132	3134	3683	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
	80	3/8	1,6	105	-	3621	3626	3132	3134	3683	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
<b>MS 661</b>	90	3/8	1,6	114	-	3621	3626	3132	3134	3683	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-
<b>MS 881<sup>Ⓞ</sup></b>	53	.404	1,6	68	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	-
	90	.404	1,6	104	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-
<b>VYVĚTVOVACÍ PILY</b>																	
<b>HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 160</b>	25	1/4" P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
	30	1/4" P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
<b>HT 56</b>	30	3/8" P	1,1	44	3610	-	-	-	-	-	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty

② U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

③ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více

**Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 116**





## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### OSTŘÍCÍ SOUPRAVY

Sestává z držáku s kulatým pilníkem, plochým pilníkem a z pilníkové měrky v robustní brašně.



Obj. č.	1/4" P 5605 007 1000	Obj. č.	.325" 5605 007 1028
Obj. č.	1/4" u. 3/8" P 5605 007 1027	Obj. č.	3/8" 5605 007 1029



### DRŽÁK PILNÍKU 2 V 1

Praktická pomůcky k rychlému naostření zubů a omezovače hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro příležitostná použití. Pro pilové řetězy 1/4"-P, 3/8"-P, .325", 3/8" a .404", integrované vyrovnání tolerance pilníku (pouze u STIHLu).

1/4" P Obj. č.	Ø 3,2 mm 5605 750 4306	.325" Obj. č.	Ø 4,8 mm 5605 750 4304
1/4" u. 3/8" P Obj. č.	Ø 4,0 mm 5605 750 4303	3/8" Obj. č.	Ø 5,2 mm 5605 750 4305

### NÁHRADNÍ PLOCHÝ PILNÍK PRO OMEZOVAČ HLOUBKY



Pro držák pilníku 2 v 1, pro opracování omezovače hloubky.

Obj. č. 0814 252 3001

### DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM



1/4" P Obj. č.	Ø 3,2 mm 5605 750 4300	.325" Obj. č.	Ø 4,8 mm 5605 750 4328
1/4" u. 3/8" P Obj. č.	Ø 4,0 mm 5605 750 4327	3/8" Obj. č.	Ø 5,2 mm 5605 750 4329

### KULATÉ PILNÍKY NA PILOVÉ ŘETĚZY

Pro ostřicí soupravy STIHL a držáky pilníku (bez násady pilníku).

1/4" P Obj. č.	Ø 3,2 x 150 mm 5605 771 3206	.404" Obj. č.	Ø 5,5 x 200 mm 5605 773 5506
1/4" u. 3/8" P Obj. č.	Ø 4,0 x 200 mm 5605 773 4006	Obj. č.	Ø 3,5 x 200 mm 5605 773 3512
.325" Obj. č.	Ø 4,8 x 200 mm 5605 773 4806	Obj. č.	Ø 4,5 x 200 mm 5605 773 4506
3/8" Obj. č.	Ø 5,2 x 200 mm 5605 773 5206		

### PLOCHÝ PILNÍK



K přesné úpravě omezovače hloubky. 150 mm.

Obj. č. 0814 252 3356

## HEXA PŘÍSLUŠENSTVÍ

### PRO SNADNÉ OSTŘENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

#### OSTŘÍCÍ SOUPRAVA

Skládá se z držáku pilníku s šestihřanným pilníkem, plochého pilníku a pilníkové měrky v robustní brašně.



3/8" Hexa  
Obj. č. 5607 007 1000

#### ŠESTIHRANNÝ PILNÍK HEXA

Pro pilový řetěz Hexa (bez rukojeti pilníku).

3/8" Hexa Ø 5,2 x 200 mm  
Obj. č. 5607 772 5201

#### BRUSNÝ KOTOUČ

Pro univerzální ostřicí přístroj STIHL.



3/8" Hexa  
Obj. č. 5203 750 7018

➔ Univerzální ostřicí přístroj STIHL najdete na straně 129.

#### PILOVACÍ MĚRKA FL4

Ruční pilovací měrka z kalené oceli se speciálním povlakem. Dvě nastavení pro tvrdé a měkké dřevo. Háček lze použít k čištění drážky i olejového otvoru lišty.



3/8" Hexa  
Obj. č. 0000 893 4009

Pro kontrolu úhlu a ostření, délky zubů a vzdálenosti hloubkoměru, jakož i pro čištění drážky a olejového otvoru vodicí lišty.

3/8" Hexa  
Obj. č. 1110 893 4000

Videonávod na broušení Hexa pilového řetězu najdete zde:



#### PROFI TIP

Díky exkluzivnímu systému STIHL Hexa je šestihřanný pilník optimálně přizpůsoben tvaru zubů pilového řetězu. To znamená, že při každém ostření je dosaženo ideálního úhlu. Výsledkem je téměř dokonale nabroušený pilový řetěz, který zůstává ostrý o 15 % délejší dobu než jiné pilové řetězy, díky čemuž jej stačí méně často ostřit.





## OSTŘÍCÍ PŘÍSTROJ FG 2<sup>Ⓞ</sup>

Přesný ruční ostřící přístroj z kovu. Pro upevnění na stůl, bez rukojeti pilníku a pilníku.



Obj. č. **7024 200 0023**

## PILNÍKOVÉ MĚRKY

K ruční úpravě omezovače hloubky z kalené oceli se speciální povrchovou úpravou. Dvě nastavení pro tvrdé dřevo a měkké dřevo. Háčkem je možné čistit jak drážku lišty, tak i otvor pro olej v liště.



**FL1** 1/4" P  
Obj. č. **0000 893 4006**

**FL2** 3/8" P<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **0000 893 4007**

**FL3** .325"  
Obj. č. **0000 893 4008**

**FL4** 3/8"  
Obj. č. **0000 893 4009**

**FL5** .404"  
Obj. č. **0000 893 4010**

Ke kontrole náběhového úhlu a úhlu ostří, délky zubů a vzdálenosti omezovače hloubky a také k čištění drážky a vstupního otvoru pro olej ve vodící liště.



**1/4" P**  
Obj. č. **0000 893 4005**

**1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"**  
Obj. č. **1110 893 4000**

**.404"**  
Obj. č. **1106 893 4000**

## NÁSADY PILNÍKŮ

Plastová násada. Vhodná pro kulaté pilníky a pilníky Hexa od 3,2 do 5,5 mm a všechny ploché pilníky.



Obj. č. **0000 881 4504**



Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché a kulaté pilníky a pilníky Hexa.



**pro 3,2 mm pilníku**  
Obj. č. **0811 490 7862**

**Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm**  
Obj. č. **0811 490 7860**

Plastová násada, s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.



Obj. č. **0000 881 4500**

**FH 3**  
Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.



Obj. č. **0000 881 4503**

**FH 1**  
Rukojeť opatřená měkkým potahem s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.



Obj. č. **0000 881 4502**

## OSTŘÍCÍ MŘÍŽKA

Pomůcka pro ostření řetězu má naznačené linie pod úhlem 25 a 30 st., přichytí se na lištu pomocí dvou magnetů.



Obj. č. **0000 750 9900**

## ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ STIHL USG

Univerzální ostříč pro ostření všech pilových řetězů STIHL, pilových kotoučů pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Kompletní s otočným suportem pro všechny pilové řetězy STIHL Oilomatic a dvěma tvarovanými brusnými kotouči. Vhodné také pro ostření pilových řetězů STIHL Duro.



Obj. č. **5203 200 0008**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ USG (BEZ OBR.)

**Výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty<sup>Ⓞ</sup>**  
Obj. č. **5203 750 1400**

**Výkyvný suport pro pilové kotouče FS<sup>Ⓞ</sup>**  
Obj. č. **7024 200 0022**

**Nožní upínací zařízení**  
Obj. č. **5203 007 1003**

**Diamantový brusný kotouč pro 3/8" PD3, .325" RD3 a 3/8" RD3**  
Obj. č. **5203 757 0906**

**Diamantový brusný kotouč pro 3/8" RDR**  
Obj. č. **5203 757 0901**

## NÝTOVAČKA NG 5

K nýtování pilových řetězů.



Obj. č. **7024 200 0025**

**Roznýtovačka na řetězy NG 4**  
Obj. č. **7024 200 0024**

## DRŽÁKY PRO OSTŘENÍ

### S 260

Lehké a snadno ovladatelné provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva a snadné upevňování vodící lišty, včetně praktické brašny s popruhem.



Obj. č. **0000 881 0402**

### L 700


Velké a robustní provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva.




Obj. č. **0000 881 0403**

Ⓞ Drážka 1,3 mm  
Ⓞ Obrázky ukazují speciální výbavu  
Ⓞ Není vhodné pro pilový řetěz 1/4"-PM3

Ⓞ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451  
Ⓞ S tvarovým brusným kotoučem

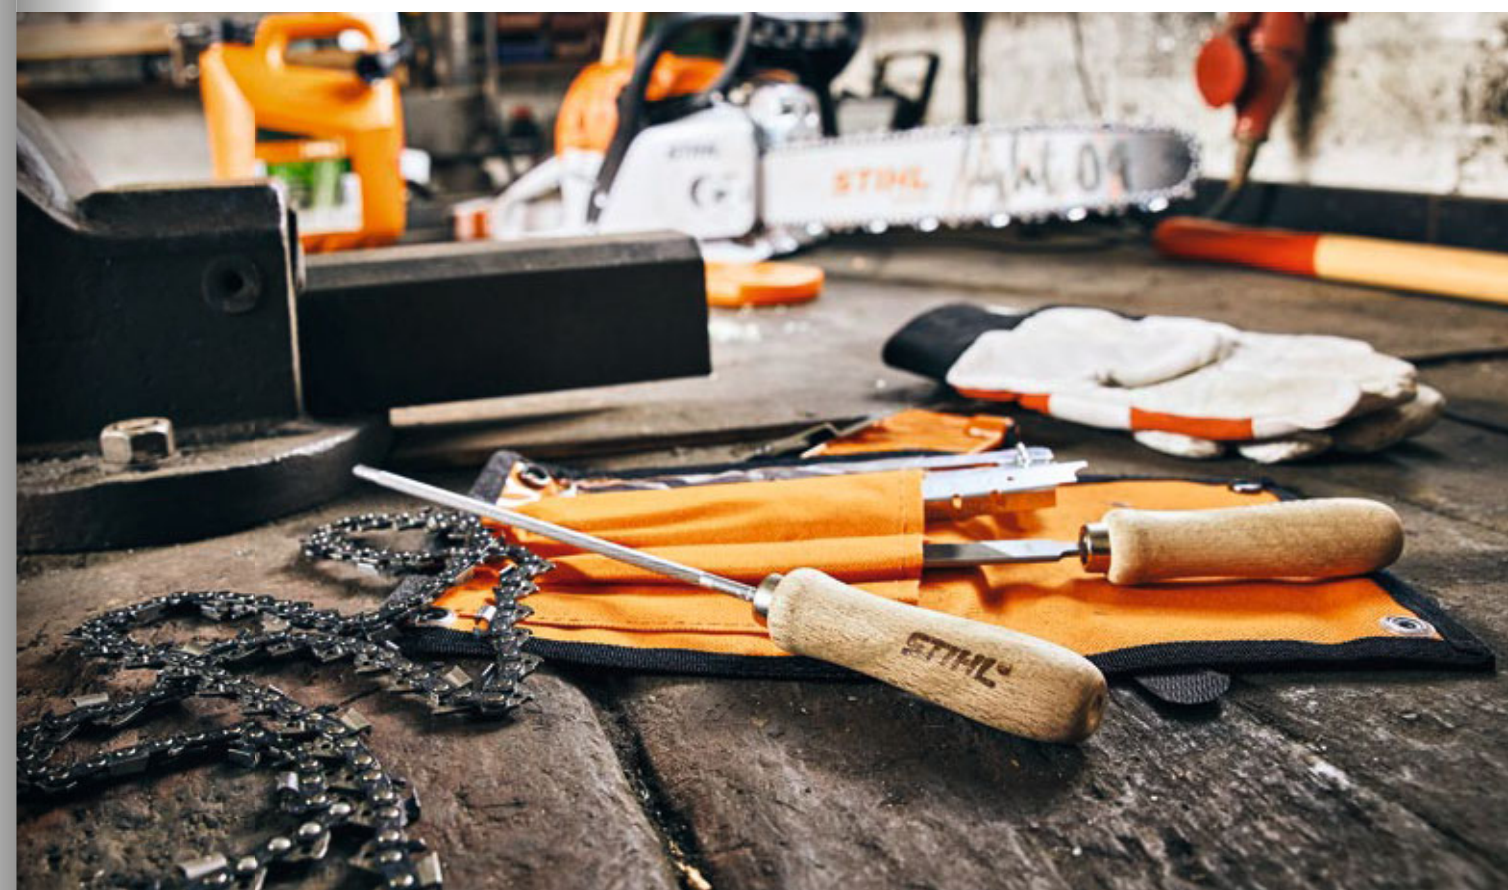



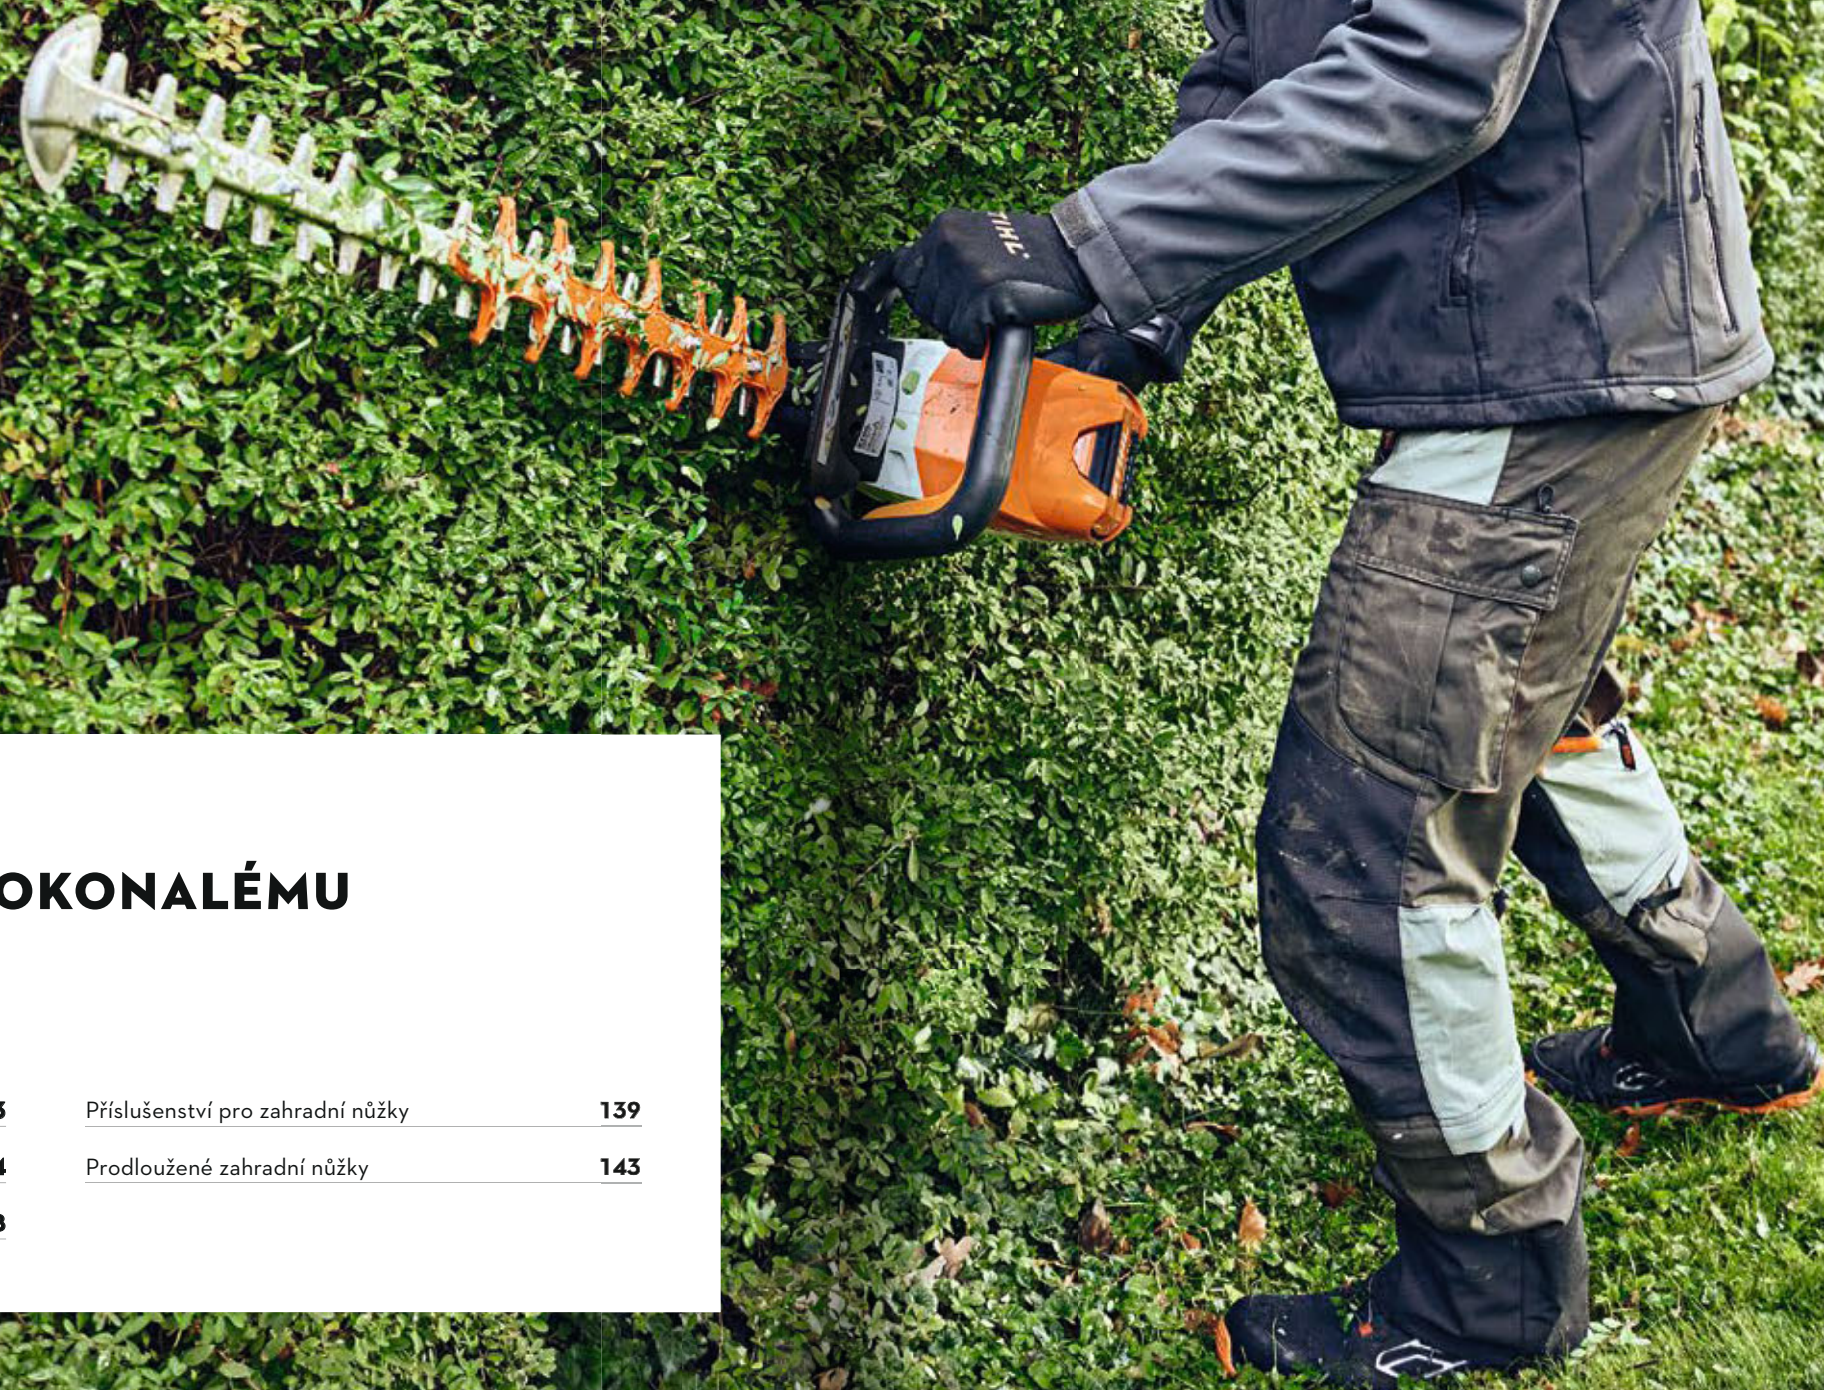

## PERFEKTNÍ STŘIH. SNADNÁ CESTA K DOKONALÉMU VÝSLEDKU.

Benzínové zahradní nůžky **133**

Akumulátorové zahradní nůžky **134**

Elektrické zahradní nůžky **138**

Příslušenství pro zahradní nůžky **139**

Prodloužené zahradní nůžky **143**



## ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ



### TECHNIKA

- 01 ELEKTRONIKA STIHL EC**  
V systému AP rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom upravuje výkon motoru EC. Výsledkem je konstantní počet zdvihů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestřihávání, a stále optimální výkon.
- 02 ELEKTROMOTOR STIHL (EC)**  
Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky řízeným motorem EC.

### POHODLÍ

- 03 OTOČNÁ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ**  
Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání bočních nebo horních ploch.
- 04 PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE**  
Promyšlený tvar nože a speciálně sladěná převodovka pro radikální stříh a konečné tvarování se postarají o vynikající řezný výkon.
- 05 TRUBKOVÁ RUKOJEŤ S UVNITŘ UMÍSTĚNÝM SPÍNAČEM**  
Sedí komfortně v ruce a šetří síly, především při dlouhých pracovních intervalech.
- 06 NAŠROUBOVANÝ VODICÍ KRYT**  
Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [stihl.cz](http://stihl.cz).

## BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Vysoce výkonné nářadí s nízkou hmotností a vysokým řezným výkonem
- Pro použití na rozsáhlých pozemcích
- Pro péči o parky a krajinu
- Pro precizní tvarování ozdobných keřů do kreativních tvarů i plošnou údržbu dlouhých živých plotů



### HS 45

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 k • 5,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Základní model pro péči o dřeviny v domácí zahradě. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, jednostranně ostřené nože, integrovaná ochrana proti pořezání.

Řezná délka 60 cm



### HS 56 C-E

21,4 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 k • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideální pro použití při krajinářských a zahradních úpravách. Antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, ovládání jednou páčkou, palivový uzávěr bez použití nářadí, oboustranně ostřené nože, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání.

Řezná délka 60 cm

C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní







### HS 82 R

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 k • 5,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Profesionální nástroj s nízkou rychlostí nožů pro intenzivní stříhání. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, oboustranně ostřené nože v provedení pro radikální stříh, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka **60 cm**



### HS 82 T

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 k • 5,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Profesionální nástroj s vysokou rychlostí nožů pro jemný stříh. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, oboustranně ostřené nože v provedení pro konečné tvarování, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka **60 cm**



## VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342

R = radikální stříh  
T = jemný stříh  
ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní  
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře

## AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Pro soukromé i profesionální použití
- Pro úpravu živých plotů v oblastech citlivých na hluk, jako jsou obytné zóny, nemocnice, hřbitovy a školy
- Jednoduchá a příjemná manipulace
- Snadná obsluha a nízké nároky na servis



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Kompaktní akumulátorové nůžky na keře s nástavcem pro zkracování a údržbu menších stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných keřů a s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro správný výsledek stříhání. S nožem na trávu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

#### V sadě je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože
- 1 × nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
- 1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď

HSA 26 je bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. nože na stříhání keřů a na trávu  
Řezná délka **20 cm**

Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1  
Řezná délka **20 cm**



## STRANA 352

### CARE & CLEAN KIT HS PLUS

Pro optimální péči a čištění zahradních nůžek STIHL.



ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru  
ⓑ Vysvětlení symbolů na straně 442



### NOVINKA

#### HSA 30

10,8 V • 2,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Ultralehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro stříhání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 45 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 22 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití.

HSA 30 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře  
Řezná délka **45 cm**

Sada HSA 30 s AS 2 a AL 1  
Řezná délka **45 cm**



### NOVINKA

#### HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Velmi lehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro stříhání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 50 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití.

HSA 40 bez akumulátoru a nabíječky, včetně nože na keře  
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 40 s 2 × AS 2 a AL 1  
Řezná délka **50 cm**



#### HSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodícím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%).

Řezná délka **50 cm**







**AK**  
SYSTEM  
AK 10

### HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s kapkovým tvarem pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetřící síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení.

HSA 50 bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s AK 10 a AL 101  
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s 2x AK 10 a AL 101  
Řezná délka **50 cm**



**AK**  
SYSTEM  
AK 10

### HSA 60

36 V • 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepele, geometrie čepelí v kapkovitém tvaru pro dokonalé stříhy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, předová rukojeť s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodící kryt nože pro práci při nízkém opotřebení u země nebo podél stěn.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **60 cm**

Sada HSA 60 s AK 10 a AL 101  
Řezná délka **60 cm**



**API**  
SYSTEM  
AP 200

### HSA 100

36 V • 3,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Vysoce výkonné univerzální zahradní nůžky na živé ploty, ideální pro použití v klidových zónách. Dlouhodobě ostré, oboustranně broušené řezné nože s roztečí zubů 34 mm pro vynikající řezný výkon a rychlý pracovní postup. Ergonomická, pohodlná práce, i při delším nasazení, díky optimálnímu vyvážení nářadí, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračním systémem STIHL. Antiblokační systém pro snadnou změnu směru otáčení řezných nožů v případě zaseknutí. Motor EC pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Našroubovaná ochrana proti pořezání, vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení.

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **60 cm**



**API**  
SYSTEM  
AP 300 S

### HSA 130 R

36 V • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s přípojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádočným akumulátorem AR L (viz strana 41).

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **75 cm**



**API**  
SYSTEM  
AP 300 S

### HSA 130 T

36 V • 3,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s přípojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádočným akumulátorem AR L (viz strana 41).

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky  
Řezná délka **60 cm**



#### ERGONOMICKÁ A KOMFORTNÍ PRÁCE DÍKY OTOČNÉ MULTIFUNKČNÍ RUKOJETI.

Otočná multifunkční rukojeť umožňuje přesnou, a především komfortní práci při bočním a horním stříhání. Podle použití ji můžete otočit o 90° doprava nebo doleva. Tím je při každém stříhání podporována ergonomicky výhodná pracovní poloha. Kromě našich profesionálních zahradních nůžek HSA 130 R, HSA 130 T a HSA 100 jsou akumulátorové zahradní nůžky HSA 60 z AK-Systému STIHL poprvé vybaveny otočnou multifunkční rukojetí. Spolu s nízkou hmotností, optimálním vyvážení nářadí a antivibračním systémem STIHL umožňují mimořádně úspornou práci. Přesvědčte se sami!





## ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- K zastříhávání živých plotů v dosahu elektrické přípojky
- Velmi snadná obsluha
- Obzvláště lehké a tiché



### HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenčích větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodící ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním.

Řezná délka **45 cm**



### HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenčích větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodící ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním, vodící ochranný kryt na špičce nože.

Řezná délka **50 cm**



### HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka **50 cm**



### HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka **60 cm**

<sup>Ⓢ</sup> Hmotnost bez kabelu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Praktičtí pomocníci usnadňující práci
- Servisní kit pro jednoduchou standardní údržbu
- Vodící ochranný kryt



### SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové nůžky na živý plot STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z rouna. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s nůžkami na živý plot STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

**Servisní Kit 25 pro HS 45**  
Obj. č. **4140 007 4101**

**Servisní Kit 29** pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100  
Obj. č. **4180 007 4101**

**Servisní Kit 48** pro FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94  
Obj. č. **4149 007 4102**



### TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95-110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.

**Pro HSA 26**  
Obj. č. **HA03 710 7100**



### VODICÍ OCHRANNÝ KRYT

Chrání špičky nožové lišty před poškozením při práci při zemi nebo např. v blízkosti zdi.

**Pro HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T**  
Obj. č. **4237 792 9006**

**Pro HS 82 R, HSA 130 R**  
Obj. č. **4237 790 9802**



STRANA **348**

### MULTIPURPOSE GREASE



Víceúčelové mazivo pro všechny převody nůžek na živé ploty a elektrických pil STIHL. K dispozici ve velikostech tub 40 g, 80 g a 225 g.






	Řezná délka (cm)	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / Akumulátorový systém STIHL	Celková délka (cm)	Počet zdvihů (min <sup>-1</sup> )	Rozteč zubů (mm)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Otočná multifunkční rukojeť
<b>BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY</b>																	
<b>HS 45</b>	60	27,2	<b>0,75</b> / 1,0	-	-	5,0 <sup>ⓐ</sup>	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4 030	30	●	●	-	-
<b>HS 56 C-E</b>	60	21,4	<b>0,65</b> / 0,9	-	-	4,5 <sup>ⓐ</sup>	95	106	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3 600	34	●	-	●	-
<b>HS 82 R</b>	60	22,7	<b>0,7</b> / 1,0	-	-	5,3 <sup>ⓐ</sup>	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3 200	38	●	-	-	●
<b>HS 82 T</b>	60	22,7	<b>0,7</b> / 1,0	-	-	5,1 <sup>ⓐ</sup>	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5 100	30	●	-	-	●
<b>AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY</b>																	
<b>HSA 26</b>	20	-	-	10,8	-	0,8 <sup>ⓐ</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>ⓐ</sup>	AS Systém	50	2 200	19	-	-	-	-
<b>Sada HSA 26</b> s AS 2 + AL 1	20	-	-	10,8	-	1,0 <sup>ⓐ</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>ⓐ</sup>	AS Systém	50	2 200	19	-	-	-	-
<b>HSA 30</b> <b>NOVINKA</b>	45	-	-	10,8	-	2,0 <sup>ⓐ</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	89	2.800	22	-	-	-	-
<b>Sada HSA 30</b> s AS 2 + AL 1	45	-	-	10,8	-	2,2 <sup>ⓐ</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	89	2.800	22	-	-	-	-
<b>HSA 40</b> <b>NOVINKA</b>	50	-	-	10,8	-	2,1 <sup>ⓐ</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	94	2.800	24	-	-	-	-
<b>Sada HSA 40</b> s 2x AS 2 + AL 1	50	-	-	10,8	-	2,3 <sup>ⓐ</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS Systém	94	2.800	24	-	-	-	-
<b>HSA 45</b>	50	-	-	18	-	2,3 <sup>ⓐ</sup>	75	83	1,4 / 1,5	AI Linie	91	2 500	24	-	-	-	-
<b>HSA 50</b>	50	-	-	36	-	2,9 <sup>ⓐ</sup>	78	89	2,0 / 1,6	AK Systém	101	2 800	30	-	-	-	-
<b>Sada HSA 50</b> s AK 10 + AL 101	50	-	-	36	-	3,7 <sup>ⓐ</sup>	78	89	2,0 / 1,6	AK Systém	101	2 800	30	-	-	-	-
<b>Sada HSA 50</b> s 2x AK 10 + AL 101	50	-	-	36	-	3,7 <sup>ⓐ</sup>	81	91	2,0 / 1,6	AK Systém	101	2 800	30	-	-	-	-
<b>HSA 60</b>	60	-	-	36	-	3,5 <sup>ⓐ</sup>	77	85	1,5 / 1,0	AK Systém	117	3 000	34	●	-	-	●
<b>Sada HSA 60</b> s AK 10 + AL 101	60	-	-	36	-	4,3 <sup>ⓐ</sup>	77	85	1,5 / 1,0	AK Systém	117	3 000	34	●	-	-	●
<b>HSA 100</b>	60	-	-	36	-	3,7 <sup>ⓐ</sup>	76	84	1,0 / 0,8	AP Systém	116	3 000	34	●	-	-	●
<b>HSA 130 R</b>	75	-	-	36	-	4,4 <sup>ⓐ</sup>	84	95	3,6 / 2,8	AP Systém	132	2 800 / 3 000 / 3 200 <sup>ⓐ</sup>	38	-	-	-	●
<b>HSA 130 T</b>	60	-	-	36	-	3,9 <sup>ⓐ</sup>	84	95	3,0 / 2,8	AP Systém	118	4 400 / 4 700 / 5 000 <sup>ⓐ</sup>	30	-	-	-	●
<b>ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY</b>																	
<b>HSE 42</b>	45	-	-	230	420	3,0 <sup>ⓐ</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3 400	21	-	-	-	-
<b>HSE 52</b>	50	-	-	230	460	3,1 <sup>ⓐ</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3 400	23	-	-	-	-
<b>HSE 61</b>	50	-	-	230	500	3,9 <sup>ⓐ</sup>	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3 200	29	-	-	-	●
<b>HSE 71</b>	60	-	-	230	600	4,1 <sup>ⓐ</sup>	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2 600	36	-	-	-	●

● Sériové C = komfortní verze E = STIHL ErgoStart R = radikální stříh T = jemný stříh  
 ⓐ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 ⓓ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

ⓔ Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře  
 ⓕ Hmotnost včetně akumulátoru a nože na stříhání keřů, bez nabíječky  
 ⓖ Hmotnost včetně akumulátoru


ⓗ Hmotnost bez akumulátoru  
 ⓓ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky  
 ⓔ Hmotnost bez kabelu

ⓓ S nožem na stříhání keřů / trávy  
 ⓔ Stupeň 1/Stupeň 2/Stupeň 3

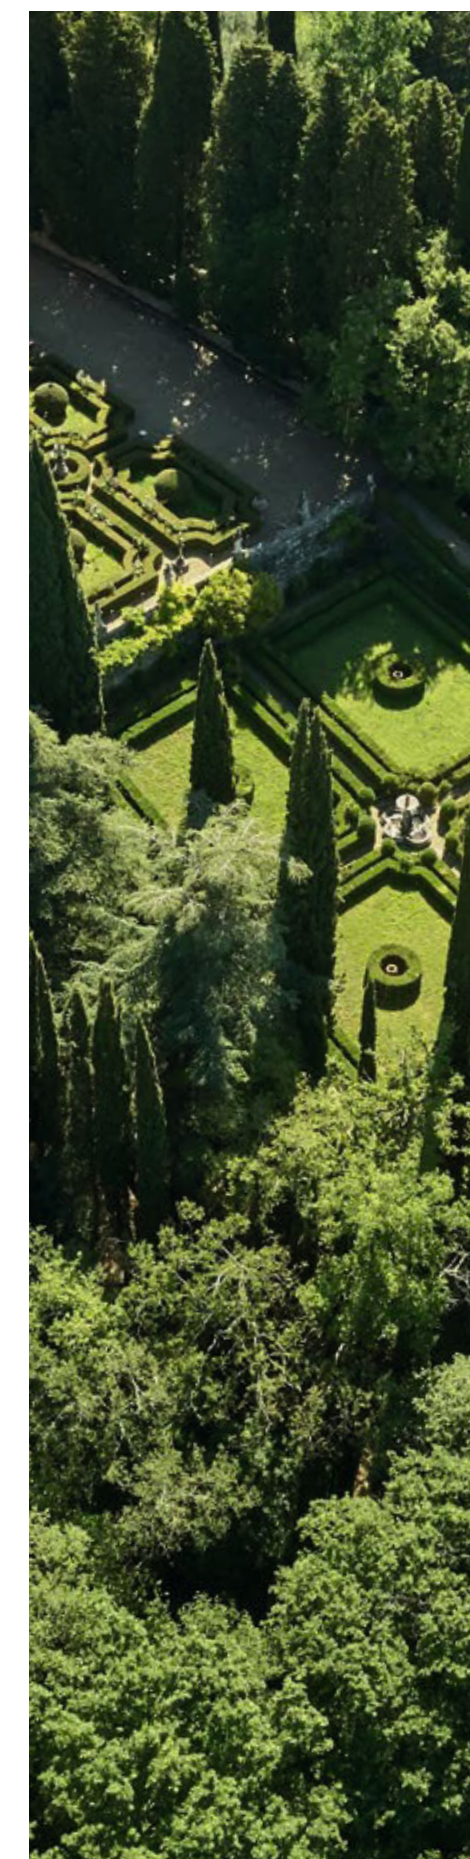



## PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ

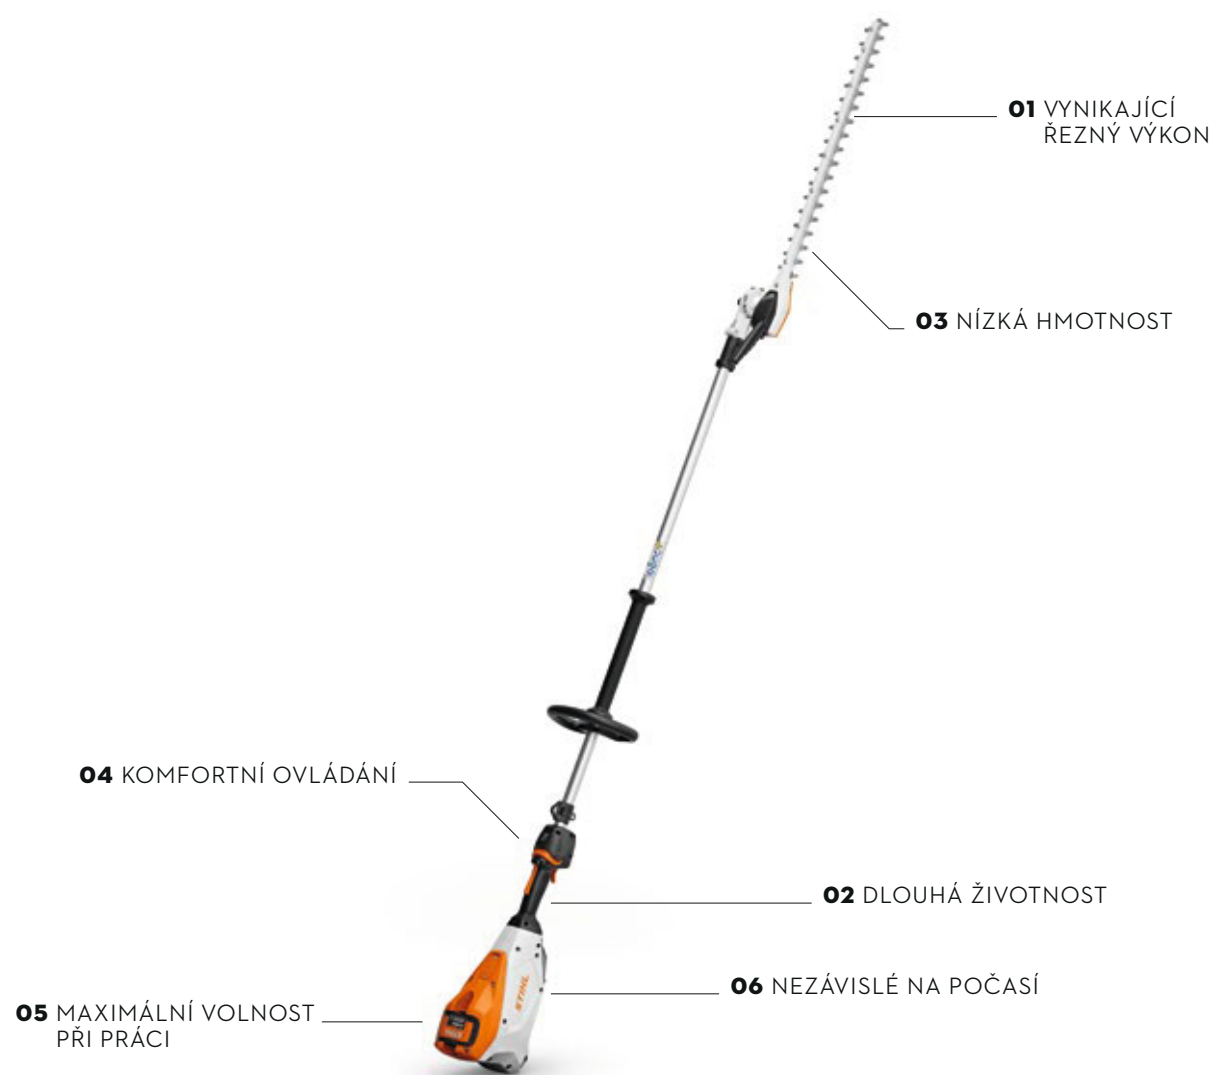

### TECHNIKA

#### 01 SYSTÉM NOŽŮ

Zajišťuje svými oboustranně broušenými noži radikální i přesné stříhání, a to i v hustých větvích.

#### 02 VZDUCHOVÝ FILTR S KOVOVOU MŘÍŽKOU.

Vzduchový filtr s kovovou mřížkou, který se snadno čistí zvenčí, zajišťuje optimální chlazení motoru, trvale chrání vnitřek skříně motoru před nečistotami a umožňuje tak dlouhou životnost.

### POHODLÍ

#### 03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Uspodňuje pohodlné ovládání všech funkcí motoru.

#### 04 PŘEVODOVKA S LEHKOU KONSTRUKCÍ

Je vyrobena z magnéziové slitiny a je proto obzvláště lehká.

#### 05 UCHYCENÍ AKUMULÁTORU VE STROJI

Akumulátory STIHL AP je možné vložit přímo do skříně motoru. Tak je práce ještě mobilnější a uživatel může těžit z dobrého vyvážení prodloužených zahradní nůžek a také maximální volnosti pohybu při práci.

#### 06 LZE POUŽÍVAT V DEŠTI

Akumulátorové nářadí STIHL s tímto symbolem IPX4 prošlo rozsáhlými testy podle normy IPX4 a lze je proto bez omezení používat v dešti.

## PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Benzínové, akumulátorové a elektrické modely pro profesionální použití při údržbě krajiny, ale i pro náročné hobby uživatele.
- Pro péči o obzvláště vysoké a široké živé ploty
- Umožňují praktickou efektivní práci z bezpečného postojení na zemi



### HL 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> · 0,9 kW / 1,2 k · 6,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Pro profesionální práci při údržbě nejen vysokých živých plotů. Převodovka se sníženou hmotností, funkce STIHL ECOSPEED pro regulaci otáček při dlouhých pracovních intervalech. Vhodné pro práci v oblastech citlivějších na hluk. STIHL ErgoStart, řezná lišta sklopná v rozsahu 145°, celková délka 242 cm.



### HLA 56

36 V · 3,8 kg<sup>ⓑ</sup>



Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLOUŽOVACÍ  
TYČ HLA

OPĚRKY PRO  
POSTAVENÍ

Naleznete v na  
straně 145



VČETNĚ DRŽÁKU  
NA ZĚD

HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342



**HLA 66**

36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>



Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Převážná délka se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**OPĚRKY PRO POSTAVENÍ**



Naleznete v na straně 145

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky

**HLA 86**

36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>



Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití náradí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Převážná délka se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celková délka 260–330 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**OPĚRKY PRO POSTAVENÍ**



Naleznete v na straně 145

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky

	Řezná délka (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>②</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>③</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>④</sup> (m/s²)
<b>BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY</b>								
<b>HL 94 C-E (145°)</b>	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 <sup>①</sup>	91	106	6,5 / 5,4
<b>AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY</b>								
<b>HLA 56 (135°)</b>	45	-	-	36	3,8 <sup>①</sup>	80	88	1,5 / 1,5
<b>HLA 66 (115°)</b>	50	-	-	36	3,8 <sup>①</sup>	80	91	2,3 / 1,8
<b>HLA 86 (115°)</b>	50	-	-	36	4,8 <sup>①</sup>	80	91	2,3 / 1,6

• Sériově C = komfortní verze E = STIHL ErgoStart  
 ① Hmotnost bez akumulátoru  
 ② Vysvětlení symbolů na straně 442  
 ③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ④ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²  
 ⑤ S řeznou soupravou  
 ⑥ Hmotnost bez paliva, kompletní

**PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA**

Vyrobena z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, hmotnost 500 g.

Pro HLA 56

Obj. č. **HA01 820 5000**

**OPĚRKY PRO POSTAVENÍ**

Na ochranu náradí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 66 a HLA 86

Obj. č. **4857 007 1001**

Na ochranu náradí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 56 a HTA 50

Obj. č. **HA01 007 1000**

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / akumulátorový systém STIHL	Celková délka <sup>②</sup> (cm)	Počet zdvihů (min <sup>-1</sup> )	Rozteč zubů (mm)	STIHL ErgoStart	Otočná rukojeť
2-MIX	242	3 615	34	•	•
AK Systém	210	2 800	30	-	•
AP Systém	205	3 000	33	-	•
AP Systém	260 - 330	3 000	33	-	-

**SERVISNÍ KIT**

Se servisními sadami pro benzínové nůžky na živý plot STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z rouna. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s nůžkami na živý plot STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další náradí.

**Servisní Kit 29** pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100  
 Obj. č. **4180 007 4101**

**Servisní Kit 48** pro FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94  
 Obj. č. **4149 007 4102**





**TAK VŠESTRANNÉ JAKO ÚKOLY,  
KTERÉ ŘEŠÍ. TAK JEDINEČNÉ JAKO  
JEJICH MOTORY.**

KombiMotory, KombiNástroje, příslušenství a díly **149**


MultiMotor, MultiNástroje a příslušenství **155**





# KOMBISYSTÉM DETAILNĚ

01 VYBERTE SI JEDEN ČTYŘ VÝKONNÝCH KOMBIMOTORŮ



02 SNADNO PŘIPOJTE NĚKTERÝ ZE SEDMI NÁSTROJŮ A MŮŽETE JÍT NA TO!



## KOMBIMOTORY, KOMBINÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- K péči o okolí domu o zahradu, i pro větší pozemky
- Vysoce výkonné KombiMotory
- Praktické KombiNástroje pro různé úkoly
- Snadná a rychlá výměna nástroje
- Obsáhlé příslušenství



### KM 94 RC-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 k • 4,0 kg<sup>Ⓜ</sup>

Pro profesionální použití. STIHL ErgoStart, funkce částečného zatížení ECOSPEED, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, nosný popruh, motor STIHL 2-MIX, tlačítko Stop.



### KM 131 R

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 4,4 kg<sup>Ⓜ</sup>

Pro profesionální nasazení s vysokými požadavky na výkon. Režim snadného startování, tlačítko Stop, velká palivová nádrž, papírový vzduchový filtr, kruhová rukojeť a motor STIHL 4-MIX.



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342



PRÍSLUŠENSTVÍ:  
**NOVINKA**  
**OPĚRKA PRO**  
**ODLOŽENÍ**



Viz strana 153

**AKI**  
SYSTEM  
AK 30



### NOVINKA KMA 80 R

36 V • 1,0 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Lehký akumulátorový KombiMotor s vysokým točivým momentem pro energeticky úsporný a tichý provoz. Všeestranné použití díky široké nabídce KombiNástrojů STIHL. Prostor pro akumulátor AK v přístroji, bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), kruhová rukojeť s nastavením bez použití nářadí. Omezovač kroku se snadno montuje nebo demontuje. Boční pojistka ovládací páčky, otočné závěsné oko. KMA 80 R nelze použít s vyžinačem FSB-KM.

KMA 80 R bez akumulátoru a nabíječky

PRÍSLUŠENSTVÍ:  
**OPĚRKA PRO**  
**ODLOŽENÍ**



Viz strana 153

**API**  
SYSTEM  
AP 300 S



### KMA 135 R

36 V • 1,2 kW • 3,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor s prostorem pro akumulátor AP přímo ve stroji. Pro práci v klidových zónách. Díky široké nabídce kombi nástrojů STIHL je všeestranně použitelný. Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou s regulací otáček a LED indikací, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, vzduchový filtr pro dlouhou životnost.

KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky



## VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE OD STRANY 34

Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓢ</sup> (dB(A)) <sup>Ⓢ</sup>	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓢ</sup> (dB(A)) <sup>Ⓢ</sup>	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) <sup>Ⓢ</sup>	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / Akumulátorový systém STIHL	V kombinaci s BG-KM: foukač síla (N) <sup>Ⓢ</sup>	V kombinaci s BG-KM: max. rychlost vzduchu (m/s)	V kombinaci s BG-KM: rychlost vzduchu (m <sup>3</sup> /h) s kruhovou hubicí <sup>Ⓢ</sup>	Délka po pouzdro spojky (cm)	STIHL ErgoStart	Automatická dekomprese	Kruhová trubková rukojeť	Nosný popruh
-----------------------------------	----------------	-------------	----------------------	---------------	---	--	--	--	---	--	--	------------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	--------------

#### BENZINOVÉ KOMBIMOTORY

<b>KM 94 RC-E</b>	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,0 <sup>Ⓢ</sup>	95	109	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•
<b>KM 131 R</b>	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,4 <sup>Ⓢ</sup>	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX <sup>®</sup>	21	81	965	94	-	•	•	•

#### AKUMULÁTOROVÝ KOMBIMOTOR

<b>KMA 80 R</b> <b>NOVINKA</b>	-	0,8 <sup>Ⓢ</sup> / -	1,0	36	3,1 <sup>Ⓢ</sup>	90	102	5,0 / 3,2	AK Systém	15	57	815	92	-	-	•	•
<b>KMA 135 R</b>	-	1,0 <sup>Ⓢ</sup> / -	1,2	36	3,4 <sup>Ⓢ</sup>	91	104	5,0 / 3,7	AP Systém	15	68	812	96	-	-	•	•

• Sériově  
C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
R = kruhová rukojeť

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje  
Ⓢ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu  
Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442  
Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓢ Maximální hodnoty použitelných KombiNástrojů  
Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓢ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů  
Ⓢ Při provozu jako foukač  
Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí  
Ⓢ Další srovnávací hodnoty pro benzinové KombiMotory najdete v tabulce níže





**VYŽÍNAČ FS-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Ideálně se hodí k začišťování u zdí, plotů, živých plotů a obrubníků. Žací hlava AutoCut 25-2.



Obj. č. **4180 200 0718**

**VYŽÍNAČ FS-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Ideálně se hodí pro luční plochy s tužší zelení. Žací list na trávu GrassCut 230-2.



Obj. č. **4180 200 0475**

**ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ FCB-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Pro přesné okraje trávníků u cestiček, příjezdových cest nebo okrajů záhonků. Nastavitelná hloubka práce.



Obj. č. **4180 740 5002**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ (NÁHRADNÍ NŮŽ)**

Délka **20 cm**  
Obj. č. **4133 713 4102**

**VYVĚTVOVACÍ PILA HT-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Přesně řeže vysoké větve. Kompaktní provedení, s řeznou lištou, 1/4" pilovým řetězem PM3.



Obj. č. **4182 200 0212**

**FOUKAČ BG-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Zbaví cesty a jiné plochy přebytečného listí a zbytků posečené trávy. Vysoký foukací výkon.



Obj. č. **4606 740 5000**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
ZAHNUTÁ PLOCHÁ TRYSKA**

Obj. č. **4606 701 8301**

**PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ  
NŮŽKY HL-KM 145°<sup>Ⓢ</sup>**

Pro náročné práce na vysokých živých plotech a pro použití v blízkosti země. Nastavitelné, prostorově úsporné pro přepravu i skladování.



Řezná délka **50 cm**  
Obj. č. **4243 740 5003**

**ODSTRAŇOVAČ PLEVELE RG-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Pro účinné odstraňování plevelů a trávy na různých podkladech, jako je štěrka, asfalt nebo dlážděné plochy, i při nízkých otáčkách.



Pro **KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R a KMA 135 R**  
Obj. č. **4180 740 5006**

	Obj. č.	Hmotnost (kg)	Celková délka bez nástroje (cm)	Pracovní záběr adaptéru (mm)	Foukací síla <sup>Ⓢ</sup> (N)	Průměr vyžínaného kruhu (mm)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kulatou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /hod.) s kruhovou hubicí	Délka nože (cm)	Rozteč zubů (mm)	Úhel sklonu (°)	Délka lišty <sup>Ⓢ</sup> (cm)	Rozteče pilového řetězu	Typ pilového řetězu STIHL Oilomatic <sup>Ⓢ</sup>	Volnoběžné otáčky jmenovitá hodnota (ot/min)
<b>KOMBINÁSTROJE</b>															
<b>FS-KM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4180 200 0718</b>	1,2 <sup>Ⓢ</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FS-KM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4180 200 0475</b>	1,2 <sup>Ⓢ</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FCB-KM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4180 740 5002</b>	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HT-KM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4182 200 0212</b>	1,6 <sup>Ⓢ</sup>	126 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-
<b>BG-KM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4606 740 5000</b>	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-
<b>HL-KM (145°)<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4243 740 5003</b>	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
<b>RG-KM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4180 740 5006</b>	2,5	94	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

<sup>Ⓢ</sup> Schválené pro všechny kombimotory

<sup>Ⓢ</sup> Schválené pouze pro kombimotory s kruhovou rukojetí (R)

<sup>Ⓢ</sup> Bez řezného nástroje a krytu

<sup>Ⓢ</sup> Bez vodící lišty a pilovým řetězem

<sup>Ⓢ</sup> S vodící lištou a pilovým řetězem

<sup>Ⓢ</sup> Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

<sup>Ⓢ</sup> Skutečná délka řezu je kratší než uvedená vodící lišty

<sup>Ⓢ</sup> Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 112

<sup>Ⓢ</sup> Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

**OPĚRKY PRO POSTAVENÍ**

K ochraně zařízení a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



**NOVINKA Pro KMA 80 R**  
Obj. č. **FA08 007 1001**

Na ochranu náradí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



**Pro KMA 135 R**  
Obj. č. **LA01 007 1002**

**ÚHLOVÁ PŘEVODOVKA**

Pro použití s KombiNástrojem HT-KM a HL-KM (0°-Verze).



Obj. č. **4138 640 0201**

**PRODLOUŽENÍ NÁSADY**

Z hliníku. Pro použití KombiNástroje HT-KM a HL-KM. Prodloužení délky dosahu 50 cm, hmotnost 0,6 kg.



Obj. č. **0000 710 7100**

Z ocele. Pro použití KombiNástroje HT-KM. Prodloužení délky dosahu 1 m, hmotnost 1,4 kg.



Obj. č. **4140 710 7131**





## MULTISYSTÉM DETAILNĚ



VYBERTE SI ZE SEDMI MULTINÁSTROJŮ TY, KTERÉ VYUŽIJETE PRO SVOU PRÁCI

### TECHNIKA

- 01 TECHNOLOGIE MOTORŮ S PAPIROVÝM VZDUCHOVÝM FILTREM**  
Karburační s ručním palivovým čerpadlem usnadňuje celý proces startování. Akcelerační pupumpička zajišťuje razantní zvýšení počtu otáček a papírový filtr spolehlivě chrání pohon před prachem a nečistotou.
- 02 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ**  
Všechny ovládací prvky pro řízení motoru jsou v jedné ruce. Tím je ovládání jednoduché a spolehlivé.

### POHODLÍ

- 03 PŘEPRVNÍ RUKOJEŤ**  
Umožňuje komfortní nakládání a vykládání Multisystému STIHL z vozidla.
- 04 SKLÁDACÍ RÁM**  
Umožňuje rychlé a snadné složení Multisystému STIHL s namontovaným nástrojem – šetří místo při přepravě a skladování.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [www.stihl.cz](http://www.stihl.cz)

## MULTIMOTOR, MULTINÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Pro nejrůznější úkoly při péči o trávník, kultivaci půdy a čištění ploch
- Silný MultiMotor
- Sklopný rám pro bezproblémový transport
- Praktické MultiNástroje pro nejrůznější úkoly
- Snadná a rychlá výměna nástroje



### MM 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,85 kW / 1,2 k • 8,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Pro široké spektrum úkonů při péči o trávník, kultivaci půdy a čištění ploch. Velký výběr MultiNástrojů STIHL, sklopný rám pro snadnou přepravu, zjednodušené komfortní startování, tlačítko Stop, papírový vzduchový filtr.

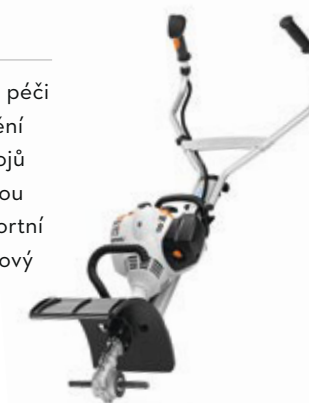

Závihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Hmotnost <sup>ⓐ</sup> (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>ⓒ</sup> (m/s <sup>2</sup> )
27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**

<sup>ⓐ</sup> Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí  
<sup>ⓑ</sup> K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
<sup>ⓒ</sup> K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>





**PŮDNÍ FRÉZA BF-MM**

Rozmělnuje těžké, jílovité půdy. Ideální pro rekultivace a kypření.



Obj. č. **4601 740 4605**

**KYPŘIČ PŮDY BK-MM**

Ideální pro jemné kypření. Rozmělnuje jemné, písčité půdy a hrubou zeminu.



Obj. č. **4601 740 4606**

**ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ FC-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Zarovnává okraje trávníků v optimální hloubce kořenového systému.



Obj. č. **4601 740 4603**

**VERTIKUTÁTOR RL-MM<sup>Ⓢ</sup>**


Pro zlepšení růstu kořenů. Perforuje povrch trávníku a zajišťuje tak optimální zásobování živinami a provzdušnění.



Obj. č. **4601 740 4600**

**ODSTRAŇOVAČ MECHU MF-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Odstraňuje mech a spletené vrstvy trávy na povrchu trávníku, včetně rozšířeného ochranného krytu a závěsu.



Obj. č. **4601 740 4601**

**VÁLCOVÝ ČISTIČ KW-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Ideální pro zametání chodníků a ulic. Odstraňuje z ploch nečistoty, písek, kamínky a listí. Bez rozšířeného ochranného krytu.



Obj. č. **4601 740 4604**

**ZAMETACÍ KARTÁČ KB-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Čistí důkladně spárované plochy nebo nerovné dlažby z přírodního kamene, včetně rozšířeného ochranného krytu.



Obj. č. **4601 740 4602**

	Obj. č.	Hmotnost (kg)	Pracovní záběr (cm)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>MULTINÁSTROJE</b>						
<b>BF-MM</b>	<b>4601 740 4605</b>	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
<b>BK-MM</b>	<b>4601 740 4606</b>	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
<b>FC-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4603</b>	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
<b>RL-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4600</b>	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
<b>MF-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4601</b>	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
<b>KW-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4604</b>	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
<b>KB-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4602</b>	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

<sup>Ⓢ</sup> Doporučujeme podvozek  
<sup>Ⓢ</sup> Podvozek je nutný

<sup>Ⓢ</sup> K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
<sup>Ⓢ</sup> K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

**PODVOZEK**

Pro FC-MM<sup>Ⓢ</sup>, RL-MM<sup>Ⓢ</sup>, MF-MM<sup>Ⓢ</sup>, KW-MM<sup>Ⓢ</sup> a KB-MM<sup>Ⓢ</sup>. Umožňuje snadné nadzvednutí stroje, snižuje třecí odpor při odstraňování mechu, čištění smetákem a zametání. Lepší manévrovací schopnost.



Obj. č. **4601 007 1008**

**RYDLO**

Reguluje hloubku práce a rychlost při kultivaci půdy mírným nadzvedáváním popř. hlubším zabořením nářadí do půdy.



Obj. č. **4601 740 4800**

**PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ**

Pro BF-MM a BK-MM. Ideální doplněk při frézování a rozměňování. Zvyšuje tlak na nářadí a umožňuje ještě lepší „zaboření“ do půdy.



Obj. č. **4601 730 4500**





## VÝKONNÍ POMOCNÍCI PRO ŘEŠENÍ NEJNÁROČNĚJŠÍCH ÚKOLŮ.

Rozbrušovací stroje

161


Příslušenství a díly pro rozbrušovací stroje

166





# ROZBRUŠOVACÍ STROJE PODROBNĚ

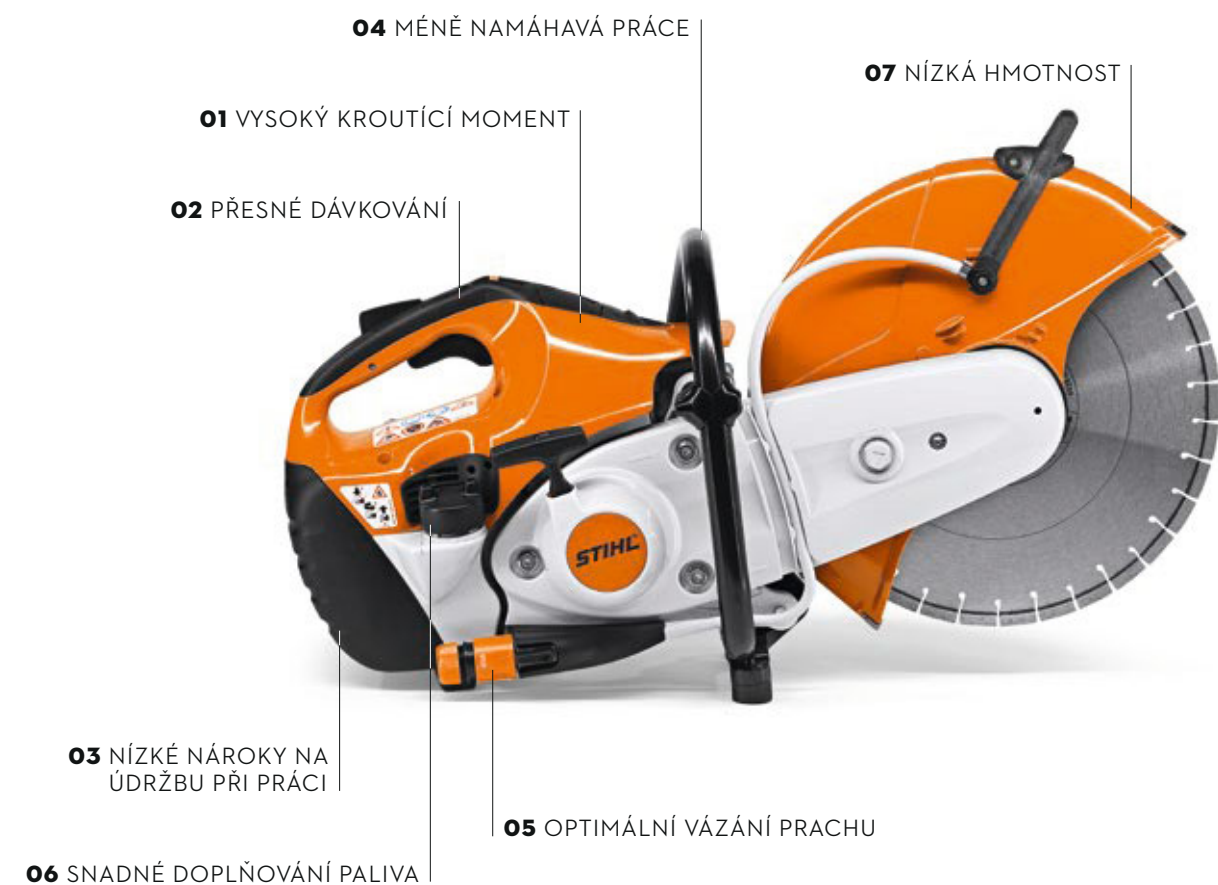

## TECHNIKA

### 01 STIHL INJECTION

Elektronicky řízené vstřikování zaručuje vždy perfektní chod a hnací sílu ve srovnání s nářadím bez vstřikovací technologie.

### 02 ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ MNOŽSTVÍ VODY

Prívod vody se zapíná a vypíná automaticky. Ovládání a dávkování množství vody probíhá pohodlně pomocí skupiny tlačítek.

### 03 DLOUHODOBÝ SYSTÉM FILTRACE VZDUCHU S PŘEDŘAZENÝM CYKLONOVÝM ODLUČOVAČEM

Životnost filtru až jeden rok (podle podmínek použití) a odpadá pravidelné čištění filtru.

## POHODLÍ

### 04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže. To umožňuje komfortnější práci.

### 05 VODNÍ PŘÍPOJKA

Rychlospojka se snadno připojí. Voda přiváděná k rozbrušovacímu kotouči slouží k oplachování a vázání prachu při řezání za mokra.

### 06 UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ NÁŘADÍ

Speciální uzávěr pro rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.

### 07 KRYT ZE SLITINY HOŘČÍKU

Ochranný kryt rozbrušovacího kotouče z hořčíku odlévaného pod tlakem je mimořádně lehký. Přestavení ochranného krytu a vedení vody jsou navrženy ergonomicky.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [stihl.cz](http://stihl.cz).

# ROZBRUŠOVACÍ STROJE

- V ruku vedené stroje
- Pro stavebnictví, inženýrské a silniční stavby, pro půjčovny stavebních strojů a mnoho dalších oblastí od krajinářství po záchranné služby.
- Benzínové stroje k řezání betonu, kamenů, asfaltu, stavební oceli a trubek
- Akumulátorové stroje k řezání obkladových desek, cihel, stavebních kamenů a ocelových konstrukcí k vyztužení betonu



### TS 410<sup>①</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 k • 9,5 kg<sup>②</sup>

Lehký a dobře ovladatelný rozbrušovací stroj. S rozbrušovacím kotoučem o průměru 300 mm pro řezání až do hloubky 100 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovacího stroje v řezu. Dlouhodobý systém vzduchového filtru pro dlouhou životnost filtru, pohodlné startování díky dekompresnímu ventilu.



### TS 420<sup>①</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 k • 9,7 kg<sup>②</sup>

Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj pro pozemní i podzemní stavitelství. S rozbrušovacím kotoučem o průměru 350 mm pro řezání až do hloubky 125 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovacího stroje v řezu. Dlouhodobý systém vzduchového filtru pro dlouhou životnost filtru, pohodlné startování díky dekompresnímu ventilu.



## VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342

① Dodává se s řezným kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavebnictví  
② Hmotnost bez paliva a bez řezacího kotouče





**TS 480i**<sup>Ⓢ</sup>72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 k • 10,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro rozbrušovací kotouče o průměru 300 mm. Elektronicky řízené vstřikování zaručuje velmi dobrý chod a vysoký točivý moment. S jen jednou startovací polohou se narádí startuje zvláště snadno. Společně s antivibračním systémem STIHL, který se stará o zvláště nízké hodnoty vibrací, se dá narádí v řezu velmi přesně vést. Elektronické ovládání množství vody pro jednoduché dávkování množství vody. STIHL ElastoStart a dekompresní ventil citelně usnadňují startování.

**TS 500i**<sup>Ⓢ</sup>72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 k • 10,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj se STIHL Injection. Pro rozbrušovací kotouče o průměru 350 mm. Elektronicky řízené vstřikování zaručuje perfektní chod a vysoký točivý moment. S jen jednou startovací polohou se narádí startuje zvláště snadno. Elektronické ovládání množství vody pro jednoduché dávkování množství vody. Společně s antivibračním systémem STIHL, který se stará o zvláště nízké hodnoty vibrací, se dá narádí v řezu velmi přesně vést. STIHL ElastoStart a dekompresní ventil citelně usnadňují startování.

**TS 700**<sup>Ⓢ</sup>98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 k • 11,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonný rozbrušovací stroj pro 350mm řezné kotouče, který se dokonale hodí pro použití s plnou hloubkou řezu a také na vodicím vozíku FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a STIHL ElastoStart pro pohodlné startování a dlouhodobým systémem filtrace vzduchu pro dlouhou životnost filtru.

**NOVINKA** - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024**TS 710i**<sup>Ⓢ</sup>91,6 cm<sup>3</sup> • 5,2 kW / 7,0 k • 12,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Robustní a nejvýkonnější rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním STIHL Injection pro rozbrušovací kotouče o průměru 350 mm. Dokonale se hodí pro použití v plné hloubce řezu (až 125 mm) a na vodicím vozíku FW 20. S dlouhodobým systémem filtrace vzduchu s cyklónovou předseparací a rozsáhlými funkcemi. Snadný start pouze ve dvou krocích: Zapumpovat, zatáhnout - hotovo. Jednoduchá diagnostika s kontrolou stavu filtru pomocí diagnostického systému STIHL.



i = STIHL Injection

Ⓢ Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel  
 Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče



**VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

NALEZNETE **OD STRANY 34**

**VHODNÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE**

NALEZNETE **OD STRANY 169**



**TS 800** <sup>Ⓢ</sup>98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 k • 12,7 kg <sup>Ⓢ</sup>

Rozbrušovací stroj STIHL pro rozbrušovací kotouče o průměru 400 mm. Dosahuje maximální hloubku řezu 145 mm, snížená hmotnost díky krytu z hořčíku. A také se dokonale hodí pro oddělovací řezy na vodicím vozíku FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a STIHL ElastoStart pro pohodlné startování a dlouhodobým systémem filtrace vzduchu pro dlouhou životnost filtru.

**TSA 230** <sup>Ⓢ</sup>36 V • 3,9 kg <sup>Ⓢ</sup>

Snadno ovladatelný akumulátorový rozbrušovací stroj pro rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání za mokra, aretace vřetena, bezúdržbový pohon řemenem.

TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky

**NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024****TS 910i** <sup>Ⓢ</sup>**MAXIMÁLNÍ VÝKON V ŘEZU A PŘESNOSTI**

Nejvýkonnější benzínový rozbrušovací stroj STIHL s obsahem 102 cm<sup>3</sup> pro rozbrušovací kotouče o průměru 400 mm. Maximální hloubka řezu 145 mm. Elektronicky řízené vstřikování zajišťuje velmi dobré provozní chování a vysoký točivý moment. Ovládací rukojeť se spínací páčkou a pojistkou spínací páčky, stejně jako trubková rukojeť umožňují obzvláště efektivní práci. Dlouhé intervaly údržby díky dlouhodobému systému vzduchového filtru s cyklónovým odlučovačem. Vodní přípojka s kulovým ventilem pro mokré řezání. Díky adaptéru kompatibilní s vodicím vozíkem STIHL FW 20. Zjednodušené startování v pouhých dvou krocích – zapumpovat, zatáhnout, hotovo – díky STIHL ElastoStart s lankem odolným proti opotřebení a dekompresním ventilem.

102,1 cm<sup>3</sup> • 6,2 kW / 8,4 k • 12,8 kg <sup>Ⓢ</sup>**STIHL Injection s motorem 2-MIX** <sup>Ⓢ</sup>

Elektronicky řízené vstřikování vstřikuje palivo do osvědčeného motoru STIHL 2-MIX, který nabízí vysoký výkon pro všechny možné řezy. To také usnadňuje proces spuštění: Zapumpovat, zatáhnout – hotovo.

**Optimální vedení zařízení**

Robustní, obzvláště pevná konstrukce stroje a kompaktní tvar umožňují přesné řezání ve všech polohách.

**Zjednodušená údržba**

Snadný přístup k diagnostickému rozhraní a pokročilé diagnostické funkce s diagnostickými systémy STIHL umožňují mimořádně efektivní údržbu.

i = STIHL Injection

Ⓢ Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel  
 Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče

APIII  
SYSTEM  
AP 500 SEC  
MOTOR**NEJMODERNĚJŠÍ  
TECHNOLOGIE MOTORU**

díky inovativní technologii vstřikování STIHL Injection – pro vysoký výkon se sníženými emisemi.

**VYSOKÝ VÝKON  
V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ**

umožňuje vstřikování STIHL Injection díky elektronickému řízení motoru.

**PŘESNÉ VEDENÍ A  
VYVÁŽENÉ OVLÁDÁNÍ**

ve všech polohách řezání, jak svisle, tak vodorovně.

**SNADNÝ START**

díky purgeru (ruční pumpičce) a vstřikovacímu čerpadlu stačí zapumpovat, zatáhnout – a hotovo.

**OBZVLÁŠTĚ  
ROBUSTNÍ**

díky zesílené klikové skříni a robustní konstrukci stroje.

**VYSOKÝ ŘEZNÝ  
VÝKON**

s rozbrušovacími kotouči 400 mm až do plné hloubky řezu 145 mm.





## PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY PRO ROZBRUŠOVACÍ STROJE

- K rozšíření spektra použití a k usnadnění práce s rozbrušovacími stroji
- Vodicí vozík pro přesné řezy a delší úseky
- Jednoduchá montáž a demontáž rozbrušovacího stroje na vodicí vozík bez použití nářadí



### SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové rozbrušovací stroje STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden papírový vzduchový filtr a předfiltr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s rozbrušovacím strojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Servisní kit 32 pro TS 700, TS 800  
Obj. č. 4224 007 4100

Servisní kit 35 pro TS 410, TS 420, TS 440  
Obj. č. 4238 007 4102

**NOVINKA** Servisní kit 53 pro TS 710i, TS 910i  
Obj. č. TB01 007 4100

Zdvíhový objem (cm<sup>3</sup>)

Výkon (kW / k)

### ROZBRUŠOVACÍ STROJE<sup>Ⓞ</sup>

	Zdvíhový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / Akumulátorový systém STIHL	Celková délka (cm)	Rozbrušovací kotouče (mm)	Max. hloubka řezu (mm)	Dekompresní ventil	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Vodní přípojka	Startovací lanko odolné proti opotřebení	Kryt z hořčičkové slitiny	Elektronické ovládání množství vody	Předřazený cyklónový odlučovač	STIHL Injection
<b>TS 410</b>	66,7	3,2 / 4,4	-	9,5 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	109 <sup>Ⓞ</sup>	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	•	-
<b>TS 420</b>	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	109 <sup>Ⓞ</sup>	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	•	-
<b>TS 480i</b>	72,2	3,9 / 5,3	-	10,0 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	112 <sup>Ⓞ</sup>	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>TS 500i</b>	72,2	3,9 / 5,3	-	10,2 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	112 <sup>Ⓞ</sup>	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>TS 700</b>	98,5	5,0 / 6,8	-	11,7 <sup>Ⓞ</sup>	101 <sup>Ⓞ</sup>	113 <sup>Ⓞ</sup>	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	•	-
<b>TS 710i</b> <b>NOVINKA</b>	91,6	5,2 / 7,0	-	12,2 <sup>Ⓞ</sup>	104 <sup>Ⓞ</sup>	117 <sup>Ⓞ</sup>	7,0 / 5,0	2-MIX	81,8	350	125	•	•	•	•	•	•	-	•	-
<b>TS 800</b>	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 <sup>Ⓞ</sup>	101 <sup>Ⓞ</sup>	114 <sup>Ⓞ</sup>	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	•	-
<b>TS 910i</b> <b>NOVINKA</b>	102,1	6,2 / 8,4	-	12,8 <sup>Ⓞ</sup>	108 <sup>Ⓞ</sup>	120 <sup>Ⓞ</sup>	7,0 / 5,0	2-MIX	86,7	400	145	•	•	•	•	•	•	-	•	-

### AKUMULÁTOROVÝ ROZBRUŠOVACÍ STROJ<sup>Ⓞ</sup>

<b>TSA 230</b>	-	-	36	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	103 <sup>Ⓞ</sup>	114 <sup>Ⓞ</sup>	3,5 / 3,5	AP Systém	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-
----------------	---	---	----	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------	------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
- i = STIHL Injection

### TLAKOVÁ NÁDRŽKA NA VODU

10 l. Pro mobilní zásobování rozbrušovacích strojů vodou na stavbách, kde není přípojka na vodu.

Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 a TS 800  
Obj. č. 0000 670 6000



### HLOUBKOVÝ DORAZ

Hlubkový doraz s odsávacím hrdlem umožňuje suché řezání minerálních stavebních materiálů na rovných plochách s nízkou prašností. Je možné přesné a plynulé nastavení hloubky řezu.

Pro TSA 230  
Obj. č. 4864 690 0801



### DISTANČNÍ KROUŽEK

Adaptér pro diamantové rozbrušovací kotouče. Vložka pro řezací kotouče s otvory o velikosti 1" pro použití na rozbrušovacích strojích s průměrem hřídele 20 mm.

Obj. č. 0000 708 4200



### SADA KOL

Sada pro přestavbu pro dodatečnou montáž na přední nožku. Rozbrušovací stroj se dá lépe přesouvat pro řezání na rovných plochách, kolečka s lehkým chodem usnadňují vedení nářadí.

Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 a TS 800  
Obj. č. 4224 007 1014



- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- Ⓞ Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel

- Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče
- Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru a rozbrušovacího kotouče
- Ⓞ Měření podle ISO 19432
- Ⓞ Měření s rozbrušovacím kotoučem v řezu podle normy EN 60745-2-22





**PROFI TIP**

Vodící vozík FW 20 je možné snadno sklopit a uložit ho velmi úsporně z hlediska skladovacího prostoru. Může být převážen bez problémů jednou osobou. Také rychloupínací ústrojí boduje díky mnoha přednostem a i díky němu je rozbrušovací stroj univerzálně použitelný.

**VODICÍ VOZÍK FW 20 SE SADOU PRO MONTÁŽ**

Pro přesné hrany u velice přesné hloubky řezu. Vhodné pro všechny ruční rozbrušovací stroje STIHL, přídatná sada s rychloupínacím systémem je součástí dodávky.



Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i  
Obj. č. 4224 200 0043

Pro TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i  
Obj. č. 4224 200 0045

**NOVINKA  
PŘESTAVBOVÁ SADA  
S RYCHLOUPÍNACÍM  
SYSTÉMEM**

S rychloupínáním a vycentrováním pro snadnou montáž rozbrušovacího stroje na vozíku FW 20.



Pro TS 710i, TS 910i  
Obj. č. TB01 790 0702

**NOVINKA  
OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ**

Snižuje opotřebení krytu řemene a tím zvyšuje jeho životnost. Funguje ve všech směrech, zejména pro řezy v plné hloubce řezu. Nerezové provedení z ušlechtilé oceli.

Pro TS 910i  
Obj. č. TB01 700 8107

**NÁDRŽKA  
NA VODU**

13 l. Pro vodící vozík FW 20. S připojovacím hrdlem.

Obj. č. 4224 007 1018

**UKAZATEL  
SMĚRU ŘEZU**

Pro vodící vozík FW 20.

Obj. č. 4205 007 1009

**ROZBRUŠOVACÍ  
KOTOUČE**

- Kotouče z umělé pryskyřice a s diamantem pro řezání přírodního kamene, asfaltu, oceli a betonu
- Optimálně sladěné pro použití na rozbrušovacích strojích STIHL
- Dlouhá životnost a vysoký výkon při řezu

**ROZBRUŠOVACÍ  
KOTOUČE  
ZE SYNTETICKÉ  
PRYSKYŘICE****STAVEBNÍ OCEL**

K-ME

K řezání stavební oceli a kovových profilů na stavbě a v podnicích zpracovávajících kovy.

**ASFALT / TAŽENÁ LITINA**

K-DG

Rozbrušovací kotouče pro výstavbu silnic a potrubí, speciálně k řezání trubek z tažené litiny.

**KÁMEN**


K-BA

Rozbrušovací kotouč pro stavební kameny a univerzální použití na stavbě.



Obj. č.

Průměr (mm)



ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE ZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE	DOPORUČENÉ POUŽITÍ <sup>Ⓞ</sup>
<b>K-ME</b>	
0835 012 7000 230	- - - • •
0835 010 7000 300	- - - • -
0835 010 7001 350	- - - • -
<b>K-DG</b>	
0835 030 7000 300	- - - - -
0835 030 7001 350	• - • - -
0835 030 7002 400	- - - - -
<b>K-BA</b>	
0835 020 7000 300	- - - - -
0835 020 7001 350	- • - - -
0835 020 7002 400	- - - - -

• Vhodné  
- Nedoporučujeme


Ⓞ Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti a další faktory





# DIAMANTOVÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE

Diamantové rozbrušovací kotouče STIHL splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a jsou mnohostranně vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů. Zvláště při použití rozbrušovací stroje drženého v ruce při řezání přírodních kamenů, betonu a asfaltu se projeví rozdíl v porovnání s jinými rozbrušovacími kotouči. V našem širokém sortimentu naleznete vždy ten správný rozbrušovací kotouč pro vaše specifické použití a vaše pracovní podmínky. Rozbrušovací kotouče jsou optimálně sladěny s našimi rozbrušovacími stroji aby se mohl ukázat plný výkon rozbrušovací stroje.

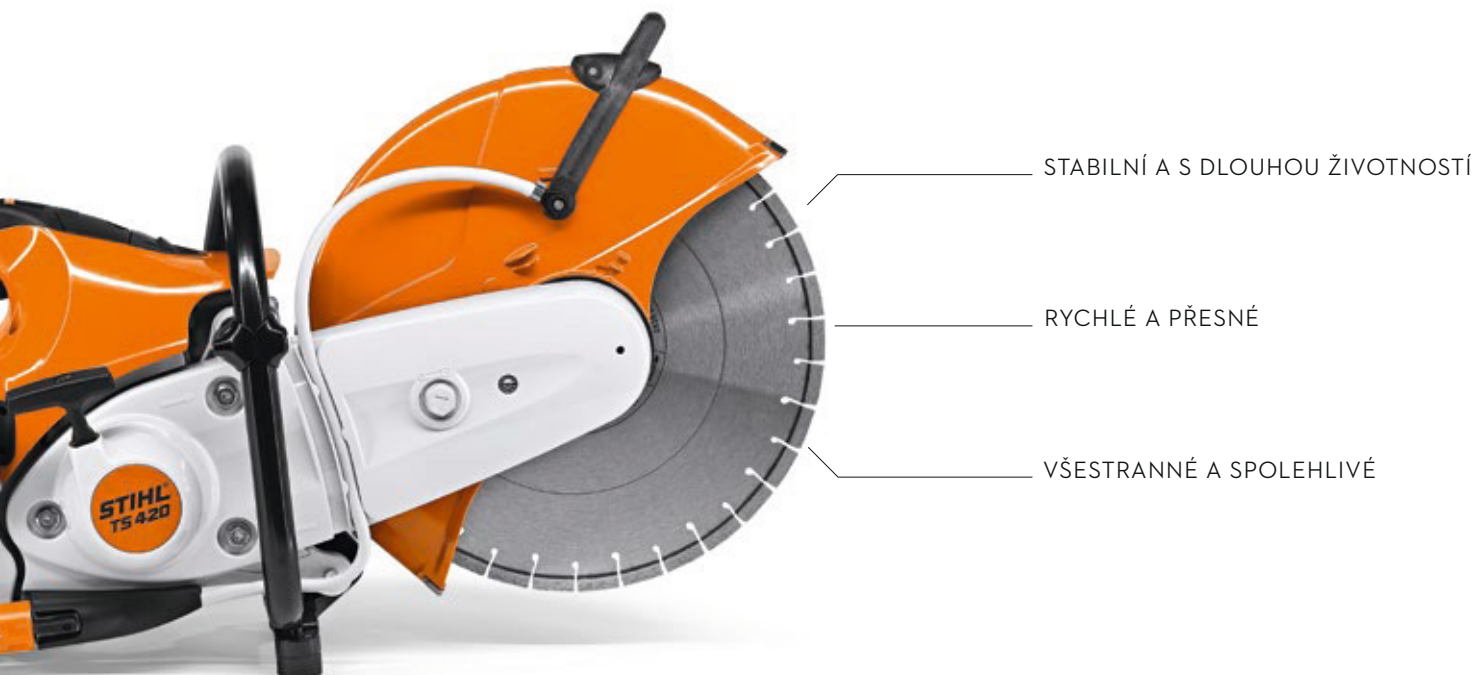

## PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

Naše diamantové rozbrušovací kotouče s označením B jsou klasické kotouče k rozbrušování různých materiálů na stavbě.

D-B10    D-B20



## PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Diamantové rozbrušovací kotouče s označením BA jsou skutečně univerzální a jsou vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů, jako asfalt, zdivo, cihly, beton nebo armovaný, tvrdý beton. Rozbrušovací kotouče se dodávají ve třech výkonnostních třídách, od základní až po profesionální.

D-BA10    D-BA60    D-BA90



## PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Prémiové diamantové rozbrušovací kotouče D-SB90 a D-X100 ukáží obzvláště u tvrdých stavebních materiálů, jako žula nebo armovaný beton, svůj přesvědčivý řezný výkon.

D-SB90    D-X100



Obj. č.	Průměr (mm)	DOPORUČENÉ POUŽITÍ <sup>Ⓢ</sup>								
		Asfalt	Čerstvě položený beton	Pískovec	Cihlové zdivo	Beton	Vyzrálý beton	Silně proarmovaný beton	Žula, tvrdý přírodní kámen	Litina
<b>DIAMANTOVÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE</b>										
<b>PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NA STAVBĚ</b>										
<b>D-B10</b>	<b>0835 090 7050</b>	230								
Životnost	<b>0835 090 7051</b>	300								
Řezný výkon	<b>0835 090 7052</b>	350	-	-	-	•	•	•	-	-
	<b>0835 090 7053</b>	400								
<b>D-B20</b>	<b>0835 090 7054</b>	350								
Životnost										
Řezný výkon	<b>0835 090 7055</b>	400	-	-	-	•	•	•	-	-
<b>PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ</b>										
<b>D-BA10</b>	<b>0835 094 7006</b>	300								
Životnost	<b>0835 094 7007</b>	350	•	•	•	•	•	•	-	-
Řezný výkon	<b>0835 094 7008</b>	400								
<b>D-BA60</b>										
Životnost	<b>0835 094 7009</b>	300	•	•	•	•	•	•	-	-
Řezný výkon										
<b>D-BA90</b>										
Životnost	<b>0835 094 7013</b>	350	•	•	•	•	•	•	-	-
Řezný výkon	<b>0835 094 7014</b>	400								
<b>PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ</b>										
<b>D-SB90</b>	<b>0835 096 7004</b>	300								
Životnost	<b>0835 096 7005</b>	350	-	-	-	•	•	•	•	-
Řezný výkon	<b>0835 096 7006</b>	400								
<b>D-X100</b>										
Životnost	<b>0835 092 7000</b>	230	-	-	-	•	•	•	•	-
Řezný výkon										

• Vhodné  
- Nedoporučujeme

<sup>Ⓢ</sup> Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti a další faktory

Pokyn: Všechny rozbrušovací stroje STIHL se dodávají s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel.







# SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ I



ROBOTICKÉ  
SEKAČKY



SEKAČKY NA TRÁVU



ZAHRADNÍ TRAKTORY



PROVZDUŠŇOVAČE  
TRÁVNÍKŮ



MOTOROVÉ VYŽÍNAČE  
A KŘOVINOŘEZY



ROTAČNÍ KYPŘIČE



PŮDNÍ JAMKOVAČE



MOTOROVÉ ROSIČE



POSTŘIKOVAČE



## ZÁLEŽÍ JEN NA VAŠEM VÝBĚRU. A MY PŘESNĚ SPLNÍME VAŠE POŽADAVKY.

Robotické sekačky	<b>176</b>	Příslušenství k sekačkám	<b>206</b>
Pomůcka k výběru sekačky	<b>188</b>	Zahradní traktory	<b>213</b>
Benzínové sekačky	<b>195</b>	Příslušenství k zahradním traktorům	<b>216</b>
Akumulátorové sekačky	<b>201</b>	Provzdušňovače trávníků a příslušenství	<b>221</b>
Elektrické sekačky	<b>205</b>		





# PERFEKTNÍ TRÁVNÍK. CHYTŘE POSEČENÝ.

—  
ROBOTICKÁ SEKAČKA STIHL iMOW®



## DOKONALÉ SEČENÍ

JAK VYTVOŘIT Z TRÁVNÍKU DOMINANTU ZAHRADY


### Sečení krok za krokem až po dokonalý výsledek

Srdcem modelů iMOW® je žací systém se šířkou záběru 28 cm. Tři volně výkyvné nože s vysokou rychlostí otáček se postarají o obzvláště čistý vzhled posečené plochy, a pravidelná změna směru otáčení o delší životnost nožů. Výšku sečení robotické sekačky je možné prostřednictvím aplikace MY iMOW® pohodlně nastavit mezi 20 a 60 mm.

Pokud by byla po mnoha sečeních nutná výměna nožů, můžete si ji nechat provést u kteréhokoli autorizovaného prodejce STIHL. Případně si sami můžete vyměnit původní nože za nože Basic iMOW®, které se dodávají jako součást příslušenství, a to bez použití jakéhokoli nářadí. Nože Basic iMOW® jsou k dostání jako devítidílná sada (IA00 007 4201) nebo osmnáctidílná sada (IA00 007 4202), naleznete je na straně 189.

### Pro každou zahradu

Díky svým spolehlivým jízdním vlastnostem poseká iMOW® samostatně ty nejnáročnější plochy trávníku a zvládá bez problémů i velká stoupání, a to s optimálním výsledkem sečení. Zatímco iMOW® zvládá stoupání až 40 %, iMOW® EVO zvládne až 45 %. Díky dodatečně instalovatelné sadě Upgrade Kit 10 iMOW® je možné zvýšit schopnost iMOW® EVO zvládat stoupání dokonce až na 55 %. Sadu Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) naleznete na straně 189.

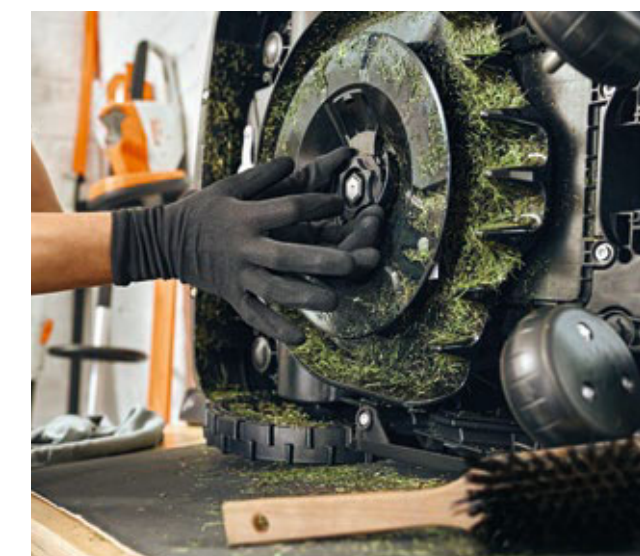

### Inteligentní jízdni vlastnosti

K dokonalému výsledku sečení přispívají také další vlastnosti robotické sekačky iMOW®. Robotická sekačka dokáže samostatně, podle konkrétní situace, přizpůsobovat svou rychlost jízdy pro dokonalý a rovnoměrný vzhled posečené plochy, vypočítat aktuálně nejkratší cestu zpět do dobíjecí stanice a zamezit stopám po jízdě díky přesměrování jízdy a rovněž díky inteligentnímu otáčení. Volitelný senzor umožňuje sekačce iMOW® detekovat déšť a pozastavit sečení.






## INTELIGENTNÍ. INTUITIVNÍ A ONLINE.

OVLÁDEJTE VAŠI iMOW® JEDNODUŠE A POHODLNĚ

### MY iMOW® App

S novou aplikací MY iMOW® můžete robotickou sekačku ovládat obzvláště snadno. Aplikace je utvářena intuitivně a umožňuje kompletní konfiguraci a ovládání robotické sekačky pouhými několika kliknutími. V takzvaném dashboardu – srdci aplikace – vidíte vše důležité na první pohled. Získáte zde informace o stavu sečení, stavu nabití akumulátoru a příštím naplánovaném použití robotické sekačky. V závislosti na stavu sečení můžete do zařízení iMOW® odesílat příkazy a také odtud přistupovat ke všem ostatním funkčním oblastem aplikace.


Aplikace MY iMOW® je k dispozici pro iOS nebo Android i jako webová aplikace.

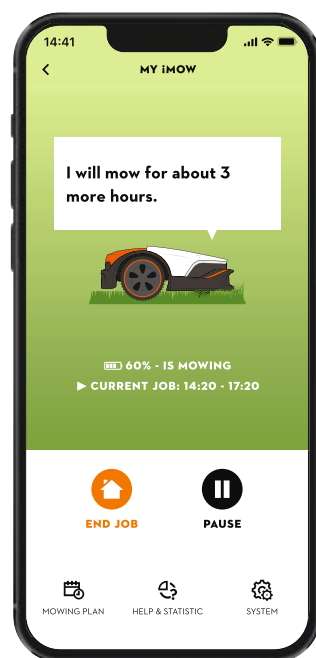

K dispozici v App Store a v Google Play.

### Vybrané funkce aplikace MY iMOW®:

- ✔ Sestavování a přizpůsobování plánů sečení
- ✔ Definování oblastí (zón) sečení
- ✔ Určení výšky sečení žacího systému
- ✔ Nastavení citlivosti dešťového senzoru

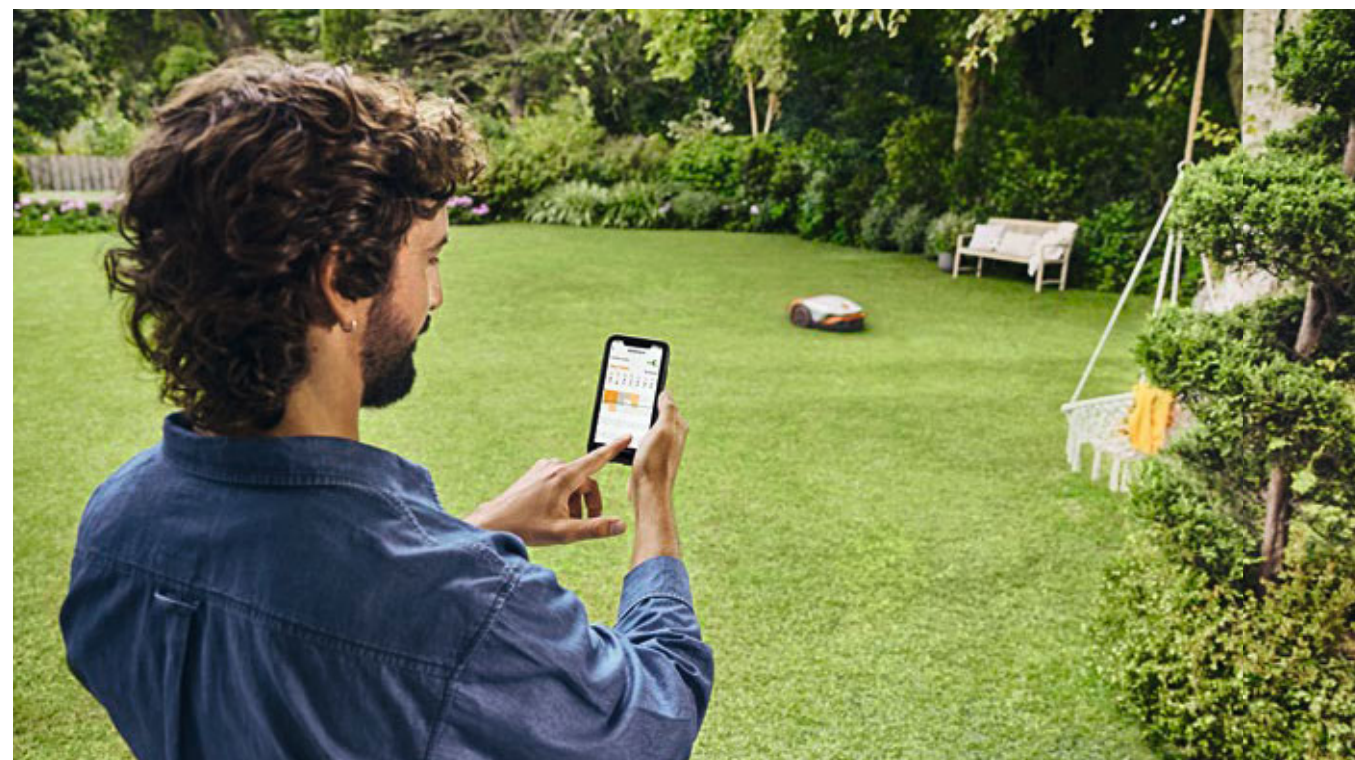

### Připojení Smart Home

iMOW® a iMOW® EVO se dají spojit se systémy Smart Home, a pohodlně je tak ovládat hlasem.

### Větší flexibilita díky konektivitě

Ať už prostřednictvím aplikace nebo připojením na Smart Home – všechny modely nové generace iMOW® se dají v domácím prostředí pohodlně ovládat přes WLAN nebo Bluetooth®. K zařízení iMOW® EVO můžete pohodlně přistupovat i mimo domácí síť WLAN prostřednictvím mobilního rádia.

### Intuitivní ovládací jednotka s hlasovým výstupem

Přímo na přístroji je možné pomocí intuitivní ovládací jednotky ovládat základní funkce Stop, odblokování, zahájení sečení a jízdu k dobíjecí stanici stisknutím tlačítka. Zpětné hlášení robotické sekačky probíhá opticky prostřednictvím světlicího LED pásku v ovládací jednotce a akusticky hlasovým výstupem po stisknutí informačního tlačítka.

### Vizuální komunikace

LED páska na přední a zadní straně se rozsvítí při aktivní interakci s robotickou sekačkou nebo při závadách. iMOW® EVO je navíc vybaven LED displejem, který díky animovaným symbolům ještě více usnadňuje a zpřjemňuje interakci s robotickou sekačkou.





## PŮSOBIVÁ FLEXIBILITA


### UŽÍVEJTE SI VÍCE VOLNÉHO ČASU NA TRÁVNÍKU

#### Krátké aktivní časy pro více volného času na trávníku

Velká šířka záběru sečení a vysoká rychlost jízdy, inteligentní jízdní vlastnosti a efektivní management nabíjení robotické sekačky iMOW® dovolují zvláště krátké aktivní časy při současně vynikajícím výsledku sečení. A vy si tak si můžete užívat více volného času na svém trávníku.


#### Péče o trávník podle vašeho plánu

V aplikaci MY iMOW® můžete individuálně nastavit časy sečení ve tvaru jednotlivých nebo sériových termínů a také týdenní plány. Asistent plánování sečení vám pomůže při sestavování plánu sečení a navrhne doporučení, například jak často týdně sekat trávník. Systém iMOW® vykonává svou práci samostatně v rámci zadaného časového okna a na základě posekané plochy.

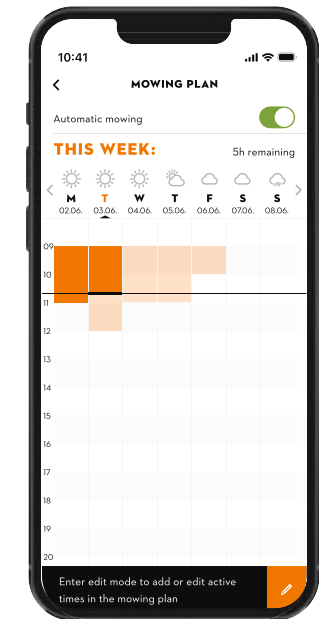

#### Na míru šitý management jednotlivých zón

S managementem jednotlivých zón můžete trávník rozdělit na různé oblasti sečení. Tak můžete část trávníku již využívat, zatímco iMOW® na pokračuje v sečení na jiném místě.

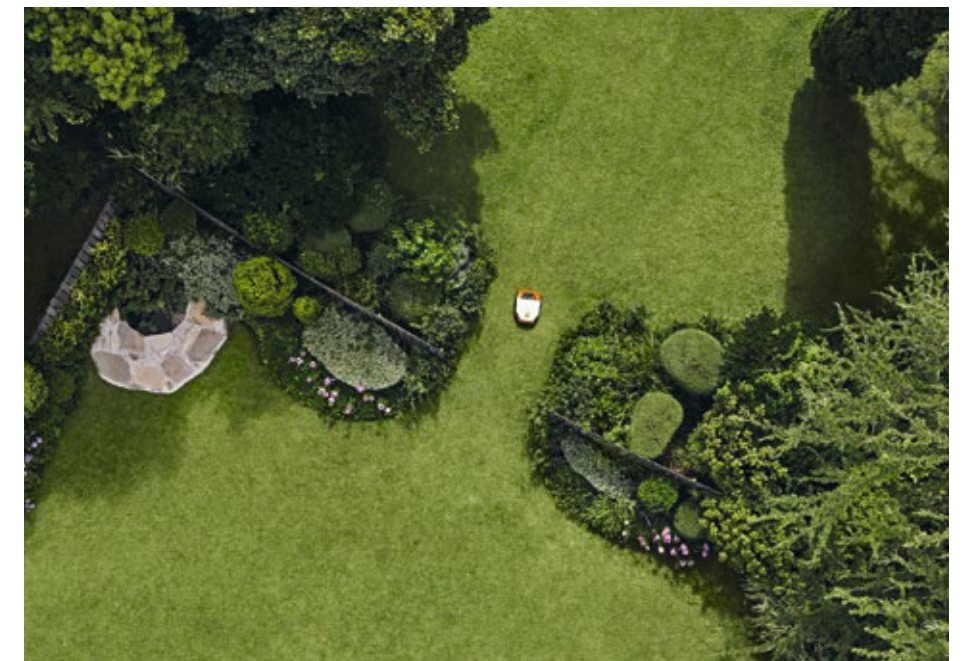



## iMOW® & iMOW® EVO

### PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ PRODUKTU

#### VYSOCE VÝKONNÝ ŽACÍ SYSTÉM

Se třemi volně výkyvnými noži a elektrickým nastavením výšky sečení.

#### VELKÁ STOUPÁNÍ

iMOW® pracuje na sklonu až 40 % a iMOW® EVO až 45 %.

#### JÍZDNÍ VLASTNOSTI V ZÁVISLOSTI NA SITUACI

Pro dokonalý vzhled posečené plochy přizpůsobí iMOW® svou rychlost jízdy situaci.

#### INTELIGENTNÍ NÁVRAT DO DOBÍJECÍ STANICE

Aby ušetřil čas a energii, zvolí iMOW® přímou cestu nazpět do dobíjecí stanice.

#### DEŠŤOVÝ SENZOR

Podle nastavené citlivosti dešťového senzoru přeruší iMOW® při dešti svou práci, aby se ochránil mokrý trávník.

#### JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pomocí aplikace MY iMOW®, ovládacího panelu s hlasovým výstupem a LED páskou.

#### KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH

Umožňuje pohodlné a flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW®.

#### HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Díky integraci do systému Smart Home je možné iMOW® pohodlně ovládat hlasem.

#### KRÁTKÝ AKTIVNÍ ČAS

Díky krátkým časům nabíjení a sečení si budete užívat více volného času na trávníku.

#### PROGRAMOVATELNÉ ČASY SEČENÍ

Plán sečení odpovídající velikosti trávníku.

#### MANAGEMENT JEDNOTLIVÝCH ZÓN

V případě potřeby lze trávník rozdělit na několik plochy, které se pak sekají v různou dobu.

#### TICHÝ A PŘÍJEMNÝ ZVUK

Žací systém robotické sekačky iMOW® s optimalizovaným prouděním se postará o tichý a příjemný zvuk.

#### ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

V našich robotických sekačkách je ukryta 100% kvalita STIHL - pro 100% spolehlivost.

#### SNADNÁ VÝMĚNA NOŽŮ

Nože lze snadno vyměnit bez použití náradí.

#### BEZDRÁTOVÁ AKTUALIZACE

Nejnovější funkce a přizpůsobení prostřednictvím aktualizace.

#### MODERNÍ DESIGN

Pro atraktivní vzhled v zahradě.

#### AMBIENT LIGHT

Individuálně nastavitelné LED pásky.

#### iMOW® ALARM

Chrání iMOW® - například brání odnesení robotické sekačky.

#### ULTRAZVUKOVÉ SENZORY

Zajišťují šetrné najíždění k překážkám.

#### VELKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro optimální využití robotické sekačky iMOW®.

### EXKLUZIVNĚ U iMOW® EVO

#### VELKÁ STOUPÁNÍ

iMOW® EVO pracuje na sklonu až 45%. Se sadou Upgrade Kit 10 iMOW®, která je k dostání jako příslušenství, dokonce až do sklonu 55%.

#### KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH A MOBILNÍ TELEFON

Umožňuje flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW® EVO i mimo domácí WLAN.

#### LED PÁSEK

Pro ještě snazší uživatelskou komunikaci.







## iMOW®



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1500 m<sup>2</sup>

iMOW® 5

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 3 000 m<sup>2</sup>

iMOW® 6

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 5 000 m<sup>2</sup>

iMOW® 7

Plně automatická robotická sekačka v moderním designu seče, drtí a mulčuje v jednom pracovním kroku. Vynikající výsledky sečení a čistý střih zajišťuje nový systém sečení se třemi volně výkyvnými noži, elektrické nastavení výšky sečení, rychlost pojezdu přizpůsobená dané situaci a schopnost stoupání až o 40 %. Intuitivní koncepce ovládání zahrnuje jednoduché ovládání pomocí aplikace MY iMOW® přes WLAN nebo Bluetooth®, možnost integrace robotické sekačky do stávajících systémů chytré domácnosti, hlasový výstup na zařízení, stejně jako vizuální komunikace prostřednictvím LED pásků na přední a zadní straně. Velká šířka záběru 28 cm, vysoká rychlost jízdy 0,45 m/s a efektivní řízení nabíjení zajišťují mimo jiné krátkou dobu činnosti robotické sekačky. Pomocí aplikace MY iMOW® lze vytvářet individuální plány sečení a omezit sečení na určité zóny trávníku. Výhodou je vysoká flexibilita a dostatek času na využití zahrady. Součástí dodávky je: robotická sekačka iMOW®, dokovací stanice, 4 kolíky, 6 náhradních nožů, pravítko iMOW®.

## iMOW® EVO



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1500 m<sup>2</sup>

iMOW® 5 EVO

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 3 000 m<sup>2</sup>

iMOW® 6 EVO

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 5 000 m<sup>2</sup>

iMOW® 7 EVO

Plně automatická robotická sekačka v atraktivním designu s rozšířeným rozsahem funkcí ve srovnání s iMOW® 5, 6 a 7. Ovládání prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu a pomocí přídavné matice LED pro vizuální zobrazení. Vše navíc zpřjemňuje uživatelsky přívětivější a intuitivnější ovládání oproti předchozím modelům. Pro zkrácení doby činnosti robotické sekačky, a tedy pro ještě větší flexibilitu při využívání zahrady nabízí sekačka vyšší rychlost jízdy až do 0,5 m/s. Robotická sekačka iMOW® EVO zvládne stoupání až do 45 %, které lze pomocí Upgrade Kitu 10 iMOW® navýšit až do 55 % a zároveň tak zlepšit terénní schopnosti sekačky na nerovných trávnících. Součástí dodávky je: Robotická sekačka iMOW® EVO, dokovací stanice, 4 kolíky, 6 náhradních nožů, pravítko iMOW®.





## SÉRIE iMOW® RMI 422

OSVĚDČENÁ KVALITA. OSVĚDČENÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY STIHL.

Mimo novou generaci iMOW® nabízíme i nadále naši dlouhodobě osvědčenou řadu RMI 4 s modely RMI 422, 422 P a také 422 PC. Je ideální pro menší trávníky a zaujme dobrým sekacím výkonem, jednoduchou obsluhou a kompaktním designem.

### ZJEDNODUŠENÁ FUNKCE NÁVRATU

Na základě interně vytvořené virtuální mapy sečené plochy vypočítá iMOW® samostatně nejefektivnější a nejrychlejší cestu nazpět k dobíjecí stanici - volitelně lze aktivovat u **RMI 422 PC**.

### PŘÍSTUP PŘES APLIKACI A INTEGRACE DO SMART HOME

Exkluzivně u **RMI 422 PC**: Přes aplikaci iMOW® můžete mít v domácí WLAN pohodlně přístup k robotické sekačce, a navíc ji spojit s digitálními asistenty, jako Amazon Alexa.

### INTEGROVANÝ DEŠŤOVÝ SENZOR

V zájmu ochrany trávníku se sečení v případě srážek přerušuje a pokračuje později.

### NÁRAZOVÉ SENZORY

Senzory integrované v pohyblivé kapotě detekují kontakt s objektem a okamžitě iniciují změnu směru jízdy.

### ADAPTIVE SLOPE SPEED

Technologie Adaptive Slope Speed přizpůsobuje rychlost jízdy při sečení optimálně sklonu sečené plochy.

### MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

O stejný vzhled posečené plochy a zdravý trávník se postarají stabilní, oboustranně broušené mulčovací nože se šířkou záběru 22 cm i nastavitelná výška sečení 20-60 mm. Automatická změna směru otáčení při každém zastavení nože zajišťuje dlouhou životnost mulčovacího nože.



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 800 m<sup>2</sup>



### RMI 422

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1700 m<sup>2</sup>



### RMI 422 PC

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Volitelně aktivovatelná funkce jízdy k dobíjecí stanici. Jednoduchý a pohodlný přístup prostřednictvím aplikace iMOW®, šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1500 m<sup>2</sup>



### RMI 422 P

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Nabíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.





## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

### INSTALACE

#### INSTALAČNÍ SADY

Kompletní sady k vymezení plochy trávníku, kterou bude sekat robotická sekačka.



##### Instalační sada Kit 1 iMOW®

Obsah: Obvodový drát 150 m (role), Ø 3,4 mm, 3 elektrické konektory pro propojení drátu, 250 upevňovacích kolíků, kabelové značky  
Obj. č. **IA00 007 1004**

##### Instalační sada Kit 2 Plus iMOW®

Obsah: Obvodový drát 400 m (role), Ø 3,4 mm, 7 elektrických konektorů pro propojení drátu, 500 upevňovacích kolíků, kabelové značky  
Obj. č. **IA00 007 1005**

##### Instalační sada Kit 3 Bio iMOW®

Obsah: Obvodový drát 300 m (role), Ø 3,4 mm, 5 elektrických konektorů pro propojení drátu, 400 upevňovacích kolíků Bio, kabelové značky  
Obj. č. **IA00 007 1006**

#### OBVODOVÝ DRÁT

K vymezení plochy trávníku, kterou bude robotická sekačka sekat. Obvodový drát je již součástí dodávky instalačních sad.



150 m (na cívce), Ø 3,4 mm

Obj. č. **IA00 400 8600**

500 m (na cívce), Ø 3,4 mm

Obj. č. **IA00 400 8601**

#### ELEKTRICKÉ KONEKTORY PRO PROPOJENÍ DRÁTU



Pro stabilní spojení obvodového drátu a vodičího drátu. Elektrické konektory pro propojení drátu jsou již součástí dodávky instalačních sad.

10 kusů

Obj. č. **IA00 007 1002**

50 kusů

Obj. č. **IA00 007 1003**

#### UPEVNŮVACÍ KOLÍKY

K ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 1 iMOW® a 2 PLUS iMOW®.



75 kusů

Obj. č. **IA00 007 1000**

#### UPEVNŮVACÍ KOLÍKY BIO

Biologicky rozložitelné upevňovací kolíky k ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky Bio jsou již součástí dodávky instalační sady 3 Bio iMOW®.



100 kusů

Obj. č. **IA00 007 1001**



#### VYROBENO ZE 100% BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH MATERIÁLŮ

Naše upevňovací kolíky Bio jsou stejně stabilní a robustní jako běžné upevňovací kolíky, ale jsou vyrobeny ze 100 % biologicky odbouratelných surovin. Upevňovací kolíky se po určité době v zemi zcela rozloží, aniž by zanechaly nějaké zbytky. V této době je již ohraničující vodič robotické sekačky iMOW pevně zarostlý, takže fixační hřebíky již nejsou k dodatečné podpoře potřeba.

#### SADA NA OPRAVY FIX KIT 1 iMOW®

Pro snadnou opravu obvodového drátu při malých poškozeních nebo přetržení.



Obsah: Obvodový drát 5 m, Ø 3,4 mm, 6 elektrických konektorů pro propojení drátu, 10 upevňovacích kolíků  
Obj. č. **IA00 007 1007**

### SEČENÍ A JÍZDA

#### NOŽE BASIC iMOW®

Náhradní nože. Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí. Pravidelná výměna nožů významně ovlivňuje kvalitu, vzhled a zdraví trávníku.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO

9 kusů

Obj. č. **IA00 007 4201**

Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO

18 kusů

Obj. č. **IA00 007 4202**

#### SADA UPGRADE KIT 10 iMOW®

Hnací kola pro lepší pohyblivost v terénu na nerovném trávníku a pro zvládnutí svahů se sklonem až 55 %.



Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 závaží na kola

Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO a 7 EVO

Obj. č. **IA01 007 4700**

### NABÍJENÍ A OCHRANA

#### DOBÍJECÍ STANICE

Doplňková dobíjecí stanice k nabíjení robotické sekačky iMOW® na další sečené ploše.



Pro iMOW® 5, 6 a 7

Obj. č. **IA01 430 9630**



Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO a 7 EVO

Obj. č. **IA01 430 9620**

#### OCHRANNÁ STŘÍŠKA

Volitelná ochrana robotické sekačky před silným slunečním zářením, jinými povětrnostními vlivy a znečištěním.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO

Obj. č. **IA01 780 4300**



## ULOŽENÍ

### DRŽÁK NA ZEĎ

Pro pohodlné a prostorově úsporné uložení robotické sekačky, dokovací stanice a nabíječky. Montážní materiál pro upevnění držáku na stěnu je součástí dodávky.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO  
Obj. č. 1A00 500 2300



### DOBŘE ULOŽENO S ÚSPOROU MÍSTA

Aby byla vaše iMOW® po zimě opět plně připravena k použití, měli byste ji během studeného ročního období uložit v suchu a na chráněném místě. Náš držák na zeď je prostorově úsporné řešení. Ať už v garáži, ve sklepě nebo v dílně – po montáži na stěnu můžete snadno připojit robotickou sekačku, dokovací stanici a nabíječku. Nic tak nepřekáží a vaše sekačka iMOW® je optimálně chráněna před znečištěním a poškozením.

## ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

### SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® A SEKAČEK

Souprava čistících a ošetřujících prostředků pro iMOW® a sekaček na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.



#### Standardní balíček

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × čistící kartáč se škrabkou
- 1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č. 0782 516 8600



### KIT CARE & CLEAN iMOW®

Robotická sekačka iMOW® je spolehlivým pomocníkem při péči o krásný a udržovaný trávník. Aby však dlouhodobě fungovala co nejlépe, měli byste jí věnovat pravidelnou péči. Naše sada pro čištění a péči obsahuje vše, co k tomu potřebujete: kartáč je ideální pro čištění žacího ústrojí i spodní části robotické sekačky. K odstranění nečistot z krytu použijte přípravek STIHL Multiclean. A utěrka z mikrovlákna na konec zajistí zářivě čistý povrch.



## PO VŠECH STRÁNKÁCH VŠE ZABEZPEČENO

### VAŠE iMOW® SI ZASLOUŽÍ TEN NEJLEPŠÍ SERVIS

Vybrali jste si robotickou sekačku iMOW®? Pak si můžete s naprostým klidem odpočinout. Proč? Protože váš autorizovaný prodejce STIHL nabízí komplexní služby pro vaši novou robotickou sekačku. Ať už se jedná o prvotní instalaci nebo komplexní servisní prohlídky, na odborné znalosti a zkušenosti vyškoleného prodejce STIHL se můžete spolehnout již od samého začátku.

### PRVNÍ INSTALACE

Váš prodejce STIHL vám ochotně poradí přímo na vaší zahradě, sestaví individuální plán pro trávník a provede kompletní instalaci, včetně sestavení plánu sečení a naprogramování nové robotické sekačky.

### PROHLÍDKA STIHL

Ať už jako preventivní opatření, nebo pro případ, že by se něco stalo – nechte zařízení iMOW® pravidelně servisovat a udržujte jeho plný výkon. V rámci servisní prohlídky STIHL zkontroluje autorizovaný prodejce STIHL funkčnost vaší robotické sekačky a případně vymění některé díly. Vaše sekačka iMOW® bude také vyčištěna a ošetřena, aby se opět blýskala v nové kráse. S naším servisním balíčkem Prohlídka STIHL můžete rozšířit požadovaný rozsah služeb o volitelné služby, jako je zimní uskladnění nebo vyzvednutí a dodání zúčastněnými prodejci STIHL.



#### PROHLÍDKA STIHL®

Výměna originálních dílů:  
Díly pro údržbu®

Kalibrace a aktualizace softwaru

Intenzivní čištění a mazání

Bezpečnostní kontrola

Dokumentace a servisní plaketa

+ VOLITELNÉ SLUŽBY®

Uskladnění na zimu

Služba vyzvednutí a doručení



### CHCETE VYUŽÍT SERVISNÍ SLUŽBY K ROBOTICKÉ SEKAČCE iMOW®?

Naskenujte QR kód a vyhledejte autorizovaného prodejce STIHL ve svém okolí.







	Maximální plocha trávniku <sup>①</sup> (m <sup>2</sup> )	Maximální sklon svahu (%)	Šířkou záběru (cm)	Výšku sečení (mm)	Aktivní čas <sup>②</sup> (h/týden)	Doba sečení na jedno nabití akumulátoru 80 % / 100 % (min)	Doba nabíjení 80 % (min)	Typ akumulátoru	Kapacita akumulátoru (Wh)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>③</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>③</sup> (dB(A))	Vodící dráty (kus)	Mulčovací žací ústrojí	Dešťový senzor	Přístup k aplikaci	Ambient light vpředu a vzadu / LED matrice	Bluetooth® + WLAN / mobilní telefon	Ultrazukové senzory
<b>ROBOTICKÉ SEKAČKY</b>																			
<b>RMI 422</b>	800	35	20	20 - 60 (ručně)	40	30 / 40	80	Lithium-iontový	42	9,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
<b>RMI 422 P</b>	1 500	40	20	20 - 60 (ručně)	80	60 / 80	100	Lithium-iontový	104	10,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
<b>RMI 422 PC</b>	1.500	40	20	20 - 60 (ručně)	80	60 / 80	100	Lithium-iontový	104	10,0	49	62	-	•	•	•	-/-	-/•	-
<b>iMOW® 5</b>	1 500	40	28	20 - 60 (elektricky)	75	55 / 65	50	Lithium-iontový	83	14,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
<b>iMOW® 5 EVO</b>	1 500	45 (55) <sup>②</sup>	28	20 - 60 (elektricky)	60	55 / 65	50	Lithium-iontový	83	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
<b>iMOW® 6</b>	3 000	40	28	20 - 60 (elektricky)	110	135 / 150	75	Lithium-iontový	180	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
<b>iMOW® 6 EVO</b>	3 000	45 (55) <sup>②</sup>	28	20 - 60 (elektricky)	90	135 / 150	75	Lithium-iontový	180	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
<b>iMOW® 7</b>	5 000	40	28	20 - 60 (elektricky)	160	220 / 240	80	Lithium-iontový	259	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
<b>iMOW® 7 EVO</b>	5 000	45 (55) <sup>②</sup>	28	20 - 60 (elektricky)	125	220 / 240	80	Lithium-iontový	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•

• Sériově

C = komunikace

P = výkonný model

① Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malá stoupání v zahradě, mírný růst trávniku)

② U modelů iMOW® EVO je možné maximální stoupání se sadou Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) zvýšit na 55%

③ Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malé stoupání v zahradě, mírný růst trávniku), vztaheno na uvedenou maximální plochu

④ K-faktor podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)



## SEKAČKY DETAILNĚ



### TECHNIKA


- 01 FUNKCE 4V1**  
Jediná sekačka umožňuje 4 provozní režimy: Snadný sběr posečené trávy do sběrného koše, zadní výhoz s uzavřenou klapkou, boční výhoz s prodloužením bočního výhozu, mulčování s vestavěným mulčovací klínem (řada 2) nebo integrovanou mulčovací klapkou (řada 4).
- 02 NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM**  
Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.
- 03 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**  
Vícetupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze odečíst na stupnici.

### POHODLÍ

- 04 KOMFORTNÍ JEDNODÍLNÉ VODICÍ DRŽADLO**  
Sklopné komfortní jednodílné vodící držadlo zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.
- 05 SKLOPNÝ SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S INDIKÁTOREM NAPLNĚNÍ**  
Plastový sběrný koš na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Proudění vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu do sběrného koše a stará se o dobré využití kapacity koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními otvory směrem k zemi. To chrání uživatele i sekačku před prachem. Správný čas k vyprázdnění koše je signalizován indikátorem naplnění.

## BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2

- Pro použití v soukromých zahradách
- Pro středně velké plochy trávníku
- Robustní skříň z ocelového plechu s práškovým lakem
- Efektivní motory

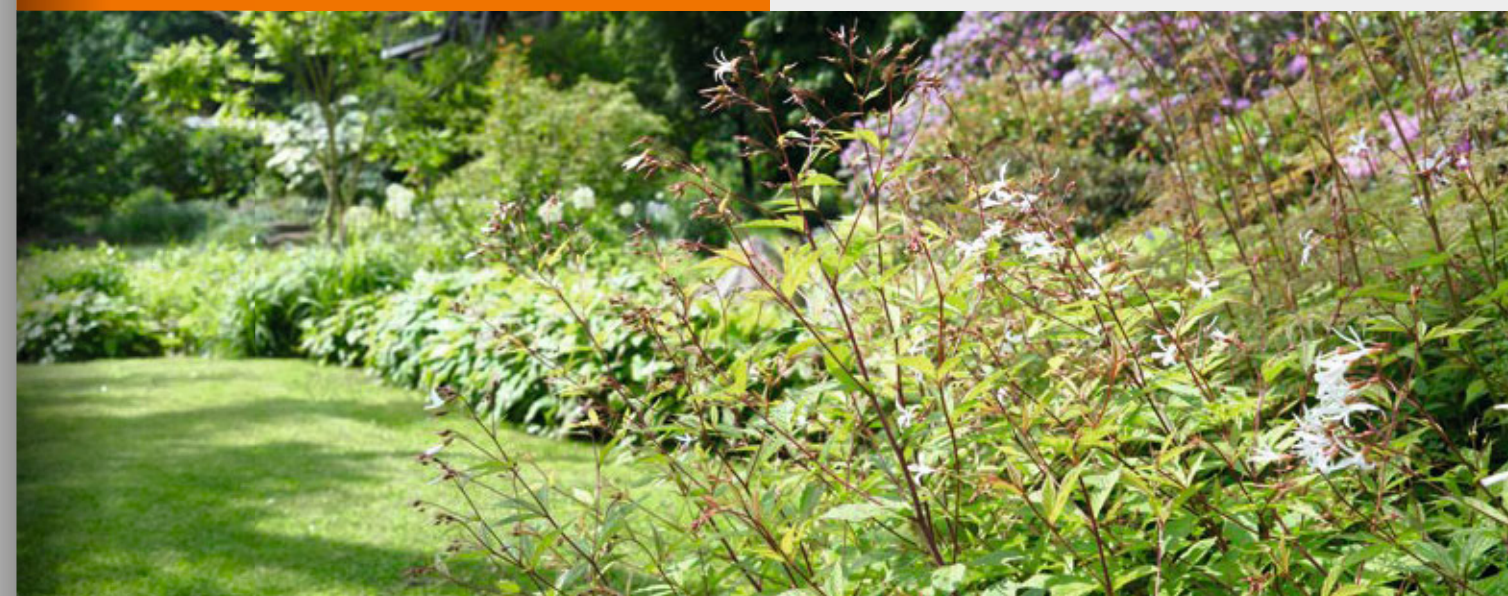

### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024

#### RM 248 T

127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 k • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Benzínová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z ocelového plechu, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:  
RM 248

### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024

#### RM 253 T

127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 k • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Benzínová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro velké travnaté plochy. Tělo z ocelového plechu, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.



## BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4

- Pro náročná sečení v soukromých zahradách
- Pro středně velké a větší plochy trávníku
- Skříň z polymeru s dlouhou životností
- Výkonné motory



**NOVINKA –**  
K DOSTÁNÍ OD  
JARA 2024

**RM 443 T**

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 k • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní benzínová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.



**NOVINKA –**  
K DOSTÁNÍ OD  
JARA 2024

**RM 448 V**

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robustní benzínová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.



**NOVINKA –**  
K DOSTÁNÍ OD  
JARA 2024

**RM 453 V**

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Velká, robustní a výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

**Další verze:**  
**RM 453 T**



STRANA **352**



### KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Pro optimální péči a čištění vaší robotické sekačky iMOW® nebo sekačky. Dodává se jako standardní balíček se STIHL MultiClean, čistícím kartáčem a utěrkou z mikrovlákna.



## BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5

- Kompaktní a vysoce výkonné sekačky pro náročné sečení v zahradě u domu
- Pro větší plochy
- Skříň ze zvlášť nárazuvzdorného polymeru
- S 1stupňovým pohonem nebo pohonem Vario
- K dostání i s elektrickým startováním



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI!

### RM 545 T

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní, robustní a výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru při sečení 43 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 3 stupních a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 litrů s indikátorem naplnění.



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI!

### RM 545 VE

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 31,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní, robustní a vysoce výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 43 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, ve 3 výškách nastavitelná sklopná vodicí rukojetí, a také pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Motor s funkcí elektrické startování. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:

RM 545 V, RM 545 VM

## BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6

- Pro náročné sečení na zahradách a v zemědělství
- Pro velké plochy trávníku
- Skříň z hliníku s dlouhou životností
- S funkcí 3 v 1 k sečení, mulčování a sbírání
- Vysoce výkonné motory



### RM 650 T

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 45,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru při sečení 48 cm pro větší plochy. Multi-nůž k sečení, sběru a mulčování. Centrální nastavení výšky sečení, komfortní jednoduché vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:

RM 650



### RM 655 VS

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 50,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 53 cm pro velké plochy trávníku. Multi-nůž k sečení, sbírání a mulčování. Spojka k zabrzdění nože, centrální nastavení výšky sečení, komfortní vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:

RM 655 V

E = elektrický start  
M = mulčování  
S = nožová brzda-spojka

T = 1rychlostní pohon kol  
V = pohon kol Vario

Ⓞ Čistá hmotnost bez provozních látek





## BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE R

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch
- Mulčovací sekačky pro speciální účely použití
- Určené pro velmi efektivní mulčování, bez možnosti použití sběrného koše



### RM 2 RT

149 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 k • 30,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Dobře ovladatelná, efektivní benzínová mulčovací sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Nastavení výšky sečení nastavením jednotlivých kol, extra měkká rukojeť a pohon předních kol umožňuje komfortní práci. Snadné sklopení vodící rukojeti pomocí rychloupínačů Quick-Fix a díky tomu snadnější přeprava. Sklopné držadlo.



### RM 4 RT

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 k • 44,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Speciální benzínová mulčovací sekačka s šířkou záběru 53 cm pro velké trávníky. Centrální nastavení výšky sečení, extra měkká rukojeť a pohon kol je zárukou pohodlné práce. Snadná přeprava díky sklopným řídkům se systémem Quick-Fix.

C = komfortní verze  
R = speciální mulčovací sekačka  
T = rychlostní pohon kol

## AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY



### RMA 235

36 V • 13,0 kg<sup>ⓑ</sup>

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 33 cm pro malé travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrálním nastavením výšky sečení a 2násobně výškově nastavitelnou sklopnou rukojetí. Včetně sklopného 30 litrového sběrného koše na trávu s indikátorem naplnění.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2 x AK 20 a AL 101

ⓐ Čistá hmotnost bez provozních látek  
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru  
ⓐ Vysvětlení symbolů na straně 442

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch.
- Nízká provozní hlučnost a nulové emise díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL
- Mimořádně snadné a obratné manévrování
- Flexibilní pohyb bez omezujícího kabelu



### NOVINKA RMA 239 C

36 V • 15,0 kg<sup>ⓑ</sup>

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé až středně velké travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrální nastavení výšky sečení, 2násobně výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 239 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 239 C s 2 x AK 30 a AL 101

Další verze:

RMA 239 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 239 s 2 x AK 20 a AL 101





**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ  
BĚHEM ROKU 2024

**RMA 243**

36 V • 25,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro malé až středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem na akumulátor, centrálním nastavením výšky sečení a sklopným a 2násobně výškově nastavitelným komfortním vodícím držadlem. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 243 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 243 s AK 20 a AL 101



**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ  
BĚHEM ROKU 2024

**RMA 248 T**

36 V • 29,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 248 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 248 T s AK 30 a AL 101



**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ  
BĚHEM ROKU 2024

**RMA 253 T**

36 V • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Velká akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním, mulčovací klínem a multi-nožem pro velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 253 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 253 T s 2 x AK 30 a AL 101



**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ  
BĚHEM ROKU 2024

**RMA 443 V**

36 V • 26,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 443 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 V s AK 30 a AL 101



**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ  
BĚHEM ROKU 2024

**RMA 448 V**

36 V • 27,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 448 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 V s AK 30 a AL 101





### RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg<sup>⓪</sup>

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301



### RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg<sup>⓪</sup>

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301

**NOVINKA**  
K DOSTÁNÍ OD  
JARA 2024

### RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg<sup>⓪</sup>

Velká, výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými ochrannými lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario a digitální ovládací prvek HMI pro pohodlnou práci. Dva aktivní prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů za sebou. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 453 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 453 PV s AP 300 S a AL 301



## ELEKTRICKÉ SEKAČKY

- Pro použití v soukromých zahradách
- K péči o malé a střední plochy
- Výkonné elektromotory
- Nízká provozní hlučnost
- Nízká hmotnost pro snadnou přepravu



### RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 33 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 2 stupních pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 litrů s indikátorem naplnění.



### RME 339

1,2 kW • 15,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 37 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení pro pohodlné ovládání. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI

### RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Výkonná elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro malé a středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné, vodící držadlo pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

- Sada pro přestavbu k mulčování a sběru
- Výbava k usnadnění práce



### MULČOVACÍ SERVISNÍ KIT

Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte pokyny pod čarou.



**AMK 039** pro modely RMA 239 C, RME 339 C  
Obj. č. **6909 007 1081**

**AMK 043** pro modely série 4 se šířkou záběru 41 cm<sup>①</sup>  
Obj. č. **6909 007 1083**

**AMK 443** pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 41 cm<sup>②</sup>  
Obj. č. **6909 007 1038**

**AMK 045** pro modely série 5 se šířkou záběru 43 cm  
Obj. č. **6909 007 1047**

**AMK 048** pro modely série 4 se šířkou záběru 46 cm<sup>③</sup>  
Obj. č. **6909 007 1034**

**AMK 448** pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm<sup>②</sup>  
Obj. č. **6909 007 1039**

### SADA NOŽE

Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.



**ACK 050** pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm  
Obj. č. **6909 007 1036**

**ACK 055** pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm  
Obj. č. **6909 007 1037**

<sup>①</sup> Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

<sup>②</sup> Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

### SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Sada pro čištění a péči o sekačky iMOW® a zahradní sekačky na trávu. Pro účinné čištění krytu, žací jednotky a dokovací stanice iMOW®.

#### Standardní balíček

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × čistící kartáč se škrabkou
- 1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)



Obj. č. **0782 516 8600**

<sup>③</sup> Nelze použít pro modely série 2 a akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

<sup>④</sup> Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

<sup>⑤</sup> Použitelné pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. U BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) není k dispozici automatické přepnutí na druhý slot pro akumulátor.





		Maximální sečená plocha ... (m <sup>2</sup> )	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost <sup>Ⓛ</sup> (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku <sup>Ⓛ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s <sup>2</sup> )	Nejistota hodnota vibrací K <sup>Ⓛ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Komfortní jednoduché vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Optimalizovaný tvar nože pro lepší proudění	Extra měkká rukojeť	Brzda/spojka nože
<b>BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2</b>																							
<b>RM 248</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	-	STIHL EVC 205	127	<b>1,8</b> / 2,4	2 800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	●	-	-
<b>RM 248 T</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	<b>1,8</b> / 2,4	2 800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	●	-	-
<b>RM 253 T</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 800	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	<b>1,8</b> / 2,4	2 800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	●	-	-
<b>BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4</b>																							
<b>RM 443 T</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 200	41	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	<b>2,1</b> / 2,8	2 800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	●	-	-
<b>RM 448 V</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	●	-	-
<b>RM 453 T</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 200	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	●	-	-
<b>RM 453 V</b>	<b>NOVINKA<sup>Ⓛ</sup></b>	1 200	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	●	-	-
<b>BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5</b>																							
<b>RM 545 T</b>		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
<b>RM 545 V</b>		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
<b>RM 545 VM</b>		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	●	-	-
<b>RM 545 VE</b>		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
<b>BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6</b>																							
<b>RM 650 T</b>		2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	T / 3,5	Kohler série HD 775 OHV SC	173	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
<b>RM 650 V</b>		2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
<b>RM 655 V</b>		2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
<b>RM 655 VS</b>		2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	<b>2,6</b> / 3,5	2 800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
<b>BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R</b>																							
<b>RM 2 RT</b>		1 500	46	28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)	●	-	T / 3,5	Kohler série HD 675 OHV SC	149	<b>2,2</b> / 3,0	2 800	30,0 <sup>Ⓛ</sup>	91	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	●	-
<b>RM 4 RT</b>		2 500	53	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	●	-	T / 4,9	Kohler série HD 675 OHV SC	149	<b>2,2</b> / 3,0	2 800	30,0 <sup>Ⓛ</sup>	91	79	2	3,2	1,6	-	-	●	-	●	-

● Sériově  
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

**Výbava motorů**  
SC = SmartChoke  
OHV/DOV = ventily v hlavě válců  
B&S = Briggs&Stratton

E = elektrický start  
M = mulčování  
R = Mulčovací sekačka

S = Brzda/spojka nože  
T = Rychlostní pohon kol  
V = pohon kol Vario

Ⓛ Čistá hmotnost bez provozních látek  
Ⓛ Nejistoty podle směrnice 2006/42/EU  
Ⓛ K dostání od jara 2024

! Jen do vyprodání zásob!



	Maximální sečená plocha ... (m <sup>2</sup> )	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)	Typ motoru / Akumulátorový systém STIHL	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Garantovaná Hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Hodnoty vibrací (m/s <sup>2</sup> )	Nejistoty hodnoty vibrací <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Eco-Modus	Komfortní jednodílné vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Optimalizovaný tvar nože pro lepší proudění	Extra měkká rukojet
<b>AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY</b>																					
<b>RMA 235</b>	-	33	25 - 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	3 400	13,0 <sup>Ⓢ</sup>	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
<b>Sada RMA 235</b> s AK 20 + AL 101	300 <sup>Ⓢ</sup>	33	25 - 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	3 400	14,2 <sup>Ⓢ</sup>	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
<b>Sada RMA 235</b> s 2 x AK 20 + AL 101	600 <sup>Ⓢ</sup>	33	25 - 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	3 400	15,0 <sup>Ⓢ</sup>	89	76	2	1,8	0,9	• <sup>Ⓢ</sup>	-	•	•	•	-
<b>RMA 239</b> <b>NOVINKA</b>	-	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	14,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
<b>Sada RMA 239</b> s AK 20 + AL 101	250 <sup>Ⓢ</sup>	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	15,2 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
<b>Sada RMA 239</b> s 2 x AK 20 + AL 101	250 <sup>Ⓢ</sup>	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	15,2 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
<b>RMA 239 C</b> <b>NOVINKA</b>	-	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	15,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 239 C</b> s AK 30 + AL 101	250 <sup>Ⓢ</sup>	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	16,2 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 239 C</b> s 2 x AK 30 + AL 101	250 <sup>Ⓢ</sup>	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	16,2 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 243</b> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓢ</sup>	230 <sup>Ⓢ</sup>	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	-	AK Systém	-	3 000	25,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 243</b> s AK 20 + AL 101	230 <sup>Ⓢ</sup>	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	-	AK Systém	-	3 000	26,2	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 248 T</b> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	T / 3,5	AK Systém	-	3 000	29,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 248 T</b> s AK 30 + AL 101	340 <sup>Ⓢ</sup>	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	T / 3,5	AK Systém	-	3 000	30,3 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 253 T</b> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	T / 3,5	AK Systém	-	2 700	30,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 253 T</b> s AK 30 + AL 101	325 <sup>Ⓢ</sup>	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	T / 3,5	AK Systém	-	2 700	30,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 443 V</b> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	26,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 443 V</b> s AK 30 + AL 101	350 <sup>Ⓢ</sup>	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	27,3 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 443 PV</b>	-	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	24,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 443 PV</b> s AP 200 + AL 301	420 <sup>Ⓢ</sup>	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	25,3 <sup>Ⓢ</sup>	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 448 V</b> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	27,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 448 V</b> s AK 30 + AL 101	340 <sup>Ⓢ</sup>	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	28,3 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 448 PV</b>	-	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	24,0 <sup>Ⓢ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 448 PV</b> s AP 300 S + AL 301	400 <sup>Ⓢ</sup>	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	25,8 <sup>Ⓢ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 453 PV</b> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	2 700	29,0 <sup>Ⓢ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>Sada RMA 453 PV</b> s AP 300 S + AL 301	450 <sup>Ⓢ</sup>	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	2 700	30,8 <sup>Ⓢ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>ELEKTRICKÉ SEKAČKY</b>																					
<b>RME 235</b>	300	33	25 - 60 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	-	1 200	3 200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-
<b>RME 339</b>	500	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	-	1 200	3 200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	•	•	-	-
<b>RME 443</b> <b>!</b>	600	41	25 - 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-	-	1 500	2 900	19,0	96	82	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-

• Sériové  
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)  
! Jen do vyprodání zásob!

C = komfortní verze  
P = Performance  
T = rychlostní pohon kol  
V = pohon kol Vario

Ⓢ Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením během sečení nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon navýšit.  
Ⓢ Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru  
Ⓢ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky  
Ⓢ K dostání od jara 2024  
Ⓢ Ekologický režim nelze vypnout ručně





## ZAHRADNÍ TRAKTORY DETAILNĚ



### TECHNIK

- 01 SYNCHRONIZOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ**  
Oba nože jsou v synchronizovaném žacím ústrojí otočeny o 90 stupňů. Díky jejich synchronizaci nehrozí vzájemný kontakt nožů. Výsledkem je konstantní kvalita posečené plochy a optimální doprava trávy k vyhazovacímu kanálu.
- 02 ELEKTROMAGNETICKÁ NOŽOVÁ SPOJKA**  
Z ovládacího panelu lze nože žacího ústrojí snadno zapnout nebo vypnout.
- 03 SYSTÉM ZACHYTÁVÁNÍ A VEDENÍ**  
Zachytává i trávu na okrajích a přivádí ji k nožům. Tak je možné snadno a velmi přesně posekat hrany trávníku.

### POHODLÍ

- 04 ODPRUŽENÉ A NASTAVITELNÉ SEDADLO**  
Poloha sedadla se dá individuálně přizpůsobit výšce téměř každého uživatele – bez použití náradí. Povrch sedadla je neklouzavý.
- 05 SPECIFICKÉ JEDNOPEDÁLOVÉ OVLÁDÁNÍ POJEZDU STIHL**  
Směr jízdy (dopředu popř. dozadu) je možné zvolit volicí páčkou na sloupku řízení a rychlost plynule nastavit pomocí plynového pedálu, od stání až po maximální rychlost. Plynový a brzdový pedál jsou umístěny stejně jako v autě s automatickou převodovkou.
- 06 SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE**  
Plastový sběrný koš lze vyprázdnit vsedě, přímo ze sedadla řidiče. Promyšlený design tuto činnost podstatně ulehčuje a navíc usnadňuje i čištění koše.

## ZAHRADNÍ TRAKTORY ŘADY T4

- Pro použití v soukromé sféře a komunální oblasti při údržbě zeleně
- Dobrá manévrovatelnost
- Vysoký výkon sečení díky velké šířce záběru



### RT 4082

452 cm<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 k • 203,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Obratný a kompaktní zahradní traktor se snadnou a pohodlnou obsluhou a vynikající manévrovatelností. Pro údržbu velkých travních ploch, zejména nepravidelných a s překážkami. Se speciálním jednopedálovým ovládním pojezdu STIHL.



## ZAHRADNÍ TRAKTORY ŘADY T5

- Pro použití v soukromé sféře a v oblasti péče o zeleň
- Velmi vysoký výkon díky velké šířce záběru
- Kvalitní jednoválcový motor



### RT 5097

452 m<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 k • 228,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonný zahradní traktor se snadnou a pohodlnou obsluhou. Pro péči o velké plochy. Se speciálním jednopedálovým ovládním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu 250 litrů.

## ZAHRADNÍ TRAKTORY ŘADY T6

- Pro náročná použití v soukromé sféře a v komunální oblasti
- Nejvyšší výkon sečení díky velké šířce záběru
- Tempomat – od modelu RT 6112 ZL
- Synchronizované žací ústrojí



### RT 6112 ZL

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 k • 268,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonný zahradní traktor s mimořádně snadnou a pohodlnou obsluhou. Pro péči o rozsáhlé plochy. Se speciálním jednopedálovým ovládním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu 350 litrů.



### RT 6127 ZL

764 cm<sup>3</sup> • 15,6 kW / 21,2 k • 281,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonný zahradní traktor s mimořádně snadnou a pohodlnou obsluhou. Pro péči o mimořádně velké plochy. Se speciálním jednopedálovým ovládním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu 350 litrů.



L = luxusní vybavení (např. tempomat)  
Z = válcový motor STIHL EVC

Ⓢ Čistá hmotnost bez provozních látek





## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM

- Speciální výbava usnadňující údržbu trávníku
- Možnost zimního použití
- K ochraně před působením povětrnostních podmínek



### MULČOVACÍ SOUPRAVA

S mulčovacím multi-nožem a mulčovací vložkou.

**AMK 082** Multi-nůž mulčovací vložka,  
Šířka záběru při sečení 80 cm pro model RT 4082  
Obj. č. **6907 007 1024**

**AMK 097** Mulčovací vložka  
Šířka záběru při sečení 95 cm pro model RT 5097  
Obj. č. **6907 007 1029**

**AMK 127** Mulčovací vložka  
Šířka záběru při sečení 110 cm a 125 cm pro modely série 6  
Obj. č. **6907 007 1032**



### SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro bezpečnou jízdu na sněhu.



**ASK 018** pro RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z a RT 5112 Z  
Obj. č. **6907 730 3432**

**ASK 020** pro RT 4112 SZ, RT 6112 ZL a RT 6127 ZL  
Obj. č. **6907 730 3437**



### SADA NA ODKLÍZENÍ SNĚHU

Sněhová radlice se snadným a pohodlným výškovým a bočním seřízením ze sedadla.

**ASP 125** Sněhová radlice se záběrem 125 cm pro série T4, T5 a T6  
Obj. č. **6907 730 3018**

### DEFLEKTOR

Pro zadní vyhazování posečené hmoty.



**ADF 400** pro RT 4082  
Obj. č. **6907 760 6926**

**ADF 500** pro sérii T5 a T6  
Obj. č. **6907 760 6931**

### AGW 098

Zahradní válec, šířka 98 cm,  
pro všechny modely zahradních traktorů.



Obj. č. **6907 760 3601**

### KRYT

Při skladování slouží jako ochrana před prachem a působením povětrnostních podmínek.

**AAH 200** pro sérii T4  
Obj. č. **6907 900 3506**

**AAH 300** pro sérii T5 a T6  
Obj. č. **6907 700 2101**







	Maximální sečená plocha ... (m <sup>2</sup> )	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Převodovka	Objem nádrže (l)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Rozměry D x Š x V (cm)	Hmotnost <sup>Ⓞ</sup> (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Hodnoty vibrací <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Nejistoty hodnoty vibrací <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1 pedál pojezdu	Synchronizované žací ústrojí	Elektromagnetická nožová spojka	Systém zachytávání a vedení	Odpružené a nastavitelné sedadlo	Snadné vyprazdňování koše	Tempomat
<b>ZAHRADNÍ TRAKTORY</b>																									
<b>RT 4082</b>	4 000	80	35 - 90	o	250	hydrostatická	6	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2</b> /11,1	2 700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,5	•	-	•	•	•	•	-
<b>RT 5097</b>	6 000	95	30 - 100	o	250	hydrostatická	9	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2</b> /11,1	2 700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,3	•	-	•	•	•	•	-
<b>RT 6112 ZL</b>	8 000	110	30 - 110	o	350	hydrostatická	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2</b> /16,6	2 700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,2	•	•	•	•	•	•	•
<b>RT 6127 ZL</b>	10 000	125	30 - 110	o	350	hydrostatická	9	STIHL EVC 8000	764	<b>15,6</b> /21,2	2 950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50/4,40	0,25/2,2	•	•	•	•	•	•	•

• Sériově  
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

L = luxusní vybavení (např. tempomat)  
Z = 2válcový motor STIHL EVC

Ⓞ Čistá hmotnost bez provozních látek  
Ⓢ Nejistoty podle směrnice 2006/42/EU  
Ⓣ Tyto hodnoty se vztahují na sedadlo/volant





## PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ DETAILNĚ



### TECHNIKA

- 01 POLYMEROVÁ SKŘÍŇ**  
Polymerová skříň z velmi kvalitního plastu vyniká lehkostí, robustností a vysokou odolností proti poškození.
- 02 MOTOR SE SYSTÉMEM LEHKÉHO STARTOVÁNÍ**  
Díky technologii SmartChoke se motor spustí za každé teploty a s vynaložením minimální síly.
- 03 TECHNOLOGIE LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ STIHL**  
Provoz s akumulátory STIHL AK umožňuje komfortní a tichou práci.
- 04 VERTIKUTAČNÍ / VYČESÁVACÍ JEDNOTKA<sup>Ⓞ</sup>**  
Stabilní nože vertikutační jednotky se starají o efektivní provzdušňování trávníku. Jejich ostré, robustně zkonstruované čepele podporují přitom trvale efektivní výsledky práce. Vyčesávací válec vyčesává šetrně z drnu odumřelý rostlinný materiál a mech, aniž by jej přitom nařezával.

### POHODLÍ

- 05 JEDNODUCHÉ ZAPÍNÁNÍ NOŽŮ**  
Snadný přechod z přepravní do pracovní polohy.
- 06 NASTAVENÍ HLOUBKY PRÁCE**  
U RL 540 a RLE 540 je možné přizpůsobit hloubku práce nožů půdě pomocí ergonomicky tvarované otočné rukojeti na držadle v šesti stupních. U RLA 240 a RLE 240 je možno hloubku práce plynule nastavit ergonomicky tvarovaným otočným přepínačem na skříni. Jak vertikutační jednotku, tak i vyčesávací válec je tak možno přizpůsobit půdě.
- 07 VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ VODICÍ DRŽADLO**  
U RLA 240 a RLE 240 se dá vodící držadlo pohodlně nastavit na čtyři různé výšky. Pro snadnou přepravu a uložení šetřící místo se dá navíc natříkrát složit.
- 08 SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU**  
Sběrný koš na trávu o objemu 50 litrů se skládá z textilní tkaniny odolné proti roztržení. Ocelový rám s rukojetí pro přenášení zajišťuje stabilitu a umožňuje příjemné nesení.

## PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v soukromé sféře
- K odstranění zplstnatělé trávy a mechu
- Pro zdravý růst trávníku
- Dobrá manévrovatelnost



### RL 540

149,0 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 k • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonný benzinový provzdušňovač trávníku k vertikutaci větších ploch. Pracovní šířka 38 cm, 7 oboustranných řezných nožů.



### RLA 240

36 V • 15,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách výškově nastavitelné vodící držadlo, šířka záběru 34 cm, 16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na trávu o objemu 50 litrů.

RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101





### RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktní elektrický provzdušňovač trávníku k vertikutaci a vyčesávání menších ploch. Pracovní šířka 34 cm, 20 řezných nožů. Včetně vyčesávacího válce a sběrného koše na trávu.



### RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Účinný elektrický provzdušňovač trávníku k vertikutaci středně velkých ploch. Pracovní šířka 38 cm, 7 oboustranných řezných nožů.

### AFK 050

Sběrný koš na trávu o objemu 50 l, pro modely RL 540 a RLE 540.



Obj. č. **6910 700 9601**



Maximální sečená plocha ... (m<sup>2</sup>)

Pracovní šířka (cm)

Rozsah pracovní hloubky (mm)

Sběrný koš

#### BENZÍNOVÉ PROVZDUŠŇOVAČE

<b>RL 540</b>	2 000	38	25, nastavitelné v 6 stupních	o
---------------	-------	----	-------------------------------	---

#### AKUMULÁTOROVÉ PROVZDUŠŇOVAČE

<b>RLA 240</b>	-	34	-7,5 až +7,5 mm centrální, plynulý	•
<b>Sada RLA 240</b> s AK 30 + AL 101	500 <sup>ⓐ</sup>	34	-7,5 až +7,5 mm centrální, plynulý	•

#### ELEKTRICKÉ PROVZDUŠŇOVAČE

<b>RLE 240</b>	500	34	-7,5 až +7,5 mm centrální, plynulý	•
<b>RLE 540</b>	800	38	25, nastavitelné v 6 stupních	o

- Sériově
- o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

**Typy motorů**  
SC = SmartChoke (automatický sytič)  
OHV = ventily v hlavě válců

- ⓐ Faktor nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU
- ⓑ Čistá hmotnost bez provozních látek
- ⓒ Hmotnost bez akumulátoru

Typ motoru / akumulátorový systém STIHL

Zdvíhový objem (cm<sup>3</sup>)

Jmenovitý výkon / jmenovitá otáčky (kW / k)

Jmenovitý výkon (W) / jmenovitá otáčky (ot./min)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického výkonu (dB(A))

Hladina akustického tlaku (dB(A))

Faktor nejistoty akustického tlaku<sup>ⓐ</sup> (dB(A))

Hodnota vibrací (m/s<sup>2</sup>)

Faktor nejistoty hodnoty vibrací<sup>ⓐ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Nastavení pracovní hloubky na držadle / skříni

Vyčesávací válec

Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	33,0 <sup>ⓐ</sup>	94	81	2	4,12	2,06	• / -	-
AK Systém	-	-	900 / 3 650	15,0 <sup>ⓐ</sup>	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
AK Systém	-	-	900 / 3 650	16,0 <sup>ⓐ</sup>	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
-	-	-	1 500 / 4 100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	- / •	•
-	-	-	1 600 / 2 840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	• / -	-

ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

ⓑ Při použití AK 30 na jedno dobíjení a sečením pouze v jednom směru (ne křížem)







## ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ. NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

---

Benzínové vyžínače a křovinořezy	<b>227</b>	Příslušenství a díly pro vyžínače a křovinořezy	<b>241</b>
Akumulátorové vyžínače	<b>234</b>	Řezné nástroje a žací struny	<b>250</b>
Elektrické vyžínače	<b>238</b>	Příslušenství pro řezné nástroje	<b>258</b>
Zádové benzínové vyžínače	<b>240</b>		



# VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY DETAILNĚ



## TECHNIKA

### 01 MOTOR STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

### 02 STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

## POHODLÍ

### 03 STIHL ERGOSTART

Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem snižuje sílu potřebnou pro nastartování.

### 04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci: tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

### 05 OVLÁDACÍ RUKOJEŤ ADVANCE GRIP

Nové ergonomické ovládací rukojeti, pro pohodlný úchop s možností snadné změny polohy.

## BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO PÉČI O ZELENÉ PLOCHY

- Vysoce výkonné základní modely pro soukromé použití
- K vyžínání malých zelených ploch
- K dočišťování okrajů trávníku po plošném sečení
- Snadný start
- Se zahnutým nebo rovným hřídelem



### FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 k • 4,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejlehčí motorový vyžínač ve STIHL sortimentu, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor STIHL 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.



### FS 55

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 k • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, motor STIHL 2-MIX, jednoduchý nosný popruh.






## BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO PÉČI O POZEMKY

- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny rezných nástrojů

### FS 89

28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW / 1,3 k • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Základní model s motorem 4-MIX<sup>®</sup> pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX<sup>®</sup> se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, nosný popruh.

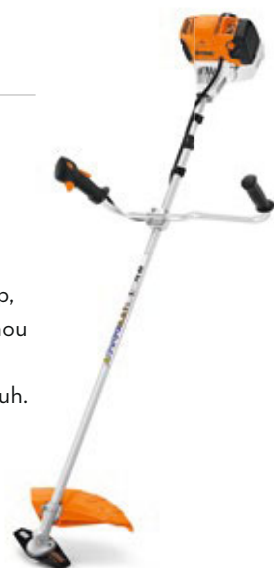


## BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
- K vyžínání středně velkých luk
- K odstraňování plevelů
- K výřezu náletových dřevin
- K efektivní likvidaci nežádoucích křovin

### FS 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 k • 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejlehčí křovinořez v tomto segmentu. Jednobodový STIHL antivibrační systém, STIHL ErgoStart řídková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, dvouramenné závěsné zařízení.

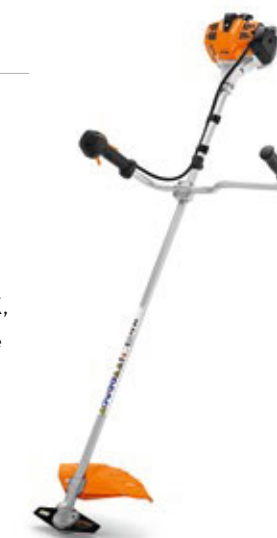

### FS 111

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW / 1,4 k • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Vysoce výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX<sup>®</sup> s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.



### PÍSMENO „C“ V NÁZVU PRODUKTU ZNAMENÁ KOMFORTNÍ PŘEVEDENÍ

Mnoho strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními parametry, které poznáte podle písmene C v názvu produktu, např. FS 94 C-E. „E“ v tomto případě znamená STIHL ErgoStart.

<sup>Ⓞ</sup> Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez rezného nástroje a jeho krytu



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**



STRANA **352**

### SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN FS PLUS

Pro optimální péči a čištění vyžínačů a křovinořezů STIHL.



C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart





**FS 120**30,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW / 1,8 k • 6,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Pro práci na větších plochách a na obtížnějších porostech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nosný popruh.

**FS 131**36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>


Obzvláště výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX<sup>®</sup> s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**FS 235**36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 k • 6,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Působivý výkon při sečení a údržbě zeleně. Robustní, vybavené osvědčeným motorem. STIHL 1-bodový antivibrační systém, motor STIHL 2-MIX a multifunkční rukojeť.

**FS 240**37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 k • 7,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná trubka, s pevným hnacím hřídelem.

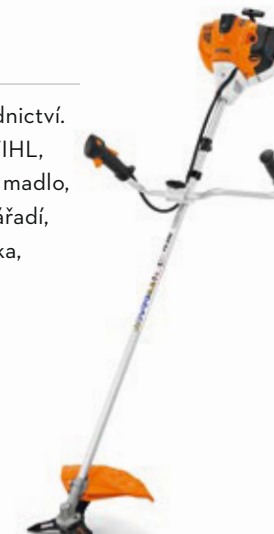**FS 261**41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 k • 7,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. Jednobodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná trubka, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**NALEZNETE **OD STRANY 342**



## KŘOVINOŘEZY

- Pro údržbu krajiny a lesnictví
- Vysoce výkonné, komfortní profesionální nářadí s dlouhou životností
- K odstraňování neudržovaných křovin a planých rostlin
- Pro použití v lese
- Pro vyžínání na velkých plochách

### FS 361 C-EM

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 k • 8,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Pro sečení v nepoddajné trávě. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.




### FS 461 C-EM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 k • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



K vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.

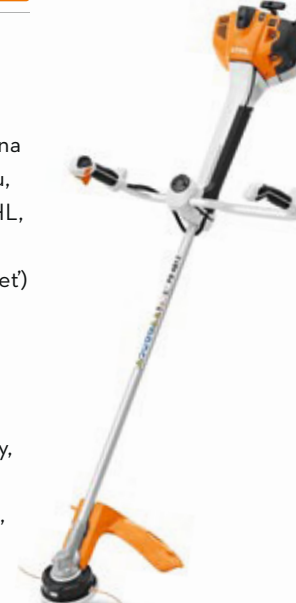

### FS 561 C-EM

57,1 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 k • 10,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Nejsilnější křovinořez STIHL. Průměr řezného kruhu 350 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 560 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, jednoduchá startovací logika, tlačítko stop. S lesnickým popruhem ADVANCE PLUS.



### FS 411 C-EM

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 k • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Pro sečení v nepoddajné trávě. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.




### FS 491 C-EM

51,6 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW / 3,3 k • 9,3 kg<sup>Ⓞ</sup>



Vysoce výkonný křovinořez STIHL. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, jednoduchá startovací logika, tlačítko stop. S univerzálním popruhem ADVANCE.

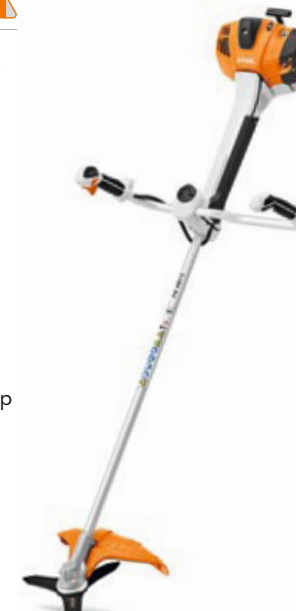

C = Komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče  
Ⓜ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451





## AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Pro použití na vlastní zahradě a při údržbě zeleně
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípojce díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod.

### NOVINKA

#### FSA 30

10,8 V • 0,24 kW<sup>①</sup> • 2,1 kg<sup>②</sup>

První akumulátorový vyžinač v systému AS pro jednoduché vyžínání a začišťování u domu. Kompaktní design, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 (28 Wh) s indikátorem stavu nabití, teleskopická tyč a trubková rukojeť nastavitelná bez nářadí. Sklopný distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, nastavitelný pracovní úhel žacího ústrojí, navíc otočná žací hlava až o 90° pro vertikální sečení okrajů. Snadná výměna mezi žací hlavou PolyCut 3-2 a volitelnou strunovou žací hlavou, až 6 náhradních nožů lze přepravovat přímo na zařízení.

FSA 30 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 30 s 2 x AS 2 a AL 1

AS III  
SYSTEM



### PROFI TIP

#### ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ

Věděli jste, že životnost plastových nožů PolyCut se prodlouží při skladování ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti a tím budou méně křehké, což snižuje opotřebení při kontaktu s kůly v plotě nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě zvýšila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebená, a sekejte pak neopotřebenou stranou.



### VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT

NALEZNETE **OD STRANY 252**

R = kruhová rukojeť

#### FSA 45

18 V • 0,24 kW<sup>①</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>

Kompaktní akumulátorový vyžinač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavení tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80% / 100%).

FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky

AI III



#### FSA 57

36 V • 0,4 kW<sup>①</sup> • 2,7 kg<sup>②</sup>

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžinač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplnování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Sada FSA 57 s 2x AK 10 a AL 101

AK III  
SYSTEM  
AK 10



#### FSA 60 R

36 V • 0,65 kW<sup>①</sup> • 3,1 kg<sup>②</sup>

Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

EC  
MOTOR

AK III  
SYSTEM  
AK 20



### NOVINKA

#### FSA 80

36 V • 1,0 kW<sup>①</sup> • 4,9 kg<sup>②</sup>

Nejvýkonnější akumulátorový vyžinač v AK-Systému s velmi dobrým žacím výkonem pro sečení trávy a úpravu okrajů trávníků na domácí zahradě. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), obouruční rukojeť (řídítková rukojeť), nastavení rukojeti bez použití nářadí, rozpoznávání nástrojů, nosný popruh pro práci bez únavy díky dobrému vyvážení. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů.

FSA 80 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 80 s AK 30 a AL 101

EC  
MOTOR

AK III  
SYSTEM  
AK 30



① Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžinače najdete na straně 246

② Hmotnost včetně akumulátoru

③ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

④ Vysvětlení symbolů na straně 442






 STRANĚ **244**
**NOVINKA  
MODULÁRNÍ SYSTÉM  
POPURHŮ ADVANCE X-FLEX**

Nový modulární systém popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje práci profesionálům s motorovými vyžínači a křovinořezy díky kombinaci bederního popruhu a popruhu FS.


**FSA 86 R**  
 36 V · 0,65 kW<sup>Ⓢ</sup> ·   
 3,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vysoce výkonný akumulátorový vyžínač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.



FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

**NOVINKA  
FSA 120**  
 36 V · 1,0 kW<sup>Ⓢ</sup> ·   
 5,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Výkonný akumulátorový motorový vyžínač s vynikajícím žacím výkonem pro sekání tvrdé trávy. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), optimální vyvážení, rozpoznání nástroje, ergonomická obouruční rukojeť (řídítková rukojeť) výškově nastavitelná bez použití náradí. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů.



FSA 120 bez akumulátoru a nabíječky

**FSA 135**  
 36 V · 1,2 kW<sup>Ⓢ</sup> ·   
 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem pro akumulátor AP v náradí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojeť, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všestranně použitelný díky široké nabídce řezných nástrojů STIHL.



FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

**NOVINKA  
FSA 200**  
 36 V · 2,0 kW<sup>Ⓢ</sup> ·   
 5,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Nejvýkonnější akumulátorový vyžínač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk – k sečení trávy a křovin. Zvětšený vyžínací průměr až 450 mm (strunová hlava). Profesionální AV systém pro nízké vibrační zatížení, ergonomická obouruční rukojeť (řídítková rukojeť) nastavitelná bez použití náradí. Dvouramenní popruh, kovový vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů.



FSA 200 bez akumulátoru a nabíječky

**APIII  
SYSTEM  
AP 300 S**
**NOVINKA: ŽACÍ HLAVA AUTOCUT 27-2  
A CÍVKA DO ŽACÍ HLAVY S KOVOVOU  
OCHRANOU**

Pro uživatele akumulátorových vyžínačů, kteří kladou zvláštní důraz na nízkou hmotnost a vysoký komfort při práci, je nová AutoCut 27-2 ideální žací hlavou. Se svou hmotností 332 g je zvláště lehká a podporuje tím dobré vyvážení náradí i příjemné vedení. Navíc nadchne AutoCut 27-2 svým zvlášť jednoduchým ovládním. Žací hlava se dává snadno otevřít, a to i v rukavicích a pak můžete pohodlně odebrat cívku pro navití žací struny.

Při časté práci na drsném povrchu, jako např. asfalt, doporučujeme vyměnit standardní cívku hlavy AutoCut 27-2 za výrazně robustnější cívku s kovovou ochranou. Díky kovovému prvku se sníží opotřebení cívky a její životnost se tím výrazně prodlouží.

➔ **AutoCut 27-2 (pro FSA 90 a FSA 135) naleznete na straně 252.**

➔ **Cívku pro dodatečnou instalaci s kovovou ochranou naleznete na straně 250.**


**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**

 NALEZNETE **OD STRANY 342**

R = kruhová rukojeť  
 Ⓢ Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 246  
 Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a kryt  
 Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442  
 Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



# ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

- Lehčí a snadno použitelní pomocníci
- Pro práce okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začišťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků



## FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro údržbu trávniku v malém rozsahu a začišťovací práce. Pohodlně nastavitelné madlo i vyžínací hlava.



## FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro údržbu a začišťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, trubková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, oblouk pro udržování vzdálenosti, pod úhlem nastavitelná hlava převodovky.



## FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro dokončování, začišťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.



<sup>Ⓢ</sup> Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

## FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Dokončování, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



## FSE 81

230 V • 1 000 W • 4,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro údržbu, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.





## ZÁDOVÉ BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné sady a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel



### FR 235

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 k • 10,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou. Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



### SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové motorové přístroje STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z papíru nebo rouna. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovým přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

**Servisní kit 22** pro HT 75 (výr. číslo stroje < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (výr. číslo stroje < 364851143), FS 85 (výr. číslo stroje < 364859627), HL 75, KA 85 (výr. číslo stroje < 364875727), KM 85 (výr. číslo stroje < 364708793) a PC 75 (výr. číslo stroje < 364733648)  
Obj. č. **4137 007 4100**

**Servisní kit 24** pro FS 38, FS 55  
Obj. č. **4140 007 4100**

**Servisní kit 29** pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100  
Obj. č. **4180 007 4101**

**Servisní kit 30** pro FS 89, FS 91, FS 111, KM 111  
Obj. č. **4180 007 4102**

**Servisní kit 31** pro FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131  
Obj. č. **4180 007 4103**

**Servisní kit 41** pro FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461  
Obj. č. **4147 007 4102**

**NOVINKA Servisní kit 48** pro FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94  
Obj. č. **4149 007 4102**

- Příslušenství pro usnadnění práce a vyšší bezpečnost
- Doplnky pro příslušenství pro nejrůznější specifické požadavky zákazníků



### NOVINKA OVLÁDACÍ RUKOJEŤ UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Obzvláště ergonomická ovládací rukojeť pro flexibilní práci s motorovými vyžínacími STIHL. Tři možné pracovní polohy rukou pro méně namáhavou práci v různých situacích. S pohodlnou opěrkou palce. Kombinace tvrdého a měkkého materiálu s pohodlnými úchopovými plochami pro příjemný pocit, snadné ovládání a pohodlný úchop.

**Upgrade Kit 1 ADVANCE Grip** (pro sečení)  
např. pro FS 261<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4701**

**Upgrade Kit 2 ADVANCE Grip** (pro řezání)  
např. pro FS 361, FS 461, FS 411<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4702**

**Upgrade Kit 3 ADVANCE Grip** (pro řezání)  
např. pro FS 410-K, FS 460-K<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4703**

**Upgrade Kit 4 ADVANCE Grip** (pro sečení)  
např. pro FS 511, FS 561<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4704**

**Upgrade Kit 5 ADVANCE Grip** (pro řezání)  
např. pro FS 561<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4705**

**Upgrade Kit 6 ADVANCE Grip** (pro sečení)  
např. pro FS 491<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4706**

**Upgrade Kit 7 ADVANCE Grip** (pro řezání)  
např. pro FS 490-K<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. **4147 007 4707**

Ⓞ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče

Ⓞ Pro více informací o kompatibilních typech elektrického nářadí se obraťte na místního odborného prodejce STIHL.





## CARE &amp; CLEAN KIT FS PLUS

Sada k čištění a péči o křovinořezy a vyžínače STIHL.

## Výhodný balíček

1 × Multispray, 400 ml  
1 × Superlub FS, 80 g  
1 × Varioclean, 500 ml



Obj. č. 0782 516 8602

## OCHRANA RUKOU PŘI PRÁCI V KŘOVÍ

Praktická ochrana rukou  
Není vhodná pro verze K.



Pro FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 a FS 561.

Obj. č. 4147 790 9102

## ZAHRADNÍ NŮŽKY HL 145° NASTAVITELNÉ

Pro náročnou práci při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Schváleno pro typy FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R a FS 131. Řezná délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Řezná délka 50 cm

Obj. č. 4243 740 5101

## PŮDNÍ FRÉZA BF

Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E. Pracovní šířka 22 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Obj. č. 4601 710 1504



## VYVĚTVOVACÍ PILA HT

Schváleno pro následující stroje: FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Délka řezu 30 cm. Hmotnost 1,3 kg.

Obj. č. 4182 200 0215

## NOSNÉ POPRUHY

Pro komfortní práci.



Bez upevňovacího oka, pro FS 55–FS 70

Obj. č. 4119 710 9012



## JEDNORAMENNÝ NOSNÝ POPRUH

Sériová výbava většiny vyžínačů STIHL. Pro síly šetrící a bezpečnou práci.

Pro FS 38, FS 40, HL a HT

Obj. č. 4130 710 9000



## BATOH NA NÁŘADÍ ADVANCE

Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.


Obj. č. 4147 881 5700

## POPRUH



DVOURAMENNÉ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ	UNIVERZÁLNÍ POPRUHY			POPRUHY PRO PRÁCI V LESE		
	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS signální oranžová	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE X-TREEm
Vlastnosti a výbava	S měkkým polstrováním			Umožňuje vysokou volnost pohybu, díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomický design pro použití s pilovými kotouči. Velmi lehké a pohodlné. Lze rozšířit o batoh na nářadí.		
	Snižení námahy uživatele při delších vyžínacích pracích. Ergonomické, pohodlné, lehké. Lze rozšířit o hrudní popruh a batoh na nářadí.			Délkově nastavitelná zádová část <sup>Ⓞ</sup> pro rozložení zátěže mezi kyčle a ramena		
	Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	S vysokým podílem výstražné oranžové, reflexní pruhy a komfortním háčkem	Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	
Obvod hrudníku (cm)	99–145	99–140	99–150	99–140	99–144	99–155
Obvod pasu (cm)	-	95–144	95–155	95–144	90–135	100–150
Délka zad (cm)	-	56	63	56	56	61
Vhodné pro model	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50–FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50–FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50–FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91–FS 561	FS 91–FS 561
Obj. č.	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009
						0000 710 9001

Ⓞ Zádová část ADVANCE X-TREEm je kompatibilní s bederním pásem ADVANCE X-Flex, viz strana 244

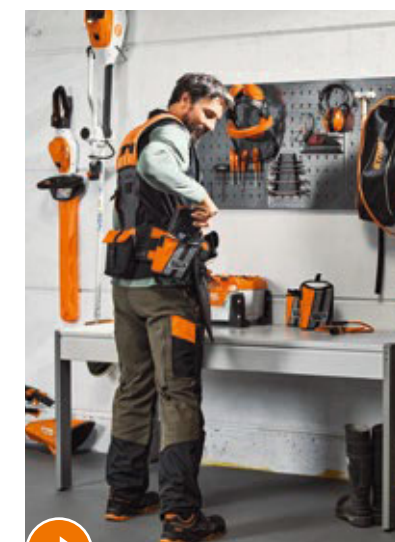

STRANĚ 244

NOVINKA  
MODULÁRNÍ SYSTÉM  
POPRUHŮ ADVANCE  
X-FLEX

Nový modulární systém popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje práci profesionálům s motorovými vyžínači a křovinořezy díky kombinaci bederního popruhu a popruhu FS.



# MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



## POHODLNÁ PRÁCE S VYŽÍNAČI A KŘOVINOŘEZY

Kombinace bederního popruhu a popruhu FS z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje profesionálům práci s vyžínači a křovinořezem díky mnoha užitečným funkcím: Elastická zádová plocha, která se přizpůsobí pohybu, opěrný polštářek s komfortním háčkem, boční polštářek pro váhové vyvážení s křovinořezem, výškově nastavitelná hrudní spona, polstrování v silně namáhaných partiích, reflexní proužky pro dobrou viditelnost. Kromě toho lze k bedernímu popruhu i nosnému systému FS připevnit různé brašny a držáky, aby bylo možné bezpečně a snadno uložit potřebné vybavení.

### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 POPRUH FS ADVANCE X-FLEX

Ramenní popruh s výstražnými oranžovými a reflexními pásy pro dobrou viditelnost, opěrné polštářky s komfortním háčkem pro zavěšení křovinořezu a boční polštářek pro váhové vyvážení s křovinořezem. Elastická, adaptabilní zadní plocha. Lze použít pouze ve spojení s bederním popruhem ADVANCE X-Flex.

Velikost	Tělesná výška	Obj. č
S	< 170 cm	0000 790 4401
M-L	> 170 cm	0000 790 4402



### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 BEDERNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní pouzdro přezky z hliníku. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č
S	78-127 cm	0000 710 9102
M	89-143 cm	0000 710 9103
L	98-177 cm	0000 710 9104



### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 FS SADA ADVANCE X-FLEX

Sada bederního popruhu ADVANCE X-Flex (velikost M) a popruhu FS ADVANCE X-Flex (velikost M-L).

V sadě je obsaženo:

bederního popruhu ADVANCE X-Flex		Popruh FS ADVANCE X-Flex	
Velikost	Obvod pasu	Velikost	Tělesná výška
M	89-143 cm	M-L	> 170 cm

Obj. č 0000 007 4802



## BRAŠNY A DRŽÁKY ADVANCE X-FLEX

Rozšířte svůj systém popruhů o praktické brašničky a držáky. Lze je snadno připevnit a opět odepnout z popruhů a opasku díky systému klipů STIHL.

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR



Obj. č  
0000 491 0300

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR S PŘÍPOJNÝM VODIČEM<sup>②</sup>



Obj. č  
0000 440 5100

### NOVINKA VODIČ KABELU



Obj. č  
0000 491 1000

### NOVINKA UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA



Obj. č  
0000 882 6100

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA CHYTRÝ TELEFON



Obj. č  
0000 882 6700

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA VYSÍLAČKU



Obj. č  
0000 882 6600

### NOVINKA BŘIŠNÍ POLŠTÁŘEK



1 pár  
Obj. č  
0000 490 1800

➔ Další informace naleznete na straně 400



## NOVINKA INOVATIVNÍ SYSTÉM KLIPŮ STIHL

Všechny brašny a držáky Modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex lze snadno a rychle připevnit k popruhům pomocí inovativního systému klipů s kovovými sponami vyvinutého společností STIHL. Brašny a držáky jsou již vybaveny klipy, ale můžete si je zakoupit i samostatně. Tímto způsobem jím můžete vybavit i jiné, již existující brašny a zavěsit je na popruh nebo na opasek.

2 kusy  
Obj. č 0000 740 8800

① Demopark stříbrná medaile - novinky 2023

② Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátorem AP v brašničce na opasek je u některých přístrojů omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.





	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost <sup>ⓐ</sup> (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)	Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídková rukojeť / oblouková rukojeť	Ovládací rukojeť Advance Grip	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEM	Nosný systém
<b>BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH</b>												<b>POPURH</b>																	
<b>FS 38</b>	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Žací hlava AutoCut C 6-2	0,33	pružný	-	o	-	-	•	- / - / •	-	-	• / - / -	o	-	-	- / -	- / -	-
<b>FS 55</b>	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	Žací hlava AutoCut C 26-2	0,33	pružný	-	o	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o	- / -	-
<b>BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH OKOLO DOMŮ A V ZAHRADÁCH</b>												<b>POPURH</b>																	
<b>FS 89</b>	28,4	0,95 / 1,3	-	-	5,8	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Žací list na trávu 230-2	0,71	pružný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o	- / o	-
<b>BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO KOSENÍ LUK A ÚDRŽBU KRAJINY</b>												<b>POPURH</b>																	
<b>FS 94 C-E</b>	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,9	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	Žací list na trávu 230-2	0,54	pevný	1-bodový	•	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o	o / o	-
<b>FS 111</b>	31,4	1,05 / 1,4	-	-	5,8	95	104	3,7 / 3,7	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Vyžínací nůž 250-3	0,71	pevný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	o	•	o / o	o / o	-
<b>FS 120</b>	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230	Vyžínací nůž 250-3	0,64	pevný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / -	-	o	•	o / o	o / o	-
<b>FS 131</b>	36,3	1,4 / 1,9	-	-	5,8	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Vyžínací nůž 250-3	0,71	pevný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	-	•	o / o	o / o	-
<b>FS 235</b>	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Žací hlava AutoCut C 26-2	0,81	pevný	1-bodový	-	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / o	-	o	•	o / o	o / o	-
<b>FS 240</b>	37,7	1,7 / 2,3	-	-	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250	Vyžínací nůž 250-3	0,75	pevný	1-bodový	•	-	-	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	-	•	o / o	o / o	-
<b>FS 261</b>	41,6	2,0 / 2,7	-	-	7,7	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	1-bodový	-	-	-	•	- / • / -	-	•	• / o / o	-	-	•	o / o	o / o	-
<b>KŘOVINOŘEZY</b>												<b>POPURH</b>																	
<b>FS 361 C-EM</b>	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
<b>FS 411 C-EM</b>	41,6	2,0 / 2,7	-	-	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
<b>FS 461 C-EM</b>	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
<b>FS 491 C-EM</b>	51,6	2,4 / 3,3	-	-	9,3 <sup>ⓐ</sup>	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,99	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
<b>FS 561 C-EM</b>	57,1	2,8 / 3,8	-	-	10,2 <sup>ⓐ</sup>	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Vyžínací nůž 350-3	0,99	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	-	•	• / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
<b>AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE</b>												<b>POPURH</b>																	
<b>FSA 30<sup>ⓐ</sup></b>	<b>NOVINKA</b>	-	0,13 <sup>ⓐ</sup> / -	0,24	10,8	2,1 <sup>ⓐ</sup>	76	89	1,5 / 1,9	AS-Systém	116	230	Žací hlava Polycut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	•	• / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>Sada FSA 30<sup>ⓐ</sup></b> s 2 x AS 2 a AL 1	<b>NOVINKA</b>	-	0,13 <sup>ⓐ</sup> / -	0,24	10,8	2,3 <sup>ⓐ</sup>	76	89	1,5 / 1,9	AS-Systém	116	230	Žací hlava Polycut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	•	• / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>FSA 45<sup>ⓐ</sup></b>	-	0,13 <sup>ⓐ</sup> / -	0,24	18	2,3 <sup>ⓐ</sup>	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Žací hlava PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	•	• / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-	
<b>FSA 57<sup>ⓐ</sup></b>	-	0,28 <sup>ⓐ</sup> / -	0,4	36	2,7 <sup>ⓐ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	•	• / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-	
<b>Sada FSA 57<sup>ⓐ</sup></b> s AK 10 + AL 101	-	0,28 <sup>ⓐ</sup> / -	0,4	36	3,5 <sup>ⓐ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	•	• / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-	
<b>Sada FSA 57<sup>ⓐ</sup></b> s 2x AK 10 + AL 101	-	0,28 <sup>ⓐ</sup> / -	0,4	36	3,5 <sup>ⓐ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	•	• / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-	
<b>FSA 60 R<sup>ⓐ</sup></b>	-	0,52 <sup>ⓐ</sup> / -	0,65	36	3,1 <sup>ⓐ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	• / - / -	-	-	• / - / -	-	-	- / -	- / -	-	
<b>Sada FSA 60 R<sup>ⓐ</sup></b> s AK 20 + AL 101	-	0,52 <sup>ⓐ</sup> / -	0,65	36	4,3 <sup>ⓐ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	• / - / -	-	-	• / - / -	-	-	- / -	- / -	-	
<b>FSA 80<sup>ⓐ</sup></b>	<b>NOVINKA</b>	-	0,8 <sup>ⓐ</sup> / -	1,0	36	4,9 <sup>ⓐ</sup>	81	94	3,2 / 1,9	AK Systém	178	230	Žací list na trávu GSB 230-2	-	pevný	-	-	-	-	- / • / -	-	•	• / - / -	-	-	•	- / -	- / -	-
<b>Sada FSA 80<sup>ⓐ</sup></b> s AK 30 + AL 101	<b>NOVINKA</b>	-	0,8 <sup>ⓐ</sup> / -	1,0	36	6,2 <sup>ⓐ</sup>	81	94	3,2 / 1,9	AK Systém	178	230	Žací list na trávu GSB 230-2	-	-	-	-	-	-	- / • / -	-	•	• / - / -	-	-	•	- / -	- / -	-
<b>FSA 86 R<sup>ⓐ</sup></b>	-	0,52 <sup>ⓐ</sup> / -	0,65	36	3,2 <sup>ⓐ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	AP Systém	173	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	• / - / -	-	-	• / - / -	-	-	- / -	- / -	-	
<b>FSA 120<sup>ⓐ</sup></b>	<b>NOVINKA</b>	-	0,8 <sup>ⓐ</sup> / -	1,0	36	5,2 <sup>ⓐ</sup>	81	94	5,8 / 2,8	AP Systém	179	230	Žací list na trávu GSB 230-2	-	pevný	-	-	-	-	- / • / -	-	•	• / - / -	-	-	•	- / -	- / -	-
<b>FSA 135<sup>ⓐ</sup></b>	-	1,0 <sup>ⓐ</sup> / -	1,2	36	4,9 <sup>ⓐ</sup>	81	94	2,1 / 1,8	AP Systém	183	260	Žací list na trávu GSB 260-2	-	pevný	-	-	-	-	-	- / • / -	-	•	• / - / •	-	-	•	o / o	- / o	-
<b>FSA 200<sup>ⓐ</sup></b>	<b>NOVINKA</b>	-	1,6 <sup>ⓐ</sup> / -	2,0	36	5,7 <sup>ⓐ</sup>	85	106	2,2 / 1,8	AP Systém	181	260	Žací hlava AutoCut C 26-2	-	pevný	4-bodový	-	-	-	- / • / -	-	•	• / - / •	-	-	•	o / o	- / o	-

• Sériové  
ⓐ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze  
E = STIHL ErgoStart  
R = kruhová rukojeť  
M = STIHL M-Tronic

ⓐ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem  
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup> se standardním nástrojem  
ⓓ Pevně nastavené otáčky  
ⓔ Plynule regulovatelné otáčky

ⓐ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče  
ⓑ Hmotnost včetně akumulátoru  
ⓓ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem  
ⓔ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu  
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, s nožem a krytem  
ⓓ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem  
ⓔ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota pro benzínové vyžínače/křovinořezy



	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost <sup>Ⓞ</sup> (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓛ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓛ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>Ⓛ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓛ</sup> ) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)	Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídková rukojeť / oblouková rukojeť	Ovládací rukojeť Advance Grip	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEM	Nosný systém
<b>ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE</b>												<b>POPruh</b>																	
<b>FSE 31</b>	-	-	0,25	230	2,2 <sup>Ⓛ</sup>	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Žací hlava cívka se strunou	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>FSE 52</b>	-	-	0,50	220 - 240	2,2 <sup>Ⓛ</sup>	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>FSE 60</b>	-	-	0,54	230	3,9 <sup>Ⓛ</sup>	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>FSE 71</b>	-	-	0,54	230	4,0 <sup>Ⓛ</sup>	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>FSE 81</b>	-	-	1,0	230	4,7 <sup>Ⓛ</sup>	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
<b>ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE</b>												<b>POPruh</b>																	
<b>FR 235</b>	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 <sup>Ⓛ</sup>	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Žací hlava AutoCut 36-2	0,81	pevný	●	-	-	●	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	●



● Sériově  
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Ⓛ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem  
Ⓛ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup> se standardním nástrojem  
Ⓛ Pevně nastavené otáčky  
Ⓛ Plynule regulovatelné otáčky

Ⓛ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče  
Ⓛ Hmotnost včetně akumulátoru

Ⓛ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem  
Ⓛ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky  
Ⓛ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu

Ⓛ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a ochranným krytem  
Ⓛ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem  
Ⓛ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota s křovinořezy s benzínovým motorem





# ŘEZNÉ NÁSTROJE A ŽACÍ STRUNY

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z ořezuvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry



## TRÁVA A SLABŠÍ POROSTY



### Žací hlava TrimCut

Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinuté struny bez demontáže cívky ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívky. Nastavení délky struny ručně.



### Žací hlava AutoCut

Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

Žací hlava AutoCut 27-2



### Žací hlava SuperCut

Hlava se dvěma nebo čtyřmi k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.



### Žací hlava PolyCut<sup>®</sup>

Univerzální řezný nástroj pro začíšťovací práce a práce na ploše. Se dvěma nebo třemi pohyblivými plastovými noži.



### Žací hlava DuroCut

Dvě struny pro sečení a začíšťování i v tuhé trávě. Žací struny vyrobené z ořezuvzdorného, trvanlivého materiálu.



## SILNÁ VEGETACE

## RÁKOSÍ A KŘOVINY

## KEŘE A SLABÉ STROMKY



### Štěpkovací nůž ShredCut

Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.



### Pilový kotouč WoodCut, špičatými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.



### Pilový kotouč WoodCut, dlátovými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.



### Pilový kotouč WoodCut, tvrdokov

Velmi robustní speciální nástroj do písčitéch a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

### Žací list na trávu GrassCut

Z oceli. Provedení s různým počet břitů a zubů pro vyžínání silné, suché trávy a rákosí.



### Vyžínací nůž BrushCut

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.

Ⓞ Speciálně doporučeno pro akumulátorové vyžínače, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru



ŽACÍ HLAVY<sup>Ⓞ</sup>

	Obj. č.	Žací struny – průměr <sup>Ⓞ</sup> (mm)	Doporučené Množství náplně žací struny (m)	Tvar žací struny	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 120	FSA 90 R, FSA 90	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM			
<b>ŽACÍ HLAVA TRIMCUT</b>																															
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	○	•	-	-	•	•	•			
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ŽACÍ HLAVA AUTOCUT</b>																															
CÍVKA SE STRUNOU pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 × 2,5	⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	⊠⊠⊠⊠	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•			
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•			
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	2,4/2,7	2 × 3,5	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•			
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•			
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ŽACÍ HLAVA SUPERCUT</b>																															
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•			
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ŽACÍ HLAVA POLY-CUT</b>																															
POLY-CUT 2-2 <sup>Ⓞ</sup>	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
POLY-CUT 3-2 <sup>Ⓞ</sup>	4009 710 2104	1,4/1,6	2 × 0,15	⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
POLY-CUT 6-2 <sup>Ⓞ</sup>	4006 710 2137	2,0/2,4	2 × 0,2	⊠⊠⊠⊠	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	○	-	-	-	-			
POLY-CUT 18-2 <sup>Ⓞ</sup> <b>NOVINKA</b>	4002 820 2320	2,4	1 × 0,3	⊠⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-			
POLY-CUT 28-2 <sup>Ⓞ</sup>	4002 820 2300	2,4/2,7	1 × 0,4	⊠⊠⊠⊠	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-			
POLY-CUT 48-2 <sup>Ⓞ</sup>	4003 710 2126	2,4/2,7	1 × 0,4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ŽACÍ HLAVA DUROCUT</b>																															
DUROCUT 5-2 <sup>Ⓞ</sup>	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	⊠⊠⊠⊠	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	○	-	-	-			
DUROCUT 20-2 <sup>Ⓞ</sup>	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•			
DUROCUT 40-4 <sup>Ⓞ</sup>	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/ XL/XXL	4 × 0,25	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

• Doporučeno  
○ Lze kombinovat  
- Nepovolená kombinace

Ⓞ Povoleno pouze s chráničem  
Ⓞ Tučné uvedené číselce udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově  
Ⓞ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou

Ⓞ Včetně 6 kousků struny L  
Ⓞ Včetně 12 kousků struny XL  
Ⓞ Včetně 12 kousků struny XXL

○ Kulatá žací struna  
⊠ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže

⊠ Kulatá a tichá žací struna  
⊠ Žací struna čtyřhranná

CÍVKY PRO ŽACÍ HLAVU  
AUTOCUT

Cívky pro žací hlavy pro dodatečnou montáž s kovovým ochranným prvkem v prostoru největšího opotřebení a pro delší životnost oproti standardním cívkám do žací hlavy AutoCut





Pro AutoCut 25-2 a 27-2  
Obj. č. 4002 710 4321


Pro AutoCut 36-2, 46-2 a 56-2  
Obj. č. 4003 710 4310






## ŽACÍ STRUNY

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
<b>PŘEHLED BAREV, TLOUŠŤEK A POUŽITÍ ŽACÍCH STRUN</b>								
 <b>ŽACÍ STRUNA KULATÁ</b> Univerzálně použitelná pro začistování a vyžínání	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY</b> Použití s elektrickými a akumulátorovými vyžínáči, se sníženou hlučností	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
 <b>ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ</b> Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevele	-	-	-	■	■	■	■	-
 <b>HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO</b> Ze tří různých plastových materiálů pro pružnost, odolnost a vysoký rezný výkon	-	-	■	■	■	■	■	-

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	<b>ŽACÍ STRUNA KULATÁ<sup>ⓐ</sup></b>		
	● 0000 930 2284	1,4	16,0
	● 0000 930 3638 <sup>ⓑ</sup>	1,6	100,0
	● 0000 930 2335	2,0	14,0
	● 0000 930 2338	2,4	14,0
	● 0000 930 2339	2,4	41,0
	● 0000 930 2340	2,4	83,0
	● 0000 930 2246	2,4	253,0
	● 0000 930 2247	2,4	420,0
	● 0000 930 2341	2,7	9,0
	● 0000 930 2343	2,7	65,0
	● 0000 930 2227	2,7	208,0
	● 0000 930 2542	3,0	162,0
	● 0000 930 2543	3,0	271,0
	● 0000 930 2287	3,3	137,0
	● 0000 930 2569	3,3	573,0

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	<b>KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY<sup>ⓑ</sup></b>		
	◐ 0000 930 2415	1,6	19,0
	◐ 0000 930 2416	2,0	14,0
	◐ 0000 930 2419	2,4	14,0
	◐ 0000 930 2421	2,4	83,0
	◐ 0000 930 2535	2,4	253,0
	◐ 0000 930 2422	2,7	9,0
	◐ 0000 930 2423	2,7	65,0
	◐ 0000 930 2414	2,7	208,0

## SADY PLASTOVÝCH NOŽŮ

Osm plastových nožů.

Pro PolyCut 2-2 a 3-2  
Celková délka nože 90 mm  
Obj. č. 4008 007 1000



Dvanáct plastových nožů.

**NOVINKA** Pro PolyCut 6-2 a 18-2  
Celková délka nože 130 mm  
Obj. č. 4002 007 1020




Pro PolyCut 28-2 a 48-2  
Celková délka nože 145 mm  
Obj. č. 4002 007 1000



Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3  
Celková délka nože 115 mm  
Obj. č. 4111 007 1001



	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	<b>ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ<sup>ⓐ</sup></b>		
	■ 0000 930 2640	2,4	41,0
	■ 0000 930 2641	2,4	83,0
	■ 0000 930 2612	2,4	253,0
	■ 0000 930 2613	2,4	420,0
	■ 0000 930 2642	2,7	32,0
	■ 0000 930 2643	2,7	65,0
	■ 0000 930 2616	2,7	208,0
	■ 0000 930 2617	2,7	347,0
	■ 0000 930 2644	3,0	53,0
	■ 0000 930 2619	3,0	162,0
	■ 0000 930 2620	3,0	271,0

## STRUNY PRO DUROCUT


48 strun v balení.

Pro DuroCut 5-2 a 20-2, velikost L, 2 mm, ozubená  
Obj. č. 0000 930 3503



Pro DuroCut 20-2 a 40-4, velikost XL, 3 mm, ozubená  
Obj. č. 0000 930 3504

Pro DuroCut 40-4, velikost XXL, 4 mm, ozubená  
Obj. č. 0000 930 3505

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	<b>HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO<sup>ⓑ</sup></b>		
	■ 0000 930 4300	2,4	35,0
	■ 0000 930 4303	2,4	70,0
	■ 0000 930 4313	2,4	212,0
	■ 0000 930 4301	2,7	26,0
	■ 0000 930 4304	2,7	53,0
	■ 0000 930 4314	2,7	172,0
	■ 0000 930 4302	3,0	21,0
	■ 0000 930 4305	3,0	43,0
	■ 0000 930 4315	3,0	134,0
	■ 0000 930 4311	3,3	34,0
	■ 0000 930 4316	3,3	113,0



## KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

Obj. č.

Připojovací průměr (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56,  
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FSA 80, FSA 120,

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,  
FS III, FS 131, FSA 130, FSA 135,  
FSA 200 R, FSA 200

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FSA 90

FS 240

FS 261 C-E

FS 311

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM

FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K,  
FS 490 C-EM KWFS 461 C-EM, FS 490 C-EM,  
FS 491 C-EM,

FS 561 C-EM

FR 131 T

FR 480, FR 480 C-F

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

## ŽACÍ LIST NA TRÁVU GRASSCUT®

230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
250 mm (32 Z)Ⓢ	4001 713 3813	25,4	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (32 Z)Ⓢ	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-

## VYŽÍNACÍ NŮŽ BRUSHCUT®

250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

## ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ SHREDCUT®

270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

## PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, ŠPIČATÉ ZUBY®

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

## PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, DLÁTOVÉ ZUBY®

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-

## PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, TVRDOKOV®

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
---------------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Doporučeno  
- Nedovolená kombinace

F = lamela  
Z = zub

Ⓢ Povoleno pouze s chráničem  
Ⓢ Potlačený odhoz kamenů  
Ⓢ Snese silné zatížení, dlouhá životnost  
Ⓢ Povoleno pouze s krytem nože

Ⓢ Povoleno pouze pro FS s říditkovou rukojetí  
Ⓢ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 259  
Ⓢ HP = High-Performance (o 20% vyšší rezný výkon)

Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451  
Ⓢ Použitelné pro FS 491 C-EM



## PROFI TIP

Vymrštěné kamínky a štěrky mohou způsobit problémy při vyžínání křovinořezy u dopravních ostrůvků, ve veřejných parcích či kdekoli jinde při údržbě zeleně. STIHL nabízí řešení: žací list na trávu 250-32 s malou odstředivou silou s certifikátem KWF snižuje bezpečnou vzdálenost od předmětů a vozidel na tři metry. Díky zvláštnímu tvaru zubů je riziko odletujících částic sníženo na minimum. Výsledek: větší bezpečnost, maximální komfort při práci a rychle postupující práce.





# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

- Pilníky a chrániče
- Pro snadné ostření rezných nástrojů



## PLOCHÉ PILNÍKY

Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č. **0814 212 3310**



## NÁSADY PILNÍKŮ



Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché, kulaté a šestihřanné pilníky.



Pro pilníky 3,2mm

Obj. č. **0811 490 7862**

Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm

Obj. č. **0811 490 7860**

## FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.



Obj. č. **0000 881 4503**

## DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. **5605 750 4343**

## ROZVODKA

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. **4020 893 5000**

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídkovou rukojetí  
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

Obj. č.

Max. průměr kruhového záběru (struna/kov) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FS-KM

FS 94 RC-E

FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, L, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM,

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R


FSA 90

FR 480

FSA 80, FSA 120

FSA 200

### UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A KOVÉ NÁSTROJE



4180 007 1028

420/260

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### OCHRANNÝ KRYT PRO KOVÉ NÁSTROJE



4863 710 8100

-/260

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

4144 710 8116

-/230

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

4147 710 8115

-/305

-

-

-

-

•

-

-

-

-


-

-

-

-

### OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A POLY-CUT



4144 710 8117

420/-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8100

480/-

-

-

•

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

4863 710 8120

380/-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

4180 007 1030

420/-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOVINKA

4144 710 8127

380/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

NOVINKA

FA03 710 8100

450/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

### STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ŠTĚPKOVÁNÍ(ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ, KRYT NOŽE A UPEVŇOVACÍ DÍLY)



4147 007 1011

-/270

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 007 1023

-/270

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

4148 007 1012

-/320

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

### OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE (DORAZ A OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE) ①



4180 710 8202

-/200

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4148 710 8203

-/225

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-





**PŮDA JE DŮKLADNĚ PROKYPŘENA.  
A VY JSTE STÁLE PLNÍ SÍLY.**



# ROTAČNÍ KYPŘIČE DETAILNĚ



## TECHNIKA

### 01 OKOPÁVACÍ NŮŽ

Tvar okopávacího nože byl speciálně vyvinut, aby díky optimalizovanému záběru mimořádně účinně prokypřil půdu.

### 02 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY VODICÍ RUKOJETI

Pomocí rychloupínací páky lze držadlo nastavit výškově i v bočním směru a případně také sklopit, například za účelem přepravy nebo skladování rotačního kypřiče.

### 03 RYDLO OTOČNÉ O 180°

Pomocí rydla lze stanovit hloubku okopávací soupravy a rychlost pojezdu a usnadňuje tak práci v úzkých místech a zatáčkách. Navíc je snadno přístupné, pohodlně výškově nastavitelné a zabezpečené proti ztrátě.

## POHODLÍ

### 04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Je integrován do úchytu držadla a snižuje přenos vibrační na držadlo, čímž snižuje námahu, kterou je nutno při delším vedení kypřiče vynaložit.

### 05 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PLYNU

Umožňuje efektivní práci se strojem – všechny rotační kypřiče lze vést pomocí obou rukojetí. Ovládání plynu se přitom nachází stále v dosahu, takže otáčky můžete pohodlně nastavovat palcem pomocí ovladače na držadle. Tímto způsobem je možné přesně regulovat výkon kypření.

### 06 ČISTICÍ POLOHA

Umožňuje snadné čištění, montáž a demontáž okopávacích nožů.

## ROTAČNÍ KYPŘIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v zemědělství, krajinotvorbě a v zahradnictvích
- Ke kypření půdy a záhonů bez větší námahy
- S vysokým uživatelským komfortem
- Výkonné a bez vibrací



### MH 445 R

139 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 k • 37,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Silný rotační kypřič s velkou manévrovatelností a zpátečkou pro práci i v tom nejužším prostoru. Velmi pohodlně se používá a obdělá půdu bez velké námahy. Nízké vibrace díky integrovanému antivibračnímu systému. Včetně pojezdového ústrojí pro snadný transport.



### MH 585

149 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,2 k • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Výkonný rotační kypřič pro všestranné použití na záhonech i na polích. Velmi pohodlně se používá a bez námahy obdělá půdu. Díky vestavěnému antivibračnímu systému jsou vibrace výrazně potlačeny. Včetně pojezdového ústrojí pro snadný transport.





**MH 600**212 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 k • 68,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Robustní motorový rotační kypřič s výkonným motorem pro náročná použití v tvrdých půdách. Vhodný pro středně velké plochy pozemků. Rychlost pohonu lze individuálně zvolit díky dvěma rychlostem vpřed a jedné vzad. Vodicí držadlo s výškovým a bočním nastavením pro přizpůsobení výšce těla a podmínkám práce, nastavitelná šířka záběru, sklopné přepravní kolečko vpředu, filtr olejové lázně pro použití v prašném prostředí.

**HROBKOVACÍ TĚLESO**

Hrobkovací těleso k vyrývání brázd pro zeleninu.



**AHK 701 nastavitelné, pro MH 585**  
Obj. č. 6906 710 1132

**AHK 800 nastavitelné, pro MH 600**  
Obj. č. 6906 710 1142

**SADA ŽELEZNÝCH KOL AMR**

Obzvlášť robustní železná kola pro snadnější a efektivnější zpracování těžších půd.



**AMR 031 pro MH 560**  
Obj. č. 6906 710 0917

**AMR 060 pro MH 600**  
Obj. č. 6906 710 0922

**PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ AZG 030**

Pro efektivnější a pohodlnější zpracování těžkých půd. Obsah dodávky: 2 × 9,0 kg.



**Pro MH 585**  
Obj. č. 6906 820 0111

**PNEUMATICKÁ PŘEPRVNÍ KOLA ART 012**

12" pneumatiky s duší, pro transport rotačního kypřiče.



**Pro MH 600**  
Obj. č. 6906 740 1401

**PŘEPRVNÍ ADAPTÉR PRO KYPŘIČÍ NŮŽ AHT 600**

Přepravní adaptér pro kypřičí nůž k upevnění kypřičích nožů na pneumatických. Pneumatiky nejsou součástí dodávky.



**Pro MH 600**  
Obj. č. 6906 820 2200

**OCHRANNÝ KRYT SKŘÍNĚ PŘEVODOVKY AGS 100**

Ochranná klec pro provozní zabezpečení skříně převodovky.



**Pro všechny rotační kypřiče**  
Obj. č. 6906 820 1305

**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**

NALEZNETE OD STRANY 342

	Pracovní šířka (cm)	Okopávací souprava (Ø v cm)	Pohon	Objem nádrže (l)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost <sup>Ⓢ</sup> (kg)
<b>ROTAČNÍ KYPŘIČE</b>									
<b>MH 445 R</b>	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3 100	37,0
<b>MH 585</b>	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3 000	44,0
<b>MH 600</b>	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3 600	68,0

• Sériově OHV = ventily v hlavě válců SC = SmartChoke (automatický sytič) R = zpátečka V = rychlostní stupeň vpřed Ⓢ Čistá hmotnost bez provozních látek Ⓣ Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/EU

Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku <sup>Ⓣ</sup> (dB(A))	Faktor nejistoty vibrací <sup>Ⓣ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Faktor nejistoty vibrací <sup>Ⓣ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Antivibrační systém	Centrální nastavení výšky vodicího držadla	Čistící poloha	Převodovka se šnekovým soukolím
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-





## VÝKONNÝ STROJ PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI. I V TVRDÝCH PŮDÁCH.


Půdní jamkovače, příslušenství a díly

269





# PŮDNÍ JAMKOVACĚ DETAILNĚ

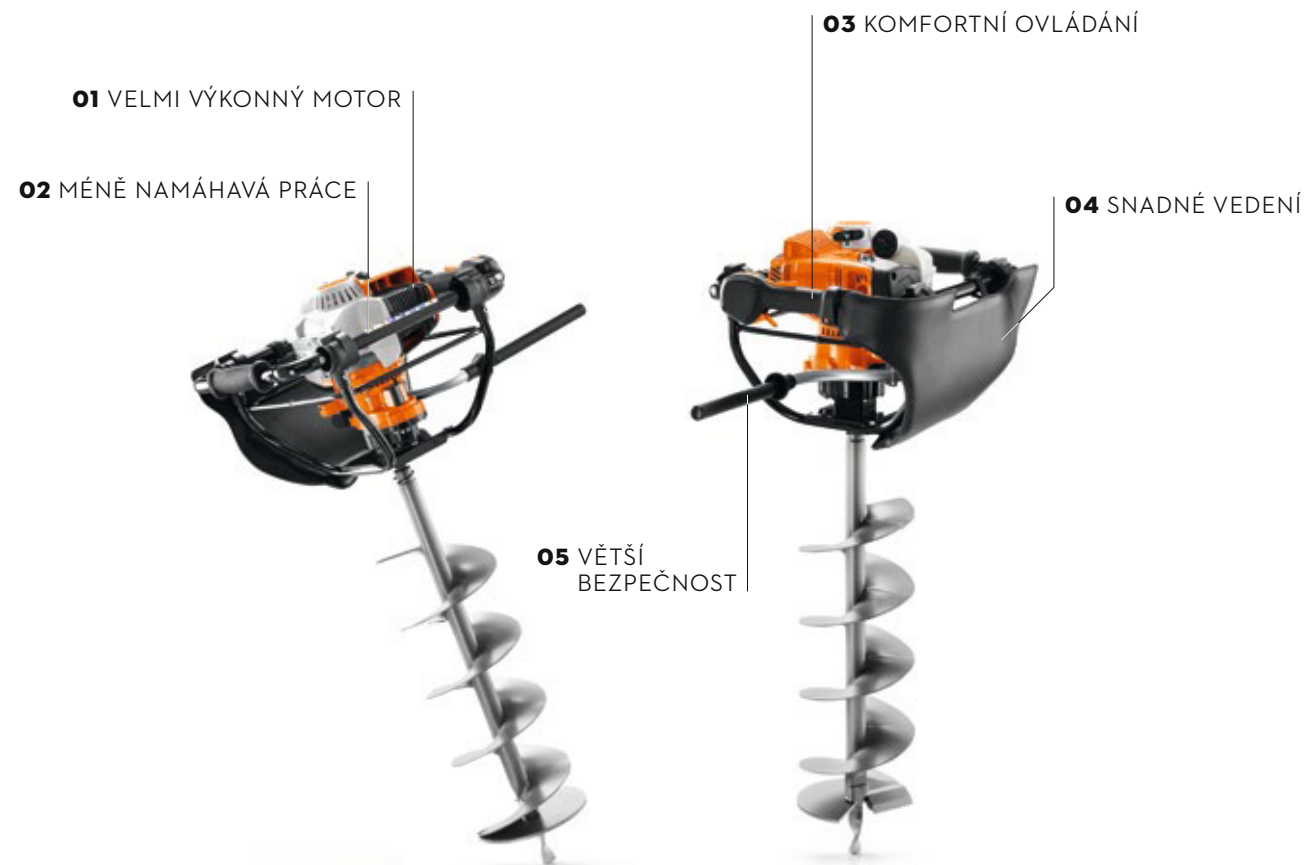

## TECHNIKA

**01 MOTOR STIHL 4-MIX®**  
Kombinuje výhody dvoutaktního a čtyřtaktního motoru. Nízká spotřeba, málo zplodin, není nutná výměna oleje. Příjemný zvuk. Vynikající výkon a vysoký točivý moment.

## POHODLÍ

**02 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL**  
Snižuje přenos vibrací motoru na držadla, a tím i na tělo. Pro příjemnější a pohodlnější práci.

**03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU**  
Všechny ovládací prvky pro ovládání motoru jsou integrovány v levé rukojeti. Obsluha stroje se provádí stiskem prstu.

**04 VELKOPLOŠNÝ OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK**  
Během práce se opírá o tělo nebo nohu a poskytuje vysoký komfort a přesné vedení jamkovače.

## BEZPEČNOST

**05 BRZDA VRTÁKU QUICKSTOP**  
Brzda vrtáku QuickStop se spouštěcí pákou přeruší provoz, pokud se vrták zasekne. Pomocí brzdy se dá zaseknutý vrták opět vyšroubovat ven.

# PŮDNÍ JAMKOVACĚ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Všestranné použití, např. v zahradnictví a terénních úpravách, zemědělství, lesnictví nebo stavebnictví
- Ideální k vrtání otvorů do země pro plotové sloupky, sazenice rostlin nebo stromky a k odebrání vzorků půdy
- Dodávají se různé vrtáky, prodloužení tyče, opěrné polštářky a sklíčidla jako příslušenství



## BT 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 k • 10,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Vysoce výkonný jamkovač s brzdou vrtáku QuickStop, motorem STIHL 4-MIX®, antivibračním systémem STIHL, jednoruční multifunkční rukojetí, vzduchovým filtrem s dlouhou životností a velkým opěrným polštářkem. Vrtací nástroj není součástí dodávky.



## VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**



## SERVISNÍ SADA 31

Se servisní sadou 31 pro benzínové stroje STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden papírový vzduchový filtr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovým přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Pro BT 131, FR 131, FS 131, FS 311 a KM 131  
Obj. č. 4180 007 4103










JAMKOVAČE <sup>®</sup>												
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW / k)	Hmotnost <sup>①</sup> (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>②</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>③</sup> (dB(A))	Hodnota vibrační vpravo / vpravo <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	Otáčky vřetena (min <sup>-1</sup> )	Automatický dekompresní ventil	Vzduchový filtr s dlouhou životností	Brzda vrtáku QuickStop	Blokování startování / zpětného chodu	
<b>BT 131<sup>®</sup></b>	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX <sup>®</sup>	200	•	•	•	•

• Sériově

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje  
 ② K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Vrtací nástroj není součástí dodávky  
 ⑤ S velkým opěrným polštářkem

Obj. č.	Průměr (mm)	Délka (mm)	Vhodný pro půdní jamkovač	Použití
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŮDNÍ JAMKOVAČE</b>				
<b>ZEMNÍ VRTÁK</b>				
	4404 680 2006	60		
	4404 680 2009	90		
	4404 680 2012	120	695	Pro všechny druhy půdy.
	4404 680 2015	150		
	4404 680 2020	200		
	4404 680 2030	300	750	
			BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	
<b>ZEMNÍ VRTÁK SÁZECÍ ŠNEK</b>				
	4311 680 2515	150	525	Speciální vrták k vrtání otvorů pro sázení rostlin, válcový tvar.
				BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
<b>ZEMNÍ VRTÁK SRDCOVITÉHO TVARU</b>				
	4404 680 1900	260	660	Speciální vrták ke kypření půdy a pro vysazování rostlin.
				BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
<b>PRODLUŽOVACÍ TYČE</b>				
	4311 680 2350	-	450	K prodloužení zemního vrtáku u hlubokých vrtaných otvorů.
				BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
<b>OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK</b>				
	4313 748 2501	-	-	Náhradní opěrný polštářek.
				BT 121, BT 130, BT 131





## EFEKTIVNÍ PÉČE. V JAKÝCHKOLI PODMÍNKÁCH.

Rosiče, příslušenství a díly

275

Postřikovače a příslušenství

278





# MOTOROVÉ ROSIČE DETAILNĚ



02 SNADNÁ PŘESTAVBA

01 OBZVLÁŠT VÝKONNÝ A ÚČINNÝ MOTOR

05 KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

03 RYCHLÉ A ČISTÉ PLNĚNÍ

04 PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ

## TECHNIKA

- 01** MOTOR STIHL 2-MIX  
Motor STIHL 2-MIX není jen výkonný a spolehlivý, ale snižuje také zatížení zplodinami a spotřebu, a tím i provozní náklady.
- 02** UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ 2 V 1  
Univerzální přístroj SR 450 lze snadno ovládat jen několika ovladači od foukání, rosení až po aplikaci granulí či prachu. Přestavba přístroje na jednotlivé funkce je velmi snadná a bez použití nářadí.

## POHODLÍ

- 03** NÁDOBA S VELKÝM PLNICÍM OTVOREM  
Velkým plnicím otvorem se nádobka plní rychle a čistě. Je uvnitř dobře přístupná a díky tomu se snadno čistí.
- 04** DÁVKOVACÍ SYSTÉM S KOMFORTNÍ DÁVKOVACÍ PÁČKOU  
Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojeť. Rukojeť se může průtok prášku nejen zapínat a vypínat, ale také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.
- 05** MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU  
Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky pro ovládnutí motoru a ventil pro dávkování postřiku. Kromě ovládnutí motoru můžete dávkování postřikového prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou rukou.

# ROSIČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Pro použití při pěstování ovoce, zeleniny a vína
- K aplikaci kapalin, granulátů či semen
- Ergonomický a snadno ovladatelný
- Optimální pro nasazení v porostech

## SR 200

27,2 cm<sup>3</sup> • 10,0 l • 7,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Lehký rosič s extrémně vysokým komfortem při nošení díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení a těžišti v blízkosti těla. Ideální pro plodiny do výšky 2,5 m. S jednoduchou startovací logikou, multifunkční rukojeť a ochranný límec s ochranou proti polití. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.

## SR 430

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 l • 12,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Vysoce výkonný rosič s velkou plochou stříku. S jednoduchým startováním, komfortními ramenními pásy a multifunkční rukojetí. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.

## SR 450

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 l • 12,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Oproti verzi SR 430 disponuje navíc výbavou pro aplikaci granulí a pro práškování. Umožňuje to technologie 2-in-1, kterou je tento model vybaven. Vyniká pohodlným a přesným dávkováním.





### SERVISNÍ KIT 38

Se servisní sadou 38 pro benzínové foukače a rosiče STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden papírový vzduchový filtr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Pro SR 430 a SR 450  
Obj. č. 4244 007 4100

### TLAKOVÉ ČERPADLO

Zvyšuje množství při postřiku směrem nahoru. Ideální pro účinný postřik středně vysokých až vysokých stromů. Dále ještě promíchává kapalinu v nádrži.



Pro SR 430 a SR 450  
Obj. č. 4244 007 1004

Pro SR 200 (bez zobrazení)  
Obj. č. 4241 007 1006

### SADA TRYSEK ULV

K aplikaci velmi malých dávek kapalin.



Pro SR 430 a SR 450  
Obj. č. 4244 007 1022

Pro SR 200 (bez zobrazení)  
Obj. č. 4241 007 1009

### BEDERNÍ PÁS

Rozděluje váhu mezi boky a ramena a stará se tak o optimalizovaný komfort při nošení.



Pro SR 200, SR 430 a SR 450  
Obj. č. 4203 710 9102

### PRODLUŽOVACÍ TRUBKA

Pro prodloužení postřikovací trubky o 33 cm. Doporučuje se použití s tlakovým čerpadlem.



Pro SR 430 a SR 450  
Obj. č. 4244 770 0300

ROSIČE®	Zdvihový objem (cm³)	Obsah nádob (l)	Hmotnost <sup>ⓐ</sup> (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrac <sup>ⓒ</sup> (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Max. průchod vzduchu <sup>ⓑ</sup> (m³/h)	Max. rozsah rozstřiku v horizontálním směru (m)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Stabilní systém filtrace vzduchu	Práškování	Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou
<b>SR 200</b>	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
<b>SR 430</b>	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	-	•
<b>SR 450</b>	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	•	•



### PROFI TIP

Plošné kultury na menších plochách, jako jsou mladé rostliny, zelenina, nízké keře a malé stromy se nejlépe ošetřují manuálním postřikovačem. Tímto způsobem se může provést přesná aplikace, aniž by byly zasaženy okolní rostliny. Rozsáhlejší pěstební kultury, jako vysoké rostliny zeleniny, vinná réva, keře a stromy se ošetřují motorovým rosičem. Benzínový motor roztočí kolo ventilátoru a vytvoří tak proud vzduchu, do nějž se dává kapalina. Díky tomu se poté přípravek snadno dostane i na spodní stranu listů.

• Sériově

ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní  
 ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ⓒ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓓ Bez foukacího zařízení  
 ⓔ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi





## POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ruční postřikovače pro použití okolo domu a v zahradě i na středně velkých pěstebních plochách
- Akumulátorový postřikovač pro použití v zahradnictví, při údržbě krajiny a při pěstování ovoce a zeleniny
- Použití okolo domu, v zahradách, sadech a malých, nanejvýš středních osevních plochách
- Pro individuální péči o rostliny a precizní aplikaci kapalných ochranných prostředků a hnojiv na rostliny



### SG 11

1,5 l • 0,46 kg<sup>①</sup>

Ergonomický ruční postřikovač pro aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin. ruční píst s lehkým chodem pro příjemnou práci. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele.



### SG 21

3,0 l • 1,2 kg<sup>①</sup>

Zvláště praktický ruční postřikovač pro použití na terasách, balkónech a v zahradách. Komfortní přenášení díky ramennímu popruhu. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele.



### SG 31

5,0 l • 1,8 kg<sup>①</sup>

Ruční postřikovač pro soukromé použití. Snadná manipulace díky velkému plnicímu otvoru a ergonomickému uzavíracímu ventilu s teleskopickou tryskou. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele a tryskou s plochým paprskem.

① Hmotnost bez obsahu

② Hmotnost bez akumulátoru a obsahu

③ Vysvětlení symbolů na straně 442



### SG 51

12,0 l • 4,5 kg<sup>②</sup>

Zádový postřikovač pro příležitostné a profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Robustní konstrukce pro dlouhou životnost, i při profesionálním použití. Výška: ca 50 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
BEDERNÍ PÁS  
S POUZDREM



### SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>②</sup>

Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě krajiny i při pěstování ovoce a zeleniny. Zvláště výkonný díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6 bar. Nastavitelná tryska od dutého kuželového paprsku až po plný proud, plynulé nastavování tlaku otočným regulátorem během práce, velký plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák pro bezpečné uložení trysky během přestávek v práci. Ergonomický nosný systém s nastavitelným prsním popruhem pro vysoký komfort při práci. K dostání přídatný bederní pás a další trysky pro různé možnosti použití jako příslušenství.

SGA 85 bez baterie a nabíječky

APIII  
SYSTEM  
AP 200



### SG 71

18,0 l • 4,8 kg<sup>②</sup>

Zádový postřikovač pro profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Vysoce kvalitní popruhy a tvarovaná zádová plocha pro optimální komfort při nesení. Ergonomický vypínací ventil s manometrem. Výška ca 55 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.



### BEDERNÍ PÁS S POUZDREM

Usnadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.

Obj. č. 4854 710 9100



VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ  
AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE OD STRANY 34





	Jmenovité napětí (V)	Obsah nádoby (l)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrační vpravo <sup>Ⓒ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Akumulátorový systém STIHL	Manometr
<b>RUČNÍ POSTŘIKOVAČE<sup>ⓐ</sup></b>								
<b>SG 11</b>	-	1,5	0,46 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-	-
<b>SG 21</b>	-	3,0	1,2 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-	-
<b>SG 31</b>	-	5,0	1,8 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-	-
<b>SG 51</b>	-	12,0	4,5 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-	•
<b>SG 71</b>	-	18,0	4,8 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-	•
<b>AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVAČ<sup>ⓐ</sup></b>								
<b>SGA 85</b>	36	17,0	6,2 <sup>ⓐ</sup>	66,0	77,0	0,9	AP Systém	•

















• Sériově

ⓐ Hmotnost bez obsahu  
 ⓑ Hmotnost bez  
 akumulátoru a obsahu

ⓐ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓒ Při používání postřikovačů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi  
 ⓐ Další informace naleznete v glosáři na straně 446

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSTŘIKOVAČE**

	Obj. č.	Vhodné pro model postřikovače	Úhel stříkání / tvar paprsku <sup>ⓐ</sup>	Materiál	Optimální stříkací tlak (barů)	Použití
<b>PRODLUŽOVACÍ TRUBKA</b>						
	4255 500 0301	SG 11 (Délka 20 cm)	 110°	Plast	-	K ošetřování obtížně přístupných rostlin, jako jsou trnité živé ploty nebo růže, vybaven plochou tryskou.
<b>PRODLUŽOVACÍ TRUBKA</b>						
	4255 500 0300	SG 31, SG 51, SG 71, (délka 40 cm)	-	Plast	-	Pro přesné ošetření z velké vzdálenosti, např. stromů a keřů.
<b>PRODLUŽOVACÍ TRUBKA</b>						
	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 50 cm)	-	Mosaz	-	Pro přesné ošetření z větší vzdálenosti, např. u stromů a keřů.
<b>TELESKOPICKÉ TRUBKY</b>						
	4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 52 - 90 cm)	-	Plast	-	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 159 - 300 cm)	-	Mosaz	-	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 300 cm.
<b>STŘÍKACÍ CLONA</b>						
	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Plast	-	Minimalizuje plochu vystavenou větru a snižuje tak unášení větrem. Zabraňuje kontaktu postřiku se sousedními rostlinami.
<b>TLAKOVÉ VENTILY</b>						
	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva žlutá)	-	Plast	1,0	Udrží požadovaný tlak (v závislosti na provedení) konstantní s odchylkou ± 10 %. Díky konstantnímu tlaku snižuje kolísání aplikované dávky a umožňuje optimální výsledek práce.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva červená)	-		1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva modrá)	-		2,0	
<b>SADA TRYSEK</b>						
	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80° 85°	Plast	-	Skládá se ze dvou plochých trysek pro ošetřování plochy a dvou trysek s dutým kuželovým paprskem ke stříkání jednotlivých rostlin. (Pro montáž na SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 a SGA 85 je potřebný držák trysek.)
<b>TRUBKA PRO ŠIROKÝ POSTŘÍK</b>						
	4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 100 cm)	 80°	Mosaz	2,0	Široká stříkací trubka se třemi plochými tryskami k aplikaci přípravků na ochranu rostlin na velké plochy. Umožňuje rychle postupující, efektivní práci.
<b>DRŽÁK TRYSEK</b>						
	4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Plast	-	Nutné, aby bylo možné na přístroj namontovat ploché rozstříkovací trysky, plnokruželovou trysku nebo sadu trysek.







# ČIŠTĚNÍ A ÚKLID



MOTOROVÉ FOUKAČE



ZAHRADNÍ VYSAVAČE



ZAMETAČE



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE



VYSAVAČE MOKRÝCH/  
SUCHÝCH NEČISTOT



VODNÍ ČEPRADLA



ZAHRADNÍ DRTIČE




## RŮZNORODÉ NEČISTOTY. A VŠESTRANNÉ ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ.

Zahradní foukače a příslušenství	<b>287</b>	Čisticí prostředky pro vysokotlaké čističe	<b>314</b>
Zahradní vysavače s rozměňovacím zařízením a jejich příslušenství	<b>296</b>	Vysokotlaké čističe profesionální třídy	<b>316</b>
Zametače	<b>301</b>	Příslušenství pro vysokotlaké čističe profesionální třídy	<b>317</b>
Vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy	<b>304</b>	Vysavače mokrých/suchých nečistot	<b>321</b>
Příslušenství pro vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy	<b>310</b>	Příslušenství pro vysavače mokrých/suchých nečistot	<b>324</b>





# FOUKAČE DETAILNĚ

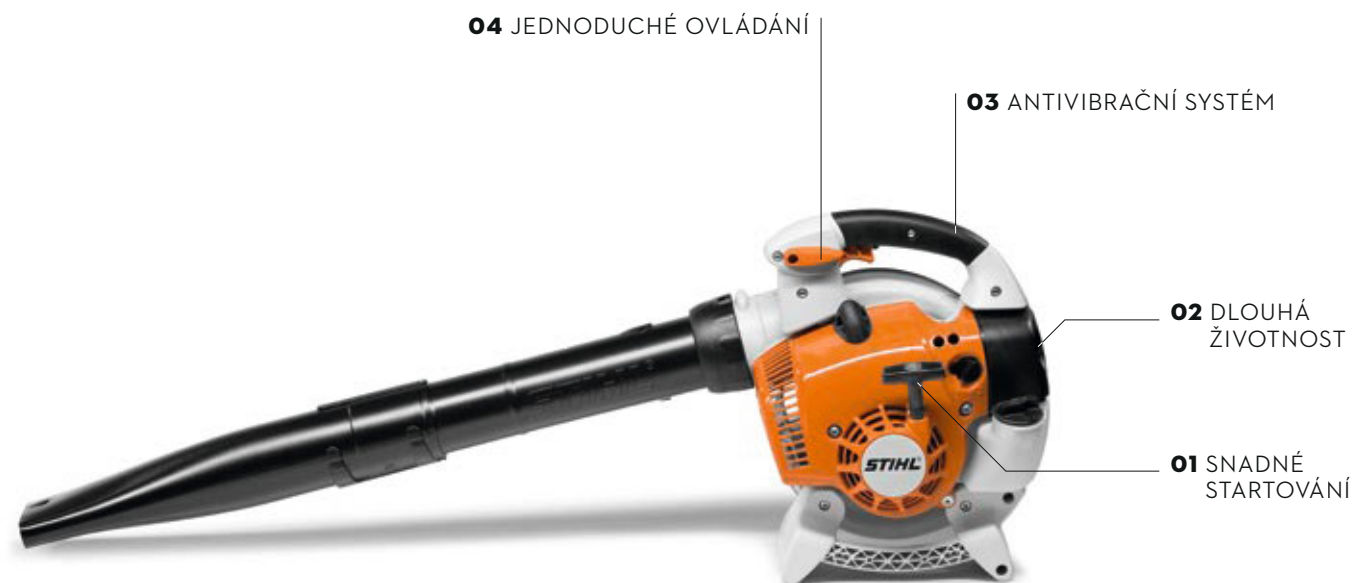

## TECHNIKA

### 01 STIHL ELASTOSTART

Díky speciálnímu tlumicímu prvku ve startovací rukojeti se sníží trhavé síly při startování. Vaše svaly a klouby jsou chráněny rovnoměrným startovacím procesem.

### 02 HD2-FILTER

Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem VarioClean a v teplé vodě.

## POHODLÍ

### 03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci, protože tlumicí a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

### 04 PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP

Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

## BENZÍNOVÉ FOUKAČE



### BG 56

13 N<sup>Ⓢ</sup> • 4,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Odstraňuje z ploch rychle listí nebo posečenou trávu. Kulatá hubice, tlačítko Stop.



### BR 350

17 N<sup>Ⓢ</sup> • 10,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



### BR 200

12 N<sup>Ⓢ</sup> • 5,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



### BR 700

35 N<sup>Ⓢ</sup> • 10,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití náradí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor STIHL 4-MIX®. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídkovou rukojeť (lze dokoupit jako příslušenství).



## VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**



## AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

- Ideální pro čisticí práce v oblastech citlivých na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo obydlené oblasti
- Nejtišší foukače v sortimentu
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin

### BGA 60

#### VYSOCE VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ V AK-SYSTÉMU

AK III  
SYSTEM  
AK 30



36 V • 15 N<sup>①</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>

Skvěle se hodí k foukání suchého listí, ale zvládne i listí mokré, papíry či jiný odpad. Nafouká ho snadno a efektivně na jednu hromadu.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101

#### VARIABILNÍ NASTAVENÍ FOUKACÍHO VÝKONU

V závislosti na tom, co se má čistit, je možno foukací výkon plynule regulovat. Režim Boost propůjčuje BGA 60 až o 60% větší foukací výkon oproti BGA 57.

#### JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DÉLKY FOUKACÍ TRUBKY

Foukací trubka se dá bez použití nářadí rychle a snadno prodloužit až o 16 cm.

#### OCHRANA PŘED OPOTŘEBENÍM

Kovový kroužek chrání kruhovou hubici před poškozením a opotřebením.



#### PRÁCE S EFEKTIVNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE

Elektronika EC zajišťuje, aby byl motor EC konstantně napájen výkonem odpovídajícím akumulátoru.



### BGA 45

18 V • 5 N<sup>①</sup> • 2,2 kg<sup>②</sup>

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%).

BGA 45 bez akumulátoru a nabíječky



### BGA 57

36 V • 9 N<sup>①</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>

Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listí, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů hromadu. Kulatá hubice, měkká rukojeť a třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101



### BGA 86

36 V • 15 N<sup>①</sup> • 2,8 kg<sup>②</sup>

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky



### BGA 100

36 V • 17 N<sup>①</sup> • 2,5 kg<sup>②</sup>

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkce Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 41).

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

② Hmotnost včetně akumulátoru

③ Hmotnost bez akumulátoru

④ Vysvětlení symbolů na straně 442





## BGA 300

### NÁŠ NEJVÝKONNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ

APIII  
SYSTEM  
AR 3000 L



PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
**NOVINKA**  
ADAPTÉR  
S DVĚMA  
PROSTORY PRO  
AKUMULÁTOR  
ADA 1000



Viz strana 294



36 V • 26 N<sup>Ⓢ</sup> • 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>



Nejvýkonnější akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v místech citlivých na hluk. Vysoká rychlost vzduchu pro rychlé odstranění mokrého a těžkého listí. Obzvláště nízká hlučnost díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL. Variabilní nastavení foukací síly pomocí čtyř stupňů výkonu včetně funkce boost. Rychlé nastavení délky foukací trubky a polohy rukojeti. Ergonomický nosný systém s bederním pásem. Lze použít se zádovými akumulátory AR L a také s novým adaptérem s dvěma prostory pro akumulátor ADA 1000 až se dvěma akumulátory AP. Zádový akumulátor AR L, ADA 1000 a akumulátory AP nejsou součástí dodávky.

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

#### SPRÁVNÝ VÝKON STISKNUTÍM TLAČÍTKA

Pro optimální hospodaření s energií lze sílu foukání snadno a rychle přizpůsobit příslušnému úkolu čištění na ovládací rukojeti s LED displejem pomocí čtyř předdefinovaných úrovní výkonu včetně režimu boost.

#### NEJVYŠŠÍ KOMFORT

Ergonomický nosný systém s vysoce kvalitními ramenními popruhy a bederním pásem se postará o vysoký komfort při práci.



#### ZVLÁDNOU JAKÝKOLI ÚKOL

Prostřednictvím spony pro rychlé upevnění se dá snadno přizpůsobit délka foukací trubky různým situacím při čištění, jako např. čištění rohů.

#### UNIKÁTNÍ SYSTÉM SNÍŽENÍ HLUKU STIHL

Inovativní technologie snižuje emise hluku pro uživatele i kolemjdoucí třemi způsoby: 1. Snižuje hlasitost na maximálně 94 dB(A). 2. Vytváří příjemnější zvukový obraz. 3. Rušivé frekvence a maxima hluku na výstupu turbíny se potlačují tak silně, že dosahují okolo nářadí v okruhu 360° stejnoměrně nízké emise hluku a také příjemnějšího zvuku.

#### PLNÁ FLEXIBILITA

Vyberte si mezi nízkou hmotností a dlouhou provozní dobou. Díky novému adaptéru s dvěma prostory pro akumulátor ADA 1000 můžete používat akumulátory AP s nižší hmotností. Pro delší dobu provozu jsou k dispozici naše zádové akumulátory AR L.

Ⓢ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442





## ELEKTRICKÉ FOUKAČE

- Pro soukromé použití okolo domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Silný foukací účinek



### BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N<sup>①</sup> • 3,3 kg<sup>②</sup>

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drčení.



### PROFI TIP

Z vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listů rovnou drtí a přechází do záchytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrčené listy bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér pro sací zařízení elektrického foukače. Najdete ho na pravé straně této dvoustrany.

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů  
② Hmotnost bez kabelu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K FOUKAČŮM

- K provádění jednoduché standardní údržby
- Pro rozšíření možností použití
- Ke zvýšení pracovního komfortu



### SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové foukače a rosiče, stejně jako zahradní vysavače s rozměňovacím zařízením STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

**Servisní kit 36** pro BG 56, BG 66, BG 86 (výrobní č. stroje < 290821925), SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)  
Obj. č. **4241 007 4100**

**Servisní kit 37** pro BG 86 (výrobní č. stroje > 290871694), SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)  
Obj. č. **4241 007 4101**

**Servisní kit 38** pro BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450  
Obj. č. **4244 007 4100**

**Servisní kit 39** pro BR 500, BR 600, BR 700  
Obj. č. **4282 007 4100**

### SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ

Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač.




**Pro BG 56**  
Obj. č. **4241 700 2200**

Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač.



**Pro BGE 81**  
Obj. č. **4811 700 2201**

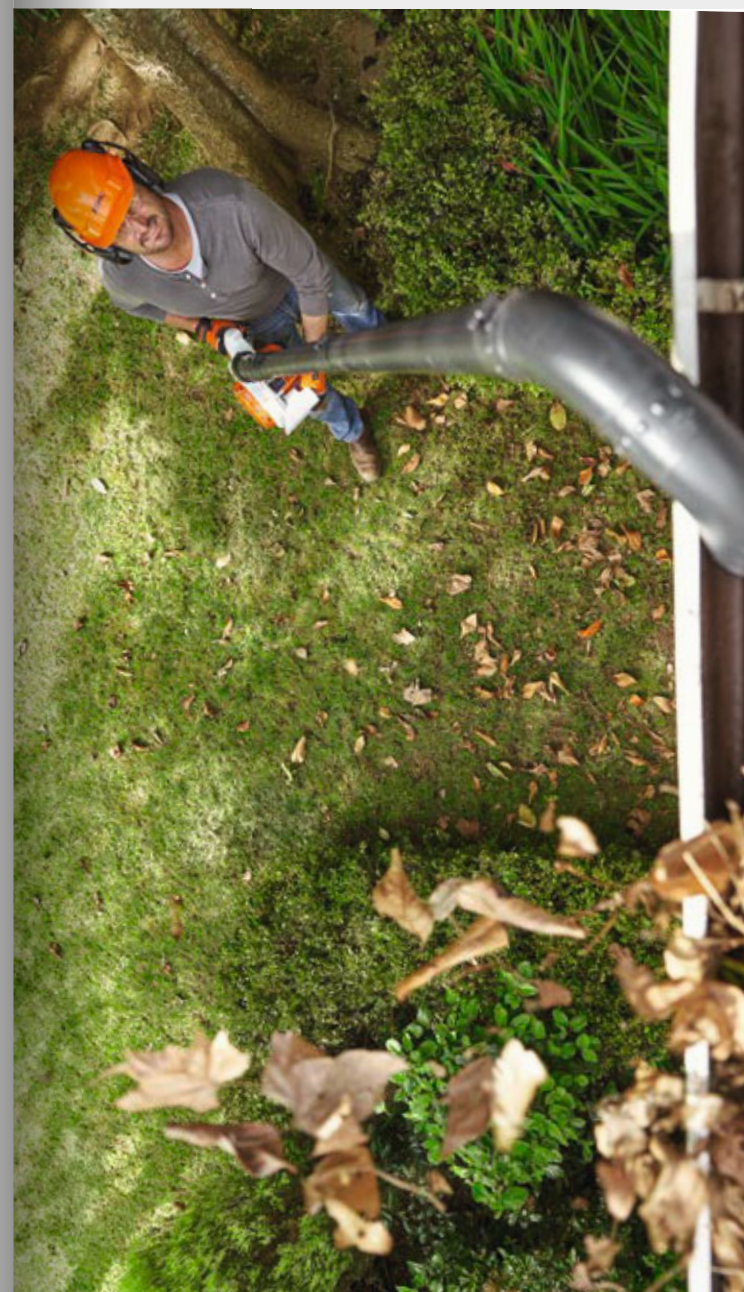



## BEDERNÍ POPRUH

Rozdělují rovnoměrně hmotnost nářadí na kyčle. Měkké polstrování.



Pro BR 350  
Obj. č. 4203 710 9102

## SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

Na odstraňování nečistot a listů. Cca 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro BG 56 a BGE 81  
Obj. č. 4241 007 1003

## OBOURUČNÍ RUKOJEŤ

Rozděluje zpětné rázy na obě ruce. Zvláště doporučujeme při zahnutých hubicích.



Pro BR 350 a BR 700  
Obj. č. 4282 790 1700

NOVINKA  
ADA 1000

Adaptér pro použití dvou akumulátorů AP. Automatické přepnutí na druhý akumulátor, jakmile se první vybité. Akumulátory AP nejsou součástí dodávky.



Pro BGA 300<sup>Ⓞ</sup>  
Obj. č. 6909 400 4300

Obj. č.	Tvar	Vhodné pro foukač	Použití
<b>PLOCHÉ HUBICE</b>			
	4241 708 6302	zahnutá	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4203 701 8300	zahnutá	BR 350
	4282 708 6340	zahnutá	BR 600
	4282 708 6304	zahnutá	BR 700, BGA 300
<b>KULATÉ HUBICE</b>			
	4282 708 6310	přímá	BR 600
	4244 708 6301	přímá	BR 700, BR 450, BGA 300

Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.

Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.

• Sériové  
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Ⓞ Lze použít pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. S BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) nedochází k automatickému přepnutí na druhý slot pro akumulátor. Chcete-li zjistit generaci, zkontrolujte údaje na typovém štítku vašeho zařízení.  
Ⓞ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů.



	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Foukací síla <sup>Ⓞ</sup> (N)	Rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou / plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /hod.) s kruhovou / plochou hubicí	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrační vpravo <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / Akumulátorový systém STIHL	Kulatá hubice / plochá hubice	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Náprsní popruh / bokový pás	Adaptér sacího zařízení
<b>BENZÍNOVÉ FOUKAČE</b>																
<b>BG 56</b>	27,2	-	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/o	-	o/-	-/-	o
<b>BR 200</b>	27,2	-	-	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	o/-	-
<b>BR 350</b>	63,3	-	-	10,1 <sup>Ⓞ</sup>	17	90/-	740/-	98	106	3,9	2-MIX	●/o	●	-/-	o/o	-
<b>BR 700</b>	64,8	-	-	10,9 <sup>Ⓞ</sup>	35	88/-	1 550/-	101	109	2,5	4-MIX <sup>®</sup>	●/o	●	-/-	o/●	-
<b>AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE</b>																
<b>BGA 45</b>	-	18	-	2,2 <sup>Ⓞ</sup>	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Al Linie	●/-	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 57</b>	-	36	-	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>Sada BGA 57</b> s AK 20 + AL 101	-	36	-	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>Sada BGA 57</b> s 2x AK 20 + AL 101	-	36	-	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 60</b>	-	36	-	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	15 <sup>Ⓞ</sup>	69 <sup>Ⓞ</sup> /-	780 <sup>Ⓞ</sup> /-	76	89	1,2	AK Systém	●/-	-	-/-	-/-	-
<b>Sada BGA 60</b> s AK 30 + AL 101	-	36	-	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	15 <sup>Ⓞ</sup>	69 <sup>Ⓞ</sup> /-	780 <sup>Ⓞ</sup> /-	76	89	1,2	AK Systém	●/-	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 86</b>	-	36	-	2,8 <sup>Ⓞ</sup>	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 100</b>	-	36	-	2,5 <sup>Ⓞ</sup>	17 <sup>Ⓞ</sup>	75 <sup>Ⓞ</sup> /81	840 <sup>Ⓞ</sup> /760	80	90	0,9	AP Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 300</b>	-	36	-	7,4 <sup>Ⓞ</sup>	26 <sup>Ⓞ</sup>	86 <sup>Ⓞ</sup> /-	970 <sup>Ⓞ</sup> /-	84	94	0,2	AP Systém	●/o	-	-/-	-/●	-
<b>ELEKTRICKÉ FOUKAČE</b>																
<b>BGE 81</b>	-	230	1,4	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/●	-	-/-	-/-	o

Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní  
Ⓞ Hmotnost včetně akumulátoru

Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru  
Ⓞ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky  
Ⓞ Hmotnost bez kabelu  
Ⓞ V režimu Boost





## ZAHRADNÍ VYSAVAČE S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro různorodé úklidové zahradní práce, např. k odstraňování a drcení listí a postříhaného materiálu
- Pro použití v okolí domu i pro domovní správy a úklidové podniky
- Všechny zahradní vysavače s rozmělnovacím zařízením se dají použít i jako foukače



### SH 86

27,2 cm<sup>3</sup> · 5,8 kg<sup>①</sup>

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, aretační tlačítko, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, filtr HD2.



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**



### VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 34**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
SADA PRO  
DODATEČNOU  
INSTALACI  
SBĚRNÝ VAK



Viz. strana 298

### VČ. FOUKACÍ TRUBKY



AKUMULÁTOR  
SYSTEM  
AK 20



### SHA 56

36 V · 4,2 kg<sup>②</sup>



Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listí nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozmělnovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavače s rozmělnovacím zařízením s přídatnou přední rukojetí, kovovou rozmělnovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubkou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101



### SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg<sup>③</sup>

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.



### STAČÍ JEDNO OTOČENÍ A MŮŽETE ZAČÍT

Nezáleží na tom, zda použijete SHA 56 jako vysavač s rozmělnovacím zařízením nebo jako foukač, otočná rukojeť se postará při obou způsobech použití o vynikající ergonomii a tím o ještě větší komfort při práci. Při přestavbě vysavače s rozmělnovacím zařízením na foukač bez použití nářadí – nebo opačně – otočte jednoduše rukojeť o 180 stupňů a již sedí SHA 56 pohodlně ve vaší ruce. Pomocí variabilního regulátoru rychlosti umístěného na rukojeti můžete plynule regulovat sací a foukací sílu SHA 56. Speciálně při použití jako vysavač s rozmělnovacím zařízením se postará přídatná zahnutá rukojeť na SHA 56 o ještě komfortnější úchop.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní  
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu

③ Hmotnost bez kabelu  
④ Vysvětlení symbolů na straně 442





## SBĚRNÝ VAK SNIŽUJÍCÍ PRAŠNOST

45 l. Pro použití na zvlášť prašné materiály. Pro SH 86. K použití u SHA 56 vyberte sadu pro dodatečnou instalaci se sběrným vakem.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71  
Obj. č. 4229 708 9702

## SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SE SBĚRNÝM VAKEM

45 l. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž je možná bez použití nářadí.



Pro SHA 56  
Obj. č. SA02 007 1000

## PLOCHÁ HUBICE, ZAHNUTÁ

Díky širokému a rovnoběžně se zemí vedenému proudu vzduchu je možné pomocí zahnuté ploché hubice efektivně odstraňovat na větších rovných plochách listů nebo posečenou trávu.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71  
Obj. č. 4241 708 6302

## SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

K odstraňování nečistoty a listů. Asi 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro SH 86 a SHE 71  
Obj. č. 4241 007 1003

## SERVISNÍ KIT



Se servisními sadami pro benzínové foukače a zahradní vysavače s rozmělnovacím zařízením STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z rouna nebo HD2. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Servisní kit 36 pro SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)  
Obj. č. 4241 007 4100

Servisní kit 37 pro SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)  
Obj. č. 4241 007 4101

Zdvíhový objem (cm <sup>3</sup> )	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg), včetně příslušenství	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / Akumulátorový systém STIHL	Průchod vzduchu (m <sup>3</sup> /h) při vysávání
-----------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	--	---	---	--	--

Síla foukání <sup>Ⓞ</sup> (N)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou / plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h) s kruhovou / plochou hubicí	Objem vaku (l)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Kulatá hubice / plochá hubice	Postupná regulace otáček	Foukací zařízení <sup>Ⓞ</sup>	Ruční palivové čerpadlo
-------------------------------	---	---	----------------	---------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------

## BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SH 86	27,2	-	-	5,8 <sup>Ⓞ</sup>	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	•	•	•/•	•	•	•
-------	------	---	---	------------------	----	-----	-----------	-------	-----	----	---------	-----------	----	---	---	-----	---	---	---

## AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ VYSAVAČ S ROZMĚLNOVACÍM ZAŘÍZENÍM

SHA 56	V módu vysávání	-	36	-	4,2 <sup>Ⓞ</sup>	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510	-	-	-	40	-	-	-	•	•	-
	V módu foukání	-	-	-	3,2 <sup>Ⓞ</sup>	81	96	1,1 <sup>Ⓞ</sup> / -		-	-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	•/•	•	•
Sada SHA 56 s AK 20 + AL 101	V módu vysávání	-	36	-	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510	-	-	-	40	-	-	-	•	•	-
	V módu foukání	-	-	-	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	81	96	1,1 <sup>Ⓞ</sup> / -		-	-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	•/•	•	•

## ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SHE 71	-	230	1,1	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	85	101	1,2 / 0,8	-	-	540	9	- / 70	- / 485	45	-	-	- / •	-	•	-
--------	---	-----	-----	------------------	----	-----	-----------	---	---	-----	---	--------	---------	----	---	---	-------	---	---	---

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- Ⓞ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
- Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

- Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru
- Ⓞ Hmotnost bez kabelu
- Ⓞ Při funkci Boost





## ZAMETAČE DETAILNĚ



### TECHNIKA

- 01** TĚSNICÍ PÁS A VZDUCHOVÝ FILTR  
Zajistí, aby se při zametání zadržely i jemné částice.
- 02** ZAMETACÍ SYSTÉM STIHL MULTICLEAN  
Umožňuje úklid nejrůznějších druhů nečistot, dokonce i relativně těžkého či mokrého odpadu, jako jsou například plechovky od nápojů nebo PET lahve. S přídatným zametacím válcem u STIHL MultiClean PLUS se zachytí i jemný prach.
- 03** ODOLNÉ MATERIÁLY  
Kvalitní štětiny z odolného nylonu vynikají dlouhou provozní životností i při intenzivním nasazení v náročných podmínkách.

### POHODLÍ

- 04** PRAKTICKÁ NÁDOBA NA SMETENÝ MATERIÁL  
Má velký objem pro pojmání odpadu, ale díky promyšlenému designu zabírá jen málo místa. Stroj je možné odstavit nebo skladovat na výšku, aniž by došlo k uvolnění obsahu nádoby na smetený materiál.
- 05** CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY A PŘIDRŽOVÁNÍ ŠTĚTIN  
Umožňuje přizpůsobení zametačů nejrůznějším povrchům. Do stran přesahující štětiny a boční vymezovací váleček zajišťuje, že i u zdí a obrubníků je vše perfektně čisté.
- 06** ODOLNÁ PŘEVODOVKA A ERGONOMICKÁ VÝŠKOVĚ SEŘÍDITELNÁ RUKOJEŤ  
Nízká hmotnost, odolná převodovka s optimálním přenosem výkonu a ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťují snadnou ovladatelnost stroje.

## MECHANICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE

- Pro soukromé i profesionální použití
- Snadný úklid komunikací a parkovišť v komunální, korporátní i soukromé sféře
- Efektivně odstraní odpad a nečistoty v různé podobě
- S účinným zametacím systémem STIHL MultiClean a MultiClean PLUS



### KG 770

odpadní nádržka 40 l • šířka zametání 77 cm • 15,0 kg

Pro zametání větších ploch v interiéru i exteriéru s nízkou prašností. Systém zametání STIHL MultiClean PLUS, centrální nastavení výšky v 7 polohách, nízká prašnost při zametání, přidržovač štětín, ergonomická 2 násobně výškově nastavitelná rukojeť, komfortní držadlo, boční vodící váleček, transportní madlo, lze skladovat ve svislé poloze, 4letá záruka na životnost nylonových štětín s nízkým opotřebením.





**KGA 770**36 V • odpadní nádržka 40 l • šířka zametání 77 cm • 17,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř i venku. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmipolohové centrální nastavení výšky, boční vodící váleček, přepravní rukojeť. Může být uložen ve svislé poloze, aby šetřil místo; ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky pohonu kruhových zametacích kartáčů a válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění hran a rohů, i když stroj stojí a kartáče zametají bez návaznosti na pojezd stroje. Nylonové štětiny kartáčů se vyznačují minimálním opotřebením.

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky

**VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTOŘE A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

NALEZNETE OD STRANY 34



	Objem sběrné nádoby (l)	Šířka zametání (cm)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Pro plochy do... (m <sup>2</sup> )	Systém zametání	Centrální nastavení výšky	Ochranný kryt převodovky	Těsnící pás a vzduchové filtry	Dodatečný přítlak kartáče	Ergonomicky tvarovaná rukojeť	Akumulátorový pohon zametacího ústrojí	Interiér: dlažby / lité podlahy	Exteriér: Asfalt / vymývaný beton / zámková dlažba / dlažební kostky
<b>ZAMETAČE</b>																
<b>KG 770</b>	40	77	-	15,0	-	-	1 500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	-/-	•/•	•/•/•/•
<b>AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE</b>																
<b>KGA 770</b>	40	77	36	17,0 <sup>Ⓢ</sup>	64	80	2 000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•

• Sériové Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru  
 Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442

**VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE DETAILNĚ****TECHNIKA**

- 01** REGULACE TLAKU/PRŮTOKU A MANOMETR  
Pracovní tlak a množství vody se dají plynule přizpůsobit příslušnému čisticímu úkolu. Manometr umístěný na stroji ukazuje aktuálně nastavený tlak.
- 02** MOSAZNÉ ČERPADLO A PÍSTY POKRYTÉ KERAMIKOU  
 Díky pístům pokrytým keramikou je čerpadlo velmi robustní a to zajišťuje vysokou životnost.
- 03** ASYNCHRONNÍ MOTOR BEZ KARTÁČKŮ  
Asynchronní motory bez kartáčků ve vysokotlakých čisticích STIHL jsou zvláště robustní a vyznačují se dlouhou životností.
- 04** VYSOKOTLAKÁ HADICE ZEŠÍLENÁ OCELOVOU TKANINOU  
Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou je zvláště odolná a je vhodná pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

**POHODLÍ**

- 05** INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN  
Modely PLUS jsou vybaveny integrovaným hadicovým bubnem, který slouží ke komfortnímu a bezpečnému uložení vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky se dá pro přepravu a skladování sklopit.
- 06** INTEGROVANÁ NÁDRŽKA NA ČISTIČÍ PROSTŘEDEK S REGULACÍ DÁVKOVÁNÍ  
Pro použití čisticích prostředků jsou přístroje vybaveny integrovanou nádržkou o objemu 2 l. Příslušné dávkování čisticího prostředku se dá nastavit regulátorem dávkování.
- 07** KOMFORTNÍ PISTOLE S RYCHLOSPOJKOU S OCHRANOU PROTI ZKROUCENÍ A OTOČNOU OSTŘIKOVACÍ TRUBKOU  
Rychlospojka s ochranou proti zkroucení umožňuje rychlé spojení vysokotlaké pistole s vysokotlakou hadicí i její odpojení. Pomocí otočné ostřikovací trubky se dá vždy ideálně přizpůsobit usměrnění vysokotlakého paprsku vody příslušnému čisticímu úkolu.
- 08** HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ  
Vysoce kvalitní výsuvná teleskopická rukojeť pro komfortní přepravu a prostorově nenáročnou uložení.
- 09** INTEGROVANÁ UKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA PRO ULOŽENÍ TRYSEK  
V praktické ukládací přihrádce se dají trysky uložit bezpečně a jsou dobře chráněny.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [stihl.cz](http://stihl.cz).



# VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY

- Pro úklidové práce okolo domu a v zahradě a také pro soukromé mytí vozidel<sup>Ⓞ</sup>
- Na znečištěný zahradní nábytek, schody, cestičky a terasy
- Kompaktní, komfortní a vysoce výkonné přístroje pro příležitostné využívání
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou



## RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Zvlášť kompaktní lehký vysokotlaký čistič. S robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou, sadou na přidávání čisticích prostředků. Bezpečné a jednoduché uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



## RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lehký a kompaktní základní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



## RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lehký a komfortní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Parkovací poloha k vypnutí trysky během přestávek v práci i místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na nářadí. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



## RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zvlášť komfortní a lehký vysokotlaký čistič s PLUS výbavou. Funkce CONTROL s nastavením tlaku stisknutím tlačítka a LED ukazatel tlaku přímo na pistoli. Hadicový naviják (PLUS) pro snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice. Tryska 3 v 1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou s přidáváním čisticího prostředku. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.

### RE 100 PLUS CONTROL S REGULACÍ A UKAZATELEM TLAKU

Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou ovládací jednotkou a vysokotlakým čističem je možno přímo na pistoli nastavit tři různé tlakové stupně.



**UKAZATEL TLAKU**  
LED displej vás informuje o aktuálně nastavené úrovni tlaku.

**INICIALIZACE A NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ**  
Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou jednotkou a vysokotlakým čističem lze nastavit požadovaný tlak přímo na pistoli.

**NASTAVENÍ TLAKU**  
Stisknutím tlačítka lze nastavit tři různé úrovně tlaku.

### TRYSKA 3 V 1

Pro flexibilní práci je možno jednoduchým otáčením trysky libovolně přepínat mezi plochou tryskou, rotační tryskou a tryskou s přidáváním čisticího prostředku.



**ROTAČNÍ TRYSKA**  
K odstraňování silně přichycené nečistoty na odolných površích.

**TRYSKA PRO PŘIDÁVÁNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU**  
K aplikaci vody smíchané s čisticím prostředkem z nádržky na čisticí prostředek na vysokotlakém čističi.

**PLOCHÁ STRÍKACÍ TRYSKA**  
Standardní tryska k čištění běžných nečistot na různých površích.



**RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 7 m s rychlospojkou pro spojení s nářadím a pistolí.

**RE 110 PLUS**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem, vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou. S hadicovým bubnem (PLUS) pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

**RE 120**

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou ke spojení s nářadím a pistolí.

**RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Zvlášť výkonný a robustní vysokotlaký čistič s rozsáhlou výbavou. Asynchronní bezkartáčový motor, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 9 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

**RE 140 PLUS**

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič kompaktní třídy s rozsáhlou výbavou. Asynchronní bezkartáčový motor, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 10 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.





## VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY

- Pro průmyslové použití nebo pro náročné práce okolo domu
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou
- Vysoký pracovní tlak uvolní i odolnou nečistotu



### RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Výkonný a odolný vysokotlaký čistič s robustní mosaznou hlavou čerpadla. Indukční motor, 9 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelí. Regulace tlaku/množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku. Integrovaná nádrž s regulací dávkování čistícího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroutení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



### RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Výkonný a odolný vysokotlaký čistič s větším komfortem. S robustní mosaznou hlavou čerpadla, indukčním motorem, integrovaným hadicovým bubnem a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou. Regulace tlaku / množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čistícího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroutení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



### RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Obzvláště robustní a výkonný vysokotlaký čistič s větším komfortem. Hadicový buben a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelí. Vysokotlaké čerpadlo z mosazi, indukční motor, píst s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotřebení, regulace tlaku / množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čistícího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroutení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



**VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

NALEZNETE NA **STRANĚ 310**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 PLUS

- K rozšíření spektra použití
- Rozmanitá řešení pro ulehčení práce
- Příslušenství pro speciální čisticí úkoly



### NOVINKA OCHRANA PŘI POSTŘIKU

Ochrana před stříkající kapalinou. Dlouhé, pružné štětiny pro optimální přizpůsobení různým čistěným předmětům. Velká upínací matice pro snadné upevnění.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 550 9000

### MYCÍ KARTÁČ NA PLOCHY

Šířka cca 28,5 cm. Pro čištění citlivých povrchů. S integrovanou gumovou manžetou pro stáhnutí zbytků vody.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 6000

### SADA NA ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Skládá se z mycího kartáče, trysky na čištění vozidel a úhlové trysky 90°.



Pro RE 90 - RE 130 PLUS, se zacvakávací spojkou  
(pro modely před rokem 2022)  
Obj. č. 4910 500 6100

Pro RE 80 - RE 170 PLUS, s bajonetovou spojkou  
(od modelového roku 2022)  
Obj. č. 4910 500 6101

### KARTÁČE K PLOŠNÉMU ČIŠTĚNÍ

#### RA 90

Ø 25,5 cm. K rychlému čištění středně velkých ploch bez postříkání. S nastavením tlaku, zacvakávací a bajonetovou spojkou.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 3902

#### RA 110

Ø 31 cm. Pro rychlé čištění větších ploch. S nastavením tlaku.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 3901

### NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 ROTUJÍCÍ KARTÁČOVÝ VÁLEC

Pro šetrné čištění větších, citlivých povrchů (např. teras s dřevěným nebo kamenným obkladem, fasád nebo garážových vrat). Lze jej namontovat přímo na pistolí, na tryskač trubku nebo podle potřeby také na teleskopickou trysku STIHL. Snadná výměna štětin díky rychloupínacímu uzávěru. Práce bez okrajů s pracovní šířkou cca 30 cm. **K dispozici navíc jako volitelné příslušenství:** Měkké kartáče na čištění solárních systémů, okenních ploch, rolet, zimních zahrad, lakovaných nebo plastových povrchů.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 550 3400

### ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Ø 15,5 cm. Pro efektivní čištění citlivých povrchů, s rotujícím kartáčovým věncem a nastavitelným pracovním úhlem.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 5900



### EFEKTIVNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ DÍKY VŠESTRANNÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ

S naší širokou nabídkou příslušenství můžete navíc rozšířit spektrum použití vašeho vysokotlakého čističe STIHL a ještě lépe jej přizpůsobit vašim potřebám. Chcete-li například důkladně, ale šetrně vyčistit citlivé povrchy, můžete použít náš kartáč na mytí povrchů nebo mycí kartáč s rotujícím okrajem. Pokud potřebujete vyčistit větší plochy kolem domu a na zahradě, pak jsou pro vás naše čističe povrchů tou správnou volbou. Samozřejmě máme pro všechny speciální práce vhodné čisticí a ošetřující prostředky STIHL, které naleznete od strany 314.





## PLOCHÁ HADICE S TEXTILNÍM OPLETEM A BUBNEM

Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení a uložení nezabírající místo. Uložení možné přímo na nářadí. Maximální teplota přívodu vody: 20 °C. K upevnění bubnu na vysokotlaký čistič je potřebný držák hadice.



Pro RE 110 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 8600

## ZPĚTNÝ VENTIL S PŘÍRUBOU 3/4"①



Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do pitné vody.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4900 500 5700

## VYSOKOTLAKÉ PRODLUŽOVACÍ HADICE②



Pro větší dosah.  
S rychlospojku.

Délka 7 m, textilní tkanina pro RE 80 - RE 130 PLUS  
Obj. č. 4910 500 0801

LDélka 9 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 0802

Délka 20 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 150 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 0803

## TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čistící účinek díky dlouhou dobu aplikované pěně. Vyrovnání postřikovacího paprsku a nastavitelný úhel rozstříku. S dávkovacím systémem a velkým plnicím otvorem.



Pro RE 80 - RE 140 PLUS  
Obj. č. 4910 500 9600

Pro RE 150 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 9601

## OSTŘIKOVACÍ TRUBKA

Délka 1,08 m. Robustní, zahnutá stříkací trubka s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 1900

## PRODLOUŽENÍ STŘÍKACÍ TRUBKY

Délka 43 cm.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 0900



## NOVINKA TELESKOPIČKÁ TRYSKA

Rozšiřitelná pomocí rychloupínacích uzávěrů, délka 1,57-4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. fasád nebo střech). Bajonetová spojka pro společné použití s vysokotlakými tryskami STIHL a příslušenstvím vysokotlakého čističe STIHL. Pohodlná práce s hmotností pouhých 2,9 kg, včetně nosného popruhu.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 550 3500

## ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ

K mokrému čištění zdiva a kovových dílů. Nejlepší výsledky s tryskacím granulátem STIHL SB 90.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 1800

## SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

15 m dlouhá, vnější průměr: Hadice 10 mm, hlava 13,7 mm (na převlečné matici). Vhodná na čištění trubek s menším průměrem. S tryskou.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 8000

## SACÍ SADA

Délka 3 m. Při odběru ze zásobníků dešťové vody a cisteren doporučujeme použití filtru.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 0500

## VODNÍ FILTR

Chrání čerpadlo před nečistotami z přívodu vody - přípojka 3/4".



Pro RE 80 - RE 170 PLUS  
Obj. č. 4910 500 5400

① Pro vodovodní řad s pitnou vodou používejte zpětný ventil.  
② Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben





# ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Optimální prostředky pro používání ve vysokotlakých čističích STIHL
- Speciální kvalitní přípravky pro celou řadu použití

## ČISTIČ DISKŮ CR 100

K pohodlnému odstraňování pevně (např. odstranění brzdového prachu a silničních nečistot). Pro všechny disky z lehkých kovů a oceli.



500 ml  
Obj. č. 0782 516 9400

## AUTOŠAMPÓN A VOSK CC 100

Odstraňování typické silniční nečistoty, jako je sůl, prach a zbytky hmyzu, z vozidel všeho druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní voskové komponenty, zářivý lesk, dlouhodobý odperlovací efekt.



1 l  
Obj. č. 0782 516 9300

5 l  
Obj. č. 0782 516 9301

## ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KAMENY A OMÍTKY CS 100

Pro tvrdé kamenné, betonové a dřevěné plochy, na fasády nebo obkladačky. Uvolňuje spolehlivě pevně ulpělé zelené povlaky, nečistotu z emisí, saze a prach.



5 l  
Obj. č. 0782 516 9500

## UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK CU 1000

K šetrnému odstraňování nejrůznějších nečistot z tvrdých povrchů okolo domu a v zahradě. Vhodný pro lakované, kovové, kamenné, plastové a skleněné plochy.



1 l  
Obj. č. 0782 516 9100

5 l  
Obj. č. 0782 516 9101

## ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY STIHL PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE - EXKLUZIVNĚ OD SONAX

STIHL se společností SONAX, jednou z předních mezinárodních společností v oblasti péče o vozidla, vyvinul řadu pěti čisticích a ošetřovacích prostředků. Splňuje nejvyšší nároky a je optimálně sladěna s použitím vysokotlakých čističů STIHL. Řadu, která se skládá z univerzálních čističů CU 100 a CP 200, čističe kamene a fasád CS 100, šamponu na vozidla CC 100 a čističe ráfků CR 100, dodává SONAX exkluzivně pro STIHL. Všechny povrchově aktivní látky používané společností SONAX jsou biologicky odbouratelné (podle nařízení o detergentech 648 / 2004 ES) a neobsahují kyselinu nitrilotrioctovou (NTA).

## UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PROFI CP 200

Pro profesionální použití na všechny tvrdé povrchy. Nelze používat na textilní materiály. Odstraňuje všechny druhy usazenin, zejména olej a mastnotu, dále například saze, prach a hmyz.



1 l  
Obj. č. 0782 516 9200

10 l  
Obj. č. 0782 516 9201

**i** PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY O ODPADNÍCH VODÁCH.



### PLNĚNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU


Pro použití čisticích prostředků s vysokotlakými čističi STIHL stačí naplnit čisticí prostředek do soupravy pro stříkání, která je součástí dodávky, nebo do nádržky na čisticí prostředek na přístroji (v závislosti na vysokotlakém čističi).



### NANESENÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Pro lepší čisticí výkon nabízíme speciální pěnovou trysku. Pěnovost, dávkovatelnost a nastavitelnost tvaru rozstříku zlepšují aplikaci čisticího prostředku, a tím i čisticí výkon.

➔ Naše pěnové trysky najdete na straně 312 a na straně 317

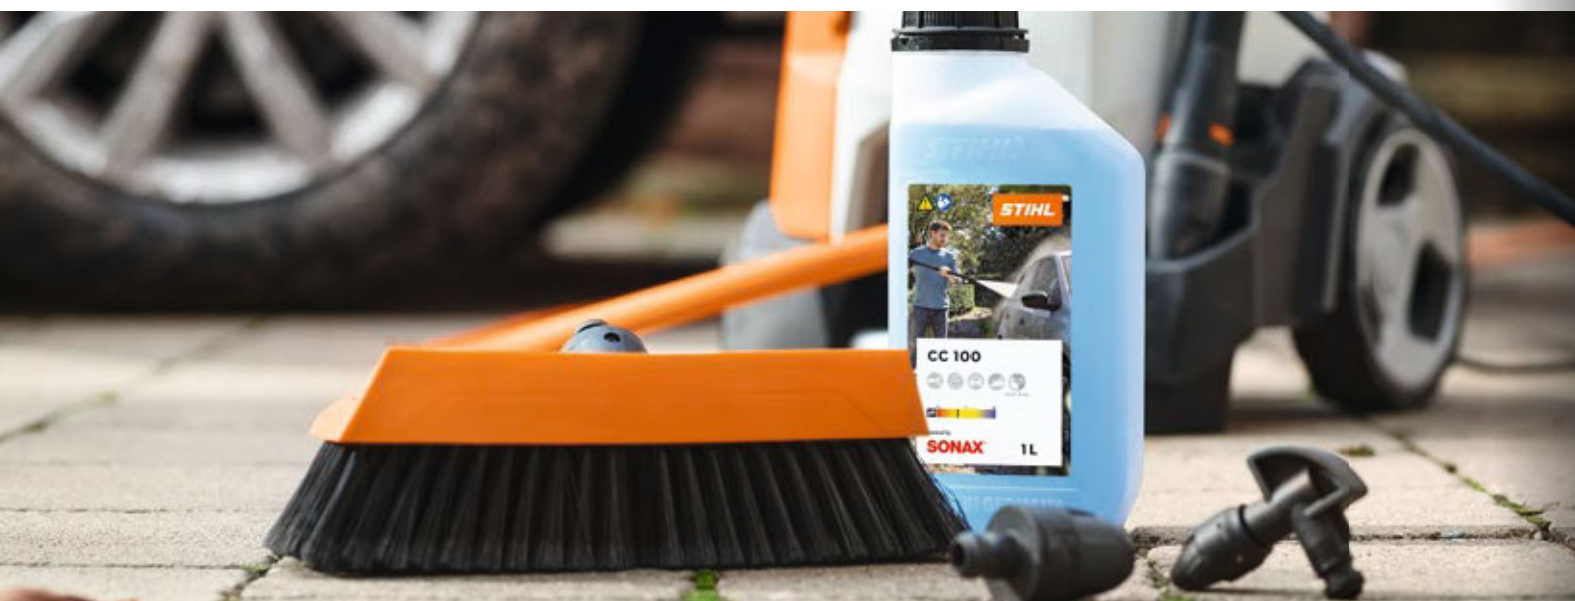



## VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY

- Pro zemědělské podniky, komunální podniky, lesní závody a stavební řemesla
- Pro náročné čisticí práce a extrémní zatížení v denním trvalém provozu
- S bezúdržbovou motorovou/čerpací jednotkou s dlouhou životností
- S prvotřídní ergonomií a bohatým sériovým vybavením



### RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Čistič s vysokým výkonem a PLUS výbavou. Pomaloběžný motor, hadicový buben s přídatnou pomůckou pro navíjení, 15 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, druhá stříkací trubka s rotující tryskou, síťové napětí 400 V, písty s keramickým povrchem odolné proti opotřebení, ergonomické profesionální stříkací zařízení STIHL, nádobka na čisticí prostředek, regulace tlaku/množství, manometr, velký vodní filtr.



### VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

NALEZNETE OD STRANY 314

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 282 PLUS

- K vybavení profesionálních přístrojů
- Speciální trysky, mycí kartáče a ostatní rozšíření pro speciální čisticí práce



### ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná, nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu, rychlospojka.

Obj. č. 4925 500 5900

### ADAPTÉR ŠROUBOVÁ SPOJKA / RYCHLOSPOJKA

Adaptér pro instalaci stříkacích trubek/příslušenství se šroubovou spojkou na profesionální stříkací zařízení s rychlospojkou.



Obj. č. 4925 500 6700

### TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu přichycené pěně. Postřikovací paprsek nastavitelný svisle nebo vodorovně, nastavitelný úhel rozstříku, dávkovací tlačítko pro koncentraci čisticího prostředku, láhev o obsahu 1 litr s velkým plnicím otvorem.



Obj. č. 4925 500 9600





## PRODLUŽOVACÍ VYSOKOTLAKÁ HADICE<sup>Ⓞ</sup>

Prodlužovací hadice, pro použití s adaptérem, zesílené ocelové oplevání.

DN 06, M24 x 1,5

Délka 10 m  
Obj. č. 4925 500 0840



## ADAPTÉR VYSOKOTLAKÉ HADICE

Ke spojení vysokotlakých hadic.



M24 x 1,5  
Obj. č. 4925 503 0800

### VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY<sup>Ⓞ</sup>

Model	Pracovní tlak (barů)	Max. tlak <sup>Ⓞ</sup> (barů)	Min. průtok vody (l/h)	Max. průtok vody (l/h)	Max. teplota přiváděné vody (°C)	Pohotovostní hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Hladina akustického tlaku <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )
RE 80 X	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 110 PLUS	10-110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5

### VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY<sup>Ⓞ</sup>

RE 150	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 150 PLUS	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5

### VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY<sup>Ⓞ</sup>

RE 282 PLUS	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	73,4	87,6	≤ 2,5
-------------	--------	-----	-----	-----	----	------	------------------	------	------	-------

- Sériově
- Ⓞ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
- Ⓞ Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben
- Ⓞ Maximálně přípustný systémový tlak
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

## SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

Velmi ohebná i v úzkých trubkách. S tryskou a rychlospojkou.



Délka 10 m  
Obj. č. 4925 500 8000

Délka 20 m  
Obj. č. 4925 500 8001

## VODNÍ FILTR

3/4". Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody.

Obj. č. 4900 500 5405



Pro přívodní hadici 3/4"  
Obj. č. 4900 500 5401



Délka síťového kabelu (m)	Síťové napětí (V / fáze / Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Sada pro rozstříkávání čistícího přípravku / nádržka na čistící prostředek / externí nasávání čistícího prostředku	Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	Dávkovací systém čistícího prostředku	Vysokotlaká hadice (délka v m)	Vysokotlaká hadice zesílená ocelovou tkaninou	Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací tryskou a měkkou rukojetí	Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / potažené písty	Regulace tlaku / průtok na přístroji / pistoli	Manometr	Hliníková teleskopická rukojeť	Přepřavní rukojeť	Sklopný kryt pro uložení hubic	Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	Integrovaný buben na vysokotlaké hadice	Pistole se spojkou chránící proti zkroutení hadice	Rotorová tryska / 2. stříkací trubka s rotorovou tryskou
5	230/1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	21 000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20 000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● <sup>Ⓞ</sup>	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	400/3-/50	1 450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●

- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (od RE 100), s plochou tryskou
- Ⓞ Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou
- Ⓞ Píst z nerezové oceli s inovativním, extrémně odolným povlakem DLC (Diamond like Carbon) pro maximální ochranu proti opotřebení.



# VYSAVAČE MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT DETAILNĚ



## TECHNIKA

- 01 VÍCENÁSOBNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM**  
Díky vícenásobnému filtračnímu systému se dobře odfiltruje jak hrubý, tak i jemný prach. Vymývatelná filtrační vložka je hygienická, hospodárná a šetří životní prostředí.
- 02 FOUKACÍ FUNKCE**  
Foukací funkce se hodí k čištění obtížně přístupných míst. K tomu se přemístí sací trubka na přípojku pro odvádění vzduchu.
- 03 VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT**  
Vysavače mokrých a suchých nečistot od STIHLu se hodí jak k čištění mokrých, tak i suchých ploch. Nový SEA 20 lze používat výhradně na suchých plochách.

## POHODLÍ

- 04 PŘEPÍNATELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE**  
Při přechodu z koberce na hladkou podlahu je možno pohodlně přepnout podlahovou hubici nožním spínačem.
- 05 INTEGROVANÉ ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
Podle modelu lze umístit rozsáhlé příslušenství do integrované úložného prostoru nebo do k tomu určených držáků. Navíc s držákem na sací hadici a síťový kabel.
- 06 AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ / ZÁSUVKA**  
Vysavač se automaticky zapíná a vypíná prostřednictvím elektrického nářadí připojeného do zásuvky.
- 07 ČIŠTĚNÍ FILTRU**  
Neustále optimální výkon díky jednoduchému a rychlému čištění filtrační vložky.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [stihl.cz](http://stihl.cz).

# VYSAVAČE MOKRÝCH / SUCHÝCH NEČISTOT

- Akumulátorový ruční vysavač k čištění menších suchých ploch v obytném prostoru, v garáži a v autě
- Vysavač mokrých a suchých nečistot pro soukromé použití v blízkosti domu i pro profesionální použití v dílnách, u úklidových služeb a v průmyslu
- Vysoce kvalitní a rozsáhlé příslušenství



STRANA **324**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
PAPIROVÝ FILTR  
PRO SEA 20**

Filtr SEA 20 lze snadno vyčistit pouhým vyklepáním nebo omytím čisticím prostředkem, např. VarioClean Eco, a lze jej tak déle používat.



## SEA 20

10,8 V • 1,1 kg<sup>①</sup>

Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě. S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění a čištění. Štěrbínová hubice a univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami pro různá použití. Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost filtru díky dvoustupňovému systému filtrace. Stav nabití akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoflíku na LED displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

### V balení je obsaženo:

- 1 × lithiový akumulátor, AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × štěrbinová hubice
- 1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami
- 1 × prodlužovací trubka, 49 cm
- 1 × sací hadice
- 1 × transportní taška

SEA 20 bez akumulátoru a nabíječky, včetně hubic a transportní tašky.

Sada SEA 20 s AS 2 a AL 1

① Hmotnost bez hubic a akumulátoru

② Vysvětlení symbolů na straně 442





**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

K čištění suchých i mokrých ploch v blízkosti domu i k čištění automobilu. Všestranně použitelný díky rozsáhlé nabídce příslušenství. Přepínatelná podlahová hubice pro pružný přechod mezi vysáváním kapalných a suchých nečistot, funkce foukání připojením sací trubky na přípojku pro odvádění vzduchu, 2dílná sací trubka pro dobrou ergonomii. Ideální uložení příslušenství přímo na přístroji, štěrbinová hubice, podlahová hubice, 2 m dlouhá sací hadice.

**SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zásuvka s automatickým zapínáním (E) pro připojení elektronářadí. Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot, funkce foukání přehozením sací trubky na hadici odváděného vzduchu, vícenásobný filtrační systém, čištění filtru, 3,5 m dlouhá sací hadice, teleskopická sací trubka, přepínatelná podlahová hubice, univerzální tryska, štěrbinová tryska, adaptér pro elektronářadí.

**SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Snadno ovladatelný a praktický vysavač mokrých a suchých nečistot s funkcí čištění filtru; s hliníkovou sací trubkou a aretovatelnými řízenými koly. Délka sací hadice 2,5 m a objem nádrže 20 l.

E = automatické zapínání / zásuvka





# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE MOKRÝCH/SUCHÝCH NEČISTOT

- Rozšíření pro všestranné možnosti použití
- Hubice/trysky pro různá použití
- Adaptéry



## FILTRAČNÍ SÁČEK

Balení po 5 kusech. Z papíru.

Pro SE 33  
Obj. č. SE01 500 9000

Balení po 5 kusech. Ze stabilní netkané textilie odolné proti roztžení.

Pro SE 62 a SE 62 E  
Obj. č. 4901 500 9004

## FILTRY

Pro dodatečnou montáž nebo jako náhradní díl.

Papírový filtr pro SEA 20, omyvatelný  
Obj. č. SA03 080 1900

Filtr z PET pro SE 33  
Obj. č. SE01 703 5900

Z pevného papíru pro SE 62-SE 62 E  
Obj. č. 4709 703 5900

Max. příkon P<sub>max</sub> (kW)  
Max. podtlak (mbar)  
Objemový proud (l/min)  
Hmotnost (kg)  
Hladina akustického tlaku<sup>ⓐ</sup> (dB(A))

### AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ VYSAVAČ

<b>SEA 20</b>	-	80	1 026	1,1 <sup>ⓐ</sup>	-
<b>Sada SEA 20</b> s AS 2 + AL 1	-	80	1 026	1,3 <sup>ⓐ</sup>	-

### VYSAVAČE MOKRÝCH/SUCHÝCH NEČISTOT

<b>SE 33</b>	1,4	210	3 600	5,4 <sup>ⓐ</sup>	73,0
<b>SE 62</b>	1,4	210	3 600	7,5 <sup>ⓐ</sup>	70,9
<b>SE 62 E</b>	1,4	210	3 600	8,0 <sup>ⓐ</sup>	70,9

## SADA MALÝCH HUBIC

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20 se skládá z pěti navzájem kombinovatelných prodlužovacích trubek a hubic. K čištění zvláště úzkých nebo obtížně přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.

**Obsah:**

- 1 × adaptér
- 2 × prodlužovací trubka
- 3 × hubice
- 1 × brašna k uložení

Pro SEA 20  
Obj. č. SA03 007 1000

## HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ PODLAH

(Napojení Ø 36 mm)

Šířka 280 mm. S nášlapným přepínáním pro hladké plochy a podlahy s koberci.

Pro SE 33-SE 62 E  
Obj. č. 4901 500 2503

Síťové napětí (V / fáze / Hz)

Jmenovité napětí (V)

Objem nádrže (l)

Délka sací hadice (m)

Vnitřní průměr hadice (mm)

Délka síťového kabelu (m)

Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot

Automatické zapínání / zásuvka (E)

Vícenásobný filtrační systém

Čištění filtru automaticky / ručně

Předřazený filtr / papírový filtr / filtr z netkané textilie

Sběrná nádoba

Filtrační vak z papíru / netkané textilie

Ruční hubice s rychlospojkou

Sací zařízení umělá hmota / ušlechtilá ocel

Přepínatelná podlahová hubice

Univerzální tryska / šterbinová tryska

Adaptér pro elektronářadí

• Sériový E = automatické zapínání / zásuvka

ⓐ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

ⓑ Hmotnost bez hubic a akumulátoru

ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

ⓑ Hmotnost vysavače připraveného k použití

STRANA 351

VARIOCLEAN ECO



Náš speciální čisticí prostředek vyrobený z 92 % přírodních složek je ideální pro důkladné a šetrné omyvatelných filtračních prvků. Jednoduše nastříkejte přípravek VarioClean Eco, nechte jej 5 minut působit, opláchněte vodou a nechte uschnout - filtr je opět připraven k použití. VarioClean Eco je k dostání v balení 500 ml.





## SNADNÁ PŘEPRAVA VELKÝCH OBJEMŮ VODY.

Vodní čerpadla

329





# VODNÍ ČERPADLA DETAILNĚ



## TECHNIKA

- 01 MOTOR STIHL EHC**  
Vodní čerpadla jsou vybavena výkonnými a spolehlivými čtyřtákními benzínovými motory STIHL.
- 02 SENZOR NA OCHRANU PROTI NÍZKÉ HLADINĚ OLEJE**  
Jakmile poklesne hladina oleje pod úroveň potřebnou pro bezpečný provoz, motor se automaticky vypne.
- 03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM**  
Tlumiče vibrací namontované v přímé linii na motoru a na přírubě skříně čerpadla snižují mechanické namáhání celé jednotky a zajišťují hladký chod i při vysokých otáčkách motoru.

## POHODLÍ

- 04 STABILNÍ RÁM**  
Robustní rám se stará o dobrou stabilitu na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením.
- 05 KOMPAKTNÍ DESIGN**  
Kompaktní design dovoluje snadnou přepravu a šetří místo.
- 06 SNADNÉ OVLÁDÁNÍ, SNADNÁ ÚDRŽBA**  
Všechny díly, na kterých se provádí servis, jsou snadno přístupné. Vzduchový filtr je možno vyměnit bez použití nářadí.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [stihl.cz](http://stihl.cz).

# VODNÍ ČERPADLA

- Pro použití v zemědělství
- K čerpání vody a její snadnou přepravu, a to i ve velkých objemech a odčerpávání nahromaděné vody, například při přírodních katastrofách
- Samonasávací čerpadla s 2", 3" nebo 4" přípojkami pro středně velký dopravovaný objem



## WP 300

212 cm<sup>3</sup> • max. 37 m<sup>3</sup>/hod • 26,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Všestranně použitelné čerpadlo s vysoce výkonným čtyřtákním benzínovým motorem a 2" hadicovými přípojkami pro střední dopravovaný objem až 37 m<sup>3</sup>/hod. Integrovaný sací koš chrání čerpadlo před poškozením částicemi nečistot obsažených ve vodě. Robustní rám vodního čerpadla zajišťuje dobrou stabilitu na různých površích a chrání motor před nežádoucími otřesy a poškozením. Nasávací a výtlačná hadice nejsou součástí dodávky.



**PŘI ČERPÁNÍ VODY Z NADZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ JE NUTNO DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY.**



Ⓞ Hmotnost netto bez provozních kapalin







### WP 600

212 cm<sup>3</sup> • max. 63 m<sup>3</sup>/hod • 29,0 kg<sup>①</sup>

Robustní a spolehlivé vodní čerpadlo s vysoce výkonným čtyřtákním benzinovým motorem a 3" hadicovými přípojkami pro velký dopravovaný objem až 63 m<sup>3</sup>/hod. S integrovaným sacím košem na ochranu čerpadla před částicemi nečistot obsažených ve vodě. Masivní rám se stará o dobrou stabilitu na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením. Nasávací a výtlačná hadice nejsou součástí dodávky.



### WP 900

252 cm<sup>3</sup> • max. 94 m<sup>3</sup>/hod • 38,0 kg<sup>①</sup>

Zvlášť výkonné vodní čerpadlo se čtyřtákním benzinovým motorem a 4" hadicovými přípojkami pro velmi velký dopravovaný objem až 94 m<sup>3</sup>/hod. Masivní rám se stará o dobrou stabilitu vodního čerpadla na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením. Díky integrovanému sacímu koši je čerpadlo chráněno před znečištěním částicemi nečistot obsažených ve vodě. Nasávací a výtlačná hadice nejsou součástí dodávky.

	Typ motoru	Zdvíhový objem (cm <sup>3</sup> )	Jmenovitý výkon (kW/k)	Max. pracovní otáčky (ot/min)	Objem palivové nádrže (l)	Hmotnost <sup>①</sup> (kg)	Hadicová přípojka (palce)	Max. průtočná kapacita (m <sup>3</sup> /hod.)	Max. objemový průtok (l/min)	Max. výtlačná výška (m)	Max. sací výška (m)	Max. tlak (bar)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku <sup>②</sup> (dB(A))
<b>WP 300</b>	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3 600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
<b>WP 600</b>	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3 600	3,6	29,0	3	63	1 050	31	7	3	103	87	3
<b>WP 900</b>	STIHL EHC 705	252	5,2/7,1	3 400	4,0	38,0	4	94	1 565	34	6,5	3	105	89	3

① Hmotnost netto bez provozních kapalin  
② Faktor nejistoty podle RL2006/42/ES



### PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU

Aby byla oblast použití vodních čerpadel co nejširší, nejsou v dodávce obsaženy žádné hadice. Proto při výběru sací a výtlačné hadice dbejte na tvarově stabilní materiál odolný vůči tlaku. Vnitřní průměry hadic musí odpovídat velikostem přípojek vodních čerpadel (2", 3" nebo 4"). U sací hadice se musí navíc použít sací filtr.





## ZBAVÍ VÁS ZAHRADNÍHO ODPADU. RYCHLE A EFEKTIVNĚ.

Drtiče zahradního odpadu a jejich využití

335

Drtiče zahradního odpadu a příslušenství

336





# DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU DETAILNĚ



## TECHNIKA

- 01 TECHNOLOGIE ZMĚNY SMĚRU OTÁČENÍ BRS**  
Otočením přepínače lze změnit směr otáčení drticích nožů. Při otáčení doprava se drtí tvrdý materiál, jako např. větve, zatímco při otáčení doleva rozřezávají nože měkké zbytky rostlin na kompostovatelný materiál. Díky tomuto rozdělení podle druhu drcené hmoty lze účinně chránit nože před poškozením.
- 02 NOŽE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE**  
Optimálně rozdrtí hmotu při nízkých vibracích. Doplňkové křídlové nože a obvodové drticí nože se přitom starají o kvalitnější rozmělnění.

## POHODLÍ

- 03 ODHLUČNĚNÁ PLNICÍ NÁSYPKA**  
Minimalizuje hluk vznikající při drcení.
- 04 MIMOŘÁDNĚ VELKÝ PLNICÍ OTVOR**  
Pro pohodlné plnění objemného měkkého materiálu a rozdrcených větví.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 442 a na webových stránkách [stihl.cz](http://stihl.cz).

# DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU A JEJICH VYUŽITÍ

Naše přehledné **doporučení modelu podle typu pohonu, drceného materiálu a zpracovávaného množství** vám pomůže najít správný drtič zahradního odpadu podle vašich požadavků. Pokud chcete například drtit velké množství materiálu, zejména silnější větve, pak jsou naše výkonné benzinové drtiče zahradního odpadu tou správnou volbou. Díky širokému sortimentu výrobků jsou naše elektrické zahradní drtiče s vysokým výkonem vhodné pro různé úkoly, od příležitostného drcení malého množství zeleného odpadu až po pravidelné drcení silnějších větví. Pro místa citlivá na hluk najdete v nabídce také modely s nízkou provozní hlučností.

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU	DRUH DRCENÉHO MATERIÁLU		ZPRACOVANÉ MNOŽSTVÍ	
	SMÍŠENÝ	TVRDÝ	SMÍŠENÝ	TVRDÝ
<b>BENZINOVÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU</b>				
GH 370 S	•	•	-	-----
GH 460 C	•	•	-----	-----
<b>ELEKTRICKÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU</b>				
GHE 135 L	-	•	-	-----
GHE 140 L	-	•	-	-----
GHE 105	•	•	-	-----
GHE 150	•	•	-	-----
GHE 250	•	•	-----	-----
GHE 375	•	•	-----	-----
GHE 450	•	•	-----	-----

Modely S jsou vhodné zejména na větve.

- Tvrdé zpracovávané materiály: Dřeviny, větve atd.
- Smíšené zpracovávané materiály: Zbytky květin, listů, tenkých větviček atd.





# DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v soukromé zahradě i při údržbě veřejné zeleně
- K drcení tvrdého i měkkého zahradního odpadu
- S výkonnými motory
- Efektivní nožové a rozmělnovací ústrojí
- Velmi různorodá nabídka modelů, včetně variant s nízkou hlučností



## GH 370 S<sup>①</sup>

196 cm<sup>3</sup> • 3,4 kW / 4,6 k

Silný benzínový drtič zahradního odpadu pro velký pracovní objem vhodný k drcení silných větví. Nezávislý na elektrické přípojce, a proto obzvláště mobilní.



## GH 460 C

352 cm<sup>3</sup> • 6,5 kW / 8,8 k

Výkonný benzínový drtič zahradního odpadu vhodný i k drcení velkého objemu silných větví a měkkého materiálu. Nezávislý na elektrické přípojce. Ideální zejména ke zpracování velkého množství materiálu. S dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“. Vybavený pneumatikami pro snadnou přepravu.



### VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE OD STRANY 342

C = komfortní verze  
L = tichý model  
S = štěpkování



## GHE 105<sup>①</sup>

230 V • 2,2 kW

Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu s účinným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. S elektrickou přípojkou a otvorem ve tvaru čtyřlístku.



## GHE 140 L<sup>②</sup>

230 V • 2,5 kW

Tichý kompaktní sklopný elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, otvorem ve tvaru čtyřlístku, vestavěnou nádobou na rozdrcenou hmotu a tichým ústrojím. Zvláště skladný a snadno přepravitelný, díky snadnému sklopení.

Další verze:  
GHE 135 L<sup>②</sup>

① Model je vhodný zejména k drcení rozvětveného materiálu  
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál



## GHE 150<sup>①</sup>

230 V • 2,5 kW

Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, sendvičovým nožovým ústrojím a otvorem ve tvaru čtyřlístku.



## GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu. S elektrickou přípojkou a sendvičovým nožovým ústrojím.



**GHE 375**

400 V • 3,0 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu díky velkému plnicímu otvoru. Se sendvičovým nožovým ústrojím a technologií změny směru otáčení BRS.

**NÁDOBA NA ROZDRČENÝ MATERIÁL AHB 050**

50 l, samostatně stojící.  
K zachytávání rozdrčeného materiálu.



Pro GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250 a GHE 375  
Obj. č. 6903 760 2546

**GHE 450**

400 V • 3,8 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracování silnějších větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování velkého množství materiálu. S elektrickou přípojkou, dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“.

Max. tloušťka větví (Ø v mm)

**BENZINOVÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU**

Model	Max. tloušťka větví (Ø v mm)	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon (W)	Jmenovitý výkon (kW/k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Jmenovité napětí	Řezný nástroj (jmenovité otáčky)	Hmotnost (kg)	Zaručená hladina akustického výkonu (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku (dB(A))	Dvoukomorový systém	Sendvičové nožové ústrojí	Technologie změny otáčení	Otvor ve tvaru čtyřlístku	Bezpečnostní spínač „One Click / One Turn“
GH 370 S <sup>①</sup>	45	196	-	3,4/4,6	2 400	-	Multi-Cut 370	40 <sup>②</sup>	104	94	3	-	•	-	-	-
GH 460 C	75	352	-	6,5/8,8	2 560	-	Multi-Cut 450	76 <sup>②</sup>	104	94	3	•	•	-	-	•

**ELEKTRICKÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU**

GHE 135 L <sup>②</sup>	35	-	2 300	-	-	230 V-	Drtící válec (40 ot./min)	23	94	87	3	-	-	-	•	-
GHE 140 L <sup>②</sup>	40	-	2 500	-	-	230 V-	Drtící válec (40 ot./min)	24	93	85	3	-	-	-	•	-
GHE 105 <sup>①</sup>	35	-	2 200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2 800 ot./min)	19	104	93	3	-	-	-	•	-
GHE 150 <sup>①</sup>	35	-	2 500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2 800 ot./min)	26	99	89	2	-	•	-	•	-
GHE 250	30	-	2 500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2 800 ot./min)	27	103	92	3	-	•	-	-	-
GHE 375	40	-	3 000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2 810 ot./min)	30	100	95	3	-	•	•	-	-
GHE 450	55	-	3 800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2 800 ot./min)	52	108	95	4	•	•	-	-	•

• Sériově

C = komfortní verze  
L = tichý model  
S = štěpkování① Model je vhodný k drcení větví  
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál③ Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/EU  
④ Čistá hmotnost bez provozních látek





# PŘÍSLUŠENSTVÍ



PROVOZNÍ LÁTKY



OSOBNÍ OCHRANÉ  
VYBAVENÍ



RUČNÍ NÁŘADÍ  
A POMŮCKY





## SVĚDOMITÁ PÉČE O STROJE. ABY BĚŽELY JAKO PO MÁSLĚ.

Paliva a maziva pro dvoutaktní motory

**345**

Čisticí prostředky

**350**

Paliva a maziva pro čtyřtaktní motory


**349**

Příslušenství pro provozní látky

**353**



# UDRŽITELNOST JE NAŠE ZÁSADNÍ TÉMA

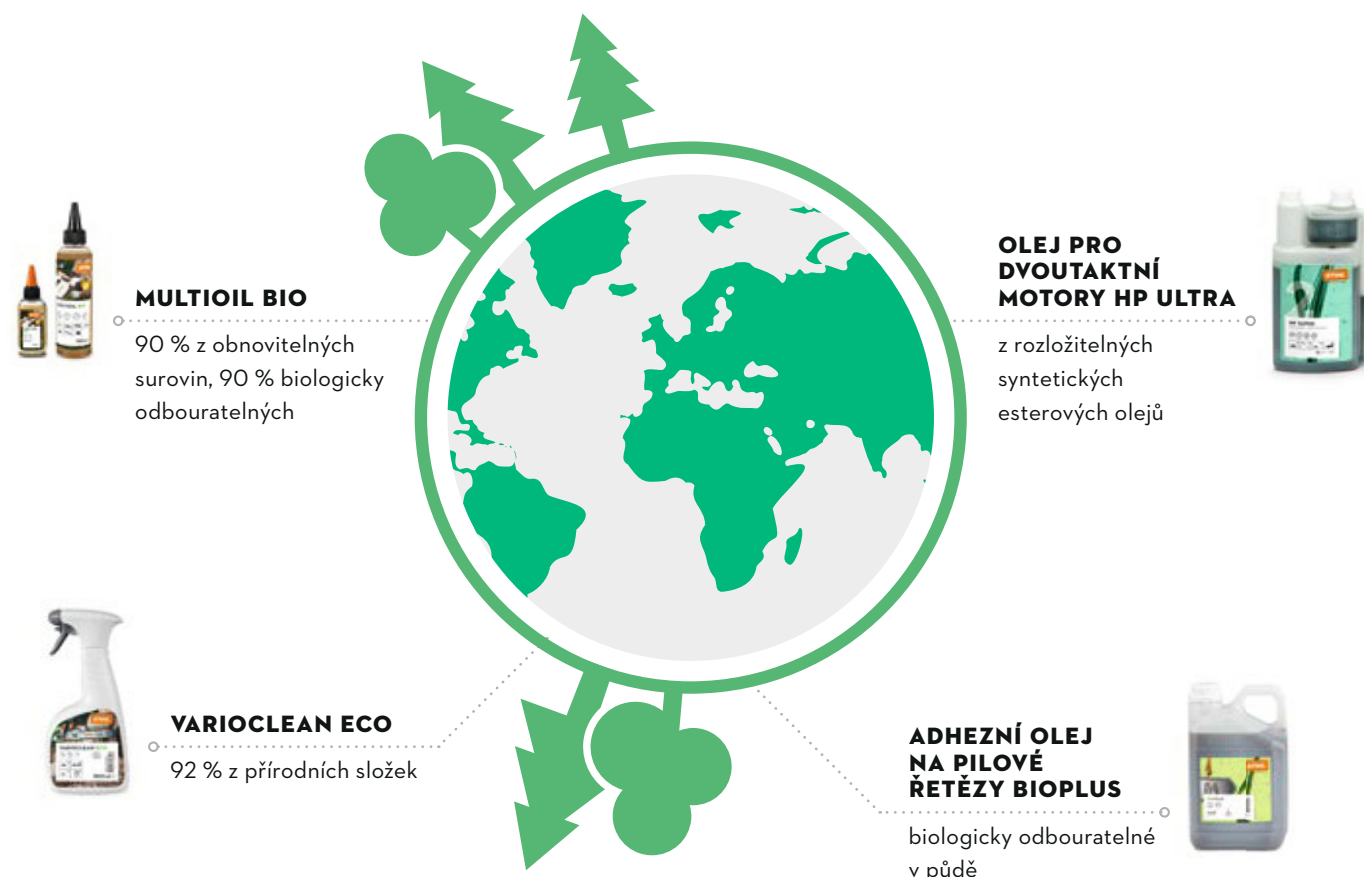

## BIOLOGICKY DOBRĚ SNÁŠENLIVÁ PALIVA A MAZIVA A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Ve výzkumu a vývoji provozních a čisticích prostředků STIHL se neustále pracuje na stále širší nabídce trvale udržitelných produktů. Biologické složky z regenerativních zdrojů, biologická rozložitelnost a snížení emisí CO<sub>2</sub> jsou tři základní složky vývoje. Výše uvedené produkty již vykazují první konkrétní výsledky.

## PALIVA A MAZIVA PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

- Vysoce kvalitní paliva a maziva pro dokonalý provozní stav
- Optimální mazací vlastnosti
- Spalování s nízkým podílem usazenin
- Vysoce ekologická



### OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP

Motorový olej na minerální bázi, speciálně vyvinutý pro vysoké požadavky motorového nářadí. Dobré mazací a spalovací vlastnosti, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1: 50, vhodný pro všechny dvoutaktní motory STIHL.

Množství	Obj. č.
100 ml (pro 5 l)	0781 319 8401
1 l (pro 50 l)	0781 319 8410
1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba	0781 319 8411
5 l (pro 250 l)	0781 319 8433
10 l (pro 500 l)	0781 319 8434



### OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP ULTRA

Plně syntetický olej pro trvalé použití při nejvyšších nárocích. Fascinující vlastnosti maziv, bezzbytkové spalování, biologicky odbouratelný (více než 60% dle OECD 301 B), s velice nízkým obsahem síry, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1: 50.

Množství	Obj. č.
100 ml (pro 5 l)	0781 319 8615
1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba	0781 319 8061
5 l (pro 250 l)	0781 319 8063





## OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP SUPER

Polosyntetický „Low-Smoke-Oil“, speciálně vyvinutý pro všechny dvoutaktní motory STIHL. Vynikající startovací schopnosti a čisté spalování s nízkou kouřivostí. JASO-FD, ISO-L-EGD, směšovací poměr 1 : 50.

Množství	Obj. č.
100 ml (pro 5 l)	0781 319 8052
1 l (pro 50 l)	0781 319 8053
1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba	0781 319 8411
5 l (pro 250 l)	0781 319 8433
10 l (pro 500 l)	0781 319 8056



Po 500 provozních  
hodinách s HP Ultra



### PROFI TIP

Maximální mazací schopnost a čistota jsou nejdůležitější požadavky na vývoj všech motorových olejů STIHL. Při důsledném používání HP Ultra vypadá píst ve zkušební laboratoři STIHL i po několika stech hodinách provozu ještě skoro jako nový (viz obrázky).

Mazací výkon  
Čistota  
Ochrana před  
usazováním  
Ochrana proti korozi  
Možnost smísení do  
25% obsahu s etanolem<sup>ⓐ</sup>

Zvláštní vlastnosti

Doporučení

### OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

HP	+	+	+	+	ano	Dobré mazací vlastnosti a vlastnosti spalování	Kvalitativně vysoce hodnotný motorový olej
HP SUPER	++	+++	+++	++	ano	Nízká kouřivost, velmi dobré mísicí vlastnosti	Špičkový motorový olej pro dlouhou životnost
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ano	Biologicky odbouratelný, bezpopelové spalování	Nejlepší motorový olej STIHL pro čistotu a životnost motoru

+ Vhodné  
++ Velmi vhodné  
+++ Perfektní pro toto použití

ⓐ Postupujte dle provozního návodu u každého zařízení  
ⓑ Další obaly na požádání  
ⓒ Prostřednictvím programu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council)

ⓓ Zda je vaše lesní oblast certifikovaná, můžete zjistit u svého lesníka nebo přímo certifikátora.  
ⓔ Testováno podle OECD 301 B, uděleno ocenění Evropská ekoznačka



## ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY FORESTPLUS

Základem jsou vysoce kvalitní minerální oleje. Spolehlivé mazání, nedochází ke spečení ani při delších odstaveních.

Množství	Obj. č.
1 l	0781 516 6001
5 l	0781 516 6002
20 l <sup>ⓐ</sup>	0781 516 6006



## ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY SYNTHPLUS

Polosyntetické vysoce výkonné mazivo proti opotřebení a zadírání pro dlouhou životnost stroje. Použitelné až do -25°C, obsahující vysoce kvalitní složky.

Množství	Obj. č.
1 l	0781 516 2000
3 l	0781 516 2012
5 l	0781 516 2002
20 l <sup>ⓐ</sup>	0781 516 2004



## ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY BIOPLUS

Obzvláště ekologický olej na rostlinné bázi s vynikajícími mazacími a adhezními vlastnostmi. Rychlé biologické odbourání v půdě, vyznamenán mimo jiné Evropskou ekologickou značkou, zkušeno podle OECD 301 B. Kanystro BioPlus se skládá z 25 % z recyklátu.

Množství	Obj. č.
1 l	0781 516 3001
5 l	0781 516 3004



### BIOLOGICKÝ ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY: UDRŽITELNÉ LESNICTVÍ

V Německu jsou certifikovány přibližně 3/4 všech lesních ploch<sup>ⓓ</sup>. V důsledku toho existují přísná pravidla pro udržitelné hospodaření v našich lesích. Tyto požadavky se vztahují na všechny certifikované lesní plochy<sup>ⓔ</sup> - bez ohledu na to, zda jsou obhospodařovány soukromě nebo komerčně.

Například lze použít pouze biologicky odbouratelný adhezní olej na řetězy. Adhezní olej na pilové řetězy BioPlus od firmy STIHL splňuje všechny současné požadavky, má velmi dobré mazací a adhezní vlastnosti na rostlinné bázi a je obzvláště šetrný k životnímu prostředí.



### ADHEZNÍ OLEJE NA PILOVÉ ŘETĚZY STIHL: PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI

Všechny adhezní oleje na pilové řetězy STIHL jsou podrobeny rozsáhlým interním a externím testům, aby byla zajištěna ideální kompatibilita s našimi řetězovými pilami a řezacími sadami, takže jsou pro ně optimálně přizpůsobeny a vy můžete těžit z těchto vlastností:

- ✓ **Optimální mazání** pro minimální tření pilového řetězu a vodící lišty
- ✓ **Ochrana řezací sady proti korozi**
- ✓ **Ochrana proti přilepení nebo smolení** řezného nástroje během skladování
- ✓ **Chladicí účinek** proti přehřátí pilového řetězu
- ✓ **Delší přilnavost** k pilovému řetězu a liště

ⓓ Vhodné podmínky skladování: Skladujte ve vzduchotěsných obalech v technicky schválených nádobách. Při pokojové teplotě max. 20 °C, v co nejužších a nejtmavších skladovacích prostorách  
ⓔ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

Základní oleje  
Mazací výkon  
Specifikace  
Trvanlivost (roky)<sup>ⓐ</sup>  
Tekutý při nízkých  
teplotách do (°C)

### OLEJE PRO PILOVÉ ŘETĚZY

	Základní oleje	Mazací výkon	Specifikace	Trvanlivost (roky) <sup>ⓐ</sup>	Tekutý při nízkých teplotách do (°C)
FORESTPLUS	Minerální	dobry	-	3	-15
SYNTHPLUS	Syntetický a minerální	Velmi dobrý	Vysoce výkonný olej	7	-25
BIOPLUS	Rostlinný olej	dobry	Ekologický, biologicky odbouratelný	4	-20





## MAZIVA PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTORY

- Hladký provoz stroje
- Ideální mazání při úsporné spotřebě
- Respektující ekologická hlediska



### MOTOROVÝ OLEJ SAE 30

Vysoce výkonný motorový olej pro všechny provozní podmínky pro stroje se čtyřtáknými motory v zahradním sektoru, s vysoce kvalitními základovými oleji a aditivy pro ideální mazání a nízkou spotřebu, API SJ/CF.

**500 ml**  
Obj. č. **0781 309 2001**

**600 ml**  
Obj. č. **0781 309 2002**

**1,4 l**  
Obj. č. **0781 309 2003**



### MOTOROVÝ OLEJ 10 W-30

Vysoce kvalitní motorový olej pro rozmanité podmínky použití, speciálně vyvinutý pro požadavky čtyřtákných motorů. Vynikající mazací a spalovací vlastnosti, celoročně použitelný do -30°C.

**500 ml**  
Obj. č. **0781 309 1001**

**600 ml**  
Obj. č. **0781 309 1000**

**1,4 l**  
Obj. č. **0781 309 1002**



### SUPERLUB

Vysoce výkonné převodové mazivo pro všechny motorové vyžinače, křovinořezy a vyvívací pily STIHL.

**Tubus, 40 g**  
Obj. č. **0781 120 1022**

**Tubus, 80 g**  
Obj. č. **0781 120 1117**

**Tubus, 225 g**  
Obj. č. **0781 120 1118**



### MULTIPURPOSE GREASE

Víceúčelový tuk pro mazání všech převodů zahradních nůžek a elektrických pil STIHL.

**Tubus, 40 g**  
Obj. č. **0781 120 1021**

**Tubus, 80 g**  
Obj. č. **0781 120 1109**

**Tubus, 225 g**  
Obj. č. **0781 120 1110**



### UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ

Všestranně použitelný univerzální olej. Použitelný jako mazivo (například u GTA 26), ochrana proti korozi, ochrana proti rzi a impregnační olej. Nepoužitelný jako adhezni olej na řetěz pro motorové pily. Olej má ekologické složení, protože je z 90 % vyroben z obnovitelných surovin a je z 90 % biologicky odbouratelný. Základem je přírodní olej, nepřyskyřičnatý.

**50 ml**  
Obj. č. **0782 516 8500**

**150 ml**  
Obj. č. **0782 516 8504**



# ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- Receptury optimalizované pro různorodé požadavky na údržbu
- Optimální ochrana před korozi
- Účinná maziva pro různé oblasti použití



## SUPERCLEAN

Sprej s dvojitou funkcí: rozpouští pryskyřici a nečistoty, zároveň slouží jako mazací prostředek a ochrana proti korozi. Na ošetření řezných souprav, nože zahradních nůžek a motorové pily.

Dóza, 300 ml  
Obj. č. 0782 516 8101



## MULTISPRAY

Multifunkční olej na mazání, uvolňování nečistoty a přichycených součástí, jako ochrana proti korozi, kontaktní sprej a impregnační olej.

Dóza, 400 ml  
Obj. č. 0730 411 7000



## MULTICLEAN

Univerzálně použitelný čisticí prostředek pro plastové, kovové, gumové a lakované povrchy. Odstraní i pevně ulpělé nečistoty důkladně a šetrně. Je velmi dobře snášen různými materiály.

Láhev s rozprašovačem, 500 ml  
Obj. č. 0782 516 8200



## VARIOCLEAN

Speciální čisticí prostředek k rozpouštění a čištění zbytků bio oleje na nářadí a řezných soupravách STIHL a také k čištění vzduchových filtrů motorových pil (filtr STIHL HD2, kovová síťka a PA filtr).

Láhev s rozprašovačem, 500 ml  
Obj. č. 0782 516 8002



## VARIOCLEAN ECO



Všestranný speciální čisticí prostředek je vyroben z 92 % z přírodních zdrojů. K čištění povrchových nečistot, např. od olejů, tuků, pryskyřice, zbytků rostlin a skvrn od trávy na nářadí a řezných soupravách STIHL; a také k čištění vzduchových filtrů motorových pil a vysavačů mokrých a suchých nečistot (filtr HD2, kovová síťka, PA, PET a PTFE filtry). Příjemná vůně. Láhve s rozprašovačem jsou minimálně z 50 % z recyklovaného materiálu.

Láhev s rozprašovačem, 500 ml  
Obj. č. 0782 516 8004



STIHL VarioClean ECO byl certifikován nezávislým mezinárodním certifikačním orgánem ECOCERT Greenlife jako ekologický čisticí prostředek.®

Kontaktní sprej  
Impregnační olej  
Ochrana proti korozi  
Mazivo  
Olej  
Bioolej  
Pryskyřice  
Zbytky lepidla  
Rez  
Dehet  
Nečistota  
Skvrny od trávy

ČISTICÍ PROSTŘEDKY												
<b>SUPERCLEAN</b>	Řezné soupravy, nože zahradních nůžek a motorové pily	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	Řezné nástroje po každém použití nastříkejte. Nože zahradních nůžek po nastříkání krátce rozhybejte.
<b>MULTISPRAY</b>	Nářadí a stroje	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	Nářadí nastříkejte a otřete hadrem.
<b>MULTICLEAN</b>	Plastové, kovové, gumové a lakované povrchy	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	MultiClean např. nastříkejte na utěrku z mikrovlákna a povrch otřete.
<b>VARIOCLEAN</b>	Vzduchové filtry, řezné soupravy, nože, pilové kotouče a kryty	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	Nástroje a nářadí nastříkejte, po 3–5 minutách působení omyjte vodou a utřete do sucha hadrem. Řezné soupravy a stroje následně nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi.
<b>VARIOCLEAN ECO</b>	Vzduchové filtry, řezné soupravy, nože, pilové kotouče a kryty	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	Nástroje a nářadí nastříkejte, po 3–5 minutách působení omyjte vodou a utřete do sucha hadrem. Řezné soupravy a stroje následně nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi.

• Vhodné  
 ① Norma ECOCERT „Přírodní čisticí prostředky“ je k nahlédnutí na [detergents.ecocert.com](http://detergents.ecocert.com)  
 ② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451







### KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKY

Sada pro čištění a péči o sekačku iMOW® a sekačku na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.

#### Standardní balíček

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × čistící kartáč se škrabkou
- 1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č. **0782 516 8600**



### CARE & CLEAN KIT HS PLUS

K čištění a ošetřování zahradních nůžek a prodloužených zahradních nůžek STIHL.

#### Výhodný balíček

- 1 × SuperClean, 300 ml
- 1 × Multipurpose Grease, 80 g

Obj. č. **0782 516 8604**



### CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL. Pro efektivní a šetrné čištění povrchů, krytu řetězky, žeber válce, vodící lišty, otvoru pro olej a vzduchového filtru HD2.

#### Výhodný balíček

- 1 × VarioClean Eco, 500 ml
- 1 × štěteček na čištění s čističem drážky

- 1 × utěrka z pro filtr HD2

Obj. č. **0782 516 8607**



### CARE & CLEAN KIT FS PLUS

K čištění a ošetřování vyžinačů a křovinořezů STIHL.

#### Výhodný balíček

- 1 × MultiSpray, 400 ml
- 1 × SuperLub, 80 g
- 1 × VarioClean, 500 ml

Obj. č. **0782 516 8602**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVOZNÍ LÁTKY

- Zjednodušená přeprava provozních látek
- Zcela čisté naplnění stroje provozní kapalinou
- Spolehlivá výbava pro hobby i profesionální uživatele.



### KANYSTR NA BENZÍN

V různých velikostech a barvách. S registrací UN.



**3 l, průhledný**  
Obj. č. **0000 881 0204**

**5 l, průhledný**  
Obj. č. **0000 881 0202**

**5 l, Oranžový**  
Obj. č. **0000 881 0200**

**10 l, průhledný**  
Obj. č. **0000 881 0212**

### MÍCHACÍ LÁHEV

Pro snadné míchání a plnění menších množství paliva až do 1 l. Úzká vylévací hubice, velký plnicí otvor, stupnice na láhvi a ve víčku, uzavíratelná.



Obj. č. **0000 881 9411**

### ODMĚRKA

K přípravě palivové směsi.



**Pro přípravu až 5 l směsi**  
Obj. č. **0000 881 0186**

**Pro přípravu až 25 l směsi**  
Obj. č. **0000 881 0182**





**KOMBINOVANÝ KANYSTR****Standard**

Dvojitý kanystr na 5 l paliva a 3 l adhezního oleje pro pilový řetěz. S registrací UN.

**Průhledný**

Obj. č. **0000 881 0120**

**Profi**

Profesionální provedení včetně dvou toulců k uložení nářadí a plnicího systému (nářadí a plnicí systém nejsou součástí dodávky).

**Průhledný**

Obj. č. **0000 881 0123**

**Malý**

Malý dvojitý kanystr na 3 l paliva a 1,5 l adhezního oleje pro pilový řetěz. S registrací UN, včetně vypouštěcích trubek, kanystr je vhodný pro plnicí systémy STIHL.

**Oranžový**

Obj. č. **0000 881 0124**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ: VÝLEVKA**

Černá, s krytkou.



Obj. č. **0000 881 0128**

**TOULEC**

Pro praktické uložení nářadí do kombinovaných kanystrů Standard a malého kanystru 3l/1,5l.



Obj. č. **0000 881 0126**

Pro praktické uložení nářadí. Pro kombinovaný kanystr Standard.



Obj. č. **0000 881 0127**

**PLNICÍ SYSTÉM NA ŘETĚZOVÝ OLEJ**

Pro snadné doplňování řetězového oleje. Použitelné pro všechny otvory nádrží o  $\varnothing > 23,5$  mm.



Obj. č. **0000 890 5004**

**PLNICÍ SYSTÉM NA PALIVO**

Pro snadné doplňování paliva do motorového nářadí STIHL. Pro 5litrový kanystr kombinovaný kanystr STIHL a kanystr STIHL na benzin, až do max. 5 l, použitelné pro všechny otvory nádrží o  $\varnothing > 23,5$  mm.



Obj. č. **0000 890 5005**





## VŠESTRANNÉ. OCHRANNÉ. FUNKČNÍ.

Pracovní oděv pro práci s pilou	<b>360</b>	Rozměry a velikosti	<b>376</b>
Pracovní oděv pro ostatní práci	<b>371</b>	Pracovní boty bez ochrany proti proříznutí	<b>378</b>
Výstražný ochranný oděv	<b>372</b>	Pracovní obuv pro práci s motorovou pilou s ochranou proti proříznutí	<b>379</b>
Oděv chránící před povětrnostními vlivy a funkční oděv	<b>374</b>	Ochrana obličeje/sluchu a hlavy, ochranné brýle a pracovní rukavice	<b>382</b>





# OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ DETAILNĚ



05 DOBRÁ VIDITELNOST

02 PRAKTIČNOST

01 ROBUSTNÍ  
A PRODYŠNÉ04 PŘÍJEMNÉ PŘI  
POUŽÍVÁNÍ05 VĚTŠÍ  
BEZPEČNOST03 SNADNÉ OŠETŘOVÁNÍ  
A POHODLÍ

## TECHNIKA

- 01 VYSOCE KVALITNÍ HIGHTECH VLÁKNA**  
Speciálně vyvinuté materiály pro vysokou ochranu před trny, vodou, větrem a chladem – bez kompromisů pokud jde o prodyšnost a komfort při nošení.
- 02 PROMYŠLENÁ KONCEPCE**  
Funkční oděv s chytrými odpověďmi na požadavky uživatelů – např. individuálně nastavitelné větrací otvory nebo odolná speciální tkanina na namáhaných místech, jako jsou kolena a lokty.

## POHODLÍ

- 03 OŠETŘOVÁNÍ A KOMFORT PŘI NOŠENÍ**  
Oděv STIHL s ochranou proti proříznutí se dá prát dokonce při 60 stupních a může se ždímat při 400 otáčkách za minutu (max.). Tak se dá lépe odstranit olej a pryskyřice. Použité materiály schnou rychle a starají se díky elastickým vláknům o optimální komfort při nošení. Certifikace podle normy Oeko-Tex® 100 dokládá navíc zdravotní nezávadnost materiálů.
- 04 ROZSÁHLÁ PALETA VELIKOSTÍ**  
Kalhoty jsou k dispozici i v krátkém a dlouhém střihu i jako ušité na míru. Můžete si vybrat pohodlné a dobře padnoucí střih. Oděvy modelové řady ADVANCE sedí velmi dobře i ženám.

## BEZPEČNOST

- 05 OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A VÝSTRAŽNÉ BARVY**  
Exkluzivně vyvinuté vložky s ochranou proti proříznutí poskytují dobrou ochranu i u zvláště lehkých oděvů. Kontrolováno podle rozsáhlých interních předpisů a v pravidelných testech u nejpřísnějších certifikovaných evropských ústavů. STIHL velmi úzce spolupracuje s našimi dlouholetými dodavateli a pravidelně audituje přímo na místě. Vysoký podíl výstražné oranžové barvy a reflexními prvky se starají o to, abyste byli vidět i při nevhodných světelných podmínkách. Svrchní materiály nabízí velmi vysokou ochranu před ultrafialovým zářením.

Kalhoty s ochranou proti  
proříznutí a nohavice (podle  
modelu)Vysoká kožená obuv  
s ochranou proti proříznutí  
(podle modelu)Vysoká gumová obuv  
s ochranou proti proříznutí  
(podle modelu)Bundy s ochranou proti  
proříznutí (podle modelu)Rukavice s ochranou proti  
proříznutí (podle modelu)

### KATEGORIE OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ PODLE EN 381

ÚROVEŇ OCHRANY/TRÍDA 0 (≈ 16 m/s <sup>⓪</sup> )	-	-	-	-	•
ÚROVEŇ OCHRANY/TRÍDA 1 (≈ 20 m/s <sup>⓪</sup> )	•	•	•	•	•
ÚROVEŇ OCHRANY/TRÍDA 2 (≈ 24 m/s <sup>⓪</sup> )	•	•	-	-	-
ÚROVEŇ OCHRANY/TRÍDA 3 (≈ 28 m/s <sup>⓪</sup> )	-	-	•	-	-



## UPOZORNĚNÍ

Žádná osobní ochranná výbava neposkytuje absolutní ochranu před zraněním. V žádném případě nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Proto bezpodmínečně dodržujte návody k použití ochranné výbavy a motorového nářadí a dodržujte všechny aplikovatelné bezpečnostní předpisy.

KWF doporučuje pro lesní práce prováděné vyškolenými osobami třídu ochrany proti proříznutí 1. To se týká i zpracovatelů palivového dřeva, kteří řádně absolvovali kurz obsluhy motorové pily.<sup>⓪</sup>



## PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S PILOU

- Pro profesionální použití v lesnictví a arboristice
- Pro práci v lese a na pozemcích a přípravu palivového dříví
- Osvědčená ochrana
- Pohodlné komfortní nošení díky inovativním materiálům a pečlivému zpracování



## MODELOVÁ ŘADA FUNCTION

Pracovní oděvy pro práci v lese modelové řady FUNCTION jsou speciálně vyvinuty pro začátečníky a hobby uživatele. Nabízí ověřenou ochranu proti proříznutí a celou řadu praktických řešení, jako všestranné kapsy a komfortní větrací otvory.




### BLÚZA FUNCTION UNIVERSAL



S vysokým podílem výstražné barvy pro lepší viditelnost, prodyšný materiál s optimálním komfortem, barva antracit, černá a signální oranžová. Dvě boční kapsy a jedna kapsa se zipem ve výši prsou pro bezpečné umístění smartphonu nebo soupravy první pomoci. Volnost pohybu v oblasti ramen a zad, robustní materiál na ramenou a loktech. Větrací vložky pro lepší odvětrávání, velké logo STIHL na zádech.

Velikost S - XXL  
Obj. č. 0088 335 07..

.. Konečná čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.  
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 376

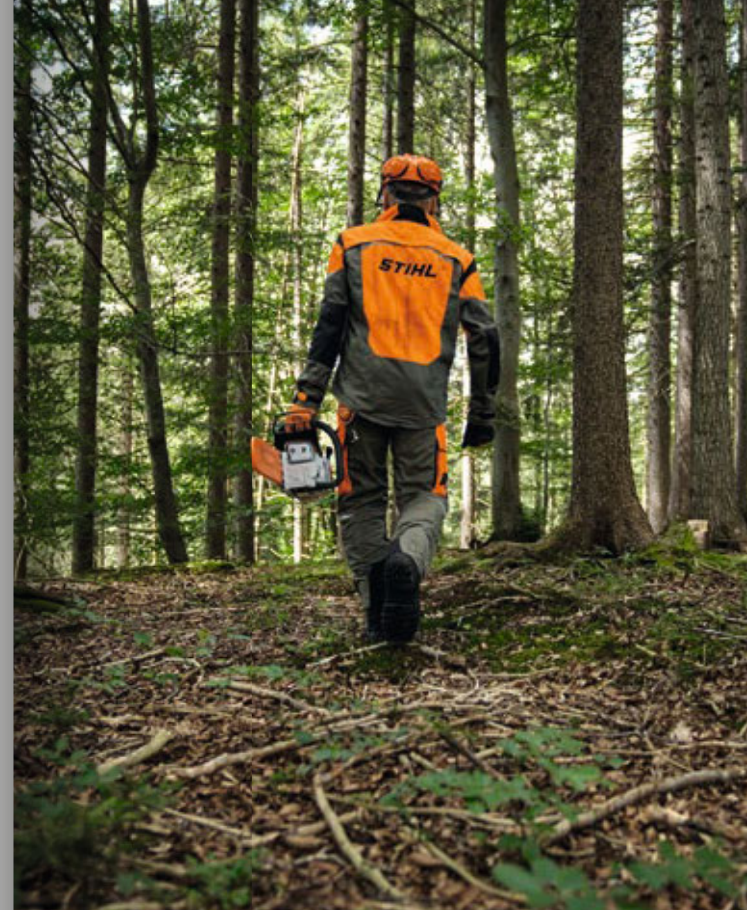

### BLÚZA FUNCTION ERGO



Ze zvlášť robustního materiálu pro dlouhou trvanlivost. Moderní a atraktivní design. Barva olivově zelená, signální oranžová a černá, elastické vložky, větrací vložky pro dobré odvětrávání, kapsička první pomoci, dvě náprsní kapsy se zipem, zesílení loktů, reflexní pruhy a vysoký podíl výstražné barvy pro lepší viditelnost, velké logo STIHL na zádech.

Velikost XS - XXL  
Obj. č. 0088 335 06..



### KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION UNIVERSAL



Prodyšný materiál s vysokým komfortem, barva antracit, černá a signální oranžová. Prověřená ochrana proti proříznutí podle EN ISO 11393, volnost pohybu v oblasti kyčlí a v rozkroku, ochrana ledvin, ochrana před trny jak na přední, tak i na zadní straně nohavic. Větrací materiál na zadní straně stehien.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1,  
Design A (EN ISO 11393)

Velikost XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6  
Obj. č. 0088 342 15..



Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1,  
Design A (EN ISO 11393)

Velikost XS - 3XL, S-6 - XXL-6  
Obj. č. 0088 388 06..



### KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION ERGO



Ze zvlášť robustního materiálu pro dlouhou trvanlivost. Moderní a atraktivní design. S ověřenou ochranou proti proříznutí (EN ISO 11393), barva olivově zelená, signální oranžová a černá, elastické vložky, větrací zipy pro dobré odvětrávání, zesílení kolien, reflexní vložky pro dobrou viditelnost, mnohostranné kapsy, dvě přední nepřekryté kapsy se zipem.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1,  
Design A (EN ISO 11393)

Velikost XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6  
Obj. č. 0088 342 10..<sup>①</sup>



Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1,  
Design A (EN ISO 11393)

Velikost S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6  
Obj. č. 0088 388 04..<sup>①</sup>

① Dodáváme i ušité na míru, objednáací číslo: ..99  
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451





## MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC

Pracovní oděvy pro práci v lese řady DYNAMIC nabízí profesionálním uživatelům naprostou volnost pohybu. Umožňuje to kombinace materiálů odolných proti roztržení, ověřené ochrany proti prořezání a elastické vložky.



VHODNÉ PRO  
NOŠENÍ V LETNÍ  
SEZÓNĚ



### BLŮZA DYNAMIC VENT



Obzvláště lehká, prodyšná blůza na léto. Barva oranžová, černá a khaki, větrací otvory, stretch vložky, zesílení na loktech, reflexní detaily, čtyři kapsy na zip, vnitřní kapsa pro mobil, vzadu velké logo STIHL.

Velikost XS-XXL  
Obj. č. 0088 335 05..

VHODNÉ PRO  
NOŠENÍ V LETNÍ  
SEZÓNĚ



### KALHOTY DO PASU DYNAMIC VENT



Velmi lehké, prodyšné kalhoty pro letní sezónu. S certifikovanou ochranou proti prořezu (EN ISO 11393), oranžová, černá a kaki, větrání na zip na stehně vzadu, elastická vnitřní vložka, reflexní detaily, vyztužení na kolenou, dvě přední kapsy na zip, kapsa na stehně, kapsa na mobil se zipem, ochrana proti vlhkosti v oblasti nohou.

**Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti prořiznutí 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Velikost XS-XXL, M-6-XL-6  
Obj. č. 0088 342 22..

### BLŮZA DYNAMIC



S vysokým podílem výstražné barvy. Barva antracit a signální oranžová, vnitřní strana límce ze softshellového materiálu, komfortní vložka ze stretchového materiálu na zádech, zesílené a natvarované lokty, elastické ukončení rukávů, dobré větrání díky větracím zipům v podpaží, čtyři praktické kapsy.

Velikost XS-3XL  
Obj. č. 0088 335 09..



### KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU DYNAMIC



Přední strana mimořádně robustní a odolná díky materiálu Beaver Extrem. S odzkoušenou ochranou proti prořiznutí (EN ISO 11393), barva antracit a signální oranžová, natvarovaná kolena s dvojitým zesílením, prodyšný materiál odolný vůči trnům.

**Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti prořiznutí 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Velikost S-XXL  
Obj. č. 0088 342 22..

**Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti prořiznutí 1, Design A (EN ISO 11393)**  
Velikost XS-3XL  
Obj. č. 0088 388 11..





## MODELOVÁ ŘADA ADVANCE

Pracovní oděvy pro práci v lese řady ADVANCE s ověřenou ochranou proti proříznutí jsou vypracovány ze zvlášť lehkých hightech vláken, která se starají o nízkou hmotnost, vysokou prodyšnost a vynikající ochranu proti vlhkosti a chladu. Praktické větrací otvory a promyšleně řešené kapsy nabízí další komfort. Kalhoty a blůzy řady ADVANCE je možné navzájem operativně kombinovat.

### MODELOVÁ ŘADA ADVANCE - VHODNÁ I PRO ŽENY

Modelová řada ADVANCE nadchne nejen promyšlenými detaily, designem a funkcemi, ale je navíc vhodná pro ženy stejně jako pro muže. Díky vysokému podílu elastických materiálů, zvláště u ADVANCE X-Flex a ADVANCE X-TREEm, se přizpůsobí blůzy a kalhoty optimálně různým tělesným proporcím – a to při zachování maximální volnosti pohybu. Materiál AVERTIC™ pro lite speciálně vyvinutý pro STIHL s ochranou proti proříznutí je nejen mimořádně prodyšný, ale také mimořádně lehký a stará se tak o komfortní pocit při nošení. Mnoho blůz a kalhot modelové řady ADVANCE je dispozici v rozsáhlé paletě velikostí, takže si každá žena najde pro sebe optimálně sedící pracovní oděv pro práci v lese.

Střih Slim Fit, vysoce elastické materiály a ultralehká ochrana proti proříznutí dělají z modelu ADVANCE X-TREEm vhodný pracovní oblek do lesa, a to i pro ženy.



VHODNÉ PRO  
NOŠENÍ V LETNÍ  
SEZÓNĚ



### BLŮZA ADVANCE X-VENT



Lehká a vysoce prodyšná pracovní blůza vhodná pro letní teploty a vysokou fyzickou aktivitu. Barevná výstražná oranžová a černá, stříbrná síťovaná podšívka, optimální rozložení kapes, ochrana proti vlhkosti a nečistotám, výstražné prvky, reflexní detaily, zadní, rukávové a vnitřní kapsy, ochrana proti odření na ramenou, velké logo STIHL na zadní straně.

Velikost S - XXL  
Obj. č. 0088 335 10..

VELMI LEHKÝ MATERIÁL  
PRO PRÁCI V LÉTĚ



### KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU ADVANCE X-LIGHT



Vyrobené exklusivně pro značku STIHL, ultralehké a perfektně řemeslně provedené. Prodyšná vrstva AVERTIC™ pro lite (EN ISO 11393). Tento šestivrstvý materiál je o 20 % lehčí než běžně používaný materiál. Barva černá, speciální větrání v zadní oblasti nohy, optimální pro horké dny, plně elastický rozkrok s materiálem ProElast, uzavíratelné kapsy. Kalhoty s náprsenkou s dlouhým zipem pro snadné zapínání, reflexní detaily.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost S - 3XL, S-6 - XL-6  
Obj. č. 0088 342 14..<sup>①</sup>

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost S - 3XL  
Obj. č. 0088 388 05..<sup>①</sup>

.. Koncová čísla (...) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 376

VHODNÉ PRO  
NOŠENÍ V  
PODZIMNÍ A  
ZIMNÍ SEZÓNĚ



### BLŮZY ADVANCE X-SHELL

Velmi elastická, rychlé schnoucí a účinně chránící proti chladu. Zóny v černé barvě jsou vodoodpudivé a snadno prostupné pro vzduch, barevné zóny jsou vodotěsné. Ochrana proti odření na ramenou. Barva černá v kombinaci s výstražnou oranžovou/hnědou. Náprsní, vnitřní a ramenní kapsa, reflexní prvky a velké logo STIHL na zadní straně.



Barva signální oranžová/černá  
Velikost XS - XXL  
Obj. č. 0088 335 12..



Barva hnědá/černá  
Velikost S - XXL  
Obj. č. 0088 335 11..

ZVLÁŠTĚ ODOLNÉ  
A OHEBNÉ



### KALHOTY DO PASU ADVANCE X-FLEX



Z ultralehkého a vysoce prodyšného materiálu AVERTIC™ pro lite s ochranou proti proříznutí vyvinuté exklusivně pro STIHL. Tento šestivrstvý materiál je o 20 % lehčí než dřívější 6vrstvé vložky s ochranou proti proříznutí. Barva černá a signální oranžová, speciální provedení rozkroku pro volnost pohybu, vrchní materiál mimořádně robustní, elastický a prodyšný, elastická a vodotěsná ochrana kolen, ochrana proti trnům a vlhkosti ve spodní části nohavic, odpuzuje nečistotu, dlouhé větrací zipy na zadní straně nohavic.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost XS - 3XL, S-6 - XL-6  
Obj. č. 0088 342 12..<sup>①</sup>

① Dodáváme i ušité na míru, objednáč číslo: ..99  
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451







## PERFEKTNÍ KOMBINACE PRO KAŽDOU PRACOVNÍ VÝZVU

Řada ADVANCE nabízí promyšlený systém blůz a kalhot tak, aby je bylo možno flexibilně kombinovat z hlediska funkčnosti i designu. Rozhodující pro výběr jsou povětrnostní podmínky a konkrétní druh použití. Modely ADVANCE X-TREEm jsou špičkovou třídou, protože splňují i speciální požadavky arboristů a stromolezců pracujících v extrémních podmínkách.



### BLŮZA ADVANCE X-TREEm



S mnoha užitečnými detaily: vysoce elastický materiál ProElast pro optimální volnost pohybu a prodyšnost. Barva černá a signální oranžová s reflexními prvky. Odnímatelné rukávy, odolný materiál na ramenou, s nastavitelnými větracími otvory pro příjemné tělesné klima. Ochrana proti oděru pomocí keramických teček na lokti. Vnější oblast ramen s ochranou proti odření DotGrip. Vysoká viditelnost díky velkému podílu signální varovné oranžové barvy. Dvě kapsy na prsou, jedna vnitřní a jedna kapsa na rukávu.

Velikost XS-XXL  
Obj. č. 0088 335 08..



### KALHOTY DO PASU ADVANCE X-TREEm



Mimořádně vysoký uživatelský komfort. Kalhoty s ochranou proti prořezu. Vysoce elastický ProElast. Ideální i pro stromolezecké práce na profesionální úrovni a další extrémní pracovní podmínky. Barva černá a signální oranžová s reflexními prvky. Měkká a rychleschnoucí vnitřní vložka. Odpuzování nečistot a vody v oblasti přední části nohou a hýždí, ochrana proti klíšťatům. Lehký a prodyšný materiál AVERTIC™ pro lite s certifikovanou ochranou proti prořezu (EN ISO 11393). Kapsy na zip na bocích, hýždích a stehnech. Větrací otvory se zipem pro regulaci těla. Součástí dodávky jsou šle.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost XS-3XL  
Obj. č. 0088 342 16..

#### ADVANCE X-SHELL



Rychleschnoucí a teplá tkanina pro chladné prostředí.



#### ADVANCE X-VENT



Vysoce prodyšná tkanina pro příjemné nošení v teplém prostředí.



#### ADVANCE X-FLEX



Elastické ochranné prvky pro větší svobodu pohybu s robustnější ochranou proti trnům.



#### ADVANCE X-LIGHT



Ultralehké kalhoty s ochranou proti prořezu pro obzvláště vysoký komfort nošení.





		Obj. č.	Velikosti (99 = šití na míru)	Barva	Design ochrany proti proříznutí / Kategorie ochrany proti porážání	Počet vrstev	Hmotnost ca. (kg) u velikosti M	Ochrana proti proříznutí vyvinuta exkluzivně pro STIHL	Elastický pas	Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	Knoflíky pro šle <sup>Ⓞ</sup> / Poutka pro šle	Slim Fit / Regular Fit	Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	Robustnost vrchního materiálu	Impregnace proti nečistotě a vodě	Prodyšnost oděvu	Ochrana proti chladu	Faktor ochrany proti UV EN 13758-2 / UV standard 801	Kontrolní značka <sup>Ⓢ</sup>	Materiál
<b>MODELOVÁ ŘADA FUNCTION</b>																				
	<b>BLŮZA FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 335 07..	S - XXL		-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-									
	<b>KALHOTY DO PASU FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6		A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60		Antracit, signální oranžová: 100% polyester Černá: 65% polyester, 35% Bavlina Podšívka: 100% polyester
	<b>ALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6		A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-									
	<b>BLŮZA FUNCTION ERGO</b>	0088 335 06..	XS - XXL		-	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-									
	<b>KALHOTY DO PASU FUNCTION ERGO</b>	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99		A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60		Svrchní materiál: 65% polyester, 35% Bavlina Signální oranžová: 70% polyester, 30% Bavlina Podšívka: 100% polyester
	<b>KALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION ERGO</b>	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99		A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
<b>MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC</b>																				
	<b>BLŮZA DYNAMIC VENT</b>	0088 335 05..	XS - XXL		-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									
	<b>KALHOTY DO PASU DYNAMIC VENT</b>	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99		A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40		Svrchní materiál 1: 100 % polyester Signální oranžová: 70 % polyester, 30 % bavlna Vrchní materiál 2: 93 % polyamid, 7 % polyuretan Podšívka: 100 % polyester
	<b>BLŮZA DYNAMIC</b>	0088 335 09..	XS - 3XL, 99		-	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-									
	<b>KALHOTY DO PASU DYNAMIC</b>	0088 342 24..	S - XXL		A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80		Svrchní materiál 1: 50 % polyamid, 50 % bavlna Signální oranžová: 70 % polyester, 30 % bavlna Vrchní materiál 2: 93 % polyamid, 7 % polyuretan Podšívka: 100 % polyester
	<b>KALHOTY S NÁPRSENKOU DYNAMIC</b>	0088 388 11..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99		A/1	7	1,5	-	-	-/-/-	●/-									
<b>MODELOVÁ ŘADA ADVANCE</b>																				
	<b>BLŮZA ADVANCE X-VENT</b>	0088 335 10..	S - XXL		-	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-VENT</b> Svrchní materiál: 100% polyester
	<b>BLŮZY ADVANCE X-SHELL</b>	0088 335 12.. 0088 335 11..	XS - XXL S - XXL		-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	 	<b>ADVANCE X-SHELL</b> Svrchní materiál: 100% polyester Podšívka: Polyurethan
	<b>KALHOTY DO PASU ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99		A/1	6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● <sup>Ⓢ</sup>	+	++	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-LIGHT</b> Svrchní materiál: 75% polyester, 20% polyamid, 5% Polyurethan Podšívka: 100% polyester
	<b>KALHOTY S NÁPRSENKOU ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 388 05..	S - 3XL, 99		A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● <sup>Ⓢ</sup>	+	++	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-LIGHT</b> Svrchní materiál: 75% polyester, 20% polyamid, 5% Polyurethan Podšívka: 100% polyester
	<b>KALHOTY DO PASU ADVANCE X-FLEX</b>	0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99		A/1	6	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● <sup>Ⓢ</sup>	+++	+++	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-FLEX</b> Svrchní materiál: 89% polyester, 11% elasthan, Podšívka: 100% polyester
	<b>BLŮZA ADVANCE X-TREE<sub>m</sub></b>	0088 335 08..	XS - XXL		-	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-									
	<b>KALHOTY DO PASU ADVANCE X-TREE<sub>m</sub></b>	0088 342 16..	XS - 3XL, 99		A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-		<b>ADVANCE X-TREE<sub>m</sub></b> Svrchní materiál: 80% polyester, 15% polyamid, 4% elasthan, 1% Keramik Podšívka: 66% Polypropylen, 34% polyester

● K dispozici  
- Není na skladě  
+ Dobré  
++ Velmi dobré  
+++ Vynikající  
.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 376

Ⓞ U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami  
Ⓢ Pouze v rozkroku  
Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



VHODNÉ PRO  
PŘÍLEŽITOSTNÉ  
POUŽITÍ



### OCHRANA PŘEDNÍ STRANY NOHOU CHAPS 270°

Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna  
Podšívka: 100 % polyester



Pro příležitostné práce s motorovou pilou – jednoduše se natáhnou přes pracovní kalhoty, zapnou a může se vyrazit. Antracitová a signální oranžová barva s džínovým vzhledem. Větší pohodlí díky elastickým popruhům, lehký a prodyšný materiál, reflexní logo STIHL na pravé straně a rozšířená oblast chránící proti proříznutí.



Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design B (EN ISO 11393)

Délka	90 cm <sup>①</sup>	Délka	100 cm <sup>①</sup>
Obj. č.	0088 521 0302	Obj. č.	0088 521 0304



## NOVINKA - FUNCTION MS KIT



### OCHRANNÉ BRÝLE FUNCTION SLIM

(Transparentní skla)

### RUKAVICE FUNCTION SENSOTOUCH

(Velikost: L = 10)



### OCHRANA SLUCHU TIMBERSPORTS® EDITION

(SNR 28, H: 35; M: 24; L: 17))

### NÁVLEKY 270°

(Pás: 75-112 cm)

Celková délka: 95 cm

Ochrany proti proříznutí 1,  
Design B, EN ISO 11393)



Obj. č. 0000 885 9000

Základní ochrana<sup>②</sup> pro jednoduché práce kolem domu s motorovou pilou, jako je například příprava palivového dříví. Jednoduché oblékání na jakékoli kalhoty, aniž byste si museli sundávat boty. Velikost je vhodná pro většinu, proto je optimální pro více uživatelů v domácnosti.

## PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S OSTATNÍMI STROJI

- Pro optimální ochranu při péči o zeleň
- Vysoký komfort při nošení
- Kvalitně zpracováno a vybaveno prvky pro pohodlnou práci



### OCHRANNÉ KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM PROTECT FS

Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna,  
Podšívka: 100 % polyester

S prodyšnou ochranou proti nárazům. Dlouhé větrací otvory na zadní straně nohavic, poutka pro šle pro práci s křovinořezem, mnoho praktických kapes.

Velikost	XS - 3XL
Obj. č.	0088 458 00..



### ŠLE PRO KALHOTY FS

82 % polyester, 18 % elastodien (přírodní kaučuk), spony a zadní část: kůže

Elastické šle s elastickým suchým zipem, zabraňují otláčeninám způsobeným nosným popruhem, univerzální pro všechny velikosti.

Délka 110 cm	Šířka 5 cm
Obj. č.	0000 884 1593

### ŠLE

82 % polyester, 18 % elastodien  
(přírodní kaučuk), spony a zadní část: kůže

Barva oranžová. Na knoflíky.



Délka 120 cm	Šířka 4 cm
Obj. č.	0000 884 1511

82 % polyester, 18 % elastodien  
(přírodní kaučuk)

Barva oranžová. S kovovými sponami s plastovými vložkami.



Délka 130 cm	Šířka 4 cm
Obj. č.	0000 884 1512

82 % polyester, 18 % elastodien  
(přírodní kaučuk)

Barva černá. A oranžová.  
S kovovými sponami bez plastových vložek pro zvlášť dobré držení.



Délka 130 cm	Šířka 5 cm
Obj. č.	0000 884 1576

### KOŽENÝ OPASEK NA NÁRADÍ



Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm silná hovězí kůže. Spona s dvojitým trnem.

4 cm široký, 125 cm dlouhý
Obj. č. 0000 881 0600



## VÝSTRAŽNÝ OCHRANNÝ ODĚV

- Pro dobrou viditelnost při práci u silnice a železniční trati nebo při špatných povětrnostních podmínkách
- Pro optimální ochranu za každého počasí
- Pro práci s křovinořezy nebo motorovou pilou



### VÝSTRAŽNÁ BLŮZA S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS

Vrchní materiál s podšívka: 100% polyester



Lehká a prodyšná výstražná ochranná blůza s dobrou volností pohybu. Barva signální oranžová, signální žlutá a černá. Ochrana před trny na loktech a ramenou. Ventilační materiál na pažích. Dvě náprsní kapsy na zip. Výstupní otvor pro popruhy na zádech. S prodyšnou ADVANCE ochranou proti proříznutí na hrudi, ramenou, pažích a v břišní oblasti.



Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design B (EN ISO 11393). Třída ochrany 2 (EN ISO 20471)

Velikost XS-3XL  
Obj. č. 0088 326 04..



### VÝSTRAŽNÉ KALHOTY S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS

Vrchní materiál s podšívka: 100% polyester, odolný materiál: 65% polyester a 35% bavlna



Robustní ochranné kalhoty z funkčního materiálu. Barva signální oranžová, varovná žlutá a černá. Větrání v zadní části stehen, robustní materiál na koleni a dolní části nohy. Dvě boční kapsy, jedna zadní kapsa, ochrana ledvin, kapsa na náprsní tašku a zvýšená zadní část pro ochranu proti hypotermii.



Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393). Třída ochrany 2 (EN ISO 20471)

Velikost S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6  
Obj. č. 0088 399 01..

.. Konečná čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 376



### OCHRANA PAŽÍ PROTECT MS

100% polyester

Ochrana celých paží pro práci s motorovou pilou. Barva signální oranžová. Vysoký komfort při nošení, prodyšná díky vložkám ze speciálního větracího materiálu. Komfortní pasovka, integrovaný límeček pro palec pro lepší fixaci. Dodávaná jednotka: 1 pár.

Kategorie ochrany proti proříznutí 1 (odpovídající EN ISO 11393)<sup>①</sup>  
Obj. č. 0088 544 0010

① Měřeno od pasu až po lem nohavic  
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



#### PROFI TIP

VÝSTRAŽNÉ A OCHRANNÉ TŘÍDY 3 LZE DOSÁHNOUT PROSTŘEDNICTVÍM KOMBINACE BLŮZY A KALHOT PROTECT MS.





# ODĚV CHRÁNÍCÍ PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A FUNKČNÍ ODĚV

- Ochrana proti dešti, větru a sněhu
- Prodyšný funkční oděv ideální při tělesně namáhavé práci
- Účinné odvětrávání potu z vnějšku na povrch oděvu



## BLŮZA DUROFLEX CHRÁNÍCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM



Z vodotěsného, elastického materiálu odolného proti opotřebení. Barva signální oranžová. Vysoký podíl signální oranžové barvy. Vodní sloupec:  $\geq 2.000$  mm.

DOBŘE KOMBINOVA-  
TELNÁ S KALHOTAMI  
RAINTEC CHRÁNÍCÍMI  
PŘED NEPŘÍZNIVÝM  
POČASÍM



Vrchní materiál: 100 % polyester, Povlak: 100 % polyuretan

Prodyšná díky větracím otvorům na pažích i na přední a zadní straně. Kapuce se dá uložit do límce.

Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0088 554 02..**

## FLÍSOVÁ BUNDA DYNAMIC

Vrchní materiál: 97 % polyester, 3 % polyamid



Měkká, vysoce elastická mikroflísová bunda. Barva signální oranžová v kombinaci s černým materiálem, dobře prodyšná s rychlým schnutím, ideální jako mezivrstva, částečně odolná proti trnům a s ochranou proti oděru, náprsní kapsa se zipem, palcové smyčky, reflexní motiv řetězové pily.



Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0088 353 00..**

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 376



## FUNKČNÍ TRIČKO DYNAMIC MAG COOL

Vrchní materiál: 100 % polyester



S grafickým potiskem motorové pily. Vysoce funkční, usnadňuje odvádění potu z těla, prodyšné, rychleschnoucí.

Barva černá, stříbrný potisk

Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0088 302 00..**



Barva oranžová, stříbrný potisk

Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0088 302 01..**

## FUNKČNÍ ODĚV ADVANCE

Vrchní materiál: 60 % polyester, 34 % polyamid, 6 % elasthan

Optimální tělesné klima a rychleschnoucí díky odvádění tělesného potu ven, bezešvé vpletené funkční zóny a zápachy zabraňující antibakteriální úprava se silberionem<sup>Ⓢ</sup>. Přiléhavý střih zabraňuje vniknutí klíšťat. S vetkaným motivem motorové pily. Ochrana před UV podle EN13758-1: 50+.



### Funkční tričko




S kruhovým límcem.

Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0088 585 00..**



### Funkční tričko s dlouhým rukávem



Se zipem a poutkem pro palec.

Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0000 888 60..**



### Funkční kalhoty dlouhé



Zadní část nohou a hýždě s hřejivou funkční zónou.


Velikost **S - XXL**  
Obj. č. **0000 888 59..**

Ⓢ Biocidní prostředek

Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



## MEZINÁRODNÍ NORMÁLNÍ VELIKOSTI

CHAPS 270°	Velikost (Obj. č.) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Délka od pasu po konec nohy / length from waist to sole in cm <b>1</b>	85	90	95	100	105
	Obvod pasu / waist circumference in cm <b>3</b>	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Rozměr džínů v pase v palcích / cca délka jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41



## SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU PROVEDETE NÁSLEDOVNĚ

- Vyberte si svůj oděv pro práci v lese.
- Zjistěte na základě tabulek velikost, kterou potřebujete. Pro blůzy: výběr podle obvodu hrudníku nebo mezinárodních velikostí. Pro kalhoty<sup>ⓐ</sup>: výběr podle velikosti džín nebo mezinárodních velikostí
- Doplňte objednávací číslo (..) uvedením čísla, které odpovídá vaší mezinárodní velikosti:
 

**Normální velikosti**  
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

**Krátké velikosti**  
(6 cm kratší nohy)  
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

**Dlouhé velikosti**  
(6 cm delší nohy)  
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
- Důležité: Uvedené rozměry jsou tělesné rozměry. Hotové kusy oděvů se od tělesného rozměru liší.


**Dámy** zjistí svou velikost z obvodu hýždí a délky rozkroku popř. džín. Mezinárodní velikosti se týkají pánských velikostí, zpravidla si dámy vyberou o jedno číslo menší.

## ODĚVY NA MÍRU

Při měření je třeba stát rovně a uvolněně. Rozměry si můžete zjistit sami, nebo někoho požádejte, aby vás přeměřil. Pro **standardní oděvy** potřebujete obvod hrudníku, pasu, hýždí a délku v rozkroku. Pro **speciální velikosti** potřebujete všechny uvedené rozměry. Jako dobré vodítko pro výběr správné konfekční velikosti poslouží také rozměry při nákupu džín **Waist (obvod pasu)** a **Length (délka)**.

Cenové a dodací podmínky pro speciální velikosti obdržíte u svého prodejce STIHL.

- Tělesná výška**  
od temena hlavy až po chodidlo
  - Obvod hrudníku**  
přes nejsilnější místo hrudníku vodorovně kolem těla
  - Obvod pasu**  
bez utahovací šňůry okolo pasu  
**A** Pro kalhoty do pasu: Obvod pasu (poloha pasovka kalhot)  
**B** Pro kalhoty s náprsenkou a chapsy: Obvod břicha (poloha ve výši pupku)
  - Obvod sedu**  
nejsilnější místo hýždí
  - Délka rozkroku**  
měřeno od rozkroku k podlaze
  - Obvod stehna**  
nejsilnější místo stehna
  - Délka paže**  
měří se od ramene přes loket až po klouby prstů při ohnuté ruce
- Tělesná výška délka bundy**  
od límce až po okraj (měřeno na jedné bundě, která vám padne)

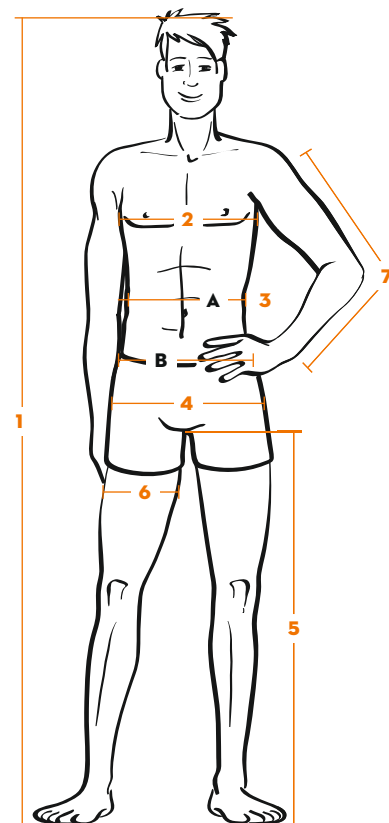

<sup>ⓐ</sup> Džíny se měří v palcích. Po vynásobení palců číslem 2,54 získáte obvod pasu **3** a obvod rozkroku **5** v cm.



## MEZINÁRODNÍ NORMÁLNÍ VELIKOSTI

Ochranné oděvy	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
<b>Velikost (Obj. č.) / size (order number)</b>							
<b>Funkční oděvy</b>							
<b>Velikost (Obj. č.) / size (order number)</b>	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Výška těla / body height in cm <b>1</b>	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obvod hrudníku / chest circumference in cm <b>2</b>	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obvod pasu / waist circumference in cm <b>3</b>	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Obvod hýždí / seat circumference in cm <b>4</b>	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Délka vnitřní strany nohy v cm <b>5</b>	79	80	81	82	83	84	85
Džínové velikosti v palcích pas / délka jeans size in inch waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

## MEZINÁRODNÍ KRÁTKÉ VELIKOSTI

Ochranné oděvy	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
<b>Velikost (Obj. č.) / size (order number)</b>					
Výška těla / body height in cm <b>1</b>	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Obvod hrudníku / chest circumference in cm <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Obvod pasu / waist circumference in cm <b>3</b>	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Obvod hýždí / seat circumference in cm <b>4</b>	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Délka vnitřní strany nohy v cm <b>5</b>	74	75	76	77	78
Džínové velikosti v palcích pas / délka jeans size in inch waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

## MEZINÁRODNÍ DLOUHÉ VELIKOSTI

Ochranné oděvy	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
<b>Velikost (Obj. č.) / size (order number)</b>				
Výška těla / body height in cm <b>1</b>	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obvod hrudníku / chest circumference in cm <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obvod pasu / waist circumference in cm <b>3</b>	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Obvod hýždí / seat circumference in cm <b>4</b>	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Délka vnitřní strany nohy v cm <b>5</b>	86	87	88	89
Džínové velikosti v palcích pas / délka jeans size in inch waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5





## PRACOVNÍ BOTY BEZ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ

- Pro pevný postoj a dobrou ochranu s neklouzavou profilovanou podrážkou a ocelovou výztuhou špičky
- Pro práce venku nebo v dílně
- Vysoký komfort při nošení a ochrana před zraněními



### OCHRANNÁ ŠNĚROVACÍ OBUV WORKER S3

Svrchní materiál z vysoce kvalitní, zvláště prodyšné nubukové usně a textilní vložka. Vysoký komfort při nošení díky polstrovanému okraji, tlumicí mezipodešev z PU, komfortní a výměnná vnitřní vložka, ochrana proti propíchnutí a nízká hmotnost. Po obvodu reflexní materiály v oranžové barvě a hrubá, profilovaná podešev odolná vůči olejům a palivům podle EN ISO 20345 S3.

Velikost **39-48**  
Obj. č. **0088 489 01..**

### PONOŽKY »WORKER« UNISEX

32 % viskóza, 18 % vlna (merino), 18 % polyakryl, 18 % polyamid, 12 % bavlna, 2 % elastan

Pro ještě větší pohodlí při nošení pracovní obuvi při práci s motorovými pilami STIHL: hladce pletené ponožky ze směsi merino vlny. S velmi dobrou termoregulací, optimálním tlumením, úlevou od tlaku i ochranou proti klíšťatům.

Tmavě šedá / černá / oranžová

Velikost	Obj. č.
35-38	0421 500 1538
39-42	0421 500 1542
43-46	0421 500 1546

➔ Podívejte se také na web [stihl.cz](http://stihl.cz) nebo na kapitolu BRAND SHOP na str. 414



## PRACOVNÍ OBUV PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ

- Pro správnou ochranu při práci s motorovou pilou
- S ocelovou špičkou a vložkou na ochranu proti proříznutí
- Pro bezpečný postoj a stabilní upevnění nohy



### KOŽENÁ OBUV FUNCTION PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU



Svrchní materiál z hovězí kůže odpuzující vodu. Vysoký komfort při nošení díky prodyšné textilní výstelce s polstrovaným okrajem, robustní tkaničky a kovové utahovací háčky, ochrana špičky odolná proti opotřebení a otěru, tlumicí mezipodešev z PU, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové profilované podrážce.

Velikost **39-47**  
Obj. č. **0088 532 04..**



### PRACOVNÍ OBUV ZNAČKY STIHL

STIHL vám nabízí rozsáhlý sortiment pracovní obuvi s ochranou proti pořezání i bez ní. Všechny naše boty se vyznačují optimální ochranou a vysokým komfortem při nošení.

Ⓞ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

Koncová čísla (...) objednačích čísel jsou závazná pro uvedení velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50





### KOŽENÁ OBUV DYNAMIC S3 PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU



Svrchní materiál z vysoce kvalitního, důsledně vyčištěného nubuku velmi dobře odpuzujícího vodu. Univerzálně použitelná i na stavbách díky ochraně proti propíchnutí S3. Obzvláště prodyšný vnitřní materiál pro dobrý přenos vlhkosti, s polstrovaným okrajem, robustní tkaničky a kovové utahovací háčky, kroužky s lehkým chodem, vyjímatelná a ergonomická vkladací stélka, mezivložka z oceli jako ochrana proti propíchnutí, ochrana špičky odolá proti otěru a opotřebení, tlumicí mezipodešev z PU, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové profilované podrážce.

Velikost **38-48**  
Obj. č. **0088 532 01..**



### GUMOVÉ HOLÍNKY ECONOMY PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU FUNCTION



Ručně vyrobené gumové holínky pro práci s motorovou pilou z přírodního kaučuku. Hrubá, samočisticí gumová profilová podešev s dobrou přilnavostí. Variabilně nastavitelný textilní límeček na holeni se šňůrkou, vhodný i pro velmi silná lýtka, nízká hmotnost díky nízké holeni, profil mezi můstky, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové profilované podrážce.

Velikost **39-47**  
Obj. č. **0088 493 01..**

Obj. č.

Výška holeně v cm (cca)

DIN EN ISO 20345 /  
DIN EN ISO 17249 /  
Třídy ochrany

Hmotnost (kg) ve vel. 42 na pár (cca)

Třída ochrany proti proříznutí

Kvalitní hovězína

Vodotěsné provedení


Hrubá měkká, samočisticí  
profilovaná podrážka

Ortopedická vložka

Ocelová výztuž špičky

Ocelová stélka

Vysoký komfort při chůzi

Kontrolní značka 

Vhodné pro protiskluzové hřeby

Ochrana proti prasknutí

#### PRACOVNÍ OBUV BEZ OCHRANY PROTI PROŘEZÁNÍ

<b>OCHRANNÁ ŠNĚROVACÍ OBUV WORKER S3</b>	0088 489 01..	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
--	---------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### PRACOVNÍ OBUV PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ

<b>KOŽENÁ OBUV FUNCTION</b>	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
-----------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>KOŽENÁ OBUV DYNAMIC S3</b>	0088 532 01..	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●
-------------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>GUMOVÉ HOLÍNKY FUNCTION</b>	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-
--------------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





## OCHRANA OBLIČEJE/SLUCHU A HLAVY, OCHRANNÉ BRÝLE A PRACOVNÍ RUKAVICE

- Ochrana hlavy, sluchu a obličeje před hlukem motoru, třískami a malými kamínky
- Individuálně nastavitelné kombinace obličejové ochrany a ochrany sluchu
- Vhodná ochrana uší, očí a rukou pro individuální potřebu

### OCHRANA SLUCHU



	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)    SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Vlastnosti a vybavení	<b>ZÁTKY DO UŠÍ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z kónicky tvarované PU pěny s velmi dobrým tlumením hluku</li> <li>• Měkký materiál pro příjemné používání</li> <li>• Dva páry v krabičce</li> </ul>	<b>CHRÁNIČE SLUCHU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimořádně lehké</li> <li>• Snadno nastavitelné</li> <li>• Měkký polštářek pro příjemné používání</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimořádně stabilní</li> <li>• Kovový hlavový pásek propouštějící vzduch a měkký polštářek pro větší pohodlí při nošení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIMBERSPORTS® Design</li> <li>• Polstrovaný hlavový pásek a měkký polštářek pro vysoký komfort nošení</li> <li>• Vysoké tlumení hluku</li> <li>• Pro dospělé a děti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všestranné použití</li> <li>• Využívání funkcí chytrého telefonu přes Bluetooth®</li> <li>• Samostatný vstup AUX</li> <li>• Výdrž baterie až 38 hodin</li> </ul>
Bluetooth®	-	-	-	-	Bluetooth®
Obj. č.	0000 886 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	Pro dospělé 0000 884 0546    Pro Děti 0000 884 0547	0000 884 0519

**i** VŠECHNY MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU STIHL SPLŇJÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PODLE EN 352.

## ADVANCE PROCOM CHYTRÁ, EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ KOMUNIKACE



ADVANCE ProCOM je ochrana sluchu a zároveň inovativně realizované řešení komunikace přizpůsobené potřebám lesního hospodářství a ošetřování stromů. Jeho technologie umožňuje síťové propojení až 16 osob, takže uživatelé mohou být v přímém kontaktu na vzdálenost až 600 m. Každá souprava sluchátek s mikrofonom slouží také jako zesilovač, díky čemuž je možné u větších týmů pokrýt i větší dosahy. Aktivní tlumení hluku a také velmi dobrá kvalita hlasu dovolují soustředěnou práci a jasnou, příjemnou komunikaci i v hlučném prostředí. Prostřednictvím Bluetooth® je možno používat funkce chytrého telefonu a integrovat klasické vysílačky do komunikace přes ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)©

PŘIJÍMÁNÍ  
TELEFONNÍCH  
HOVORŮ

ZTLUMENÍ FUNKCE  
MIKROFONU /  
AKTIVACE OKOLNÍHO  
POSLECHU

MIKROFON

### OCHRANA SLUCHU ADVANCE PROCOM

Obj. č. 0000 884 0544

Další verze:

➔ Přílbovou soupravu s ADVANCE ProCOM najdete od strany 386.

➔ Set mušlových tlumičů ADVANCE ProCOM k instalaci na přílbovou soupravu najdete na straně 388.



TLUMENÍ ZVUKU /  
RÁDIO

ZAPÍNÁNÍ A  
VYPÍNÁNÍ /  
MULTIFUNKČNÍ  
TLAČÍTKO

NASTAVENÍ  
HLASITOSTI  
STAVOVÁ  
LED DIODA

PUSH-TO-TALK



## OCHRANA OBLIČEJE A SLUCHU



MODELOVÉ ŘADY	FUNCTION			DYNAMIC		ADVANCE
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPA 28
Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)ⓐ	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)ⓐ	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)ⓐ
Certifikace / norma	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Vlastnosti a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obličejový plastový štít (polykarbonát PC)</li> <li>• 100% ochrana proti UV záření</li> <li>• Dvojitý hlavový pásekⓑ</li> <li>• vč. čtyř špuntů do uší</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA)</li> <li>• Dvojitý hlavový pásekⓑ</li> <li>• Vč. čtyř špuntů do uší</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obzvláště lehký obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA)</li> <li>• Nastavitelný hlavový pásek</li> <li>• Mušle chránící sluch s dobrým tlumením hluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA)</li> <li>• Měkký polstrovaný hlavový pásek</li> <li>• Zvětšené hledí</li> <li>• Přídavná ochrana čela</li> <li>• Mušle chránící sluch s vysokým tlumením hluku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA)</li> <li>• mušle chránící sluch s Bluetooth® pro využívání funkcí chytrého telefonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro profesionální použití</li> <li>• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA)</li> <li>• Nastavitelné nosné pásky se zaskakovacím nastavením</li> <li>• Ochrana čela s větracími otvory</li> <li>• Přídružný systém po obvodu pro maximální komfort při nošení a optimální rozložení hmotnosti</li> <li>• Lze používat také se sadou chráničů sluchu ADVANCE ProCOM (0000 889 8011)</li> </ul>
Kontrolní značkaⓐ	-	-	-	-	-	
Bluetooth®	-	-	-	-		-
Obj. č.	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0254	0000 884 0537	0000 884 0231

ⓐ Při veškerých pracích s motorovými vyžínači, zarovnávači okrajů, křovinořezy, foukači/rosiči a rozbrušovacími stroji je třeba používat také ochranu očí (ochranné brýle podle EN 166)!

ⓑ Chrání týl, zabraňuje uklouznutí. Tvar je individuálně nastavitelný

ⓒ Vysvětlení certifikačních značek na straně 45!





MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION	ADVANCE			
	FUNCTION BASIC	ADVANCE VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
Přilba: Obvod hlavy (cm), vnitřní upevnění	53 – 66, 6-bodové	53 – 64, 6-bodové	50 – 63, 6-bodové	53 – 64, 6-bodové	53 – 64, 6-bodové
Hmotnost (g)	695	861	849	935	879
Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Ochrana obličeje / propustnost světla	Nylonová mřížka, 55 %	Kovová, 70 %	Nylonová mřížka, 55 %	Mřížka z pružinové oceli, 85 %	Mřížka z pružinové oceli, 85 %
Certifikace / norma	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Vyvážení	+	+++	+++	+++	+++
Funkčnost	+	+++	+++	+++	+++
Kontrolní značka <sup>①</sup>					
Bluetooth®	-	o	o		
Vlastnosti a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro příležitostné a soukromé použití</li> <li>• Zvětšené hledí s dodatečnou ochranou čela a dešťovým žlábkem</li> <li>• Potní pásek z funkčního materiálu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro profesionální použití v lese</li> <li>• Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory</li> <li>• Optimální rozložení hmotnosti</li> <li>• Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzální horolezecká přilba pro profesionální použití na stromě i na zemi</li> <li>• Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory</li> <li>• Podbradní pásek s magnetickým zapínáním</li> <li>• Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro profesionální použití v lese</li> <li>• Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory</li> <li>• Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro profesionální použití v lese</li> <li>• Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory</li> <li>• Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti</li> </ul>
<b>Obj. č.</b>	<b>0000 888 0810</b>	<b>0000 888 0801</b>	<b>0000 888 0812</b>	<b>0000 888 0806</b>	<b>0000 888 0813</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ<sup>②</sup></b>					
Vnitřní upevnění ochrany proti dešti	o	o	o	o	o
Integrované ochranné brýle	-	o	-	o	o
Prodloužení hledí	-	o	-	o	o
Řemínek pod bradu	-	o	•	o	o
Sada chráničů sluchu DYNAMIC Sound	-	o	-	•	o
Sada chráničů sluchu ADVANCE ProCOM	-	o <sup>③</sup>	o	o	•

PŘÍLBOVÉ SOUPRAVY

### ČELNÍ SVÍTLILNA STIHL VČETNĚ DRŽÁKU NA PŘILBU

Praktický pomocník při běhání, jízdě na kole nebo práci v lese za tmy. S nastavitelným gumovým páskem po obvodu pro dokonalé usazení na hlavě. Součástí balení je praktický držák pro upevnění na všechny ochranné přilby STIHL.

Obj. č. 0421 600 0069

➔ Podívejte se také na stránky [stihl.cz](http://stihl.cz) nebo do kapitoly BrandShop na straně 422

- Sériově
- o Doporučeno
- Není ve výbavě
- + Běžné
- ++ Dobré
- +++ Velmi dobré

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

② Další informace o příslušenství pro přílbové soupravy ze strany 388

③ Mušlové tlumiče na ochranu sluchu ProCOM musí být namontována na stávajícím upevnění přilby. (Adaptéry na přilbu, které jsou součástí sady chráničů sluchu, se hodí pouze na přilby FUNCTION Universal, ADVANCE X-Climb & ME přímo jako "plug & play").







## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘILBOVÉ SOUPRAVY

SADA CHRÁNIČŮ SLUCHU DYNAMIC SOUND 

Prostřednictvím spojení přes Bluetooth® je možno využívat funkce chytrého telefonu, jako telefonování a poslouchání hudby, aniž byste museli telefon vytáhnout z kapsy.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Pro přilbové soupravy ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent Sound a ADVANCE X-Vent ProCOM.®  
Obj. č. 0000 889 9043

SADA CHRÁNIČŮ SLUCHU ADVANCE PROCOM 

ADVANCE ProCOM je ochrana sluchu a zároveň inovativně realizované řešení komunikace přizpůsobené potřebám lesního hospodářství a ošetřování stromů. Jeho technologie umožňuje síťové propojení až 16 osob, takže uživatelé mohou být v přímém kontaktu na vzdálenost až 600 m. Každá souprava sluchátek s mikrofonom slouží také jako zesilovač, díky čemuž je možné u větších týmů pokrýt i větší dosahy. Aktivní tlumení hluku a také velmi dobrá kvalita hlasu dovolují soustředěnou práci a jasnou, příjemnou komunikaci i v hlučném prostředí. Prostřednictvím Bluetooth® je možno používat funkce chytrého telefonu a integrovat klasické vysílačky do komunikace přes ADVANCE ProCOM.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)

Pro přilbovou soupravu FUNCTION Universal  
stejně jako všechny přilby modelové řady ADVANCE

Obj. č. 0000 889 8011



## ŘEMÍNEK POD BRADU

K spolehlivému upevnění přilbové sady na hlavě. Zabraňuje sklouznutí přilbové soupravy při shýbání nebo při práci v hustých porostech. Vhodný pro přilbové soupravy modelové řady ADVANCE.

Pro přilbové soupravy FUNCTION Universal  
a DYNAMIC Light

Obj. č. 0000 884 0133

Pro přilbové soupravy ADVANCE Vent a X-Vent

Obj. č. 0000 889 8007

① Pro sady přileb FUNCTION universal a všemi přilbami modelové řady ADVANCE.

② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451





## OCHRANNÉ BRÝLE



MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION			DYNAMIC				
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST		DYNAMIC LIGHT PLUS		
Barva skla	○	●	○	●	●	●	●	○
Oblast použití	Krátkodobé úkoly	Optimální při silném slunečním svitu	Optimální při malé intenzitě světla	Vysoké zesílení kontrastu	Optimální při silném slunečním svitu	Velmi vysoké zesílení kontrastu	Optimální při silném slunečním svitu	Optimální při malé intenzitě světla
Certifikace / norma	EN 166	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)				
Boční ochrana	●	●		●				
Odolné proti poškrábání	●	●		●				
Odolnost proti zamlžení	-	-		●				
100% ochrana proti UV	●	●		●				
<b>Obj. č.</b>	<b>0000 884 0367</b>	<b>0000 884 0378</b>	<b>0000 884 0377</b>	<b>0000 884 0364</b>	<b>0000 884 0365</b>	<b>0000 884 0372</b>	<b>0000 884 0371</b>	<b>0000 884 0370</b>



MODELOVÁ ŘADA	ADVANCE			TIMBERSPORTS®		
	ADVANCE SUPER FIT			NOVINKA TIMBERSPORTS® EDITION		
Barva skla	●	●	○	●	○	○
Oblast použití	Vysoké zesílení kontrastu	Optimální při silném slunečním svitu	Optimální při malé intenzitě světla	Optimální při silném slunečním svitu	Optimální při silném slunečním světle, moderní zrcadlová úprava	Optimální při malé intenzitě světla
Certifikace / norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)			F (45 m/s)		
Obruba/třmen nastavitelný	-			-		
Boční ochrana	●			●		
Odolné proti poškrábání	●			●		
Odolnost proti zamlžení	●			●		
100% ochrana proti UV	●			●		
<b>Obj. č.</b>	<b>0000 884 0373</b>	<b>0000 884 0374</b>	<b>0000 884 0375</b>	<b>0000 884 0380</b>	<b>0000 884 0381</b>	<b>0000 884 0379</b>

## OCHRANNÉ BRÝLE TIMBERSPORTS® EDITION

Moderní ochranné brýle s drobnými TIMBERSPORTS® detaily se skvěle hodí pro jakoukoli práci se stroji STIHL. Přesvědčí vás pohodlným nošením i na vlhké pokožce, skly, která se nemlží, a dodatečnou ochranou proti prachu a potu v oblasti čela. Má také povrchovou úpravu proti poškrábání a ochranu proti UV záření. Štíhlé, pružné nožičky zajišťují pohodlný pocit pod sluchátky. Ochranné brýle TIMBERSPORTS® Edition jsou k dispozici v transparentní, tónované a stříbrné zrcadlové verzi. Součástí balení je exkluzivní sáček z mikrovlákna, který slouží k uskladnění, přepravě a zároveň jako hadřík na čištění brýlí.

- Sériově
- Není ve výbavě





## PRACOVNÍ RUKAVICE



MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION			DYNAMIC			ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION THERMOGRIP	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO MS
Materiál	Úplet máčený v nitrilu	Hovězí kůže/ plátno	Úplet máčený v latexu	Jehněčí kůže/ textilní podklad	Syntetická kůže/ Textilní hřbetní strana	Kozinka/textilní podklad	Hovězí useň/ Textilní hřbetní strana	Hovězí useň/ Textilní hřbetní strana	Hovězí useň/ Textilní hřbetní strana
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	2/2/4/1/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/1/3/1/X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	-	-	1/2/X	-	-	1/1/X	-	-	-
Dobře padnou/ střih	+++	+	++	++	++	+++	++	++	+++
Cit	+++	+	+	+++	++	+++	++	++	+++
Odolnost proti opotřebení	+	++	+++	++	-	++	+++	+++	++
Ochrana proti chladu	-	-	+++	-	-	++	++	+	-
Manžeta	Elastické	Otevřená	Elastické	Elastické, suchý zip	Elastické, suchý zip	Elastické	Elastické	Elastické	Elastické, suchý zip
Zvláštnosti	Vhodné k ovládání dotykového panelu	Dlouhá manžeta	Práce s pevným uchopením (na mokra), dobrá ochrana proti vlhkosti	Lehké, reflexní	Vhodné k ovládání dotykového panelu, lehké, prodyšné	Prodyšnost, vodoodpudivý	Kategorie ochrany proti proříznutí 1; Provedení ochrany proti proříznutí A	Ochrana zápěstí	Prodyšné, reflexní
Obj. č.	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Jednotná velikost 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612







ASIM  
SYSTEM**GTA 26**10,8 V • 1,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Všestranně použitelná akumulátorová minipila. Pro pohodlné a efektivní prořezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva a jiné domácí práce. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání. Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii. Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

**V sadě je obsaženo:**

- 1× lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1× standardní nabíječka AL 1
- 1× vodící lišta Light, 10 cm
- 1× pilový řetěz 1/4"-PM3, 10 cm
- 1× Multioil Bio, 50 ml
- 1× přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

**GTA 26 je samostatné nářadí** bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. Multioil Bio, 50 ml  
Délka lišty **10 cm**

**Sada GTA 26** s AS 2 a AL 1  
Délka lišty **10 cm**

## ZAHRADNICKÉ NŮŽKY



MODELOVÁ ŘADA	BYPASS <sup>ⓐ</sup>				
	PG 10	PG 20	PG 30	FELCO F 6	FELCO F 8
Délka (cm)	22	22	22	20	21
Délka (cm)	230	240	255	210	245
Ø větvi do (mm)	20	25	25	20	25
Vinařství <sup>ⓑ</sup>	+	++	+++	+++	+++
Ovocnářství <sup>ⓑ</sup>	+	++	+++	++	+++
Zahradnictví <sup>ⓑ</sup>	++	++	++	+++	++
Péče o zahrady a parky <sup>ⓑ</sup>	+	+++	+++	++	+++
Prvky výbavy	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
Certifikace <sup>ⓑ</sup>	-			-	-
Obj. č.	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3638	7024 200 0014	7024 200 0016

+ Vhodné  
++ Dobře se hodí  
+++ Velmi vhodné

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s šací soupravou  
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>

ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky  
ⓑ Vysvětlení symbolů na straně 442

**NOVINKA  
PRODLUŽOVACÍ TYČ**

Prodloužení dosahu o 150 cm, ergonomické uspořádání rukojetí a stabilní vedení GTA 26. S integrovaným hákem na větve, montáž na GTA 26 bez použití nářadí, z hliníku, hmotnost 1,3 kg.



Za GTA 26  
Obj. č. **GA01 820 5000**

**POUZDRO**

Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplnková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.



Za GTA 26  
Obj. č. **GA01 490 1700**

	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Hladina akustického výkonu <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA</b>					
<b>GTA 26</b>	10,8	1,2 <sup>ⓐ</sup>	77,0	86,0	2,9/2,8
<b>Sada GTA 26</b> s AS 2 + AL 1	10,8	1,45 <sup>ⓐ</sup>	77,0	86,0	2,9/2,8



MODELOVÁ ŘADA	FELCO <sup>ⓐ</sup>			AMBOSS <sup>ⓐ</sup>
	FELCO F 9 (pro použití levou rukou)	FELCO F 2	FELCO F 7	PG 25
Délka (cm)	21	22	21	20
Délka (cm)	245	240	290	260
Ø větvi do (mm)	25	25	25	15
Vinařství <sup>ⓑ</sup>	+++	++	+++	+
Ovocnářství <sup>ⓑ</sup>	+++	++	+++	+++
Zahradnictví <sup>ⓑ</sup>	++	++	++	+
Péče o zahrady a parky <sup>ⓑ</sup>	+++	+++	+++	++
Prvky výbavy	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy, odvalovací rukojeť	Pojistka ovládaná jednou rukou
Certifikace <sup>ⓑ</sup>	-	-	-	
Obj. č.	7024 200 0017	7024 200 0013	7024 200 0015	0000 881 3639

ⓐ Další informace k bypassovému a ambossovému stříhu od strany 448  
ⓑ Stříhání vinné révy  
ⓑ Výchovný, zmlazovací a další způsoby řezu

ⓐ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)  
ⓑ Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)  
ⓑ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

STRANA **348**  
**MULTIOIL BIO**

Je šetrný k životnímu prostředí a všestranně použitelný, například pro údržbu řetězu u modelu GTA 26 nebo pro mazání zahradnických nůžek. K dispozici v balení 50 ml a 150 ml.





## NŮŽKY NA VĚTVE



MODELOVÁ ŘADA	BYPASS <sup>Ⓢ</sup>			
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30
Délka (cm)	60	75	80	83
Hmotnost (g)	1 000	1 150	1 125	1 695
Ø větví do (mm)	35	35	42	50
Vinařství <sup>Ⓢ</sup>	+++	+++	++	+++
Ovocnářství <sup>Ⓢ</sup>	+++	+++	++	+++
Zahradnictví <sup>Ⓢ</sup>	++	++	++	++
Péče o zahrady a parky <sup>Ⓢ</sup>	++	++	++	+++
Prvky výbavy	Tažná střížná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protistří	Tažná střížná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protistří	Tažná střížná hlava, tlumič šetřící klouby	Tažná střížná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protistří
Certifikace <sup>Ⓢ</sup>				
Obj. č.	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500



## ZAHRADNICKÉ NŮŽKY PH 10

54 cm, 1.050 g. Lze použít od měkkých až na velmi tvrdé části živých plotů a keřů. Speciálně potažené čepele chráněné proti korozi s vroubkovaným ostřím a drážkami na mízu. Rukojeť z bukového dřeva, tlumič dorazu.

Obj. č. **0000 881 3671**



## TELESKOPICKÁ PILA PR 40 CT

40 cm, cca 520 g. Profesionální vyvětřovací pila pro nasazení na teleskopickou tyč ve velmi kvalitním provedení. Chromovaná karbonová ocel je zárukou velmi dlouhé životnosti čepele v nezměněné kvalitě. Včetně ochranného krytu.

Obj. č. **0000 881 4141**



## TELESKOPICKÁ PILA PR 38 CT

40 cm, cca 400 g. Vysoce kvalitní vyvětřovací pila s chromovanou čepelí opatřenou hákem.

Obj. č. **0000 881 3672**

+ Vhodné  
++ Dobře se hodí  
+++ Velmi vhodné

Ⓢ Další informace k bypassovému a ambossovému stříhu od strany 448  
Ⓢ Stříhání vinné révy  
Ⓢ Výchovný, zmlazovací a další druhy řezu

Ⓢ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)  
Ⓢ Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)  
Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



## TELESKOPICKÁ TYČ PRO PR 40 CT

184 - 456 cm. Vysoce pevná hliníková oválná tyč s upínací pákou a rastrovou aretací pro plynulé nastavení délky. Poloha pro velké zatížení. Dlouhá pryžová izolace proti chladu pro stabilní uchopení.

Obj. č. **0000 881 4113**



## TELESKOPICKÁ TYČ PRO PR 38 CT

175 - 320 cm. Kontinuálně nastavitelná. Pro práci až do přibližně 5 m výšky. Dvoudílná silná hliníková trubka Ø 30 mm / 27 mm. Velmi robustní, pogumované povrchy úchopů.

Obj. č. **0000 881 6101**





# MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



Profesionálové v lesnictví, komunální sféře a v zahradnictví a krajinářství pracují s modulárním systémem popruhů ADVANCE X-Flex obzvláště efektivně. Díky praktickým brašnám a držákům a dalšímu příslušenství, které lze snadno a rychle připevnit k popruhům, je mnoho pomůcek a nástrojů vždy po ruce.



## NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 BEDERNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní pouzdro přezky z hliníku. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 710 9102
M	89-143 cm	0000 710 9103
L	98-177 cm	0000 710 9104



## NOVINKA OPASEK ADVANCE X-FLEX

Úzký opasek pro přenášení lehkých nákladů a použití při vysokých teplotách. Se závěsnými oky pro ramenní popruh a závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č.
S	78-127 cm	0000 798 2400
M	89-143 cm	0000 798 2401
L	98-177 cm	0000 798 2402



## NOVINKA RAMENNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Doplňuje bederní popruh a opasek při větší zátěži. Vysoký komfort nošení díky polstrování a nastavitelné délce popruhu. Snadné upevnění brašen a držáků pomocí systému klipů. Dobrá viditelnost díky vysokému podílu výstražné oranžové barvy.

Obj. č.  
0000 790 5801

## BRAŠNY A DRŽÁKY ADVANCE X-FLEX

### NOVINKA UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA



Na náhradní řetězy, značkovací sprej, náhradní křidu, multitool, nápoje a další pomůcky.

Obj. č.  
0000 882 6100

### NOVINKA ÚCHYT NA DRŽÁK KŘÍDY



Fixuje křidu při přepravě a poskytuje velkou volnost pohybu při kreslení.

Obj. č.  
0000 881 1603

### NOVINKA DRŽÁK NA MĚŘICÍ PÁSMO



Fixuje metr při přepravě a poskytuje velkou volnost pohybu při měření.

Obj. č.  
0000 881 0702

### NOVINKA KAPSA NA DŘEVORUBECKÝ KLÍN



Pro dva klíny různých velikostí. Nezávisle odnímatelné.

Obj. č.  
0000 882 6200

### NOVINKA DRŽÁK NA ŠPIČÁK



Umožňuje snadné zavěšení nářadí pomocí západky.

Obj. č.  
0000 882 6300

### NOVINKA DRŽÁK NA ODPICH



Dobrá volnost pohybu díky úhlovému upevnění i s dlouhými měřicími svorkami.

Obj. č.  
0000 882 6400

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA VYSÍLAČKU



Nastavitelná pro různé vysílačky. Vysílačku lze ovládat i v brašně.

Obj. č.  
0000 882 6600

### NOVINKA BŘIŠNÍ POLŠTÁŘEK



Pro připevnění k bedernímu pásu. Pro ještě větší pohodlí při nošení.

1 pár  
Obj. č.  
0000 490 1800

### NOVINKA UPEVNĚVACÍ SPONY



K upevnění na brašny a držáky.

2 kus  
Obj. č.  
0000 740 8800

### NOVINKA BRAŠNIČKA NA CHYTRÝ TELEFON



Vhodná pro mnoho různých smartphonů. Díky integrovanému poutku se snadno vyjímá.

Obj. č.  
0000 882 6700



## INOVATIVNÍ SYSTÉM KLIPŮ STIHL

Všechny brašny a držáky modulárního systému popruhů ADVANCE

X-Flex lze snadno a rychle připevnit k popruhům pomocí inovativního systému klipů s kovovými sponami vyvinutého společností STIHL. Brašny a držáky jsou již vybaveny klipy, ale můžete si je zakoupit i samostatně. Tímto způsobem jím můžete vybavit i jiné, již existující brašny a zavěsit je na popruh nebo na opasek.



## VYVĚTVOVACÍ PÍLY

Pro rychlé a přesné řezání. Třístranné japonské ozubení, impulzně kalená, chromovaná ocel, kónický tvar pilového listu, ergonomická rukojeť opatřená měkkým potahem, s ochranou proti korozi, s pouzdrem pro oboustrannou montáž, jak pro leváky, tak i praváky.

S přímým pilovým listem pro univerzální použití v zahradnictví a údržbě krajiny.



**Pilový list PR 24, 24 cm, 305 g,**  
Ø větvi až 100 mm  
Obj. č. **7024 200 0018**

**Pilový list PR 33, 33 cm, 370 g,**  
Ø větvi až 150 mm  
Obj. č. **7024 200 0019**

## PLASTOVÉ KLÍNY KE KÁCENÍ A ŘEZÁNÍ



Odolné vůči nárazu také při použití za nízkých teplot. Z polyamidu, struktura povrchu zabraňuje vypadnutí klínu, ve třech délkách pro střední a silné dřevo, rovněž se zvětšeným úhlem klínu.

**19 cm**  
Obj. č. **0000 881 2212**

**23 cm**  
Obj. č. **0000 881 2213**

**25 cm**  
Obj. č. **0000 881 2214**



## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ OSTRÍČÍ SOUPRAVY A PILNÍKY PRO PILOVÉ ŘETĚZY

NALEZNETE OD STRANY 126

## DŘEVORUBECKÉ A ŠTÍPACÍ KLÍNY Z HLINÍKU



S úzkým břitem pro dobrý průnik do dřeva. Tři provedení pro malý, střední a velký průměr kmene, se záchytnými drážkami, s vodícím břitem, jedna hladká strana klínu pro jednoduché nasazení druhého klínu do porážecího řezu, z kvalitního legovaného hliníku.

**22 cm, 600 g**  
Obj. č. **0000 881 2222**

**24 cm, 800 g**  
Obj. č. **0000 881 2223**

**26 cm, 1.000 g**  
Obj. č. **0000 881 2224**



## DŘEVORUBECKÝ KLÍN Z HLINÍKU

S ozubením pro optimální uchycení ve dřevu.

**12 x 4 cm, 190 g**  
Obj. č. **0000 881 2201**



## HLINÍKOVÝ KLÍN PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU



Kovaný s dřevěnou rukojetí a kroužkem.

**980 g**  
Obj. č. **0000 890 9200**



## RUČNÍ ŠPIČÁK - SAPINA



Pro zvedání a ukládání palivového dříví, malých kmenů a dřevěných desek. Jasanová násada, německý design.

**35 cm, 500 g**  
Obj. č. **0000 881 2800**



## DŘEVORUBECKÝ ZVEDÁK



K naklopení stromu přes lomovou lištu do určeného směru, s obracecím hákem k otáčení kmenů. Ze speciální ocelové slitiny.

**76 cm, cca 1.800 g**  
Obj. č. **0000 881 2701**

**130 cm, cca 3.400 g**  
Obj. č. **0000 881 2700**



## PŘÍSTROJ K MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA

Měřicí přístroj na baterie pro stanovení vlhkosti dřeva. S velkým osvětleným displejem a pogumovanými bočními plochami pro optimální úchop i v rukavicích.

Obj. č. **0421 600 0080**

➔ Viz také web [stihl.cz](http://stihl.cz) nebo v kapitole BrandShop na straně 423

## MANIPULAČNÍ HÁK FP 10



Ke zvedání, přepravě a ukládání rovného dřeva. Komfortní rukojeť.

Obj. č. **0000 881 4401**



## TAŽNÝ HÁK FZ 10



K tahání kmenů s usnadněným zachycením háku v kmeni díky ostřenému hrotu. Vysoce kvalitní, kalená ocel, komfortní rukojeť.

Obj. č. **0000 881 2907**



## MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ FP 20



K manipulaci dřeva se zahnutou komfortní rukojetí. Tvrzené hroty.

**Rozevření 20 cm**  
Obj. č. **0000 881 3005**


















## ŠVÝCARSKÝ SRP (METLA)

Vhodný k ošetřování mladých porostů a k vysekávání nízkých porostů. Z kované vysoce kvalitní oceli, s rukojetí z pravé kůže.

**Celková délka 44 cm, délka čepele 32 cm, 650 g**  
Obj. č. **0000 881 3400**





Obj. č.	Délka (cm)	Hmotnost hlavy (g)	Materiál topůrka sekery	Certifikace <sup>Ⓢ</sup>	Vyvětlovací práce	Kácení stromů sekerou	Lehčí/středně náročné štípání (třísky na zatápění, délka 30 cm / Ø až 30 cm)	Středně náročné/obtížné štípání (délka 35 cm / Ø až 50 cm)	Štípání metrových kusů a těžkého dřeva (příp. se štípacími klíny)	Kácení s klínem (hliník nebo plast)
<b>CLASSIC</b>										
<b>LESNICKÁ SEKERA AX 6</b>										
	0000 881 1969	40	600	Jasan	-	+	-	+	-	-
<b>LESNICKÁ SEKERA AX 10</b>										
	0000 881 1971	60	1 000	Jasan	-	++	+	+	-	+
<b>LESNICKÁ SEKERA AX 16 S</b>										
	0000 881 1957	70	1 550 <sup>Ⓜ</sup>	Hikora		++	++	++	+	+
<b>ŠTÍPACÍ SEKERY</b> Optimální výsledky štípání při vynaložení malé síly díky klínovému tvaru.										
<b>VYVĚTVOVACÍ SEKERKA AX 13 C</b>										
	0000 881 1914	50	1 250 <sup>Ⓜ</sup>	Jasan		+	-	++	-	+
<b>ŠTÍPACÍ SEKERA AX 28 CS</b>										
	0000 881 2014	80	2 800 <sup>Ⓜ</sup>	Hikora		+	-	+++	+++	+
<b>ŠTÍPACÍ KLADIVA</b> Kovaná hlava kladiva s výstupkem pro obracení. Mimořádně velká úderová plocha k bezpečnému zarážení hliníkových a plastových klínů.										
<b>ŠTÍPACÍ KLADIVO AX 30 C</b>										
	0000 881 2009	85	3 000	Jasan	-	-	-	++	+++	+++
<b>LIGHT</b>										
<b>LESNICKÁ SEKERA AX 6 P<sup>Ⓜ</sup></b>										
	0000 881 6801	37	640	Polyamid		++	-	+	-	-
<b>LESNICKÁ SEKERA AX 15 P</b>										
	0000 881 6701	73	1 450	Polyamid		++	++	++	+	-
<b>SEKERA NA ŠTÍPÁNÍ DŘEVA AX 20 PC</b>										
	0000 881 6602	75	1 950	Polyamid		+	+	+++	++	+

+ Vhodné  
++ Dobře se hodí  
- Nedoporučuje se

Ⓜ Včetně 300 g ochranné manžety  
Ⓜ Pro tyto ruční nástroje je k dispozici dodatečná sada náhradních topůrek s objímkou na ochranu proti úderu - obdržíte u Vašeho odborného prodejce STIHL

Ⓢ S vytahovákem hřebíků  
Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

## MĚŘICÍ PÁSMA PRO PRÁCI V LESE



Automatická, samonavíjecí, kovové pouzdro.



Délka 15 m  
Obj. č. 7024 200 0010

Délka 20 m  
Obj. č. 7024 200 0012

Délka 25 m  
Obj. č. 7024 200 0011

## KLEŠTĚ NA OPRAVU MĚŘICÍHO PÁSMA

Včetně 500 nýtů s otvory.








Obj. č. 0000 881 0880

## ZNAČKOVACÍ KŘÍDY MARKER PRO

Značkovací křída na suché a vlhké dřevo. Díky stabilní pigmentaci nejlepší barvicí síla a rovněž optimální odolnost vůči počasí a světlu. Vysoká pevnost vůči zlomení.

Délka 12 cm; 12 ks v balení

Barva Obj. č.  
 0000 881 1500  
 0000 881 1501  
 0000 881 1502  
 0000 881 1503  
 0000 881 1504



## DRŽÁK KŘÍDY

Provedení v signální barvě. Upnutí křídy z kovu, extrémně robustní plastový kryt odolný proti úderům (ABS), pro křídy o Ø 11-12 mm. Lze použít s úchytem na držák křídy modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex.



Obj. č. 0000 881 1602

## KOŽENÝ OPASEK NA NÁŘADÍ

Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm silná hovézina. Spona s dvojitým trnem.



Široký 4 cm Dlouhý 125 cm  
Obj. č. 0000 881 0600



## STRANA 95

### LASER 2 V 1



Laser 2 v 1 umožňuje díky laserovému paprsku "promítanému" na zem ještě efektivnější kontrolu směru padání, než standardní směrová lišta, umístěná na těle pily. Kromě toho jej můžete používat jako efektivní pomůcku při řezání palivového dříví.





## KOLEKCE STIHL

### OBLEČENÍ

Bundy a kabáty **408**

Mikiny a svetry **409**

Trička s krátkým rukávem **411**

Kalhoty **413**

### MÓDNÍ DOPLŇKY

Ponožky, pantofle a tkaničky do bot **414**

Multifunkční šátky **416**

Kšiltovky, čepice a klobouky **417**

Tašky a batohy **420**

Opasky **421**

Peněženka **421**

Šperky **421**

Dům a zahrada **422**

Hračky, doplňky pro kojence a děti **428**

## TIMBERSPORTS®

OBLEČENÍ **432**

DOPLŇKY **436**





## KOLEKCE STIHL

Naše výrobky jsou určeny pro zkoumání nových koutů světa, ale i pro pobyt doma. Jsou robustní a nekomplikované, kombinují moderní střihy s kvalitními materiály – jakkoli jsou naše výrobky různorodé, mají jedno společné: sounáležitost ke značce STIHL.

### BUNDY A KABÁTY



#### FLEECOVÁ BUNDA »PERFORMANCE« PÁNSKÉ

100 % polyester

Šedá fleecová bunda pro podzimní dny. Bunda je ušita ze strukturovaného, uvnitř zdrsňelého flauše a má vložky z tkaného, odolného polyesterového kepru na ramenou a rukávech. Ve dvou bočních kapsách na zip se dají uložit různé drobnosti nebo si zahřát ruce. Na rukávu je umístěna tkaná nášivka STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«.

**Šedá**  
Velikost      Obj. č.  
S - XXXL      0421 100 21..



#### VĚTROVKA »LOGO CIRCLE« PÁNSKÉ

100 % polyester

Sportovní větrovka ve stylu blouson s kapucí ve vynikající kvalitě. Logo STIHL vytištěné oranžově na hrudi. Uvnitř kontrastní podšívka ze síťoviny v zářivé oranžové barvě. Elastické manžety na lemu a rukávech pro pohodlné nošení. Boční kapsy na zip.

**Černá / oranžová**  
Velikost      Obj. č.  
S - XXL      0420 910 03..



### JAK OBJEDNAT SPRÁVNOU VELIKOST

1. Vyberte si oblečení.
2. Doplňte objednávací číslo (..) s vaší velikostí. K tomu prosím použijte následující dvoumístná čísla:  
Pánské: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 /  
          XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Dámské: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



#### FLAUŠOVÁ MIKINA »PERFORMANCE« DÁMSKÁ

100 % polyester

Béžová flaušová mikina s černými barevnými bloky na venkovní procházky. Materiál: strukturovaný, uvnitř zdrsňelý flauš má vložky z tkaného, odolného polyesterového kepru na ramenou. Ve dvou bočních kapsách na zip se dají uložit různé drobnosti nebo si zahřát ruce. Rukáv zdobí tkaná nášivka »LEGENDARY PERFORMANCE«.

**Béžová**  
Velikost      Obj. č.  
XS - XL      0421 100 22..



#### MIKINOVÁ BUNDA »STIHL« UNISEX

100 % bavlna

Jednoduchá černá mikínová bunda na zip a zdrhovadlo ve stylu STIHL ElastoStart. Oblečte si tričko, na něj bundu a hotovo. Bunda má kapuci bez šňůry, dvě kapsy na zip a logo STIHL jako mírně vyvýšený 3D tisk na prsou.

**Černá**  
Velikost      Obj. č.  
XS - XXXL      0421 100 25..

### MIKINY A SVETRY



#### MIKINA »LOGO« UNISEX

100 % bavlna

Jednoduchá mikina STIHL v černé barvě. Dvě kapsy na zip na úrovni břicha a oranžová stahovací šňůrka. Hrudník zdobí vyvýšené 3D logo STIHL.

**Černá**  
Velikost      Obj. č.  
XS - XXXL      0421 300 48..



#### NOVINKA MIKINA »CONTRA« PÁNSKÉ

55 % polyester, 45 % bavlna

Vypadá opravdu dobře – melanžově modrý svetr s raglánovými rukávy a vyšitým nápisem STIHL »CONTRA LIGHTNING« na levé straně hrudi. Nápis je v klasické typografii STIHL »CONTRA«.

**Modré**  
Velikost      Obj. č.  
S - XXXL      0421 300 74..





**NOVINKA**  
**MIKINA S KAPUCÍ**  
**»LEGENDARY«**  
 UNISEX

60 % Bavlina, 40 % Polyester

Důležité věci, jako jsou klíče, mobilní telefon a další, jsou opravdu bezpečně uloženy v břišní kapse tohoto kousku oblečení: Tato mírně oversize mikina má na břišní kapse zip, takže z ní nic nevypadne. Na levé straně hrudi je natištěno malé černé logo STIHL a nápis »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Šedá	
Velikost	Obj. č.
XS - XXXL	0421 400 27..



**NOVINKA**  
**TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM**  
**»WINTER SEASON«**  
 UNISEX

29 % lyocell, 26 % polyester, 21 % polyamid, 20 % vlna (merino), 4 % elastan

Dlouhé spodní prádlo STIHL pro sport a volný čas vyrobené z elastické směsi lyocellu a merina. Přílehavé tričko s dlouhými rukávy je v tmavě šedé melanzové barvě s pleteným vzorem malých řetězových pil v oranžové barvě. V horní části paže je pletené logo STIHL a na spodním lemu je řetězová pila.

Tmavě šedá melanz, oranžová	
Velikost	Obj. č.
M / L	0421 300 9656
XL / XXL	0421 300 9664

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 408.



**MIKINA S KAPUCÍ**  
**»COLORBLOCK SLEEVE«**  
 UNISEX

100 % bavlna

Zeleno-bílá mikina s kapucí pro dámské a pánské. Velké zelené logo STIHL je umístěno na prsou a na rukávech. O příjemný pocit při nošení se stará uvnitř zdrsňená mikinová látka, které se skládá ze 100 % bavlny.

Zelená	
Velikost	Obj. č.
XS - XXXL	0421 400 13..



TRIČKA S KRÁTKÝM RUKÁVEM



**TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM**  
**»CONTRA 59«**  
 PÁNSKÉ

100 % bavlna

Legendární potisk: Na tomto tričku se skví STIHL CONTRA, první motorová pila ovládaná jednou osobou od společnosti STIHL, která způsobila od roku 1959 převrat v práci v lese. Tričko s kulatým límcem pro pány je v prosté šedé barvě. Malá tkaná nášivka STIHL Heritage na zadní straně vpravo dole.

NOVINKA Modré		Šedé	
Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
S - XXXL	0421 300 76..	S - XXXL	0421 300 45..



**POLO TRIČKO »ICON«**  
 PÁNSKÉ

60 % bavlna, 40 % polyester

Polotričko pro pány ze 60 % z bavlny a 40 % z polyesteru. Límeček je úzký a sportovní a vpředu ústí do knoflíkové lišty se třemi knoflíky. Ikona motorové pily STIHL padne do oka jako mírně vyvýšený 3D tisk. Na zádech je umístěna vpravo dole malá tkaná nášivka »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Modrá	
Velikost	Obj. č.
S - XXL	0421 300 53..



**TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM**  
**»SUSTAINABLE LOGO«**  
 PÁNSKÉ

100 % bio bavlna

Pánské tričko z organické bavlny a s kulatým výstřihem zaujme svou jednoduchostí. Logo STIHL na pozadí je vytištěno jako výřez na levé přední straně. »Vystřižené« logo STIHL je v barvě a materiálu trička. Barvení bylo prováděno organickými barvami.

Oranžová	
Velikost	Obj. č.
S - XXXL	0421 300 42..



**TRIČKO »STIHL« S KRÁTKÝM RUKÁVEM**  
**S VÝSTŘIHEM**  
 PÁNSKÉ

100% bavlna

Černa		Černa	
Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
M	0464 035 0006	XL	0464 035 0008
Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
L	0464 035 0007	XXL	0464 035 0009





**NOVINKA**  
**TRIČKO »MS 500i BACK«**  
UNISEX

100 % Bavlna

Model MS 500i je již klasickým kouskem STIHL – stejně jako styl tohoto unisex trička STIHL v černé barvě. Na hrudi je vyveden oranžový nápis STIHL. Na zadní straně je model MS 500i zvětšen jako tónový tisk.

<b>Černá</b>	
Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	0421 300 80.



**TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »MSA 300«**  
UNISEX

100 % bavlna

Tričko jako stvořené pro všechny fanoušky akumulátorových pil STIHL. Tmavošedá perokresba STIHL MSA 300 zdobí zadní stranu a na hrudi je umístěno oranžové logo STIHL.

<b>Černá</b>	
Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	0421 300 28.



**POLO TRIČKO »LOGO CIRCLE«**  
UNISEX

100 % bavlna

Tričko s krátkým rukávem v provedení Regular Fit z bavlněného piqué, boční rozparky a rýhované náplety s oranžovými proužky. Logo STIHL na prsou, ploché šv a oranžový dekor.

<b>Černá</b>	
Velikost	Obj. č.
XS – XXL	0420 900 13.



**TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »LOGO CIRCLE«**  
UNISEX

100 % bavlna

Tričko s kulatým límcem z vysoce kvalitního bavlněného žerzeje v provedení Regular Fit s velkoplošným tónovým 3D logem v oranžové barvě. Design doplňuje štítek s logem na vnitřní straně.

<b>Oranžová</b>	
Velikost	Obj. č.
XS – XXL	0420 600 37.

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 408.

KALHOTY



**NOVINKA**  
**DLOUHÉ SPODNÍ KALHOTY »WINTER SEASON«**  
UNISEX

29 % lyocel, 26 % PES, 21 % polyamid, 20 % vlna (merino), 4 % elastan

Dlouhé spodní prádlo STIHL pro sport a volný čas ze směsi lyocellu a merina. Spodní kalhoty jsou v tmavě šedé melanzové barvě s pleteným vzorem malých řetězových pil v oranžové barvě. V pase je pletené logo STIHL a motorová pila.

<b>Tmavě šedá melanz, oranžová</b>	
Velikost	Obj. č.
M / L	0421 222 2256
XL / XXL	0421 222 2264



**BOXERKY »LOGO«**  
**SADA 2 KUSY**  
PÁNSKÉ

Černá: 95 % bavlna, 5 % elastan, šedá: 85 % bavlna, 10 % viskóza, 5 % elastan

Dokonale sedí: boxerky s logem STIHL vytištěným po celém obvodu pasu. Těsně přiléhající boxerky jsou v balení po dvou kusech v černé a šedé barvě.

<b>Černá, šedá</b>	
Velikost	Obj. č.
S – XXXL	0421 222 05.

**NOVINKA**  
**KALHOTY S NÁPRSENKOU »KIDS«**  
KIDS

65 % polyester, 35 % bavlna

Vejde se tam prostě všechno: Nářadí, šroubky, sladkosti... Zelené kalhoty s náprsenkou nabízejí spoustu úložného prostoru s mnoha kapsami. Šířkově nastavitelný pas zajišťuje pohodlné nošení. Kalhoty mají praktická, délkově nastavitelná ramínka s elastickými vsadkami a také elastickou pohyblivou zónu v zadní části. Na levém stehně je oranžové logo STIHL. Odolná směšová tkanina z polyesteru a bavlny s dvojitou vrstvou tkaniny na kolenou a hýždích.

**KIDS**



<b>Zelená</b>	
Velikost	Obj. č.
98 – 104	0421 222 2104
110 – 116	0421 222 2116
122 – 128	0421 222 2128
134 – 140	0421 222 2140
146 – 152	0421 222 2152





## PONOŽKY, PANTOFLE A TKANIČKY DO BOT

**PONOŽKY »WORKER«**  
UNISEX

32 % viskóza, 18 % vlna (merino), 18 % polyakryl,  
18 % polyamid, 2 % elastan

Krásně teplé a příjemné jsou tyto ponožky z hladkého úpletu vyrobené ze směsi merino vlny s ochranou proti klíšťatům. Nabízí velmi dobrou termoregulaci – a to i při velké námaze. Zvláště ve vysokých botách zajišťují technologie Cell Tech a pružné kanálky optimální padnutí, tlumení a odlehčení tlaku.

**Tmavošedá / černá / oranžová**

Velikost	Obj. č.
35 - 38	0421 500 1538
39 - 42	0421 500 1542
43 - 46	0421 500 1546

**PONOŽKY »STRIPES«**  
UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Černé tenisové ponožky s oranžovými proužky. Ponožky dosahující až na lýtka perfektně sedí, aniž by řezaly nebo klouzaly dolů. Směs materiálů zajišťuje pohodlné nošení.

**Černá / oranžová**

Velikost	Obj. č.
35 - 38	0421 500 0438
39 - 42	0421 500 0442
43 - 46	0421 500 0446

**PONOŽKY »FIR«**  
UNISEX

40 % viskóza, 30 % polyakryl, 17 % polyamid, 10 % vlna, 3 % elastan

Ponožky s motivem jsou již dávno mnohem více než jen sdělení. S kultovními motivy na ponožkách »FIR« dosahujících až na lýtka není vidět tak říkajíc pro samé stromy les – nebo opačně. Směs materiálů zaručuje vynikající komfort při nošení, a to nejen v lese.

**Šedá**

Velikost	Obj. č.
35 - 38	0421 500 0338
39 - 42	0421 500 0342
43 - 46	0421 500 0346

**SADA 3 PÁRŮ PONOŽEK »SNEAKER«**  
UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Léto může přijít. S našimi kotníkovými unisex ponožkami z lehké směsi materiálů zůstává klima v botách i přesto příjemné. V místě nazouvání na nohu je umístěno vpletené logo STIHL, ponožky jsou označena „pravá“ a „levá“ a na chodidlech je uvedena velikost.

**Bílá**

Velikost	Obj. č.	Černá Obj. č.
35 - 38	0421 500 0938	0421 500 1138
39 - 42	0421 500 0942	0421 500 1142
43 - 46	0421 500 0946	0421 500 1146

**NOVINKA**  
**SADA 2 TKANIČEK DO BOT**  
UNISEX

100 % polyester

Přitáhnete s nimi pozornost! Mluvíme o těchto tkaničkách s potiskem STIHL! Sada obsahuje dva různé páry tkaniček, každou v základní černé a oranžové barvě, barvy potisků STIHL jsou oranžová a bílá.

**Černá / oranžová**

Délka	Obj. č.
120 cm	0421 600 0212

**PANTOFLE DO VODY**  
UNISEX

Podešev: ethylen-vinylacetát;

Pásek: polyuretan a polyesterová síťovina

Ať už ve venkovním bazénu, v kempu nebo doma: Koupací pantofle STIHL v černo-oranžové barvě rozhodně nesmí chybět žádnému fanouškovi značky STIHL! Součástí balení je síťová taška na obuv.

Velikost	Obj. č.
36 - 37	0420 950 0337
38 - 39	0420 950 0339
40 - 41	0420 950 0341
42 - 43	0420 950 0343
44 - 45	0420 950 0345
46 - 47	0420 950 0347





## MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY


**NOVINKA**  
**NÁKRČNÍK »BARK«**  
 UNISEX

100 % polyester

S nákrčníkem STIHL nestojí lesním pracím nic v cestě ani v zimě. Nákrčník je vzorovaný v zelené a hnědé barvě. Svým vzhledem připomíná strukturu kůry stromu.

Zelený, modrý, šedý

 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0421 600 0205



**MULTIFUNKČNÍ**  
**ŠÁTEK**  
 KIDS

100 % polyester

Multifunkční šátek pro děti je „Made in Germany“ a poskytuje vysokou ochranu před UV a je zvláště v horkých měsících roku velmi praktický. Coolmax a regulace tepla jsou dvě další kladné vlastnosti. Tento multifunkční šátek na jedné straně zamezuje zápachu a na druhé straně je také prodyšný a rychleschnoucí.

Zelené

 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0420 460 0014

## KŠILTOVKY, ČEPICE A KLOBOUKY


**NOVINKA**  
**KŠILTOVKA »LYOCELL«**  
 UNISEX

60 % lyocell, 40 % bavlna

Kšiltovka je vyrobena z lyocellové/bavlněné tkaniny. Konkrétně: Více než polovina těchto kšiltovek je vyrobena z dřevěných vláken, takže prakticky nesou DNA STIHL. Na přední straně je nášivka »LEGENDARY PERFORMANCE«. Díky kovové přezce s nastavitelnou velikostí padne tato kšiltovka na každou hlavu.

 Šedá  
 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0421 600 0202

**NOVINKA**  
**KŠILTOVKA »SIGN ŠEDÉ«**  
 UNISEX

68 % bavlna, 32 % polyamid

Ať už svítí slunce, prší nebo fouká vítr – s touto kšiltovkou v šedé barvě budete v pohodě za každého počasí. Kšiltovka je stabilní, má nastavitelnou velikost a je zdobena reflexním písmenem STIHL „S“.

 Šedá  
 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0421 600 0201

**TRUCKER-CAP**  
**»LOGO CIRCLE«**  
 UNISEX

Kepr ze 100% bavlny; síťovina: 100% polyester

Šestidílná kšiltovka s velkým vyšívaným znakem STIHL. Plochý kšilt. Otevřená síťová struktura pro optimální větrání a pásek pro úpravu velikosti.

 Černá  
 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0420 940 0007

**KŠILTOVKA**  
**»LOGO CORD«**  
 UNISEX

100 % bavlna

Kšiltovka Cord v zelené barvě pro slunné zimní dny ve formě 6 Panel Basic. Kovová přezka umožňuje individuální nastavení velikosti. Do kovu je vyraženo logo STIHL a na přední straně kšiltovky je nápis »LEGENDARY PERFORMANCE«.

 Zelená  
 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0421 600 0114

**KŠILTOVKA »LOGO MESH«**  
 UNISEX

Přední díl: 100% bavlna, síťovina: 100% polyester

Kšiltovka pro skutečné fanoušky STIHL! Černá kšiltovka s plochým profilem a mírně prohnutým kšiltem. Zvýrazňující prvky v typické oranžové barvě STIHL se postarají o kontrast, díky čemuž je kšiltovka opravdu nepřehlédnutelná. Velikost kšiltovky se dá individuálně nastavit pomocí zacvakávacího plastového pásku. Na zadní straně je umístěno kruhové logo STIHL ve formě tkaného štítku.

 Černá  
 Velikost    Obj. č.  
 Jedna velikost    0421 600 0116






### NOVINKA ČEPICE »SIGN« UNISEX

100 % Polyakryl

Udrží vaši hlavu v teple v chladných dnech – pletená čepice s lemem. Na přední straně je reflexní písmeno "S" STIHL na černém pozadí.

	Oranžová	Šedá	Zelená	Modrá
Velikost	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0196	0421 600 0197	0421 600 0198	0421 600 0199



### NOVINKA ČEPICE »POMPON 24« UNISEX

100 % Polyakryl

Ideální pro spoustu zábavy na sněhu! Čepice s bambulí je skvělou pokrývkou hlavy na zimní výlety. S pleteným logem STIHL a našitým štítkem STIHL na krepě.

	Černá, Oranžová, Šedá
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0200



### ČEPICE »POMPON« UNISEX

100 % polyakryl

Beanie s bambulí by bylo zábavné jméno pro tuto čepici v oranžové a modré barvě, my ji však nazýváme pletená čepice se štrpцем. Beanie ostatně znamená přitahující pohledy – a to tato čepice každopádně dělá: s velkým logem STIHL uprostřed, přehybem dole a bambulí jako třešničkou na dortu.

	Oranžová
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0010



### NOVINKA ČEPICE »FUNCTION WINTER« UNISEX

55 % recyklovaný polyester  
45 % recyklovaná vlna (merino)

Lehká, praktická, stylová. Šedá čepice těsně přiléhá k hlavě a zajišťuje optimální teplo. Na přední straně je vytištěno logo STIHL. S touto čepicí budou výlety v mrazu ještě zábavnější!

	Šedá
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0193



### ČEPICE »FOREST« UNISEX

67 % polyester, 30 % polyakryl, 3 % elastan

Tuto jemně pletenou čepici se vzorem stromu a štítkem STIHL na boku lze nosit hned na několik způsobů – jako beanie nebo ohrnutou.

	Zelená
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0119



### BEKOVKA NEWSBOY PÁNSKÁ

47 % polyester, 45 % vlny, 3 % polyamid, 3 % polyakrylu, 2 % viskózy

Pro charakterní hlavy! Dříve naprostá nutnost, dnes jako neodmyslitelný skvělý doplněk. Tato kšiltovka s historickým logem STIHL vyraženým na nášivce z pravé kůže umístěné na zadní straně, je klasická kšiltovka, která podtrhne vaši individualitu! Směs materiálů se postará o příjemné nošení. Čepice se dá přenášet složená v každé tašce, takže ji máte vždy po ruce.

	Hnědá
Velikost	Obj. č.
S (55 cm)	0420 650 0055
M (57 cm)	0420 650 0057
L (59 cm)	0420 650 0059



### ČEPICE »LOGO« UNISEX

70 % polyakryl, 30 % vlna

Teplá čepice pro chladné dny. Padne na každou hlavu – hrubě pletená čepice s ohrnutím a tkanou nášivkou. Je na něm bílé logo STIHL na černém pozadí.

	Zelená
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0117



### NOVINKA ČEPICE »KIDS SIGN« KIDS

100 % Polyakryl

V chladných dnech zahřeje hlavičku těch nejmenších. Pletená čepice pro děti v oranžové barvě. S okrajem k ohrnutí. Na přední straně je reflexní písmeno "S" STIHL na černém pozadí.

	Oranžová
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0209



### NOVINKA ČEPICE »KIDS POMPON 24« KIDS

100 % Polyakryl

Ideální pro spoustu zábavy na sněhu! Pletená čepice s bambulí pro děti v černé, oranžové a šedé barvě je skvělou pokrývkou hlavy na zimní výlety. S pleteným logem STIHL a štítkem STIHL na krepě.

	Oranžová, černá, šedá
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	0421 600 0210



## TAŠKY A BATOHY

**OUTDOOROVÝ BATOH »STIHL«**

Základní materiál: ripstop polyester/polyester  
Podšívka: polyester

Outdoorový batoh STIHL z lehkého materiálu pro turistiku a jiné aktivity v přírodě. Tento ergonomický a funkční batoh je vodoodpudivý s integrovaným obalem pro kompletní ochranu před deštěm. Velká vnitřní kapsa se hodí pro přenášení vybavení, zatímco v malých vnitřních a vnějších kapsách je možno uložit příslušenství a doplňky. Kromě toho lze jednu z vnějších kapes použít k upevnění a přepravě láhve s pitím a turistických holí.

Oranžová / šedá / černá  
Rozměry **30 × 50 × 20 cm (cca 30 l)**  
Obj. č. **0421 600 0101**

**BATOH »STIHL CIRCLE«**

Základní materiál: ripstop polyester/polyuretan (PU)  
Podšívka: polyester

Batoh STIHL pro všechny fanoušky! Černo-oranžový batoh STIHL s rolovacím uzávěrem. Vnější popruh nabízí možnost upevnit další malé předměty a části oděvu. Uvnitř je dostatečný prostor pro potřebné dokumenty nebo cokoli jiného; součástí batohu je také polstrovaná vnitřní kapsa pro laptop apod. Batoh je vodoodpudivý.

Černá / bílá / oranžová  
Rozměry **30 × 50 × 20 cm (cca 30 l)**  
Obj. č. **0421 600 0103**

**BATOH »WOOD«**

80 % polyesteru, 20 % nylonu

Objemem 30 litrů, promyšlené rozdělení, dobrá cirkulace vzduchu zabraňuje nepříjemnému pocení na zádech, praktická vnější kapsa, držák na nádobu s pitím, ochrana před deštěm, dokonalý na cestách.

Velikost **53 × 32 × 24 cm**  
Obj. č. **0420 160 0001**

## OPASEK

**OPASEK »INDUSTRIAL« UNISEX**

100 % polyester

Džíny, pracovní kalhoty, látkové kalhoty – s tímto opaskem sedí všechno, jak má. O dokonalé držení se postará magnetická kovová přezka, o dokonalý vzhled logo STIHL včetně natištěného roku založení 1926. Sdělení pro všechny, kdo nosí kalhoty.

Černá	Šířka	Obj. č.
Délka <b>120 cm</b>	<b>4 cm</b>	<b>0421 600 0041</b>

## PENĚŽENKA

**PENĚŽENKA**

100 % kůže

Barva hnědá, celokožená z hovězí, formát na šířku, STIHL reliéfní logo na přední straně. Made by Wenger.

Rozměry	<b>12,5 × 10 cm (složená)</b>
Obj. č.	<b>0420 960 0005</b>

## ŠPERKY

**TALISMAN / PŘÍVĚSEK »CHAIN«**

Materiál: rhodiované stříbro 925

Naším třetím přívěskem pro přívěskové náramky je miniaturní řetězový článek. Je vytvořen podle originálního článku řetězu pily STIHL o délce 18 mm.

Obj. č. **0421 600 0050**

**RUKAVICE »CONTRA 59« PÁNSKÉ**

Vnější materiál: pravá kůže  
Podšívka: 50 % vlny, 50 % polyamid

Rukavice z pravé kůže se značkou a koženou přezkou napodobují znovu pracovní rukavice 50 let. S barevně zvýrazněnými náplety udržují ruce i při studeném počasí příjemně teplé a přitom vypadají opravdu elegantně.

Hnědá	Obj. č.
Velikost <b>S</b>	<b>0420 650 0108</b>
<b>M</b>	<b>0420 650 0109</b>
<b>L</b>	<b>0420 650 0110</b>
<b>XL</b>	<b>0420 650 0111</b>

**POUZDRO NA KREDITNÍ KARTY »RFID HERITAGE«**

polyuretan (PU; vzhled kůže)

Mějte vždy po ruce to nejdůležitější – naše elegantní hnědé pouzdro na kreditní karty pro muže z kolekce STIHL Heritage. Vejde se do něj až pět kreditních karet. Díky blokátoru RFID nemohou karty načíst neoprávněné osoby. A ve střední přihrádce je dost místa i na bankovky.

Rozměry	<b>12,5 × 10 cm</b>
Obj. č.	<b>0421 600 0109</b>

**TALISMAN / PŘÍVĚSEK »AXE«**

Materiál: rhodiované stříbro 925

Chcete něco nového na svůj náramek nebo řetízek? Náš 18mm přívěsek se dvěma zkříženými sekerami je láskyplně zabalen v dárkové krabičce.

Obj. č. **0420 560 0007**





## DŮM A ZAHRADA

**MODEL »MS 500i«**

Skutečná sběratelská lahůdka od Hause Schuco! Realistický model pily »MS 500i« v měřítku 1:10, vyrobený z tlakově litého zinku a plastu, pečlivě kolorovaný v originálních barvách.

Obj. č. **0420 960 0001**

**DŘEVĚNÁ POWERBANKA**

S powerbankou z ořechového dřeva a hliníkovou zadní stranou se dají bez problémů opět nabíjet smartphony, fotoaparáty a jiné přístroje. Powerbanka s lithiovým akumulátorem a USB rozhraním se vejde do každé kapsy u kalhot a je spolehlivým zdrojem energie na cesty.

Velikost **9 x 9 cm**  
Obj. č. **0420 260 0003**

**PSACÍ SOUPRAVA**

Naše nová psací souprava v černé dárkové krabičce obsahuje propisovací tužku a pentilku. Oranžové kontrastní detaily a měkká povrchová úprava pro dobrý úchop.

Obj. č. **0420 360 0006**

**ČELOVKA STIHL VČETNĚ DRŽÁKU NA PŘILBU**

Technická data: 800 lm, IP54 (ochrana před stříkající vodou), 10 W, kapacita 2 200 mAh; režimy svícení: LED (vysoká – střední – nízká), COB (vysoká – slabé červené světlo, červené výstražné světlo, stroboskop a SOS režim), pohybový senzor (zapnutí a vypnutí pohybem ruky); Materiál: ABS, hliník, guma, polyester

Dokonalý společník pro běhání, jízdu na kole nebo práci v lese za tmy: čelovka STIHL s všestranně nastavitelným elastickým páskem pro dokonalé upevnění – na čele, lesnické, stavební nebo sportovní přilbě. Doplnkový adaptér umožňuje spolehlivé upevnění např. na sportovních přilbách bez nutnosti použití gumového pásku. Snadno se nabíjí přes USB nebo pomocí přiloženého adaptéru pro dobíjecí baterii. Svítidla disponuje různými světelnými režimy, ochranou proti stříkající vodě IP54, svítivostí 800 lm, 10 W a má kapacitu 2 200 mAh.

Černá / šedá / oranžová  
Obj. č. **0421 600 0069**

**PŘÍSTROJ K MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA**

Plast, baterie

S čím by opravdový znalec raději pracoval, než s tímto přístrojem na měření vlhkosti dřeva? Bateriový přístroj s osvětleným displejem dokáže měřit vlhkost nejen palivového a stavebního dřeva (palet), ale i omítky a cementu. Zařízení navíc měří teplotu okolí. V porovnání se svými předchůdci nadchne tento model svým novým inovativním designem s pogumovanými držadly a výsuvnými měřicími čidly a také snadnou obsluhou a chytrými technickými řešeními díky nové čipové technologii.

Oranžová / šedá  
Obj. č. **0421 600 0080**

**KAPESNÍ SVÍTELNA S LED DIODAMI**

Kov

Černě eloxovaná, odolná 3W LED kapesní svítidla z hliníku. Přední kroužek a kryt baterie v kontrastní oranžové barvě. S vyrytým logem STIHL na těle. Praktické tlačítko pro tři režimy svícení vzadu na těle: 100% / 50% blikání. Světelný kužel s možností zaostření. Dodává se včetně tří AAA baterií a poutka na ruku.

Obj. č. **0421 600 0097**

**TERMOLAHEV »CIRCLE«**

Ušlechtilá ocel 201 / 304

Termoláhev s výrazným nápisem »LEGENDARY PERFORMANCE«. Dvoustěnná láhev na pití má obsah 500 ml, je z ušlechtilé oceli a bezpochyby zaujme jednoduchým moderním designem.

Obsah **500 ml**  
Obj. č. **0421 600 0096**

**NOVINKA PLACATKA »CONTRA«**

Nerezová ocel

Vysoce kvalitní a krásná placatka z nerezové oceli. Placatka vypadá jako kanystr a je zdobena historickým logem STIHL. Pojme přibližně 125 ml tekutiny.

Množství náplně **125 ml**  
Obj. č. **0421 600 0171**

**KAPESNÍ NŮŽ**

Nerezová ocel, G10

Kapesní nůž z vysoce kvalitní oceli se dá ve volné přírodě mnohostranně využít. Rukojeť zavíracího nože se zajištěním čepele je vyrobena z matné nerezové oceli a laminátu ze skelných vláken v oranžové barvě. Vyradí každé zatížení a je jako stvořen pro dobrodružství v přírodě.

Čepel **8 cm**  
Obj. č. **0421 600 0108**

**CESTOVNÍ PŘÍBOR**

Nerezová ocel, G10

Sada příborů do přírody z nerezové oceli s oranžovými plastovými rukojeťmi ze skelného vlákna je nezbytnou výbavou pro každé dobrodružství. Jak campingový nůž, tak i campingová vidlička s integrovaným otvírákem na láhve se dají jednoduše složit pro bezpečnou přepravu.

Obj. č. **0421 600 0146**





### PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »LESNÍ DĚLNÍK«

Plast

Speciální přívěsek na klíče ve tvaru lesního dělníka: milé detaily, jako přilba, ochrana sluchu a motorová pila, z něj dělají nový oblíbený doplněk každého fanouška STIHL!

Obj. č. **0420 960 0002**



### PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »MOTOROVÁ PILA«

Plast

Ne bez mé motorové pily! Mějte svůj oblíbený stroj vždy po ruce díky přívěsku na klíče ve tvaru motorové pily s realistickým zvukem. Řetízek a kroužek na klíče přívěsku STIHL jsou vyrobeny z leskle poniklované oceli. Včetně knoflíkových baterií (vyměnitelné).

Obj. č. **0420 960 0003**



### PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »PŘILBA«

Plast

Miniaturní přilba je vyrobená z odolného akrylu, kroužek a řetízek na klíče z leskle pozinkované oceli. Praktický přívěsek na klíče v designu ochranné přilby je naprostou nutností pro každého fanouška!

Obj. č. **0464 118 0020**

### NÁSTĚNNÝ OTVÍRÁK NA LÁHVE »CONTRA«

Materiál: litina, zinková slitina (emblém)

Nezbytná výbava každé dílny: kvalitní nástěnný otvírák na láhve ve stylu legendární STIHL »CONTRA«! Litinový otvírák na láhve má navíc historické logo STIHL. Stylově si otevřete každou láhev a napítí po práci už nic nebude stát v cestě.

Obj. č. **0421 600 0081**



### OTVÍRÁK NA LÁHVE JAKO PŘÍVĚSEK NA KLÍČE

Materiál: matně poniklovaná zinková slitina, délka: 9 cm, tloušťka: 4–5 mm, s karabinkou k zavěšení

Hledáte často otvírák a improvizujete při otvírání láhve? S otvírákem v podobě MS 500i to vyřešíte! Díky karabinovému zapínání se hodí na jakýkoli kroužek na klíče. Je nejen praktický, ale také krásný. Malá řetězová pila je vyrobená ze zinkové slitiny s matným niklovým povrchem.

Obj. č. **0421 600 0070**



### NOVINKA VÝVRTKA »STARTOVACÍ RUKOJEŽ«

ABS, černá oxidovaná a oranžová nerezová ocel

Get the Party started! S vývrtkou STIHL ve tvaru startovací rukojeti motorové pily už nic jednoduššího být nemůže! Jakoukoli láhev vína teď otevřete opravdu stylově. Vývrtka zaujme také svým materiálem a barvami: Je vyrobena z ABS a černě oxidované oranžové nerezové oceli.

Obj. č. **0421 600 0182**



### HRNEK »STARTOVACÍ RUKOJEŽ«

Materiál: porcelán

S tímto šálkem se ráno nastartuje každý! Hrnek má typickou oranžovou barvu STIHL. Bílý nápi »LEGENDARY PERFORMANCE« a logo STIHL doplňují celkovou kompozici. Ucho hrnku je ve tvaru startovací rukojeti. Hrnek je vhodný do myčky.

Obj. č. **0421 600 0073**



### ŠÁLEK

Materiál: porcelán

Káva, čaj, cappuccino nebo horká čokoláda? Šálek STIHL vhodný do myčky z vysoce kvalitního porcelánu má dokonalou velikost pro váš oblíbený nápoj. Nepostradatelný při snídani nebo o přestávce!

Obj. č. **0464 257 0000**



### PIVNÍ SKLENICE, SADA 2 KUSY

Naše sklenice na pivo v klasickém štíhlém tvaru se hodí na všechny pивní speciály. Sklenice má robustní základnu pro větší stabilitu a svle vyryté logo STIHL. Je vhodná do myčky.

Obsah **300 ml** Obj. č. **0464 767 0010**



### SADA 2 ŠÁLKŮ NA ESPRESSO

Materiál: porcelán

Pro energický start do nového dne – šálky na espresso STIHL s uchy ve tvaru startovací rukojeti! Prostě černobílé porcelánové šálky jsou v sadě po 2. Vpředu je obrázek motorové pily a uvnitř logo STIHL. Šálky jsou vhodné do myčky.

Obj. č. **0421 600 0078**



### UNIVERSALBOX »CONTRA«

Materiál: pocínovaný plech

V univerzálním boxu STIHL »CONTRA« je dostatek místa na staré fotografie, kadeře vlasů, milostné dopisy, ale také těsnicí kroužky nebo šrouby. Víko tohoto praktického úložného boxu napodobuje kryt STIHL Contra. Box vyrobený z bílého plechu je vhodný pro potraviny, ale není vhodný do myčky.

Rozměry **cca 18 x 12 x 6 cm**  
Obj. č. **0420 660 0000**





### svačínový box »MOTOROVÁ PILA ORGANIC«

Materiál: termoplast a přírodní dřevní celulóza

Svačínový box vyrobený z trvale udržitelných zdrojů pro děti od společnosti Koziol. Proč z trvale udržitelných zdrojů? Tento svačínový box byl vyroben z ekologického materiálu. Zaoblený design zabraňuje nepříjemným nárazům ve školní brašně. Na víku oranžového boxu je logo STIHL a motorová pila.

Rozměry **cca 15 x 11 x 6 cm**  
Obj. č. **0421 600 0071**



### plážová osuška

100 % bavlna

It's Beachtime! Obrovská froté osuška z čisté bavlny je dokonalý průvodce na pláž, do sauny a pro mnoho jiných aktivit. Design »LEGENDARY PERFORMANCE« froté osušky z ní dělá opravdový unikát. Barva: černá a oranžová.

Rozměry **180 cm x 80 cm**  
Obj. č. **0420 960 0018**



### NOVINKA sluneční brýle »STIHL«

Skla se 100% ochranou proti UV-A; UV-B a UV-C, materiál skel: polyakryl (PC), materiál rámu: polyakryl (PC), materiál nožiček: polyakryl (PC)

Elegantní sluneční brýle STIHL pro slunečné dny! Tyto unisex brýle mají vysoce kvalitní matný černý rám s oranžovým písmenem STIHL „S“ na obou vnějších stranách nožiček a bílým logem STIHL na jedné vnitřní straně nožiček. Tyto brýle byly vyvinuty ve spolupráci s prémiovým výrobcem UVEX, aby byly oči dobře chráněny před UV zářením a aby jejich nošení bylo pohodlné.

Obj. č. **0421 600 0189**

### NOVINKA sněhová koule »MOTOROVÁ PILA MS 500i«

Model: plast a syntetická pryskyřice,  
koule: sklo, základna: Plast

Sněží! Zarytým fanouškům STIHL se dokonce může zdát, že při zatřesení místo sněhu létají piliny. Koule obsahuje dva jehličnaté stromy a pařez, v němž je po dokončení práce umístěn stroj STIHL MS 500i. Krásný doplněk pro všechny, kterým v žilách koluje oranžová krev.

Velikost **Ø 8 cm**  
Obj. č. **0421 600 0075**



### NOVINKA nálepka na auto »STIHL«

Polymerní PVC fólie

Se samolepkou na auto STIHL můžete ukázat, co je pro vás důležité. Oranžová nálepka s bílým logem STIHL je vyvýšená. Samolepka je vysoce kvalitní, odolná proti povětrnostním vlivům a na každém autě zaujme!

Rozměry **45 x 100 mm**  
Obj. č. **0421 600 0168**





KIDS

HRAČKY, MÓDNÍ DOPLŇKY  
PRO KOJENCE A DĚTI

### HRAČKA MOTOROVÁ PILA VČETNĚ BATERIÍ



Nejpopulárnější hračka ze sortimentu pro příznivce značky byla inovována a dětem se bude určitě líbit ještě víc! Akumulátorový pohon a vzhled imitující legendární model pily STIHL MS 500i. Věrně napodobuje mnoho funkcí skutečné pily. Od pohyblivého, vyměnitelného řetězu až po LED displej a nový design lišty. Inovace pro rodiče: aby hračka motorová pila nebyla na obtíž, lze zvuky pily nastavit na příjemnou úroveň pomocí regulátoru hlasitosti.

Obj. č. 7024 200 0028

### NOVINKA SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ HRAČKA MOTOROVÁ PILA

Polyvinylchlorid (PVC), kov

Přetržený řetěz? Pak je čas na tento řetěz pro dětskou řetězovou pilu STIHL. Sada náhradních dílů obsahuje kromě čtyř řetězů také kovový klíč na šrouby. Zábava pak může rychle pokračovat.

Obj. č. 0421 600 0207

### NOVINKA NÁHRADNÍ BATERIE HRAČKY STIHL

Šrouby, plast ABS

Tato náhradní baterie poskytuje hračkám STIHL novou energii. Baterii lze použít v hračkách motorový vyžinač, foukač a vysokotlaký čistič. Součástí balení je nabíjecí kabel USB.

Obj. č. 0421 600 0195



### DĚTSKÝ PRACOVNÍ STŮL DŘEVĚNÝ S DŘEVĚNÝMI HRAČKAMI

Borovicové dřevo s certifikátem FSC a MDF



Co může být pro malé kutily lepšího, než tento detailně propracovaný dětský pracovní stůl STIHL? Pracovní stůl je vyroben ze dřeva a je dodáván spolu s dřevěným nářadím. Nechybí ani držáky na kompletní sortiment dětského nářadí STIHL: motorová pila, foukač listů, křovinořez, přilba a rukavice – vše má své místo. Pracovní stůl s certifikátem FSC nabízí dostatečnou pracovní plochu pro projekty těch nejmenších.

Rozměry ca. 59,5 x 29,5 x 94 cm (DxŠxV)  
Obj. č. 0421 600 0144

### PŘILBA NA HRANÍ



Jako profesionálové, i při hraní! Díky této věrné replice profesionální přilby STIHL budou naši nejmenší vypadat jako jejich velcí idolové. Plastová přilba má skládací atrapu chrániče sluchu a sklopné hledí, které zajišťuje potřebnou viditelnost. Náhlavní pásek lze nastavit v rozmezí přibližně 42 až 54 cm v závislosti na obvodu hlavy.

Obj. č. 0420 460 0001

### HRAČKA VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ VČETNĚ AKUMULÁTORU



Od teď pomohou děti rodičům s úklidem. Když rodiče pracují s vysokotlakým čističem, tak mohou pomáhat i děti! S tímto dětským vysokotlakým čističem STIHL! Funkce stříkání zaručuje spoustu zábavy. Dodávaný akumulátor vydrží při plném nabití zhruba hodinu a nádržka na vodu vydrží stříkání po dobu čtyř hodin.

Obj. č. 7024 200 0046







### NOVINKA ZAHRADNÍ SADA »KIDS«

Borovicové dřevo s lakovaným povrchem,  
kov s povrchovou úpravou

Pro budoucí zahradníky: S touto sadou kvalitního zahradního nářadí STIHL pro děti mohou malí zahradníci pracovat na zahradě společně s dospělými. Sada obsahuje lopatu a hrábě na listí ve velkém provedení a lopatu a hrábě v malém provedení. Všechny čtyři nástroje jsou vyrobeny z borovicového dřeva s certifikátem FSC a lakem a také z kovu s povrchovou úpravou. Dřevěné rukojeti zdobí potisk loga STIHL.

Rozměry **ca. 70 cm, ca. 21 cm**  
Obj. č. **0421 600 0172**



### NOVINKA PEXESO »STIHL«

Papír, krabice z kartonu (vlnitá lepenka o tloušťce 2,4 mm)

Kdo má nejlepší paměť? To se dozvíte díky tomuto pexesu STIHL. Hra se skládá z 24 párů karet – celkem 48 karet. Všechny motivy pocházejí ze světa STIHL: TIMBERSPORTS®, les a příroda, výrobky STIHL, motivy ze světa STIHL a samozřejmě příklady použití! Hra také vyniká na policiče: úložný box má tvar a vzhled kmene stromu.

Velikost karet **ca. ø 75 mm**  
Velikost krabice **ca. 12,5 x 8,5 cm**  
Obj. č. **0421 600 0206**



### NOVINKA PLYŠOVÁ HRAČKA »LOS«

Polyester

Tohoto plyšového losa prostě nejde nemilovat. Díky svému přátelskému vzhledu a měkkému kožíšku je nádherným doplňkem každého dětského pokoje. Jedním z detailů je šátek STIHL, který malý los nosí, aby mu nebyla zima.

Velikost **ca. 31 x 30 cm**  
Obj. č. **0421 600 0185**



### DUPAČKY »LUMBERJACK« KIDS

100 % bavlna

Dupačky z čisté bavlny v módním károvaném vzoru, s malou motorovou pilou na náprsní kapse.

Červené / černá  
Velikost **62 - 68** Obj. č. **0420 450 0668**  
**74 - 80** **0420 450 0680**  
**86 - 92** **0420 450 0692**



### MĚKKÝ MÍČ

Ø 10 cm.

Obj. č. **0420 460 0005**





# STIHL TIMBERSPORTS®

## OBLEČENÍ



### NOVINKA BUNDA »LOGO TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % Polyester

Tato černá větrovka je jako stvořená pro fanoušky sportovního dřevorubectví! Velké logo TIMBERSPORTS® na zadní straně je toho důkazem. Typické zkřížené sekery v černé barvě jsou na hrudi mírně vyvýšené. Z vnitřní strany je bunda podšitá světle oranžovým fleecem.

Černá  
Velikost Obj. č.  
XS - XXXL 0421 100 30..



### NOVINKA MIKINA »LOGO TIMBERSPORTS®« UNISEX

60% bavlna, 40% polyester

Tepláková mikina TIMBERSPORTS® v šedé barvě pro pohodové dny doma, venku nebo v kavárně. Mikina ve střihu regular fit má přední kapsu. Všechny manžety jsou žebrované. Na hrudi je velký potisk TIMBERSPORTS®. V oblasti krku na zádech jsou dvě malé zkřížené sekery.

Šedé  
Velikost Obj. č.  
XS - XXXL 0421 300 75..



## JAK OBJEDNAT SPRÁVNOU VELIKOST

1. Vyberte si oblečení.
2. Doplněte objednávací číslo (..) s vaší velikostí. K tomu prosím použijte následující dvoudílná čísla:

Pánské: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

Dámské: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50

Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 /  
XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 432.



### NOVINKA TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM »TIMBERSPORTS®« UNISEX

86 % polyester, 14 % Elastan

Co nosí fanoušek TIMBERSPORTS® při sportu? Samozřejmě tohle tričko TIMBERSPORTS® s dlouhým rukávem! Funkční tričko je převážně černé, na hrudi má logo TIMBERSPORTS® a na rukávech malé potisky seker.

Šedé, Černá  
Velikost Obj. č.  
XS - XXXL 0421 300 89..



### TRÍČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »SMALL AXE« PÁNSKÉ

100 % bavlna

Volné tričko v provedení Regular Fit z vysoce kvalitního single jersey z čisté bavlny. TIMBERSPORTS®: tonální, mírně vyvýšený potisk se zkříženými sekerami ve výši prsou.

Velikost	Bílá Obj. č.	Černá Obj. č.
S - XXL	0420 500 30..	0420 500 29..



### POLOTRIČKO »SMALL AXE« PÁNSKÉ

100 % bavlna

Polokošile z vysoce kvalitní bavlny v klasickém střihu. S žebrovanými manžetami a límcem. Zkřížené sekery na hrudi.

Velikost	Černá Obj. č.
S - XXL	0420 500 31..



### NOVINKA FUNKČNÍ TRIČKO »TIMBERSPORTS®« PÁNSKÉ

84 % polyester, 16 % elastan

Funkční tričko je navrženo v barevném bloku Stihl v černé a tmavě šedé barvě. Na hrudi je logo TIMBERSPORTS® v originálních barvách a rukávy jsou zdobeny malými tištěnými sekerkami.

Velikost	Šedá, Černá Obj. č.
S - XXXL	0421 300 87..





**NOVINKA**  
**FUNKČNÍ TRIČKO**  
**»TIMBERSPORTS®«**  
DÁMSKÉ

86 % polyester, 14 % elastan

Tričko je navrženo v barevném bloku Stihl v černé, tmavě šedé a oranžové barvě STIHL. S decentním pasem. Na hrudi je logo TIMBERSPORTS® v originálních barvách a rukávky jsou zdobeny malými tištěnými sekerkami.

Šedá, Černá	
Velikost	Obj. č.
XS - XL	0421 300 88..



**TRIČKO S KRÁTKÝM**  
**RUKÁVEM**  
**»SCRATCHED AXE«**  
UNISEX

100 % bavlna

Zepředu skvěle decentní, ale zezadu říká vše! Klasicky černé tričko s krátkým rukávem v provedení unisex ukazuje na zádech dvě zkrřížené sekery na podkladu v oranžové barvě STIHL.

Černá	
Velikost	Obj. č.
XS - XXL	0421 300 11..



**TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM**  
**»LOGO CHEST«**  
UNISEX A KIDS

100 % bavlna

Dřevorubci a fanoušci, pozor: kdo se chce hlásit k TIMBERSPORTS®, pro toho je nyní určeno dokonalé tričko s krátkým rukávem v černé barvě s natištěným logem v oranžové a bílé barvě STIHL. Ostatně se i příjemně nosí, neboť i nejzarytější fanoušek má rád na kůži hebký pocit.

Černá		Černá	
Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
XS - XXXL	0421 300 10..	98 - 104	0421 300 2604
		110 - 116	0421 300 2616
		122 - 128	0421 300 2628
		134 - 140	0421 300 2640
		146 - 152	0421 300 2652

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 432.

**NOVINKA**  
**SPORTOVNÍ ŠORTKY**  
**»TIMBERSPORTS®«**  
PÁNSKÉ

92 % polyester, 8 % elastan

Ideální pro běhání v lese: přiléhavé sportovní krátké legíny! Rychleschnoucí, lehké a díky dobře umístěným švům nezpůsobují místa tření. Šortky jsou černé a na boku mají potisk s logem TIMBERSPORTS®. Vhodné také k nošení pod sportovní šortky TIMBERSPORTS®.



Černá	
Velikost	Obj. č.
S - XXXL	0421 222 20..

**ŠORTKY »ATHLETIC LAYER«**  
PÁNSKÉ

90 % polyester, 10 % elastan

Tyto pánské sportovní šortky se skvěle hodí na běhání, nebo třeba do posilovny. Přiléhavé oranžové vnitřní šortky zajišťují vysokou úroveň pohodlí a zabraňují odírání, zatímco černé vnější šortky stále umožňují maximální flexibilitu. Telefon lze bezpečně uložit do kapsy na nohavici vnitřních kalhot, zatímco kapsy vnějších kalhot nabízejí prostor pro další drobnosti. Vzhled doplňuje potisk TIMBERSPORTS® na zadní straně a zkrřížené sekery na přední straně.



Šedá / oranžová	
Velikost	Obj. č.
S - XXXL	0421 222 06..

**NOVINKA**  
**SPORTOVNÍ LEGÍNY**  
**»LONG TIMBERSPORTS®«**  
DÁMSKÁ

88 % Polyester, 12 % Elastan

Sportovní legíny mají pohodlný střih a jsou ideálními kalhotami pro halové i venkovní sporty! Funkční kalhoty s potiskem loga TIMBERSPORTS® na boku, kapsou v zadní části pasu a stylovým kontrastním prošíváním.



Černá	
Velikost	Obj. č.
XS - XL	0421 222 15..





## DOPLŇKY


**SADA 3 PÁŘŮ PONOŽEK  
»TIMBERSPORTS®«**  
UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elasthan

Od hlavy až k patě fanouškem TIMBERSPORTS®! S tenisovými ponožkami v bílé a černé barvě budete nepřehlédnutelní. Ponožky se dodávají v balení po 3 párech. Ozdobeny jsou kontrastními proužky, logem TIMBERSPORTS® a zkříženými sekerami na kotníku jako potisk po celé ploše. Dobře vypadají i sedí.

Černá / bílá	Obj. č.
Velikost 35 - 38	0421 500 1438
39 - 42	0421 500 1442
43 - 46	0421 500 1446


**NOVINKA  
NÁKRČNÍK »PATTERN TIMBERSPORTS®«**  
UNISEX

100 % Bavlina

Černou baseballovou kšiltovku s šedou výšivkou sekery lze díky kovové sponě na zadní straně přizpůsobit jakémukoli tvaru hlavy. Ideální společník pro nadcházející sezónu TIMBERSPORTS®. Nastavitelná velikost.

Černá, Šedá	Obj. č.
Velikost Jedna velikost	0421 600 0203

Černá, Šedá	Obj. č.
Velikost Jedna velikost	0421 600 0208

**KŠILTOVKA »AXE«**  
UNISEX

100 % bavlna

Černá baseballová kšiltovka s šedou vyšitou sekerou se přizpůsobí díky kovovému klipu na zadní straně každému tvaru hlavy. Dokonalý společník pro nadcházející sezónu TIMBERSPORTS®. Nastavitelná velikost.

Černá	Obj. č.
Velikost Jedna velikost	0420 540 0013


**NOVINKA  
SADA 2 TKANIČEK DO BOT  
»TIMBERSPORTS®«**  
UNISEX

100 % Polyester

Tkaničky s potiskem TIMBERSPORTS® zaručeně oživí vaše boty! Sada obsahuje dva různé páry tkaniček. Základní barva je černá, barvy potisků TIMBERSPORTS® jsou oranžová a bílá.

Černá	Obj. č.
Délka 120 cm	0421 600 0211


**NOVINKA  
KŠILTOVKA »TIMBERSPORTS® LOGO«**  
UNISEX

100 % Bavlina

Klasická šestipanelová kšiltovka. Okraje mají typický maskovací vzor TIMBERSPORTS ze stylizovaných dřevěných hranolků. Logo TIMBERSPORTS® je aplikováno jako plochá výšivka. Nastavitelná velikost.

Černá	Obj. č.
Velikost Jedna velikost	0421 600 0213


**NOVINKA  
NÁKRČNÍK  
»PATTERN  
TIMBERSPORTS®«**  
UNISEX

100 % Polyester

Zahřívá krk, když je venku nevlídně. Tento nákrčník je pro fanoušky značky TIMBERSPORTS® v zimě nepostradatelný. Nákrčník zdobí malá tištěná loga TIMBERSPORTS®, zkřížené sekery a stylizované dřevěné třísky.

Černá, Šedá	Obj. č.
Velikost Jedna velikost	0421 600 0204


**SPORTOVNÍ BRAŠNA  
»TIMBERSPORTS®«**

Základní materiál: polyester/ polyuretan (PU)  
Podšívka: polyester

Pro vášnivě sportovce: sportovní brašna TIMBERSPORTS® v originálních barvách černé, bílé a oranžové. S rozměry cca 65 x 33 x 30 cm nabízí tato brašna dostatek prostoru pro oblečení, ručník, sportovní obuv a další věci. Ideální pro všechny sportovce a pro přepravu vybavení - v krásném designu TIMBERSPORTS®.

Černá / bílá / oranžová	Obj. č.
Rozměry cca 65 x 33 x 30 cm (cca 50 l)	0421 600 0105


**TERMOBATOH  
»TIMBERSPORTS®«**

Tarpaulin, izolace 5 mm pěnou pro dlouhý chladicí výkon, uvnitř hliníková fólie

Máte chuť na příjemný letní piknik? S termobatohem TIMBERSPORTS® zůstanou jídla a nápoje i při vysokých teplotách krásně čerstvá a osvěžující. Batoh má sportovní design. Je ozdoben typickými sekerami a logem TIMBERSPORTS® a má zip v designu startovací rukojeti STIHL. Termobatoh je vyroben z vodoodpudivého materiálu, který snadno se otírá a čistí.

Černá / bílá / oranžová	Obj. č.
Rozměry cca 45 x 30 x 15 cm	0421 600 0082





### PRKÉNKO NA KRÁJENÍ 2 V 1 »TIMBERSPORTS®«

Ušlechtilá ocel, plast, bambus, nylon, mikrovlnáko

Kuchyňská sada pro všechny fanoušky TIMBERSPORTS® a nadšence pro outdoorové aktivity! Do prkénka jsou vyfrézovány zkřížené osy typické pro TIMBERSPORTS®. Dodává se s kuchyňským nožem ve vzhledu TIMBERSPORTS® (černý teflonový povlak s laserovým gravírováním), praktickým úložným sáčkem a čistící utěrkou. Kuchyňský nůž lze připevnit k prkénku pomocí magnetu. Vše je tedy vždy po ruce. Aby tato sada okamžitě upoutala pozornost, má deska otvor pro zavěšení na oblíbené místo v kuchyni nebo v karavanu.

Obj. č. 0421 600 0085



### NŮŽ NA CHLEBA »TIMBERSPORTS®«

Nůž: ušlechtilá ocel, pouzdro: plast

Krájejte chleba jako sportovní dřevorubec! Žádný problém s tímto jedinečným nožem na chléb v designu TIMBERSPORTS®. Nůž je ostrý a dobře sedí v ruce. Dodává se s chráničem čepele ve vzhledu chrániče lišty pro řetězové pily. Ideální dárek: jedinečný vzhled ve vysoce kvalitním balení. Díky němu budete hvězdou v každé kuchyni.

Obj. č. 0421 600 0086



### HRNEK NA KÁVU S SEBOU

ušlechtilá ocel, plast

Černý hrnek na kávu s sebou s logem TIMBERSPORTS®. Tentovysoce kvalitní hrnek je vyroben z odolné nerezové oceli a udržuje kávu dlouho teplou. Praktické víčko se šroubovacím uzávěrem zabraňuje nechtěnému vylití nápoje. Otvor pro pití lze uzavřít tlakovým uzávěrem.

Černá  
Obj. č. 0421 600 0068



### ŠÁLEK »TIMBERSPORTS® AXE«

porcelán

Takto může začít ráno každého fanouška dřevorubeckých soutěží: s matně černým šálkem TIMBERSPORTS®! Tento porcelánový šálek je ozdoben vysoce kvalitní rytinou známých zkřížených seker TIMBERSPORTS®.

Černá / Bílá  
Obj. č. 0421 600 0072



### SOUPRAVA NA GRILOVÁNÍ

Výrobek: černá oxidovaná ušlechtilá ocel a nylon  
Obal: ražené kožené pouzdro

Souprava na grilování pro každého fanouška TIMBERSPORTS® a fanoušky grilovací kultury navržená v Německu: skládá se z grilovacích kleští, štětce, obracečky s funkcí otvíráku na láhve a grilovací jehly. Nádobí je samozřejmě označeno odpovídající značkou: na každé tyči je laserem vypálené logo TIMBERSPORTS®, v obracečce dokonce vyraženo. Grilovací sada je dodávána ve vysoce kvalitní kožené tašce pro optimální skladování náčiní.

Černá  
Obj. č. 0421 600 0067



### ZÁPISNÍK »TIMBERSPORTS®«

Pro opravdové fanoušky TIMBERSPORTS®, kteří v každodenním životě místo sekery používají pero: zápisník TIMBERSPORTS® se zkříženými sekerami na obalu. Přírodní materiál obálky, džínový štítek a recyklovaný papír s certifikátem FSC dělají ze zápisníku atraktivní doplněk. Zápisník má formát cca 16,5 x 22,0 cm a byl vyroben v Německu. Pro lepší orientaci při psaní jsou vnitřní strany opatřeny mřížkou. Zápisník má také dvě záložkové pásky.

Černá  
Rozměry 16,5 x 22,0 cm  
Obj. č. 0421 600 0055





VE SPOLUPRÁCI S  
**uvex**

### NOVINKA SPORTOVNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE »TIMBERSPORTS®«

Skla se 100% ochranou proti UV-A; UV-B a UV-C, materiál skel: polyakryl (PC); materiál rámu: polyamid (PA) 6; materiál nožiček: polyamid (PA)

Sportovní sluneční brýle v černé barvě s barevným zorníkem v barvě "Mirror Orange" z kolekce TIMBERSPORTS® jsou ideální pro jízdu na kole, lyžování a všechny druhy sportů v přírodě nebo jednoduše jako stylový doplněk na cestu na závody. Čím brýle vynikají: 100 % ochrana proti UV-A; UV-B a UV-C; měkké nožičky a nastavitelné nosní polštářky. Aby byla zajištěna obvyklá vysoká kvalita STIHL, byly tyto brýle vyvinuty ve spolupráci s prémiovým výrobcem UVEX. Díky dvěma zkříženým sekerám na vnější straně každé nožičky jsou tyto sluneční brýle TIMBERSPORTS® nezaměnitelné!

Šířka brýlí	147 mm	Výška skel	54 mm
Šířka skel	147 mm	Šířka nosního můstku	20 mm
Délka chrániče	113 mm		
Obj. č.	0421 600 0190		



### PLECHOVÝ ŠTÍTEK »TIMBERSPORTS®«

Ocelový plech

Zavěste si ho na stěnu! Naprostá nutnost pro všechny fanfy sportovního dřevorubectví. Vysoce kvalitní kovový štítek, čtyři otvory k upevnění na stěnu.

Rozměry	cca 30 x 40 cm
Obj. č.	0420 560 0003



### RUČNÍK »AXE«

100% bavlna

Stylově šedý ručník s výraznými, zkříženými sekerami doplňuje dokonale osušku se stejným velkorysým designem. Doma nebo na koupališti: Ručník z hebcie měkkého froté saje zvláště dobře vlhkost.

Šedá	
Rozměry	cca 50 x 100 cm
Obj. č.	0421 600 0049



### VELKÝ RUČNÍK »AXE«

100% bavlna

Na pláži, v sauně nebo v koupelně - naše stylová, šedá osuška s vetkanými sekerami tmavošedé barvy se osvědčí všude. Navíc je hebcie měkký a zvláště dobře saje vlhkost.

Šedá	
Rozměry	cca 70 x 140 cm
Obj. č.	0420 560 0004



### ZAHRADNÍ TRPASLÍK »TIMBERSPORTS® EDITION«

polyresin

Jestlipak pomůže svému majiteli při sekání dřeva? To zůstává tajemstvím. Jasně ale je, že tento zahradní trpaslík TIMBERSPORTS® nejradyji stojí v zahradě nějakého fanouška - dokonce možná vedle svého spolupracovníka, zahradního trpaslíka STIHL. 20 cm vysoká figurka přichází ve sportovním vzhledu se sekerou, kmenem stromu a tričkem TIMBERSPORTS®.

Obj. č.	0421 600 0083
---------	---------------



### NOVINKA SAMOLEPKA NA AUTO »TIMBERSPORTS®«

Polymerní polyvinylchloridová (PVC) fólie

Pro skutečné fanoušky: Samolepka na auto TIMBERSPORTS®! Potisk s klasickým logem "KISS MY AXE". Samolepka je vysoce kvalitní, vyvýšená, odolná proti povětrnostním vlivům a na každém autě zaujme!

Rozměry	45 x 100 mm
Obj. č.	0421 600 0169



### ŠÁL PRO FANOUŠKY

100% polyakrylu

Pro opravdové fanoušky! Černý, žakárový pletený šál z polyakrylu s vyšitým logem STIHL TIMBERSPORTS® a sekerami v oranžové a bílé barvě.

Černá	
Velikost	cca 150 cm x 15 cm
Obj. č.	0420 560 0002



# TECHNOLOGIE STIHL DETAILNĚ

## AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

### Akumulátorové modely

Nářadí STIHL s inovativní akumulátorovou technologií je označeno symbolem akumulátoru. Doplnění odpovídajícího označení typu akumulátoru napovídá, ke kterému z různých akumulátorových systémů STIHL daný výrobek patří. Ve všech akumulátorech se používají jen vybrané lithiové články. Akumulátory se mohou až 2500krát (AP 500 S) úplně nabít, a to jen s velmi malou ztrátou kapacity. Přesné označení závisí na typu akumulátoru a oblasti použití, jakož i na způsobu instalace a výkonu akumulátoru.

**AI III** Nářadí AI-linie je vybaveno pevně zabudovaným lithiovým akumulátorem a nabíjí se ze sítě. Pro další zvýšení komfortu je indikován stav nabití pomocí několika LED diod.

**AS III SYSTEM** U modelů systému AS se používá lithiový akumulátor typu AS pro více druhů nářadí. Pro další zvýšení komfortu je indikován stav nabití po stisknutí tlačítka pomocí několika LED diod na nářadí.

**AK III SYSTEM** U nářadí systému AK se používá vyměnitelný lithiový akumulátor typu AK, který se dá použít ve více modelech strojů. Pro další zvýšení komfortu je indikován stav nabití pomocí několika LED diod.

**AP III SYSTEM** AP-Systém zahrnuje zvlášť výkonné akumulátorové nářadí pro každodenní profesionální použití, např. při péči o krajinu, zahradu a stromy. O nadstandardní výkon a dlouhé provozní časy se starají akumulátory AP a AR L, které jsou kompatibilní s nářadím z AP-Systému. Přehled akumulátorů doporučených pro nářadí z AP-systému naleznete na stranách 42–43.

### Systém rychlého nabíjení akumulátorů

Metoda nabíjení nabíječkami pro rychlé nabíjení zkracuje celkovou dobu nabíjení oproti běžné nabíječce se stejným nabíjecím proudem až o 30%. Přitom tato metoda zaručuje současně šetrné nabíjení bez přebíjení akumulátoru.

### Aktivační klíč

Uvedení nářadí s integrovaným akumulátorem do provozu je možné jen s aktivacním klíčem. Pokud se vytáhne, je nářadí bez proudu. Nářadí se tak může čistit, skladovat a přepravovat.

### Technologie STIHL EC

Bezkartáčový elektromotor (EC) STIHL pracuje s efektivním využitím energie a téměř bez opotřebení, mimo jiné i díky předřazené elektronice STIHL EC. Jako inteligentní ústředna rozpozná v každém okamžiku akumulátor zasunutý v nářadí a dodává motoru EC požadovanou energii. Tak je zajištěno, že má nářadí k dispozici neustále optimální výkon. Ten je konstantní po celou dobu vybití akumulátoru.

### Použití i za deště

Akumulátorové nářadí z AP-Systému STIHL je vyrobeno pro profesionální použití i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny výrobky s tímto označením proto můžete používat také za deště. Ochrana proti stříkající vodě se prokazuje v náročných interních testech.

Akumulátorové přístroje STIHL s tímto symbolem jsou navíc certifikovány podle stupně krytí IPX4. Norma IPX4 potvrzuje ochranu výrobků proti ze všech stran stříkající vodě prokázanou již v interních testech.

Chraňte akumulátory před prostředím s obsahem solí a znečištěnými kapalinami. Po použití se musí akumulátor a nářadí osušit. Nabíječky se smí obecně používat jen v suchém prostředí.

### Použití bez ochrany sluchu

Z důvodu akumulátorové technologie je toto nářadí zvláště vynikajícím řešením v klidových zónách, jako jsou zahrady nemocnic, parky a obytné zóny. Dodržujte pokyny v návodu k obsluze.

## MOTOROVÉ PILY A VYVĚTVOVACÍ PILY

### BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ PILY

#### Ovládání jednou páčkou

Elektrické vyhřívání rukojeti se postará o suché a teplé ruce a o lepší úchop a tím také větší jistotu ovládání během zimy. Bezúdržbové a neopotřebující se ohřevné fólie v trubce rukojeti a zadní rukojeti jsou v případě potřeby zapínatelné a udržují rukojeti teplé a suché.

#### Elektrické vyhřívání rukojeti

Elektrické vyhřívání rukojeti zajišťuje teplé ruce, lepší držení a tím vysoký uživatelský komfort v zimě. Topné fólie v přední a zadní rukojeti nepodléhají opotřebení a nevyžadující údržbu se dají v případě potřeby zapínat a udržují rukojeti teplé a suché.

### Směrová lišta pro kácení

Elektrické předehřívání karburátoru, jehož zapínání a vypínání je regulováno v závislosti na teplotě, zabraňuje vzniku námrazy v karburátoru při zimním provozu.

### Ergonomický design rukojetí

Umožňuje pohodlné ovládání pily v každé pracovní poloze.

### Směrová lišta pro kácení

Pro lepší kontrolu směru při kácení byla integrována do designu motorové pily směrová lišta pro kácení jako vyvýšená čára.

### Filtr HD2

Filtr HD2 se skládá z polyetylenového filtračního materiálu a má až o 70% jemnější póry než filtry z netkané textilie a polyamidu. Díky tomu odfiltruje dokonce i velmi jemný prach. Mimo to odpuzuje olej a vodu. Kulatá filtrační vložka vyrobená z PET s rychlouzávěrem umožňuje montáž a demontáž bez použití nářadí během okamžiku.

### Zadní chránič ruky

Chrání zadní ruku uživatele před vracejícími se větvemi nebo částmi pilového řetězu – pokud by vyskočil nebo praskl.

### Kompenzátor

Zajišťuje konstantní směs vzduchu s palivem i při vzrůstajícím znečištění vzduchového filtru.

### Dlouhodobý systém vzduchového filtru

Motorová pila STIHL je vybavena dlouhodobým systémem vzduchového filtru, když má současně předřazené odlučování a vzduchový filtr HD2. Životnosti filtrů jsou díky tomu výrazně delší než u běžných filtračních systémů. Dlouhodobý systém vzduchového filtru se stará o dlouhou životnost motoru a zabraňuje předčasnému opotřebení pístů a válců a také znečištění nasávaného spalovacího vzduchu.

### Písty z hořčíkových slitin

Celosvětově poprvé nainstaloval STIHL u MS 400 C-M píst z hořčíkových slitin. Váží o 20 gramů méně než srovnatelný hliníkový píst, což odpovídá snížení hmotnosti o 25% jen u této hlavní součástky. Použití tohoto lehkého materiálu vede ve spojení s důslednou lehkou konstrukcí MS 400 C-M k hmotnosti motoru jen 5,8 kg a tím k výslovně nízkému poměru výkonu a hmotnosti, který je nižší než 1,5 kilogramu na kilowatt. Současně umožňuje nový konstrukční díl pile mimořádně vysoké maximální otáčky, což se projeví především na rychlém postupu práce při vyvrtování.

### Ruční palivové čerpadlo

U motorových pil a vyvrtovacích pil STIHL s manuálním palivovým čerpadlem je průběh startu ulehčen a je redukován počet zdvihů startu. Je-li měch čerpadla stlačen, naplní se řídicí komora karburátoru palivem. Proto je při startu ihned k dispozici dostatečné množství paliva pro vytvoření směsi paliva a vzduchu, která se okamžitě zapálí a tím je vyžadováno zřetelně méně startovacích zátaů.

### Olejové čerpadlo s regulací množství

Různé délky listů, druhy dřeva a pracovní techniky vyžadují při řezání různá množství oleje. Olejové čerpadlo regulující množství umožňuje nastavit přesné dávkování dodávaného objemu oleje v závislosti na potřebě.

### Boční napínání řetězu

Zařízení pro napínání řetězu umístěné na boku slouží k snadnému napínání řetězu.

### Zápichová linka

Pro lepší kontrolu směru při zápichování byla integrována do designu startovacího zařízení zápichová linka jako vyvýšená čára.

### Motor STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu a zvyšuje tak výkon a současně snižuje.

### Antivibrační systém STIHL

Přesně vypočítané tlumicí zóny snižují přenos vibrací od motoru a pilového řetězu na trubkovou rukojeť a rukojeť. Motorová pila má díky tomu znatelně klidnější chod a umožňuje pohodlnou práci, při které se příliš neunavíte.

### STIHL ElastoStart

Následkem kompresního tlaku vzniká při startování spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumicí prvek ve speciální startovací rukojeti STIHL ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování rovnoměrnější.

### STIHL ErgoStart

Stejnoměrným tahem za startovací lanko se pružina napíná proti kompresnímu tlaku. Odpadá zatížení trhavými pohyby. Pružina předává nahromaděnou energii na klikový hřídel, jakmile byl překonán maximální kompresní tlak a píst se opět pohybuje dolů. Motor startuje spolehlivě a dovoluje asi o 2/3 nižší rychlost při startování.

### STIHL Injection

Technologie Injection umožňuje velmi snadné ovládání. Kombinovaná páčka již není potřeba, a používá se jen tlačítko Stop pro vypnutí. Plně elektronické řízení motoru s řízením charakteristiky motoru podporovaným senzory zaručuje velmi dobrý výkon motoru a zrychlení za všech provozních podmínek. Řídicí jednotka na základě měření v reálném čase vypočítá přesné množství paliva a ideální okamžik zážehu. Vstřikování se uskutečňuje vstřikovacím ventilem přímo do klikové skříně. Jediněná kombinace lehké konstrukce a nejmodernější technologie motorů zajišťuje maximální poměr výkonu a hmotnosti na trhu při zachování kompaktní konstrukce.

### STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu

Bez použití nářadí je možné pilový řetěz rychle a bez námahy napnout stavěcím kolečkem. Při otáčení stavěcím kolečkem doleva či doprava se pilový řetěz povoluje nebo napíná. Při dotažení krytu řetězového kola se automaticky zařazuje vodící lišta.

### STIHL M-Tronic

Plně elektronické řízení motoru reguluje v každém provozním stavu okamžik zapálení jiskry a dávkování paliva při zohlednění vnějších podmínek, jako teplota, nadmořská výška a kvalita paliva. Zajišťuje bez výjimky optimální výkon motoru, konstantní maximální otáčky a velmi dobré vlastnosti při zrychlení. Ruční nastavení karburátoru s M-Tronic kompletně odpadá. STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I. Navíc si M-Tronic zapamatuje i nastavení při posledním použití. Tak je při každém novém startu za stejných podmínek ihned k dispozici plný výkon motoru.

### Funkce tlačítka Stop

Po vypnutí skočí ovládací páčka sama nazpět do své provozní polohy. Teplé nářadí tak lze přímo opět nastartovat.

### Průhledná palivová nádrž

Průhledná palivová nádrž dovoluje rychlou a jednoduchou kontrolu hladiny paliva, bez nutnosti otevření uzávěru nádrže.

### Předřazené odlučování

Předřazené odlučování v motorových pilách STIHL slouží k předčištění vzduchu a odlehčuje tak znatelně následující filtrační systémy. Nasátý vzduch je nejdříve uveden kolem ventilátoru do krouživého pohybu. Tím se větší a těžší unášené částice odstředí směrem ven. Předčištěný vzduch se hned za kolem ventilátoru vede kanálem předřazeného odlučovače ke vzduchovému filtru, např. Vzduchovému filtru HD2 v motorové pile. Údržba a ovládání předřazeného odlučování je pro uživatele naprosto jednoduchá, speciální ošetřování není nutné.

### Uzávěry nádrží nevyžadující nářadí

Speciální uzávěry pro rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěrů nádrže bez použití nářadí.

## ELEKTRICKÉ PILY

### Ochrana před přetížením

Při přetížení se elektromotor automaticky vypne, aby se chránil před poškozením přehřátím. U MSE 170 až MSE 210 se aktivuje knoflík přetížení. Pokud se po krátké pauze knoflík stiskne, je možné stroj opět uvést do provozu. MSE 230 a MSE 250 jsou vybaveny elektronickým hlídáním teploty motoru. Pokud je příliš vysoká, indikuje červeně svítící LED dioda příslušný stav. Asi po jedné minutě motor zase vychladne a LED zhasne. Motorová pila se může opět uvést do provozu.

## ŘEZNÉ SOUPRAVY

### PILOVÉ ŘETĚZY

#### Vytvrzené nýtovací čepy

Díky nýtů pilových řetězů STIHL jsou indukčně kalené, což mění vlastnosti kovu. Nýty jsou díky tomu odolnější.

#### Hladké otvory v člancích řetězu

Díky speciálnímu postupu děrování jsou otvory v člancích řetězu zrcadlově hladké. To zlepšuje pohyblivost řetězu a zvyšuje jeho životnost.

#### Vrstva tvrdého chromu

Všechny rezné zuby STIHL se vyrábějí ze speciální oceli. Horní strana zubů je pro zvýšení odolnosti proti opotřebení ještě elektrolyticky pochromovaná. Tak zůstávají rezné zuby déle ostré.



**Protažení**

Pilové řetězy STIHL jsou na konci výrobního cyklu vystaveny konstantně vysokému namáhání v tahu. Toto „protažení“ snižuje prodloužení při prvním použití na minimum, zvyšuje trvanlivost a minimalizuje opotřebení.

**Mazací systém STIHL Oilomatic**

Jemné kanálky pro olej v hnacích článcích řetězu nabírají adhezní olej na řetězy a dopravují jej na klouby řetězu.

V hnacích článcích jsou po obou stranách vyraženy prohlubně, v nichž se shromažďuje adhezní olej na řetězy. Tak se olej lépe rozděluje na kluzných plochách vodících lišt a mazání je o 10 % lepší než bez oboustranných prohlubní.

**VODICÍ LIŠTY****Vyměnitelné špiče lišt**

V případě opotřebení je možné jednoduše špičku lišty včetně válečkového ložiska (Rollomatic ES a Rollomatic ES Light) vyměnit.

**Lehká lišta**

Lehké řetězové lišty STIHL Light PO4 a Rollomatic ES Light se liší svou konstrukcí. Mají elektricky svařené ocelové desky velkoplošné vybraní a jsou

vystříkány polyamidem vyztuženými skleněnými vlákny. Díky tomu je lišta zvláště lehká. U ES Light jsou volné prostory vyřezávané a pak speciálním postupem svařeny laserem. Tak vznikne velmi stabilní duté těleso s tuhou horní a dolní konstrukcí. Obě konstrukce zajišťují citelnou úsporu hmotnosti a lepší vyvážení motorové pily. Těžšíste vaší motorové pily se posune směrem k tělu a vaše páteř je citelně odlehčena.

**Délka lišty**

Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty a liší se v závislosti na modelu motorové pily.

**Systém STIHL Ematic**

Systém STIHL Ematic snižuje spotřebu řetězového adhezního oleje, v závislosti na řezné soupravě a druhu dřeva, až o 50 %, ve srovnání s běžnými lištami bez systému Ematic. Systém se skládá z vodící lišty STIHL Ematic nebo Ematic S, pilového řetězu Oilomatic STIHL a z olejového čerpadla s možností regulace množství, resp. snížení dodávky oleje. Řetězový olej se cíleně a s nepatrnou ztrátou dostane tam, kde je potřeba.

**Vodící kolečko s uzavřeným válečkovým ložiskem**

Uzavřené provedení zabraňuje vnikání nečistoty. Tím jsou menší nároky na údržbu, protože množství tuku v ložisku stačí na celou dobu životnosti lišty. Díky tomu je životnost ložisek až o 80 % vyšší než u ložisek, která jsou otevřená a jsou vybavena mazacím otvorem. Vodící kolečko se dá vyměnit.

**ZAHRADNÍ NŮŽKY A PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY****Našroubovaný vodící kryt**


Prvek ve tvaru T z ocelového plechu je upevněn dvěma šrouby na konci nožové lišty. Chrání nůž před kontaktem s půdou nebo stěnou a dá se při opotřebení snadno vyměnit.

**Lehká převodovka**

Hoříček je důležitý materiál u motorového nářadí STIHL. Je asi o třetinu lehčí než hliník a vykazuje vysokou pevnost v poměru k hmotnosti. V porovnání s jinými kovy se dá hoříček v procesu tlakového lití velmi přesně zpracovávat, např. u skříní motoru. Je to ten správný materiál pro konstrukci a výrobu robustní převodové jednotky se sníženou hmotností. Dá se navíc recyklovat, tzn. dílky, které doslouží, je možné bez ztráty kvality roztavit a opět použít.

**Ruční palivové čerpadlo**

U benzinových zahradních nůžek a prodloužených zahradních nůžek STIHL s ručním palivovým čerpadlem je usnadněno startování a snížený počet zatažení za startovací lanko. Stlačí-li se klobouček čerpadla, naplní se regulační komora karburátoru palivem. Tak je při startování ihned k dispozici dostatek paliva pro vytvoření zápalné směsi paliva se vzduchem a je potřeba méně startovacích zdvihů.

**STIHL ErgoStart**

Stejnoměrným tahem za startovací lanko se pružina napíná proti kompresnímu tlaku. Odpadá zatížení trhavými pohyby. Pružina předává automaticky nahromaděnou energii na klikový hřídel, uvádí jej do pohybu a stará se o spolehlivé nastartování motoru. Toto dovoluje asi o dvě třetiny pomalejší rychlost při startování běžným startovacím lankem.

**Uzavěr nádrže nevyžadující nářadí**

Speciální uzavěry pro rychlé a nekomplikované otevření a uzavření víček nádrže bez použití nářadí.


**ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT****Otočná multifunkční rukojeť**

Otočná rukojeť umožňuje optimální polohu uchopení pro každé použití – pro jednoduchou a spolehlivou obsluhu.

**Provedení pro radikální sestřih (R), u HS 82 R a HSA 130 R**

Pro velký rozsah stříhání velkých a silných živých plotů:

- Velká rozteč zubů
- Velké zuby
- Převodový poměr pro velkou řeznou sílu

**Provedení pro konečné tvarování (T), u HS 82 T a HSA 130 T**

Pro dokonalý tvarový a jemný řez:

- Malá rozteč zubů
- Malé zuby
- Převodový poměr pro vysoký počet zdvihů

**PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY****Délky rukojetí dle potřeby**

Prodloužené zahradní nůžky se používají především u vysokých a širokých živých plotů. Kratší verze K s prodlouženou úchopovou rukojetí jsou praktické nástroje pro práci na nižších živých plotech.

**STIHL ECOSPEED**

Funkcí ECOSPEED můžete Váš křovinořez přepnout do úsporného režimu. K tomu jednoduše otočíte stavěcí kolečko ve směru minus a tím snížíte maxi-mální otáčky motoru. Tak běží Váš křovinořez při částečném zatížení, dá se ale kdykoli stisknutím plynové páčky i přes nastavené omezení přepnout na plné zatížení, když to potřebujete. Při provozu s částečným zatížením klesá spotřeba popř. spotřebovávaná energie a můžete pracovat s jedním naplněním nádrže popř. nabitím akumulátoru výrazně delší dobu. Mimo to vykazuje nářadí při částečném zatížení citelně nižší sklon k vyházování, než při plném plynu.

**Systém rychlého přestavení nožové lišty**

Nožová lišta se dá v krocích přestavit až o 130° (HL 91), až o 145° (HL 94, HLA 135), až o 115° (HLA 66, HLA 86), až o 135° (HLA 56), až o 125° (HLE 71) ve dvou směrech a může se při přepravě sklopit rovnoběžně s tyčí a zajistit.

**Kruhová trubková rukojeť**

Kompaktní kruhová trubková rukojeť je vyrobena z odolného, černého plastu a umožňuje díky svému téměř 180° zakulacení variabilní polohu rukojeti, zvláště tam, kde je nedostatek prostoru.

**KOMBISYSTÉM A MULTISYSTÉM****Automatická dekomprese**

Dekompresní systém snižuje při startu kompresní tlak a tím také nezbytnou tažnou sílu vynakládanou na lanko. Tak je možné startovat motor lehce a šetříte zde také síly.

**Kruhová trubková rukojeť (R) s omezovačem kroků**

Omezovač kroků, kterým je vybavena kruhová trubková rukojeť, zabraňuje při práci nebezpečnému přiblížení nohou k nožům nebo žacím hlavám.

**Rychlospojka s roubíkovým šroubem**

Moderní rychlospojka umožňuje rychlé rozpojení KombiMotorů a KombiNástrojů bez použití nářadí.

**ROZBRUŠOVACÍ STROJE****STIHL 2-MIX-Motor**

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu a zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

**STIHL ElastoStart**

Následkem kompresního tlaku vzniká při startování spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumící prvek ve speciální startovací rukojeti ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování rovnoměrnější.

**ROZBRUŠOVACÍ STROJE****Gumová ochrana**

Gumová ochrana. Motor je při řezání chráněn gumovou ochranou proti poškození.

**JAMKOVAČE****Elektronické ovládání vody**

Při běžícím motoru může obsluha pomocí klávesnice zapnout elektronické ovládání vody. Voda se pak automaticky připojí nebo odpojí při řezání, přičemž je ovládána počtem otáček. Množství vody může být regulováno jednoduše pomocí stlačení kláves plus/mínus. Tak je možné stlačení tlačítka optimálně zachytit prach. Paměťová funkce zabezpečí po novém spuštění motoru, aby bylo automaticky přiváděno množství vody, které bylo nastaveno při posledním použití. Takto lze také bez dodatečného nastavování pracovat po delší pauze.

**Poloautomatické napínání řemenu**

Lehké napínání na stejnou úroveň zvyšuje životnost řemene a ložisek.

**Stabilní systém filtrace vzduchu s předřazeným cyklónovým odlučovačem**

Pomocí inovativního cyklónového odlučovače odpadá denní čištění filtru a cyklus filtru se tak extrémně prodlužuje. Systém se postará o to, aby v prvním stupni bylo

odloučeno cca 80% prachových částic obsažených v nasátém vzduchu. V protikladu se stávajícími systémy nejsou shromažďovány v pěnovém filtru, nýbrž pomocí cyklónového odlučovače separovány a vyvedeny mimo motor.

**Rychloupínací systém**

Pro rychlou a jednoduchou, beznářadovou montáž a demontáž rozbrušovacího stroje na vodící vozík STIHL.

**Ochranné segmenty u rozbrušovacích kotoučů**

Ochranný segment chrání ostatní segmenty při řezání asfaltu před nadměrným opotřebením laserových svarů, které spojují segmenty s ocelovým základním kotoučem. Navíc ochranné segmenty zabraňují nerovnoměrnému opotřebení segmentů vlevo a vpravo a to zabraňuje uvážnutí rozbrušovacího kotouče v řezu.

**STIHL Injection**

Technologie Injection umožňuje velmi snadné ovládání. Kombinovaná páčka již není potřeba, a používá se jen tlačítko Stop pro vypnutí. Plně elektronické řízení motoru s řízením charakteristiky motoru podporovaným senzory zaručuje velmi dobrý výkon motoru a zrychlení za všech provozních podmínek. Řídicí jednotka na základě měření v reálném čase vypočítá přesné množství paliva a ideální okamžik zážehu. Vstřikování se uskutečňuje vstříkovacím ventilem přímo do klikové skříně. Jediněčná kombinace lehké konstrukce a nejmodernější technologie motorů zajišťuje maximální poměr výkonu a hmotnosti na trhu při zachování kompaktní konstrukce.

**Beznářadové víčko palivové nádrže**

Beznářadové víčko palivové nádrže. Víčko palivové nádrže lze snadno otevřít bez použití nářadí stisknutím a otočením, a to i v rukavicích. Díky konstrukci a dvojitému těsnění je víčko palivové nádrže zajištěno proti náhodnému otevření a zabraňuje vniknutí nečistot do palivové nádrže.

**Kotoučová brzda STIHL QuickStop**

Pokud obsluha při řezání používá prodloužené nastavení ochranného krytu, je řezací kotouč přístupný shora. Při tomto způsobu práce je obsluha podporována brzdou die STIHL QuickStop s vypínacím kolečkem. Pokud dojde k dostatečně silnému zpětnému rázu, je odřezávací kolečko zastaveno řízením senzoru během zlomku sekundy.

**Hlubkové přestavení**

Pro přesné přestavení hloubky řezu z horního úchopového madla.

**ROBOTICKÉ SEKAČKY, RUČNÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY, ZAHRADNÍ TRAKTORY A PROVZDUŠŇOVAČE****ZAHRADNÍ SEKAČKY****Nožová brzdo-spojka**

Nožová brzdo-spojka se používá ve špičkových modelech benzinových zahradních sekaček. Odpojí nůž od motoru, takže je možné používat pohon pojezdu, aniž běží nůž. I sběrný koš na trávu je možné vyprázdnit, aniž se musí motor znovu nastartovat. Mimo to poskytuje spojka k zabrzdění nože efektivní ochranu klikové hřídele.

**Komfortní vodící držadlo**

Tvar čepele Multi-nože dovoluje současně sbíráni, vyhazování nebo mulčování posečené hmoty. Výměna nože proto není potřebná. Nůž drtí trávu a odvádí ji v proudu vzduchu dále nebo ji rozhazuje při mulčování stejnoměrně na trávník.

**Multi-nůž**

Pro ergonomickou práci se dá komfortní vodící držadlo nastavit na různou výšku postavy bez použití nářadí. Rukojeť vodícího držadla je skládací, takže se dají zahradní sekačky, které jsou jím vybavené, snadněji přepravovat a nezabírají při uložení mnoho místa. Díky speciálnímu designu se dá sběrný koš na trávu snadno sejmut.

**Indikátor stavu naplnění**

Proud vzduchu vytvářený nožem zvedá indikátor stavu naplnění. Je-li koš naplněn, proud vzduchu se zastaví. Je-li proud vzduchu příliš malý, spadne indikátor stavu naplnění nazpět do klidové polohy. To je upozornění, že je nutno sběrný koš vyprázdnit. Neomezená funkce indikátoru stavu naplnění je daná jen při optimálním proudu vzduchu. Vnější vliv, jako vlhkost, hustá nebo vysoká tráva, nízká výška sečení, znečištění nebo podobné vlivy mohou negativně ovlivnit proud vzduchu a funkci indikátoru stavu naplnění.

**Extra měkká rukojeť**

Ergonomická extra měkká rukojeť zajišťuje díky svému příjemnému povrchu komfortní sečení trávníku a předchází přitom únávě.



**Pohon kol Vario**

Rychlost pojezdu je seřiditelná nezávisle na počtu otáček motoru. Tím je sekací a sběrací výkon konstantní. Pojezd je plynule ovládan prostřednictvím páky, umístěné na vodící rukojeti nebo komfortní rukojeti.

**ZAHRADNÍ TRAKTORY****Tlumič torzního kmitání**

Tlumič torzního kmitání snižuje vyskytující se vibrace - nejen na sedadle, ale také na volantu a stupáče.

**VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY****Automatická dekomprese**

Dekompresní systém snižuje při startu kompresní tlak a tím také nezbytnou tažnou sílu vynakládanou na lanko. Tak je možné startovat motor lehce a šetříte zde také síly.

**STIHL ECOSPEED**

Funkci ECOSPEED můžete svůj křovinořez přepnout do úsporného režimu. K tomu jednoduše otočíte stavěcí kolečko ve směru minus a tím snížíte maximální otáčky motoru. Křovinořez tak běží při částečném zatížení, dá se ale kdykoli stisknutím plynové páčky i přes nastavené omezení přepnout na plné zatížení, když to potřebujete. Při provozu s částečným zatížením klesá spotřeba popř. spotřebovávaná energie a můžete pracovat s jedním naplněním nádrže popř. nabitím akumulátoru výrazně delší dobu. Mimo to vykazuje nářadí při částečném zatížení citelně nižší sklon k vyhadzování, než při plném plynu.

**Ergonomická řídková rukojet**

Řídková rukojet umožňuje při vyžínání přirozený pohyb vyžinače a je nejlepší volbou vždy, když se vyžínají větší plochy. V kombinaci s univerzálním závěsným systémem

ADVANCE PLUS, lesním závěsným systémem ADVANCE PLUS nebo modulárním systémem závěsných postrojů ADVANCE X-Flex (strana 244) a správným nářadím je sečení ještě snazší.

**Žací struny**

Žací struny se dodávají s rozdílnými geometriemi průřezu a v rozdílných tloušťkách určených pro různé oblasti použití. Díky spirálovitě vytlačené drážce jsou některé

žací struny méně hlučné než běžné žací struny kruhového průřezu. Zahloubení na povrchu struny přerušuje rovnoměrný proud vzduchu. Vznikají víry, čímž se potlačuje pískání a hlučnost při vyžínání se znatelně snižuje.

**Nastavení řídkové rukojeti**

Pomocí centrálního upínacího zařízení se dá ergonomická řídková rukojet snadno a bez použití nářadí přizpůsobit konkrétní výšce těla. Pro přepravu a úsporné skladování ji lze o 90° otočit.

**STIHL 2-MIX-Motor**

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu a zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

**STIHL 4-MIX®-Motor**

Pro provoz motoru STIHL 4-MIX® se používá obvyklá směs benzínu a oleje (1:50). Směs benzínu a oleje se rozděljuje obtokovým kanálkem v hlavě válce v celém motoru a zajišťuje tak dokonalé mazání. Díky tomuto používání paliva smíchaného s olejem bylo možné vypustit díly jako je olejové čerpadlo, olejová nádrž a olejová vana.

**Elektrický start STIHL**

Umožňuje pohodlné opětovné spuštění stroje stisknutím tlačítka při teplotách nad 0 °C.

**STIHL M-Tronic**

Plně elektronické řízení motoru reguluje v každém provozním stavu okamžik zapálení jiskry a dávkování paliva při zohlednění vnějších podmínek, jako teplota, nadmořská výška a kvalita paliva. Zajišťuje bez výjimky optimální výkon motoru, konstantní maximální otáčky a velmi dobré vlastnosti při zrychlení. Ruční nastavení karburátoru s M-Tronic kompletně odpadá. STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I. Navíc si M-Tronic zapamatuje i nastavení při posledním použití. Tak je při každém novém startu za stejných podmínek ihned k dispozici plný výkon motoru.

**ROTAČNÍ KYPŘIČE****Antivibrační systém**

Antivibrační systém je integrován do upevnění na řídkách. Snižuje vibrace na řídkách, což také snižuje námahu potřebnou k vedení stroje.

**Okopávací nože**

Okopávací nože mají speciálně vyvinutý tvar a v optimalizovaném sledu operací co nejefektivněji zpracovávají půdu.

**JAMKOVÁČE****Multifunkční rukojet'**


Ergonomicky tvarovaná multifunkční rukojet' je integrována do úchopného rámu půdního jamkovače. Tlačítko Stop, volnoběh a plynovou páčku je možné ovládat jednou rukou.

**Brzda vrtáku QuickStop**


Brzda jamkovače QuickStop je při zachycení jamkovače v zemině u stehna obsluhy uvolněna a uvede jamkovač ihned do klidového stavu. Plní také funkci zablokování zpětných otáček. Pevně usazený jamkovač může být také vytočen z vrtané jámy proti směru hodinových ručiček.

**STIHL 4-MIX®-Motor**


Pro provoz motoru STIHL 4-MIX® se používá obvyklá směs benzínu a oleje (1:50). Směs benzínu a oleje se rozděljuje obtokovým kanálkem v hlavě válce v celém motoru a zajišťuje tak dokonalé mazání. Díky tomuto používání paliva smíchaného s olejem bylo možné vypustit díly jako je olejové čerpadlo, olejová nádrž a olejová vana.

**MOTOROVÉ ROSIČE A POSTŘIKOVAČE****Stříkáci clona**


- Chrání postřikový paprsek před větrem a zabraňuje unášení (např. do sousedních porostů)
- Zejména pro cilený postřik v hustých porostech
- Kromě toho se snižuje kontaminace uživatele
- Postřikový paprsek je tvarován jako bez stříkáci clony
- Úhel postřiku 80°

**Vidlicová tryska**

- Efektivní postřik větších ploch
- Dvě vzájemně variabilně nastavitelné trysky
- Možnost souběžného ošetření dvou řad záhonů přípravkem na ochranu rostlin
- Dosažitelný úhel postřiku 85°

**Široká postřikovací lišta**


- Použití na velkých plochách
- Rychlý postup práce díky velké pracovní šířce
- Se třemi mosaznými plochými tryskami
- Každá tryska stříká pod úhlem 80°, takže dochází k rovnoměrné a celoplošné distribuci přípravků na ochranu rostlin / hnojiva
- Šířka od 100 cm

**Plochá rozstříkací tryska**


- Plošný postřik a postřik v řádcích
- Vhodná pro květinové záhony a také pěstování zeleniny a ovoce ve skleníku a na zahradě
- Ideální pro plošnou aplikaci insekticidů, herbicidů a fungicidů

**Tryska dutý kužel**

- K ošetření keřů, stromů i jednotlivých rostlin
- Ideální pro aplikaci insekticidů, herbicidů a fungicidů na jednotlivých rostlinách v zahradě
- Postřik může být prováděn zespodu i shora na rostliny nebo listy

**Nastavitelná tryska**

- přizpůsobí se měnícím se podmínkám a různým aplikacím
- Nastavitelná tryska - přizpůsobí se měnícím se podmínkám a různým aplikacím - variabilně nastavitelný úhel postřiku pro optimální postřik, od plného proudu (0°) po dutý kužel (90°)

**Plnokuželová tryska**

- Pro ošetření jednotlivých rostlin
- Ideální pro jemné dávkování, např. prostředků na ochranu proti okusu divokých zvířat nebo herbicidů
- Vhodná pro aplikaci uvolňovacích prostředků ve stavebnictví

**Antivibrační systém STIHL**

Antivibrační systém STIHL snižuje přenos vibrací od motoru na nosný rám, což odlehčuje vaše zádové svaly.

**ČISTICÍ STROJE****MOTOROVÉ FOUKAČE****Sada k čištění okapů**

Praktická sada k čištění okapů o délce cca 3 m, určená pro foukače a zahradní vysavače, umožňuje čištění okapů i v těžko dostupných místech.

**Katalyzátor**

Výrazně snižuje množství škodlivých zplodin ve výfukových plynech.

**Ruční palivové čerpadlo**

U foukačů STIHL s manuálním palivovým čerpadlem je průběh startu ulehčen a je redukován počet zdvihů startu. Je-li měch čerpadla stlačen, naplní se řídicí komora karburátoru palivem. Proto je při startu ihned k dispozici dostatečné množství paliva pro vytvoření směsi paliva a vzduchu, která se okamžitě zapálí a tím je vyžadováno zřetelně méně zdvihů startu.

**STIHL ElastoStart**

Následkem kompresního tlaku vzniká při nahazování spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumič prvek ve speciální startovací rukojeti STIHL ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování rovnoměrné.

**Elektrický start STIHL**


Umožňuje pohodlné opětovné spuštění nářadí stisknutím tlačítka při teplotách nad 0°C.

**ZAHRADNÍ VYSAVAČE****Drticí hvězdičce**

Drticí hvězdičce z kvalitní oceli zajišťuje spolehlivé rozdrčení nasátého materiálu v SH 86.

**ZAMETAČE****Chytrý zametací princip - STIHL MultiClean**

Nečistoty jsou odstraněny již na úrovni kartáčů, takže neproniknou dále do přístroje.

**VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ****Hliníková teleskopická rukojet'**

Pro komfortní přepravu, popř. k zvlášť úspornému uložení, lze hliníkovou teleskopickou rukojet' vysouvat a zasouvat.

**Spojení s antikroučícím účinkem**

Zamezují zkroucení vysokotlaké hadice. Tím je vysokotlaká hadice stále použitelná v celé délce.

**Dvojitý držák stříkáci trubky**

Pro praktické umístění obou stříkáci trubek s plochou a rotorovou tryskou v přístroji.

**Sklopné čelní víko**

Integrovaný držák trysek pod předním krytem slouží k uložení rotační a ploché trysky, které je chrání před nečistotou. Tak jsou obě trysky rychle uloženy a v případě použití rychle po ruce.

**Manometr**

Pomocí manometru lze zkontrolovat aktuální pracovní tlak.

**PLUS modely**

Variety provedení s "PLUS" v názvu modelu jsou vybaveny integrovaným hadicovým bubnem pro komfortní uložení vysokotlaké hadice. Rukojet' kliky se dá pro přepravu a skladování sklopit.

**Dávkovací systém čistícího prostředku**

Dávkovacím systémem je možné přimíchávat do vody správné množství čistícího prostředku. To šetří životní prostředí a je navíc velmi hospodárné. Všechny modely s nádobkami na čistící prostředek mohou nasávat čistící prostředek i z externích nádob.

**Bezpečnostní vypnutí**

U vysokotlakých čističů vybavených bezpečnostním vypnutím je zařízení po 30 minutách nečinnosti automaticky odpojeno od sítě.

**Plochá hadice s textilním opletem s kazetou**

Lehká a ohebná nízkotlaká hadice k připojení vysokotlakého čističe

na vodovodní kohoutek. Pomocí dodané kazety se dá plochá hadice s textilním opletem nejen komfortně odvinout a navinout, ale také uložit přímo na nářadí, aniž zabírá místo. Tak je vysokotlaký čistič rychle připraven k použití.

**VYSAVAČE MOKRÝCH/ SUCHÝCH NEČISTOT****Adaptér pro elektrické nářadí**

Pomocí adaptéru je možné elektrické nářadí spojit přímo se sací hadicí. Prostřednictvím adaptéru se během řezání nebo broušení ihned odsává prach a nečistoty.

**Sací trubka z nerezové oceli s rychlospojkou**

Umožňuje okamžité propojení sací hadice a sací trubky.

**Vícenásobný filtrační systém**

Kombinací filtračního vaku a filtračního prvku se dosahuje ještě vyšší stupeň odlučování.

**Spínání doběhu**

Je-li vysavač zapnut pomocí automatického spínání, pak dobíhá ještě nějaký čas po vypnutí elektropřístroje. Tím jsou také nasáty zbylé třísky z hadice.

**Měkký nájezd**

Mírný chod slouží k omezení náběhového proudu a prodlužuje životnost motoru.

**VODNÍ ČERPADLA****Motor STIHL EHC**

Vodní čerpadla STIHL jsou vybavena výkonnými a spolehlivými čtyřtaktními benzinovými motory STIHL EHC.

**Ochranný senzor**

Ochranný senzor nízké hladiny oleje. Pokud hladina oleje klesne pod úroveň nutnou pro bezpečný provoz, motor se automaticky vypne.

**Antivibrační systém**

Tlumiče vibrací instalované v přímé linii na motoru i na přírubě tělesa čerpadla snižují mechanické namáhání celé jednotky a zajišťují hladký chod i při vysokých otáčkách motoru.

**ZAHRADNÍ DRTIČE****Technologie reverzního chodu BRS**

Směr otáčení drticích noží lze změnit otočením otočného spínače. Při otáčení ve směru hodinových ručiček se drtí tvrdý materiál, jako jsou větve, zatímco při otáčení proti směru hodinových ručiček trhací nože mění měkké rostlinné zbytky na kompostovatelný materiál. Toto odlišné zpracování drceného materiálu účinně chrání nože.



## OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ (PSA)

### Nařízení (EU) 2016 / 425 – bezpečná osobní ochranná výbava

Produkty STIHL PSA splňují zdravotní a bezpečnostní požadavky podle nařízení (EU) 2016 / 425. Produkty PSA jsou rozděleny do 3 kategorií rizik:

Kategorie 1: PSA na ochranu před malými riziky  
Kategorie 2: PSA na ochranu před riziky, která nejsou pokryta kategorií 1 nebo 3  
Kategorie 3: PSA na ochranu před riziky, která mohou mít závažné následky, jako smrt nebo nevratné škody

Výrobky OOP kategorie 3, mezi něž patří ochrana sluchu a výrobky s ochranou proti proříznutí, podléhají každoročnímu dohledu notifikovaného orgánu (identifikační číslo následuje za označením CE).

### EN ISO 11393 ochrana proti prořezání



Ochrana proti proříznutí od firmy STIHL se skládá z materiálů chránících proti proříznutí vyvinutých většinou exkluzivně pro STIHL. Oděvy STIHL s ochranou proti proříznutí se zkoušejí v nejrenomovanějších evropských zkušebních ústavech SMP nebo KWF (Zkušební výbor lesní techniky). Materiál s ochranou proti proříznutí má několik vrstev a je lehký a prodyšný. Dostanete se pilový řetěz do styku s tímto vícevrstevným materiálem chránícím proti proříznutí, vytrhne velké množství jednotlivých vláken, která kladou řetězu odpor a navíc zablokují řetězku. Tím se pilový řetěz zastaví a to značně snižuje riziko zranění. Pro vaši informaci jsou výrobky STIHL s ochranou proti proříznutí označeny v tomto katalogu následující značkou:



testováno podle EN ISO 11393



testováno na základě EN ISO 11393

### Důležité upozornění:

Osobní ochranné vybavení nenabízí absolutní ochranu před zraněním. V žádném případě nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Proto se musí bezpodmínečně dodržovat návody k použití ochranné výbavy a motorového nářadí a také příslušné národní bezpečnostní předpisy.

### Plochy s ochranou proti pořezání u oděvů s ochranou proti proříznutí

Oblasti chránící proti pořezání u oděvů s ochranou proti proříznutí jsou znázorněny následujícími symboly podle popř. EN ISO 11393. Existují různé kategorie ochrany proti proříznutí (uvedená rychlost řetězu je při zkoušení podle popř. EN ISO 11393 jen jeden parametr a nekoreluje nutně s ručně vedenou motorovou pilou provozovanou se stejnou rychlostí řetězu):  
Kategorie ochrany proti proříznutí 0 (16 m/s)  
Kategorie ochrany proti proříznutí 1 (20 m/s)  
Kategorie ochrany proti proříznutí 2 (24 m/s)  
Kategorie ochrany proti proříznutí 3 (28 m/s).

KWF doporučuje pro lesní práce prováděné vyškolenými osobami třídu ochrany proti proříznutí 1. To se týká i zpracovatelů palivového dřeva, kteří řádně absolvovali kurz obsluhy motorové pily.

KWF doporučuje kategorii ochrany proti proříznutí 1. Celkový přehled nejdůležitějších vlastností produktů naleznete na straně 368.



Přední / zadní strana



Nahoře: Zadní strana, dole: Přední strana (navíc s ochranou břicha)

### Oblasti chránící proti proříznutí u obuvi



Chráněná oblast

Ocelová špička

### Rozsahy ochrany proti proříznutí pro rukavice s ochranou proti proříznutí EN ISO 11393

Typ 1: Ochranný materiál proti proříznutí v levé a pravé rukavici, který chrání před pořezáním motorovou pilou.

Typ 2: Ochranný materiál proti proříznutí v levé rukavici na ochranu proti pořezání motorovou pilou, pravá rukavice bez ochranného materiálu proti proříznutí.



Tvar / provedení A: viz obrázek



Tvar / provedení B: viz obrázek

### EN ISO 20471 Výborně viditelný výstražný oděv

Norma určuje minimální plochu pro výstražnou barvu (viditelnost ve dne) a reflexní pásky (viditelnost v noci) a rozděluje je do tří kategorií, přičemž kategorie 3 má nejvyšší výstražný účinek. Kombinace blůzy a kalhot zvyšuje třídu, protože plocha výstražné barvy a reflexních pásek je větší. Příklad:



2 = výstražná barva a reflexní materiál: zde EN ISO 20471 třída 2

### EN 343 Ochrana před deštěm

Ochranný oděv STIHL chrání před nepříznivým počasím chrání při práci venku proti srážkám a větru a zajišťuje příjemný pocit zevnitř tím, že propouští odpařený pot směrem ven. EN 343

udává oba parametry, průtokový odpor pro vodu (horní číslo) a průtokový odpor pro vodní páru (spodní číslo). Obojí se měří ve 4 stupních, přičemž třída 4 nabízí nejvyšší průtokový odpor. Švy jsou vodotěsně svařeny. Příklad:



X = Průtokový odpor pro vodu

X = Průtokový odpor pro vodní páru

### Ochrana před UV



Ochranný faktor proti UV záření (UPF) udává, jak dlouho může člověk oblečený do ochranného textilu nebo ochranného oděvu proti UV záření zůstat na slunci, aniž by došlo k poškození kůže. UPF je srovnatelný s ochranným faktorem proti slunci resp. světlu u opalovacích krémů (SPF). Chráněna textilním materiálem s UPF 20, může osoba s typem pokožky 1 při maximální možné intenzitě slunce prodloužit svůj pobyt na slunci o dvacetinásobek, aniž by došlo k poškození kůže. Stupnice normy EN 13758-2 udává ochranné hodnoty až do UPF 40. Stupnice normy UV-Standard 801 udává i hodnoty vyšší.

### Hodnota SNR

Single Number Rating („jednoduchá tlumicí hodnota“) popisuje ochranný účinek výrobků na ochranu sluchu. Jedná se o zprůměrovanou hodnotu tlumení všech odpovídajících frekvencí. Čím vyšší je hodnota SNR, tím lepší je tlumení hluku. Pro motorové nářadí STIHL je rozhodující hodnota tlumení M.



## RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO PRÁCI V LESE

### Ambossový stříh



Stříhající čepel a široké protiotstří se setkávají přímo. Široké protiotstří se proto nazývá také „amboss (kovadlina)“. Právě mrtvé a tvrdé dřevo je tak možné stříhat, protože smykové síly nehrají téměř žádnou roli. U měkkého, čerstvého materiálu se může spodní strana kůry před přestřihnutím proseknout.

### Bypassový stříh



U tohoto principu klouže čepel a protiotstří při stříhání těsně po sobě. Takto vzniklý řez je na celé ploše hladký, aniž se přitom stříhaný materiál smáčkne. Bypassový stříh se obecně upřednostňuje u zeleného materiálu. Kvůli srovnatelně vyšší vynakládané síle při stříhání, by se měly při delší práci s tvrdším dřevem používat nůžky s ambossovým stříhem.

### Ochranná objímka proti úderu a šroubovaná pojistná destička



Kombinace dlouhé ocelové ochranné objímky, klínu, bezpečnostní destičky a pojistného šroubu dělá z hlavy a topůrka jednolitý nástroj. Vzniká tak extrémně stabilní spojení se silnými přednostmi:

- Dlouhá životnost nářadí a tím výhodný poměr ceny a výkonu
- Velmi vysoká bezpečnost práce



# STIHL VE VAŠÍ BLÍZKOSTI


Při řezání, vyžínání a stříhání, při čištění či kultivaci půdy – STIHL nadchne všechny uživatele vynikající kvalitou a spolehlivostí. Aby vaše nadšení pro výrobky značky STIHL dlouho vydrželo, najdete je výhradně u autorizovaných prodejců STIHL a v jejich internetových obchodech.

## Váš autorizovaný prodejce STIHL

Poradenství, zaškolení nebo servis – ve specializované prodejně STIHL jste vždy v dobrých rukou. Kvalifikovaní odborníci vám ochotně poradí při výběru strojů, které jsou optimálně vhodné pro vaše potřeby, poskytnou vám cenné tipy pro jejich správné použití a nabídnou profesionální servis. To vše je zárukou, že užitná hodnota vašeho motorového nářadí STIHL zůstane zachována po mnoho let.

## Originální náhradní díly STIHL

Nejvyšší spolehlivost i při extrémním zatížení je pro motorové nářadí STIHL samozřejmostí. Pokud by i přesto došlo na vašem stroji k závadě, mají autorizované servisní dílny STIHL na skladě originální náhradní díly STIHL. Pouze originální náhradní díly jsou zárukou výkonu, bezpečnosti a dlouhé životnosti motorového nářadí STIHL. **Zpravidla dodáváme originální**

**GI** **náhradní díly až deset let po ukončení prodeje daného modelu.**  Poznáte je podle loga firmy STIHL a značky pro náhradní díly v podobě stylizovaného písmene S.

## Kontrolovaná kvalita STIHL

Vysoký standard motorových strojů značky STIHL je dosažen dodržováním přísných požadavků na kvalitu ve všech odděleních naší společnosti. Firma STIHL tak splňuje celosvětově platné normy ISO 9001 a ISO 14001 pro kompletní řízení kvality a úroveň životního prostředí. STIHL pracuje neustále na dalším vývoji všech strojů. Proto si vyhrazujeme právo na změny v rozsahu dodávky, vzhledu, technice a výbavě.

## Pro vaši bezpečnost

Všechny výrobky mohou při použití, které je v rozporu s předpisy, ohrozit uživatele, okolo stojící osoby, popř. zvířata a předměty. Proto si před prvním uvedením do provozu nebo používáním výrobku pozorně přečtěte celý návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené bezpečnostní pokyny.

## Ochranná značka

Kvalita a bezpečnost pro naše zákaznice a zákazníky je pro STIHL největší prioritou. Naše výrobky jsou proto chráněny následujícími zapsanými značkami společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL

Logo STIHL pro náhradní díly

Kombinace barev oranžová a šedá



## PRODUKTY STIHL JSOU PRAVIDELNĚ PROVĚŘOVÁNY VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI

Těmto zkouškám se podrobujeme, protože v nich vidíme pokračování našich vlastních testovacích programů. Posudek těchto nezávislých institucí je pro nás velmi důležitý – a zejména je to v zájmu našich zákazníků. Udělením zkušebních známek tyto instituce potvrzují vysokou úroveň kvality a příkladnou technologii výrobků STIHL. Další údaje o plnění směrnice pro zaměstnavatele 2002/44/ES Vibrace najdete na [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## VYSVĚTLENÍ CERTIFIKÁTŮ

Zkušební podmínky k certifikátům naleznete na uvedených webových stránkách:



Dobrovolně "přezkoušená bezpečnost" – potvrzeno uznávanou zkouškou. Podle tohoto certifikátu GS lze určit, která zkušebna provedla přezkoušení, například TÜV. Další informace naleznete na stránkách [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen).



Certifikát DLG je rozsáhlá zkouška užitné hodnoty prováděná Německou zemědělskou společností (DLG) podle nezávislých a uznávaných kritérií hodnocení pro zemědělské výrobky. Stroj nebo zařízení uznané jako celek společností DLG bylo nestranně ohodnoceno na základě svých podstatných vlastností. Další informace naleznete na stránkách [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Zkušební výbor lesní techniky uděluje certifikát „KWF-Profi“ pracovním prostředkům pro profesionální práci v lese splňující vysoké požadavky na hospodárnost, bezpečnost práce, ergonomii a ekologii. Důležitým předpokladem pro udělení certifikátu jsou intenzivní praktické zkoušky profesionálními uživateli. Certifikát „KWF-standard“ se uděluje produktům, které prošly stejně náročnými praktickými zkouškami, ale jejich koncepce je předurčuje spíše pro využití mimo lesnictví, jako je zemědělství, terénní úpravy, sběr palivového dřeva a pro příležitostné použití. Modrým certifikátem „KWF-Test“ jsou označeny produkty, u nichž byly úspěšně testovány vybrané technické prvky. Další informace naleznete na stránkách [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) je transparentní a nezávislý systém k zajištění dlouhodobě udržitelného lesního hospodářství. Pokud nese některý výrobek ze dřeva pečeť PEFC, pak to znamená, že je celá jeho výroba – od suroviny až po konečný hotový výrobek – certifikovaná a kontrolovaná nezávislými znalci. Další informace naleznete na stránkách [www.pefc.de](http://www.pefc.de).



Evropskou ekologickou značku poskytla Evropská komise všem členským státům EU a evropského hospodářského prostoru. Evropský spotřebitel pozná podle „květiny“, že se jedná o ekologický produkt vysoké kvality – přezkoušený nezávislými národními zkušebnami v jednotlivých členských státech. Další informace naleznete na stránkách [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).



ECOCERT Greenlife certifikuje ekologické prací a čisticí prostředky podle normy ECOCERT „Natural detergents“. Další informace naleznete na stránkách [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com).



Všechny boty a oděvy s GORE-TEX®-ovou membránou mají záruku Guaranteed to Keep You Dry™ na vodotěsnost, nepropustnost pro vítr a prodyšnost po celou dobu životnosti. Další informace naleznete na stránkách [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).



U výrobků se štítkem Oeko-Tex® byly použity výhradně textilní materiály, které byly úspěšně testovány a certifikovány podle Oeko-Tex® 100. Norma Oeko-Tex® Standard 100 je celosvětový jednotný systém testování a certifikace textilních surovin, polotovarů a hotových výrobků. Testy na škodlivé látky zahrnují, mimo jiné, zákonem zakázané a regulované látky i zdravotně škodlivé chemikálie. Další informace naleznete na stránkách [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).



Tento symbol znamená testovaný ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil souladu s EN ISO 11393 a EN ISO 17249.



Tento certifikát je zárukou výborně viditelného výstražného oděvu zkoušeného podle EN ISO 20471.

## VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Tento katalog je platný od 1. ledna 2024.
2. Vydáním tohoto katalogu končí platnost všech stávajících.
3. Z údajů, obrázků a cen zveřejněných v tomto katalogu nelze vyvozovat žádné nároky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, techniky, designu a vybavení produktů.
4. Originální motorové pily a další motorové stroje STIHL se poznají podle kombinace barev oranžová/šedá.
5. Tento katalog a všechny jeho části jsou chráněny autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování, překlad a zpracování elektronickými systémy.

Tento katalog obsahuje velké množství kombinací strojů a příslušného nářadí pro různá použití a skupiny uživatelů. Pro standardní použití doporučujeme použití kombinací doporučených společností STIHL. Tyto naleznete v návodu k použití svého stroje. Individuální poradenství ke kombinaci optimálně sladěné s vašimi potřebami získáte u svého nejbližšího odborného prodejce STIHL.

Boj proti pirátským plagiátům originálních výrobků STIHL: <https://www.stihl.cz/cs/aktuality/informace-pro-zakazniky/boj-proti-padelkum>

**Andreas STIHL, spol. s r.o.**  
Chrlická 753  
664 42 Modřice  
[www.stihl.cz](http://www.stihl.cz)

**Online podpora a e-mailová adresa pro zákazníky:**  
[support@stihl.cz](mailto:support@stihl.cz)



## AUTORIZOVANÝ PRODEJCE PRO KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÝ SERVIS:



PEFC

PEFC 004-31-0845 [www.pefc.de](http://www.pefc.de)

0463 931 1023 . M15. M23. Konradin. Vytisknuto v Německu © STIHL 2023. Vytisknuto na papíru certifikovaném podle PEFC. Certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) se uděluje za trvale udržitelné hospodaření v lese s cílem zachovat lesní ekosystémy pro další generace. Nezávislá certifikační místa kontrolují dodržování předpisů pro tento certifikát. Společnosti, které používají papír certifikovaný podle PEFC, ukazují angažovanost vůči životnímu prostředí a svou odpovědnost při zacházení s nepostradatelnou surovinou – dřevem. Další informace naleznete na:

## 12 MĚSÍCŮ PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

Zaregistrujte si online váš výrobek STIHL jen v několika jednoduchých krocích a prodlužte si na něj záruku. Stačí k tomu pouze sériové číslo výrobku. Registrace se musí provést nejpozději do 30 dní od nákupu.

Registraci výrobku a  
podrobnější informace  
k ní najdete na  
<https://preg.stihl.com>

